

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Technische informatie en productoverzicht	2
• Productomschrijving	3
• Maatvoering	5
• Meten en monteren	8
• Bediening	11

• Opties	14
• Aandachtspunten	22
• Exploded Views	23
• Onderdelenlijst	27
• Collectieoverzicht	P2
• Prijzen	P4

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**




Technische informatie en productoverzicht

Model	Lamelbreedte	Bediening	Opties	Overige												
					Max. afstand tussen 2 steunen (mm)	1200	1200	1500	1200	1700	1200	1500	1500	1200	1200	1500
					Dagmaat correctie hoogte (mm)	5	5	15	5	5	5	0	5	5	5	0
					Dagmaat correctie breedte (mm)	5	5	10	5	10	5	5	10	5	10	0
			Duoflex			0							0			
			Fixeerset onderlat			0	0		0	0	0	0	0			
			Zijgeleiding			0	0		0	0	0	0	0		0	0
			Ladderband 10 mm			0		0					0			
			Ladderband 25 mm					0					0			
			Ladderband 38 mm					0					0			
			Ladderkoord			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Houtelementen					0					0			
			Design XL					0					0			
			PowerView®			0							0			
			Motor 24V			0		0		0						
			Motor 230V										0			
			Motor 230V RTS										0			
			Motor 230V IO										0			
			Slingerstang			0		0				0	0			
			Eindloos koord									0				
			Eindloos ketting			0		0	✓			0				
			Dubbel raam tiltmaster			0										
			Handgreep				✓									
			Handgreep / tuimelstang			0		0								
			Handgreep / tuimelknop							✓						
			Handgreep / tuimelschuif						✓						✓	✓
			Trekkoord / tuimelstang			✓		✓	✓			✓	0	✓	✓	
			Trekkoord / tuimelkoord					✓				0	✓		✓	
			70 mm										✓			
			50 mm					✓					✓			
			35 mm										0			
			25 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓	✓
			16 mm			✓				✓					✓	✓
			25 Standaard													
			25 LiteRise®													
			50 LiteRise®													
			25 MegaView®													
			50 MegaView®													
			25 VarioFlex													
			25 Top Down/Bottom Up													
			Dakraam													
			35 Standaard													
			50 Standaard													
			25 Rond													
			25 Schuine bovenbak													
			25 Schuine zijkant													
			35 Schuine zijkant													
			50 Schuine zijkant													
			TruFit®													
			FrameFix™													

✓ = Standaard
0 = Optioneel

Productomschrijving


16-25 mm

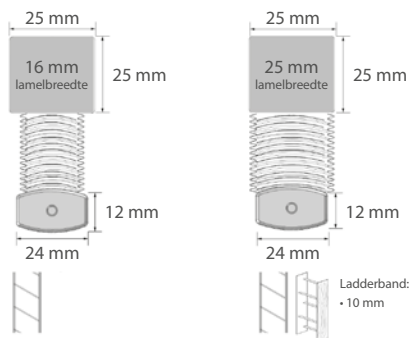


- Standaard zijn de 16 & 25 mm jaloeziën uitgerust met een strakke moderne stalen bovenbak en rechte uiteinden met kunststof kleurgecoördineerde kapjes.

Aantal steunen

Breedte product (mm)	0-1140	1141-2140	2141-3140	3141-3300
Aantal steunen	2	3	4	5

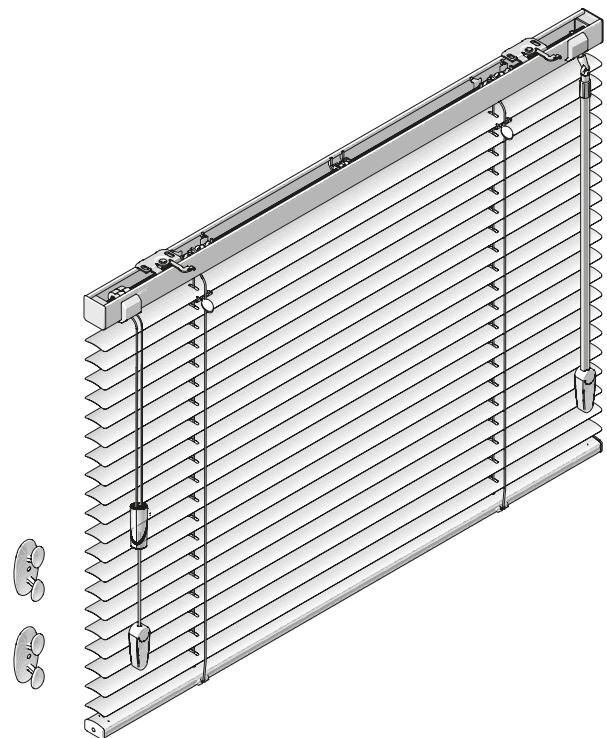


35 mm

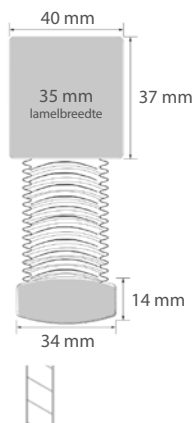


- Een 35 mm jaloezie heeft standaard een rechte stalen bovenbak en onderlat afgewerkt met geïntegreerde transparante kunststof eindkapjes.

Aantal steunen

Breedte product (mm)	0-1500	1501-3000	3001-4000
Aantal steunen	2	3	4

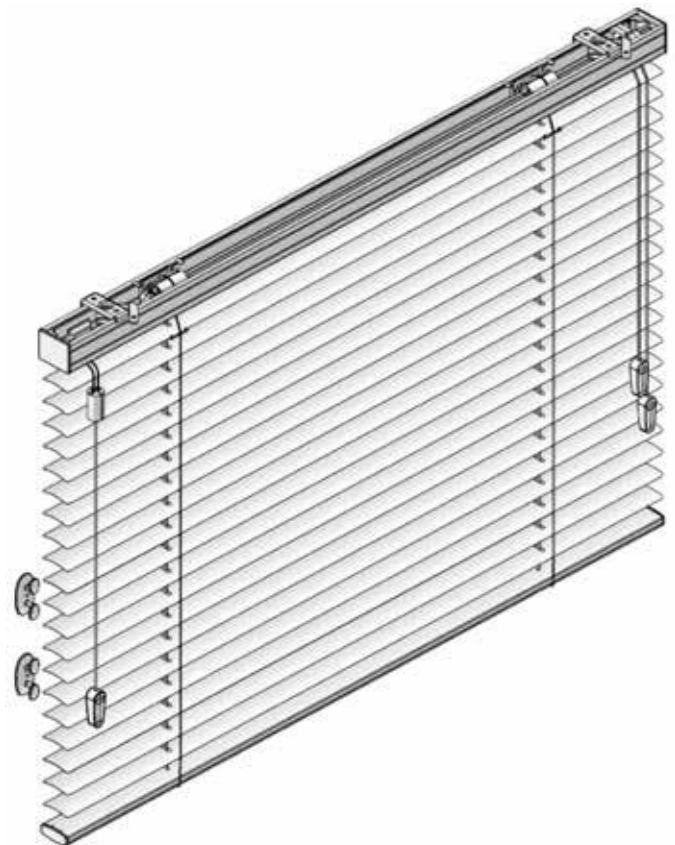


50-70 mm

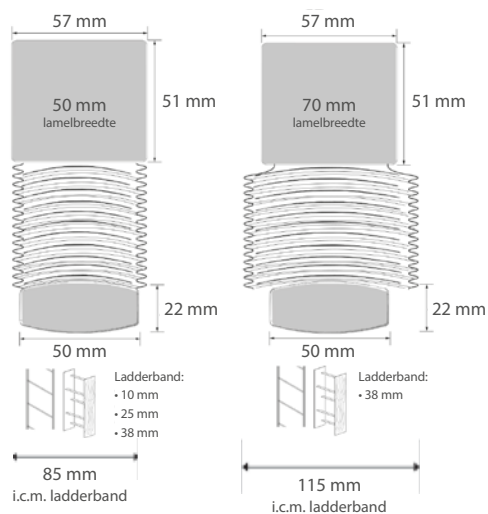


- De 50 & 70 mm jaloeziën zijn standaard voorzien van een stalen bovenbak met rechte kunststof uiteinden. De onderlat en lamellen zijn ook recht.

Aantal steunen

Breedte product (mm)	0-1500	1501-2000	2001-3000	3001-4500	4501-4950
Aantal steunen	2	3	4	5	6

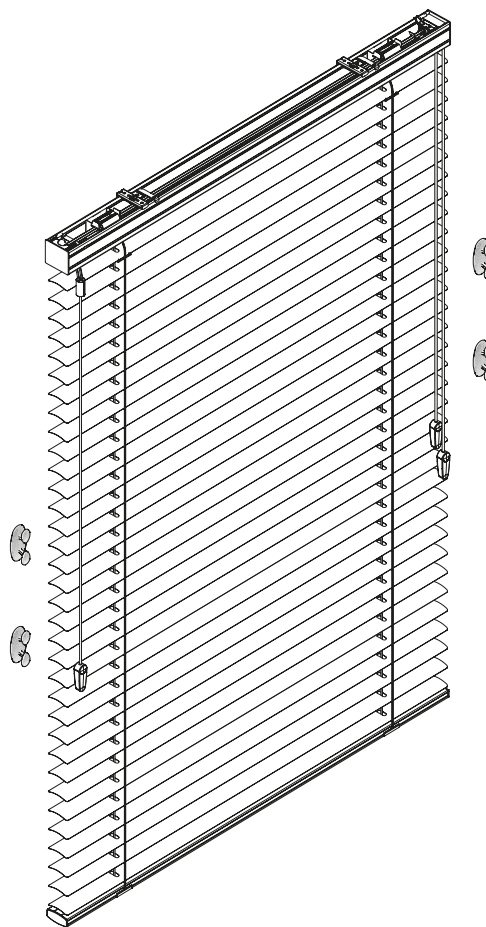

50-70 mm Design XL

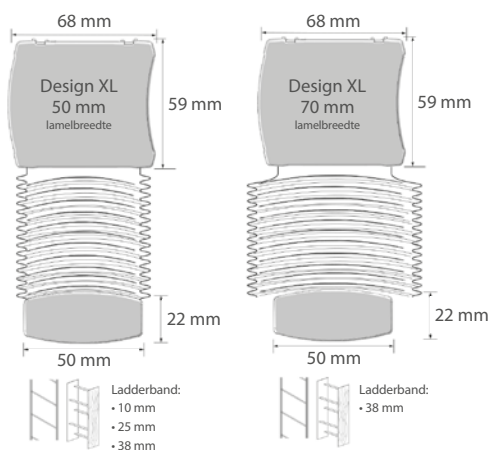

- Optioneel is voor de 50 & 70 mm jaloeziën een grotere bovenbak verkrijgbaar (meerprijs). Deze Design XL bovenbak is 68 mm diep x 59 mm hoog, en voorzien van een ingeschoven, bijpassende lamel. Standaard profielkleur is aluminium, optioneel wit of zwart. Ook te combineren met een bijpassende Design XL onderlat in dezelfde kleur als de bovenbak.

Maatvoering (standaard bediening)

	Bediening	Lamelbreedte					Breedte (mm)		Hoogte (mm)		Max. m ² (lamelbreedte)				
		16	25	35	50	70	Min.	Max.	Min.	Max.	16	25	35	50	70
Standaard en Design XL	Trekkoord/tuimelstang	✓					270*5	2700	200	2300	6				
	Trekkoord/tuimelstang		✓				270*5	3300	200	3000		6*6			
	Trekkoord/tuimelstang			✓			360*7	4000	200	3000			9		
	Trekkoord/tuimelstang				✓	✓	460	4950*1	200	4000				12,5	12,5
	Trekkoord/tuimelkoord			✓			360*7	4000	200	3000		9			
	Trekkoord/tuimelkoord				✓	✓	460	4950*1	200	4000				12,5	12,5
	Handgreep/tuimelstang	✓					270	1420	200	2000	2				
	Handgreep/tuimelstang		✓				270	1500	200	2000		2,5			
	Handgreep/tuimelstang FrameFix™	✓					330	1470	300	2300	2,1				
	Handgreep/tuimelstang FrameFix™		✓				330	1550	300	2300		2,6			
	LiteRise®		✓				330	1400	200	2000		4			
	LiteRise®		✓				1401	2000	200	1800		4			
	LiteRise®				✓		500	3000	400	2400				7,2	
	Eindloos ketting	✓					380	460	200	2000	0,92				
	Eindloos ketting	✓					461	2700	200	2300	5				
	Eindloos ketting		✓				380	460	200	2000		0,92			
	Eindloos ketting		✓				461	3300	200	3000		5			
	Eindloos ketting				✓	✓	460	4950*1	200	5000				10	10
	Eindloos koord (bovenbak 35)		✓	✓			450	550	200	2000			1,1		
	Eindloos koord (bovenbak 35)		✓	✓			551	4000	200	3000			8		
	Slingerstang	✓					430	460	200	2000	0,92				
	Slingerstang	✓					461	2700	200	2300	6				
	Slingerstang		✓				430	460	200	2000		0,92			
	Slingerstang		✓				461	3300	200	3000		6			
	Slingerstang			✓			450	550	200	2000			1,1		
	Slingerstang			✓			551	4000	200	3000			10		
	Slingerstang				✓	✓	600	4950*1	400	5000				15	15
	Motor 24V	✓					510	2700	200	2300	4,5				
	Motor 24V		✓				510	3300	200	3000		5			
	Motor 230V *4			✓			680*2	4000	400	3000			10		
	Motor 230V				✓		680*2	4950*1	400	5000				20	
	Motor 230V					✓	680*2	4950*1	400	5000					18
	PowerView® 18 V	✓					530	2700	200	2300	5				
	PowerView® 18 V		✓				530	3300	200	3000		5,5			
	PowerView® 230 V *4			✓			720*3	4000	400	3000			12		
	PowerView® 230 V				✓	✓	720*3	4950*1	400	5000				20	20

*1 Design XL: maximale breedte 4900 mm.

*2 Motor 230V met lamellen 35 (bovenbak 50)/50/70 mm met schaarsteunen: minimale breedte 750 mm.

*3 Motor PowerView® 230 V met lamellen 35 (bovenbak 50)/50/70 mm en met Design XL bovenbak: minimale breedte 755 mm.

*4 Horizontale 35 mm: Motor 230 V en PowerView® met bovenbak 50 mm.

*5 Horizontale 16/25 koord/stang: Minimale breedte 321 mm indien tuimelen en optrekken aan dezelfde zijde.

*6 Bovenbak 35 + lamellen 25 mm: max. 9 m².

*7 Horizontale 35 mm: Minimale breedte 460 mm indien tuimelen en optrekken aan dezelfde zijde.

Soho 50 mm is maximaal 3000 mm breed.

Maatvoering (standaard bediening)

	Bediening	Lamelbreedte					Breedte (mm)		Hoogte (mm)		Max. m² (lamelbreedte)				
		16	25	35	50	70	Min.	Max.	Min.	Max.	16	25	35	50	70
MegaView®	Trekkoord/tuimelstang		✓				320	3300	200	3000		4			
	Trekkoord/tuimelstang				✓		460	4000	400	3000				9	
	Trekkoord/tuimelkoord				✓		460	4000	400	3000				9	
	Handgreep/tuimelstang		✓				270	1500	200	2000		2,5			
	Eindloos ketting		✓				410	530	200	2000		1			
	Eindloos ketting		✓				531	3300	200	3000		4			
	Slingerstang		✓				440	475	200	2000		0,95			
	Slingerstang		✓				476	3300	200	3000		4			
Top Down / Bottom Up	Motor 24V		✓				600	3300	200	3000		4			
	Tuimelschuif Spanvoetjes	✓	✓				270	1500	300	2300	2	2			
	Tuimelschuif TruFit™	✓					270	1500	200	2300	2				
	Tuimelschuif TruFit™		✓				270	1500	200	2500		2			
VarioFlex	Tuimelschuif FrameFix™	✓	✓				330	1550	300	2300	2,1	2,1			
	Eindloos ketting		✓				410	530	400	2000		1			
	Eindloos ketting		✓				531	3300	400	3000		4,4			
Schuine zijkant	Motor 24V		✓				600	3300	400	3000		4,4			
	Tuimelkoord/tuimelstang		✓				320	3300	200	3000		6			
	Tuimelkoord/tuimelstang			✓			360	4000	200	3000			9		
Schuine bovenbak of onderlat	Tuimelkoord/tuimelstang				✓		460	4950*1	200	4000				12,5	
	Tuimelkoord/tuimelkoord			✓			360	4000	200	3000			9		
	Tuimelkoord/tuimelkoord				✓		460	4950*1	200	4000				12,5	
Rond	Tuimelkoord/tuimelstang		✓				320	2000	200	2300		3,8			
	Tuimelkoord/tuimelstang		✓				600	1900	600	1900		3,6			
	Tuimelkoord/tuimelstang		✓				600	1900	600	1900		3,6			
Dubbel-raam	Trekkoord/flexibele tuimelstang	✓					270	2700	200	2300	6				
	Trekkoord/flexibele tuimelstang		✓				270	3300	200	3000		6			
	Tiltmaster	✓					270	2700	200	2300	6				
	Tiltmaster		✓				270	3300	200	3000		6			
Dakraam	Draaiknop		✓				300	1200	300	1600		1,9			
	Draaiknop			✓			300	1600	300	1600			2,4		

*1 Design XL maximale breedte 4900 mm.

Soho 50 mm is maximaal 3000 mm breed.

Standaard bediening

Maatvoering

Indicatie pakkethoogte standaard uitvoering (in mm)

Hoogte product in mm	Ladderkoord 16 mm	Ladderkoord 25 mm	Ladderband 25 mm	VarioFlex 25 mm	MegaView® 25 mm	Ladderkoord 35 mm	Ladderkoord 50 mm*	Ladderband 50 mm	Ladderkoord 70 mm	Ladderband 70 mm
1000	82	72	137	87	82	84	100	125	93	110
1500	102	87	167	102	102	99	113	150	101	128
2000	122	102	197	117	122	114	125	175	110	145
2500	142	117	227	137	142	129	138	200	119	163
3000	-	132	252	147	157	144	150	225	127	180
3500	-	-	-	-	-	159	163	250	136	198
4000	-	-	-	-	-	174	175	275	145	215

Indicatie pakkethoogte DesignXL uitvoering (in mm)

Hoogte product in mm	Ladderkoord 35 & 50 mm*	Ladderband 50 mm	Ladderkoord 70 mm	Ladderband 70 mm
1000	107	132	100	117
1500	120	157	108	135
2000	132	182	117	152
2500	145	207	126	170
3000	157	232	135	187
3500	170	257	143	205
4000	182	282	152	222

*Standaard en MegaView®

Pakkethoogte is de totale hoogte vanaf de bovenzijde montagesteun tot onderzijde onderlat, gemeten in opgetrokken positie, uitgaand van de standaard bediningsvorm en standaard type montagesteun.


Indicatie ladderkoord afstand

Breedte (in mm)	Eindafstand (in mm)	Ladderkoorden	Optrekkkoorden
16 mm jaloezie			
270	500	90	2
501	620	110	2
621	1020	110	3
1021	1420	110	4
1421	1820	110	5
1821	2220	110	6
2221	2700	150	6
25 mm jaloezie			
270	500	90	2
501	620	150	2
621	900	150	2
901	1500	150	3
1501	2100	150	4
2101	2700	150	5
2701	3300	150	6
35 mm jaloezie			
360	620	110	2
621	1000	150	2
1001	1700	150	3
1701	2400	150	4
2401	3100	150	5
3101	3800	150	6
3801	4000	150	7
50 mm jaloezie			
450	620	110	2
621	1200	150	2
1201	2100	150	3
2101	3000	150	4
3001	3900	150	5
3901	4800	150	6
4801	5000	150	7
70 mm jaloezie			
450	460	110	2
461	900	150	2
901	1500	150	3
1501	2200	200	4
2201	2800	200	5
2801	3400	200	6
3401	4000	200	7
4001	4600	200	8
4601	5000	200	9

Meten en monteren


- Let op! Opgegeven hoogte is de jaloezie in gesloten toestand.
- Indien meerdere jaloezieën direct naast elkaar hangen, kan niet worden gegarandeerd dat de lamellen exact doorlopen. Dit wordt veroorzaakt doordat er altijd enige rek in de ladderkoorden zit en/of door verschillende gewichtsverhoudingen bij verschillende afmetingen.
- Bij gebruik van montagekappen (160280) wordt het product 5 mm breder dan de blijvende of gecorrigeerde maatvoering.

Montagesteunen




Plafond/wand schaarsteun 16/25 mm

- 155372 Standaard
- Koord/tuimelstang bediening.
 - Handgreep + LiteRise® bediening.
 - Slingerstang bediening.
 - PowerView® automation 18 volt.
 - Motor 24 volt.
 - Eindloos kettingbediening.




Plafond schaarsteun 16/25 mm 155373 Optioneel

- Koord/tuimelstang bediening.
- Handgreep + LiteRise® bediening.
- Slingerstang bediening.
- PowerView® automation 18 volt.
- Motor 24 volt.
- Eindloos kettingbediening.



Plafond/wand koofsteun 16/25 mm

- 155359 Optioneel
- Koord/tuimelstang bediening.
 - Handgreep + LiteRise® bediening.
 - Slingerstang bediening.
 - PowerView® automation 18 volt.
 - Motor 24 volt.
 - Eindloos kettingbediening.




Plafond/wand schaarsteun 35 mm

- 150171 Standaard
- Koord/tuimelstang bediening.
 - Koord/koordbediening.
 - Slingerstang bediening.
 - Eindloos koordbediening.




Koofsteun 35 mm

- 150187 Standaard
- Eenvoudige montage bij plaatsing in een nis



Plafond/wand schaarsteun 50/70 mm


- 160307 Standaard
- Koord/tuimelstang bediening.
 - Koord/koordbediening.
 - Slingerstang bediening.
 - LiteRise® (50 mm).
 - Motor 230 volt.
 - Eindloos kettingbediening.
 - Zwarte schaarsteunen bij zwarte lamellen.



Plafond koofsteun 50/70 mm

160329 Standaard


- Slingerstang bediening.
- PowerView® automation 230 volt.
- Motor 230 volt.
- Eindloos kettingbediening.
- Koord/tuimelstang bediening.
- Koord/koordbediening.



Plafond/wand koofsteun zwaar 50/70 mm

160313 Optioneel


- Slingerstang bediening.
- PowerView® automation 230 volt.
- Motor 230 volt.
- Eindloos kettingbediening.
- Koord/tuimelstang bediening.
- Koord/koordbediening.



Montagekappen 50/70 mm

16.0280 Optioneel


- Koord/tuimelstang bediening.
- Koord/koordbediening.
- Slingerstang bediening.
- LiteRise® (50 mm).
- PowerView® automation 230 volt (standaard).
- Motor 230 volt.



U-steun 50/70 mm

160296 Optioneel


- Vanaf breedte > 1500 mm standaard bij montagekap 50 & 70 mm



Design XL steun 50/70 mm

16.6813 optioneel


- Koord/tuimelstang bediening.
- Koord/koordbediening.
- LiteRise® (50 mm).
- PowerView® automation 230 volt.
- Motor 230 volt.
- Slingerstang bediening.
- Eindloosketting bediening.




Wand opvulblokje 16/25 mm

156140 wit

- Standaard geleverd bij LiteRise®
- Dikte 6 mm
- Elk opvulblokje geeft een voorsprong van 6 mm.
- Maximum 3 opvulblokjes achter elkaar plaatsen.



Voorsprongsteunen wandmontage (optie)




Wand voorsprongsteun 16/25mm

(voorsprong van 7 tot 30 mm)

156679.0160 wit

156679.0000 blank metaal




Wand voorsprongsteun 16/25mm

(voorsprong van 35 tot 55 mm)

156678.0160 wit

156678.0000 blank metaal




Wand voorsprongsteun 16/25 mm

(voorsprong van 85 tot 115 mm)

156034.0000 blank metaal


156034.0160 wit



Wand voorsprongsteun 35 mm

(voorsprong van 10 tot 30 mm)


150210.0000 blank metaal



Wand voorsprongsteun 35 mm

(voorsprong van 50 tot 70 mm)

156034.0000 blank metaal




Plafond vulplaatje voor schaarsteun 50/70 mm (in de dag) - 2 per steun

162150.0000 blank metaal

voor monocommando.

- Dikte 3 mm
- Slingerstang bediening.
- PowerView® automation 230 volt.
- Motor 230 volt.
- Eindloos ketting bediening.




Wand opvulblokje 50/70 mm

167002 transparant

Montage ODD 70 mm


dikte: 10 mm



Draai-kiepraam klemsteun (wit) bovenzijde - voor 16 & 25 mm


155368 wit

- Voor plaatsing op een opendraaiend PVC of ALU raam
- Hoogte jaloezie = hoogte opendraaiend raamgedeelte - 4 mm
- Een minimale speling van 12 mm is vereist boven het raam.



Draai-kiepraam klemsteun onderzijde - 16 & 25 mm

2815450155 wit




Voorsprongsteun voor schaarsteunen 50/70 mm

Kort: 16.0430 alu

(voorsprong van 58 mm)

Lang: 16.0424 alu

(voorsprong van 58, 73, 88 mm)



Voorsprongsteun 50 mm voor montagekappen

Kort: 16.0379

(voorsprong van 13 mm)

Lang: 16.0363

(voorsprong van 64 mm)

Bediening


Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Horizontale Jaloeziën worden standaard geleverd met de nodige veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

De koorden zijn voorzien van een koordverbinder die opspringt bij een trekkracht groter dan 6 kg.




Optrekkoord met tuimelstang

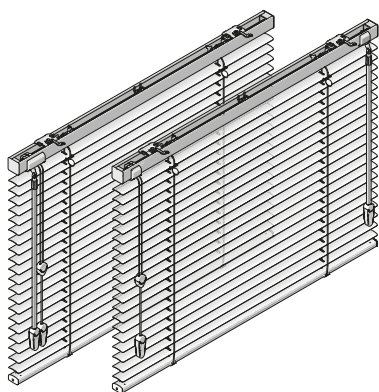


- Standaard bediening voor 16, 25 & 35 mm jaloezie.
- Bediening aan één zijde of een gescheiden bediening.
- Optionele bediening voor 50 & 70 mm jaloezie (meerprijs).

Optrekkoord met tuimelkoord

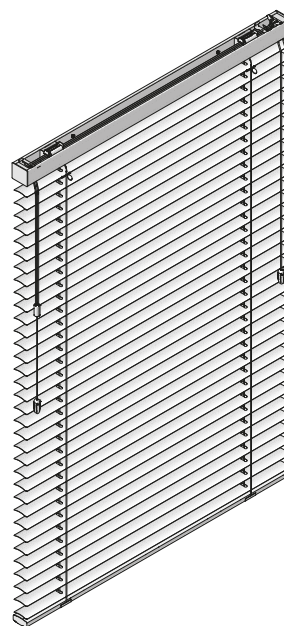


- Standaard bediening voor 50 & 70 mm jaloezie.
- Bediening aan één zijde of een gescheiden bediening.
- Optionele bediening voor 35 mm jaloezie.

Handgreep / onderlatbediening met tuimelstang

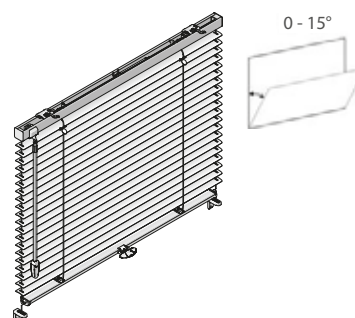

- Alleen verkrijgbaar in 16 mm & 25 mm jaloezie.
- I.d.d. of o.d.d. montage.
- Altijd met koordgeleiding.
- Standaard met design handgreep in wit of optioneel aluminium.
- Optioneel met kunststof handgreep voor de schuifstang.
- Optioneel met regelbare schuifstang (1500-3000 mm)
- Geen design handgreep mogelijk i.c.m. schuifstang.
- Bij in de dag montage zal onderaan een kier zijn.
- Optioneel met FrameFix™ montage.
- Meerprijs

LiteRise®

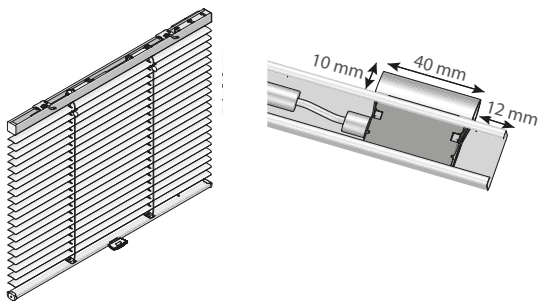

- Optionele veerbediening.
- Leverbaar in lamelbreedtes 25 & 50 mm.
- Op & neer bedienen door de onderlat met de hand te bedienen:
 - Omlaag: Trek de onderlat omlaag, de jaloezie blijft in positie.
 - Omhoog: Duw de onderlat omhoog, de jaloezie blijft in positie.
- Stopt op elke gewenste positie.
- Meerprijs.


Lamelbreedte 25 mm

- Standaard met design handgreep in wit (standaard) of aluminium.
- Optioneel met kunststof handgreep t.b.v. schuifstang.
- Boven de 1800 mm 2 handgrepen.
- Jaloezie is 60 mm langer dan besteld, daardoor 3 extra lamellen op de onderlat in gesloten positie.
- Bij o.d.d. montage altijd de meegeleverde opvulblokjes gebruiken (mechanisme steekt uit aan de achterzijde).
- Optioneel met zijgeleidingskabels. Advies is om jaloezie bij o.d.d. montage 50 mm hoger te bestellen.
- Bij i.d.d. montage is er kiervorming aan de onderzijde.

Lamelbreedte 50 mm

- Standaard zonder handgreep aan de onderlat.
- Optioneel met design handgreep in wit, (standaard), antraciet, antraciet metallic of bruin.
- Altijd met aluminium tuimelstang aan de linkerkant.

Monocommando kettingbediening

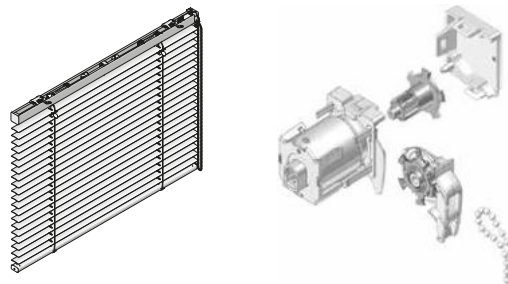

- Het tuimelen en optrekken van de jaloezie gebeurt met een ketting die voor de lamellen hangt.

Horizontale 16 & 25 mm

- Standaard met uitbrekbare kettingbediening en kunststof ketting.
- Optioneel met transparante kettingspanner en rvs ketting (standaard) of kunststof ketting.
- Kunststof ketting leverbaar in wit, grijs, antraciet en zwart.
- Lengte 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 of 3000 mm.

Horizontale 35, 50 & 70 mm

- Standaard met transparante kettingspanner en rvs ketting (standaard) of kunststof ketting.
- Kunststof ketting leverbaar in wit, grijs, antraciet en zwart.
- Standaard kettinguitgang aan de voorkant (voor de lamellen), optioneel kettinguitgang aan de zijkant (naast de lamellen).
- 35 mm jaloezie mogelijk met 50 mm bovenbak.
- Jaloezie 50 & 70 mm mogelijk met ladderband.
- Het bedieningsmechanisme steekt 10 mm uit boven de bovenbak. Bij plafondplaatsing is het nodig om opvulblokjes (standaard meegeleverd) te plaatsen.
- Om de 10 mm kiervorming te voorkomen of te verminderen kunt u kiezen voor de optie Hout elementen of voor een Design XL bovenbak (meerprijs).

Let op!

Bij bediening aan de zijkant wordt de totale breedte van de bovenbak 12 breder geleverd dan de bestelde breedte.


Voorbeeld:

Als de bestelde blijvende breedte = 1000 mm

Breedte lamellen = 1000 mm

Totale breedte (bovenbak + mechanisme) = 1012 mm

Monocommando slingerstang



- Leverbaar in alle lamelbreedtes.
- Optioneel leverbaar met zijgeleidingskabels.
- Meerprijs.

Lamelbreedte 16 & 25 mm

- Altijd vaste slingerstang.
- Altijd met ladderkoord.


Lamelbreedte 35 mm

- Vaste (standaard) of afneembare slingerstang.
- Altijd met ladderkoord.

Lamelbreedte 50 & 70 mm

- Vaste (standaard) of afneembare slingerstang.
- Met ladderkoord of ladderband.
- Bij standaard 50 mm bovenbak ontstaat kier van 10 mm tussen bovenbak en plafond.
- Minimaliseer deze kier door de optie Design XL of Houtelementen te bestellen.

PowerView® automation 18 & 230 volt



- Optionele gemotoriseerde 18 of 230 volt bediening.
- Leverbaar in alle lamelbreedtes.
- Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView® Automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).
- Altijd met ladderkoord.
- Meerprijs.

Lamelbreedte 16 & 25 mm

- Altijd met 18 volt motor links of rechts.
- 0,4 meter voedingskabel met DC plug.
- Standaard met externe oplaadbare battery pack (excl. oplader).
- Optioneel met transformator (wordt verwacht).
- Verlengkabels verkrijgbaar.

Lamelbreedte 35, 50 & 70 mm

- Altijd met 230 volt motor aan linkerzijde.
- 2,5 meter witte voedingskabel zonder stekker.
- 35 mm altijd met 50 mm bovenbak.

Zie hoofdstuk PowerView® automation voor meer informatie.

Monocommando elektrisch

Gemotoriseerd 24 en 230 volt

- Leverbaar in alle lamelbreedtes.
- Optioneel leverbaar met zijgeleidingskabels.
- Bediening via afstandsbediening of schakelaar (zie hoofdstuk Elektra).

Lamelbreedte 16 & 25 mm

- Altijd met 24 volt motor.
- Altijd met ladderkoord.
- Leverbaar met analoge motor.

Lamelbreedte 35 mm met 50 mm bovenbak

- Altijd met 230 volt motor.
- Leverbaar met IO of analoge motor.
- Altijd met ladderkoord.

Lamelbreedte 50 & 70 mm

- Altijd met 230 volt motor.
- Leverbaar met IO of analoge motor.
- Met ladderkoord of ladderband.
- Bij standaard 50 mm bovenbak ontstaat kier van 10 mm tussen bovenbak en plafond.
- Minimaliseer deze kier door de optie Design XL of Houtelementen te bestellen.
- De motor heeft ca. 0,5 meter kabellengte.
- IO motor optioneel met 3 meter extra kabel leverbaar.

Monocommando eindloos koord






- Verkrijgbaar in 25 of 35 mm lamellen met een 35 mm bovenbak.
- Enkel met ladderkoord
- Eindloos koord zwart-wit gespikkeld.
Lengte eindloos koord: 1000, 1350, 1750, 2250 et 3000 mm.
- Bediening aan de zijkant, naast de lamellen.
- **Let op!** De bovenbak wordt 21,5 mm breder geleverd dan besteld. Dus: breedte lamellen = bestelde breedte.
- Koordspoelen steken boven de bovenbak uit waardoor er een kier van 10 mm aan de bovenzijde zichtbaar is plafondplaatsing.
- Niet leverbaar met Design XL bovenbak.


Opties

Kabel zijgeleiding

- Niet mogelijk bij PowerView® en speciale raamvormen.

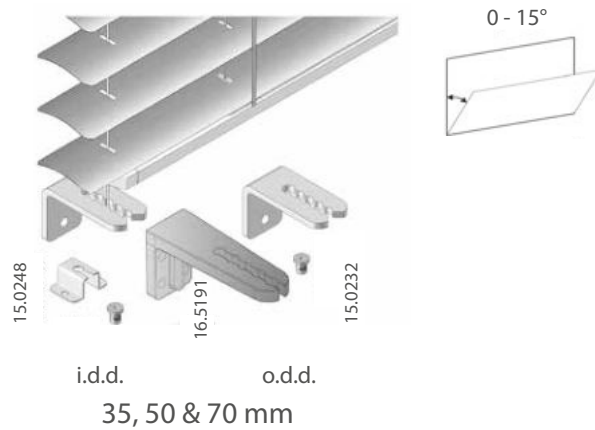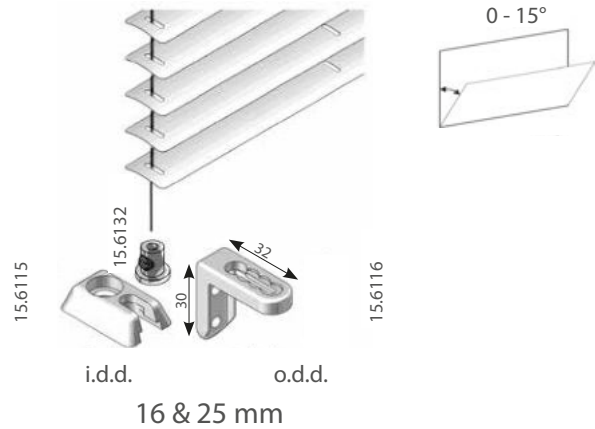

**Draai-kiepraam klemsteun
(wit) bovenzijde**
voor 16 & 25 mm
155368.0155.




**Draai-kiepraam klemsteun
(wit) onderzijde**
voor 16 & 25 mm
281545.0155.


Een minimale speling van 12 mm is vereist boven het raam.

Onderlat fixering

- Laat toe om de jaloezie vast te zetten op draaikiepramen of op deuren zonder dat de lamellen geperforeerd moeten worden.
- Wanneer de jaloezie wordt opgetrokken, moet de onderlat manueel geblokkeerd of gedeblokkeerd worden.
- Mogelijk odd of idd.



i.d.d. en o.d.d.
16 & 25 mm



i.d.d.
35, 50 & 70 mm





o.d.d.


Design XL bovenbak



- Strakke designafwerking tegen meerprijs.
- Leverbaar in lamelbreedtes 35 (50 mm bovenbak), 50 en 70 mm.
- Mogelijk met idd en odd montage.
- Bovenbak is voorzien van een ingeschoven aluminium 50 mm lamel, kleurgecoördineerd aan de kleur van de bovenbak.
- De bovenbak is leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.
- Afwijkende kleur ingeschoven lamel mogelijk.
- Door de aluminium afwerking geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes.
- Bij motor 230 volt 5 mm kiervorming tussen de bovenbak en het plafond.
- Bij PowerView® automation 230 volt geen kier tussen de bovenbak en het plafond.
- Universele montagesteun voor wand- en plafondplaatsing.




Top Down / Bottom Up met tuimelschuif bediening

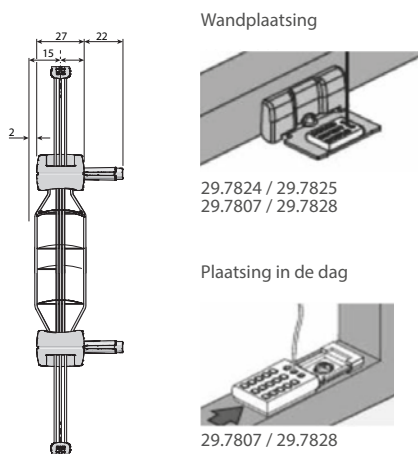

- Leverbaar in lamelbreedtes 16 & 25 mm.
- Laat toe om het product op elke hoogte te stoppen, maar er wordt ook een vrije zone boven en/onder behouden.
- Optioneel mogelijk i.c.m. TruFit® of FrameFix™.
- Zeer geschikt voor bijvoorbeeld draai-kiepramen of deuren.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- Tuimelschuif handgreepbedieningen altijd op bovenste en onderste profiel.
- Tuimelen van de lamellen d.m.v. een schuifmechaniek op de handgrepen.
- Zie maatvoeringoverzicht op p. 6 voor de minimale en maximale maatvoeringen.
- Maximaal 15° graden schuin te monteren.
- Altijd ingespannen met spankoord en spanvoetjes aan de boven- en onderzijde.
- Bovenbak en onderlat leverbaar in kleuren wit, grijs en zwart.
- Spanvoetjes leverbaar in de kleuren wit, zwart, magnolia, lichtgrijs en donkergrijs.
- Spanvoetjes kleurgecoördineerd aan de kleur bovenbak en onderlat.
- I.d.d. of o.d.d. montage opgeven bij bestelling.
- Vanaf 901 mm breed worden er per profiel 2 handgrepen toegepast.
- Meerprijs.

TruFit® (16 & 25 mm)

Zeer geschikt voor montage op o.a. draaikiepraam en/of deur d.m.v. plakprofiel op het glas.

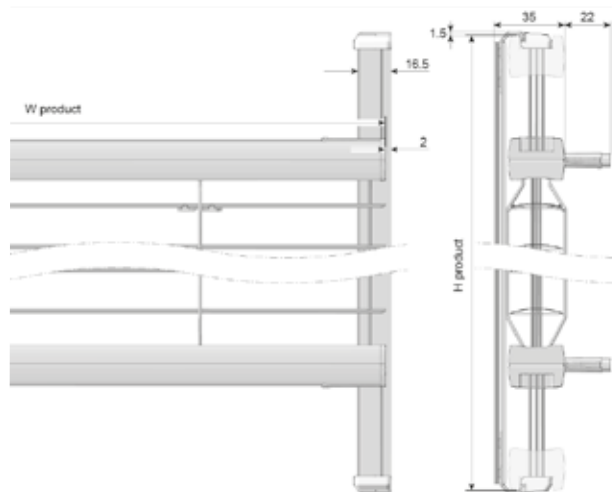

- Leverbaar in lamelbreedtes 16 & 25 mm.
- Ingespannen model met handgreep geplakt op het glas.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- Alleen mogelijk met Top Down / Bottom Up met tuimelschuif bediening.
- Altijd blijvende maat opgeven.
- Zie maatvoeringoverzicht op p. 6 voor de minimale en maximale maatvoeringen.
- Altijd ingespannen met spankoord, plakprofiel & spanvoetjes aan de boven- en onderzijde.
- Plakprofiel is 18 mm breed.
- Plakprofiel en spanvoetjes leverbaar in de kleuren wit, zwart, magnolia, lichtgrijs en donkergrijs.
- Bij schuine raamljsten is er aan boven- en onderzijde een lichtkier waarneembaar.
- Zie het Top Down / Bottom Up met tuimelschuif bediening deel voor overige eigenschappen en aandachtspunten.
- Meerprijs.

Let op: De TruFit® profielen zijn in de breedte aan elke kant 2 mm breder dan de bovenbak.



Maatvoering TruFit® Meetmethode met meethulp:



Breedte- & hoogtemaat:

Meet de afstand tussen beide hulpen (zie X in de tekening) en tel vervolgens 110 mm bij deze maat op. Dit geldt zowel voor de breedte als de hoogte. Deze blijvende maten opgeven in het online orderprogramma.

Voor meer informatie zie: www.luxaflexdealerinfo.be

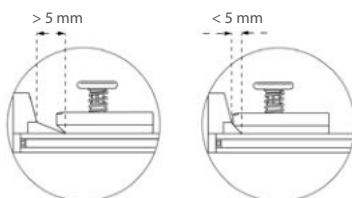


Let op: De TruFit® profielen zijn in de breedte aan elke kant 2 mm breder dan de bovenbak.

FrameFix™




- Leverbaar in lamelbreedtes 16 & 25 mm.
- Ingespannen model voorgemonteerd in magnetisch frame.
- Schroefloze montage d.m.v. magnetische plakstrips.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
 - Top Down / Bottom Up met tuimelschuif bediening en spanvoetjes aan de boven- en onderzijde.
 - Standaard uitvoering met zijgeleidingskabels en handgreep & tuimelstang bediening.
- Opgegeven maatvoering is buitenste blijvende maat van het frame.
- Zie het maatvoeringoverzicht op p. 6 voor de minimale en maximale maatvoeringen.
- Maximaal 15° schuin te monteren.
- Opbouwhoogte is 14,5 mm.
- Minimale inbouwdiepte is 16 mm.
- Leverbaar in profielkleuren CW - 0155 Chi White, BS - 1858 Black Satin, MA - 4459 Magnolia, BR - 0952 Bright Silver, MG - 7199 Metal Grey en Anthracite (RAL 7016).
- Spanvoetjes kleurgecoördineerd aan de FrameFix™ profielkleur.
- Eenvoudig te verwijderen.
- Meerprijs.

Meten van FrameFix™

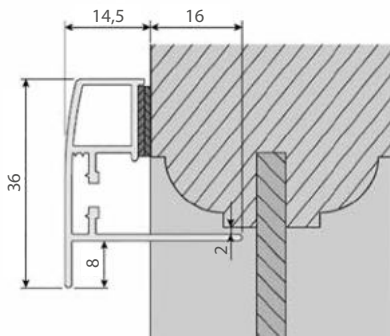

- Voor het opmeten van een FrameFix™ is een meethulp beschikbaar.
- Zorg ervoor dat de magneettape het raamprofiel 100% raakt. Als de tape het raamkozijn niet volledig raakt, is het raam niet geschikt om het magneetkader te gebruiken.
- Een FrameFix™ kan alleen als een blijvende maat opgegeven worden.
- De op te geven maten zijn van buitenkant frame tot buitenkant frame gemeten.
- De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het kozijn geplakt kunnen worden.



Meethulp: 990239.2019.

Indien het raam rechte hoeken heeft (4x 90°) en haaks staat op het glas, dan dient u 51 mm toe te voegen bij zowel de gemeten breedte als hoogte (= dagmaat + 51 mm). Wij adviseren om te meten conform onze meetinstructie, met het verkregen meetprofiel. De inbouwdiepte is minimaal 16 mm.

Vochtige ruimte

- De standaard stalen bovenbak en onderlat zijn gevoelig voor vocht en zullen, om oxidatie te voorkomen, vervangen moeten worden door een aluminium bak en onderlat met een afwijkende kleur (opgeven bij bestelling).
- Deze aluminium bak en onderlat is bij 16 mm en 25 mm verkrijgbaar in de kleur 6002 (wit), 6036 (crème), 6054 (grijs) en 6007 (zwart). Bij 35 mm, 50 mm en 70 mm in 6002 (wit), 6036 (crème) en 6054 (grijs).
- Vermijd altijd direct contact met water en zeep.
- Alle lamelbreedtes en types mogelijk.
- 25 mm jaloezie max. 2100 mm breed x 2300 mm hoog en een oppervlakte van 4 m².
- 16 mm jaloezie max. 1900 mm breed x 2300 mm hoog en een oppervlakte van 4 m².
- Overige lamelbreedtes geen maatbeperking.
- Vanwege de veer wordt LiteRise® bediening afgeraden indien ventileren niet mogelijk is.

Duoflex (25,35,50 & 70 mm)


- Het tuimelen van de lamellen gebeurt in 2 delen.
- Standaard bediening: optrekkoord/tuimelstang.
- Optionele bedieningen: handgreep, tuimelkoord, elektrisch, eindloosketting (alleen 25 mm bovenbak), eindlooskoord (alleen 35 mm bovenbak) en slingerstang.
- Scheidingshoogte opgeven vanaf bovenzijde jaloezie. Advies 1500 mm van de vloer
- Let op: Duoflex Jaloeziën sluiten anders dan standaard jaloeziën
- Als de bolle zijde van de lamel naar buiten gedraaid is, zal de jaloezie volledig sluiten.
- Als de bolle zijde van de lamel naar binnen gedraaid is, blijft de jaloezie open onderaan.
- Meerprijs.

VarioFlex (25 mm jaloezie)




- In elk deel kan het tuimelen afzonderlijk worden bediend.
- Maximale verdeling is in twee zones.
- Overgang zones zijn zichtbaar bij gesloten en open jaloezie.
- Standaard bediening door een kunststof ketting wit, grijs, antraciet en zwart.
- Optionele bediening: slingerstang en elektrisch.
- Scheidingshoogte opgeven bij bestelling in mm vanaf bovenzijde.
- Minimale scheidingshoogte is 200 mm.
- Onderste segment mag niet kleiner zijn dan 1/3 van de producthoogte.
- Meerprijs.

Schuine bovenbak of onderlat (25 mm jaloezie)

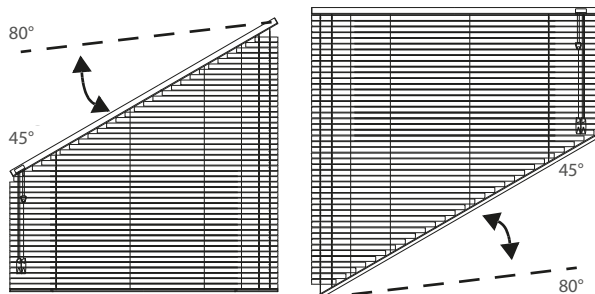


- Bediening altijd aan de korte zijde.
- Niet mogelijk met zijgeleidingskabel.
- Enkel met koord/tuimelstang bediening.
- Lengte kleinste lamel minimaal 85 mm, let op de kier!
- Tekening meesturen met bestelling.
- Meerprijs.

Schuine jaloezie (25, 35 & 50 mm)

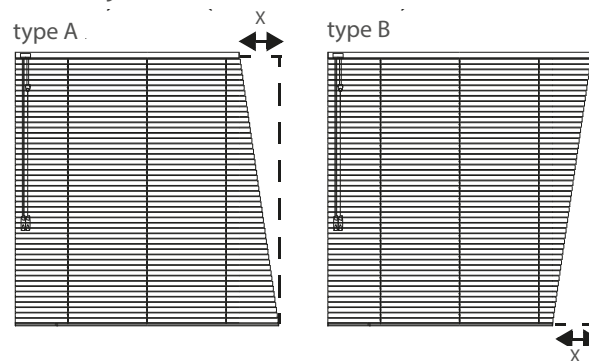

- Enkel met koord/tuimelstang bediening.
- X = Het maximale verschil tussen bovenbak en onderlat.
(Bij 25 mm jaloezie max. 200 mm, 35 mm jaloezie max. 300 mm, 50 mm jaloezie max. 400 mm).
- Type A is "in de dag" niet optrekbaar.
- Bediening koord en stang altijd aan de rechte zijde.
- Tekening meesturen met bestelling.
- Niet mogelijk met kabelgeleiding.
- Meerprijs.

Ronde jaloezie (25 mm)

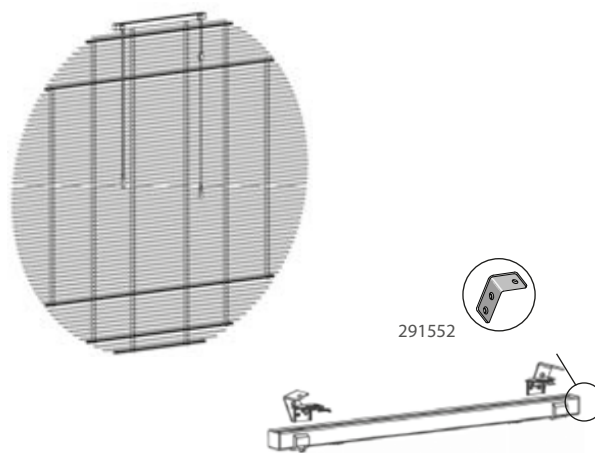

- Enkel met koord/tuimelstang bediening
- Montage met schaarsteun.
- Breedte bovenbak / onderlat circa 1/3 van de diameter.
- Niet mogelijk met zijgeleidingskabel.
- Altijd gescheiden bediening.
- Advies altijd dagmaat en diameter van de ronding opgeven.
- Van de dagmaat wordt 20 mm afgetrokken in de breedte en 80 mm in de hoogte.
- Tekening meesturen met bestelling.
- Meerprijs.

Ladderband




- Ladderband van 38 mm breed is geschikt voor een lamelbreedte van 50 & 70 mm.
- Ladderband van 25 mm breed is geschikt voor een lamelbreedte van 50 mm.
- Ladderband van 10 mm breed is geschikt voor een lamelbreedte van 25 en 50 mm. Geen ladderband bij jaloezie 25 mm met LiteRise®, eindloosketting, slingerstang en elektrische bediening.
- Ladderband niet leverbaar bij lamelbreedte 50 & 70 mm met Powerview® Automation 230 volt.
- Decoratief 38 mm ladderband is aan 1 zijde bedrukt (zichtzijde).
- Aanbevolen afstand bij o.d.d. montage tussen kozijn/glas en lamel i.v.m. opvouwen van het ladderkoord is 10 mm en bij ladderband 20 mm.
- Meerprijs.

Houtelementen (50 mm)

- Koof en onderlat mogelijk in hout.
- Keuze uit 10 houtkleuren, zie pag 16 collectieboek.
- Mogelijk met ladderband en ladderkoord.
- Maximale koofbreedte 3000 mm.
- Koofvormen zie prijzenboek Houten Jaloezieën.
- Meerprijs.

MegaView® (25 & 50 mm jaloezie)

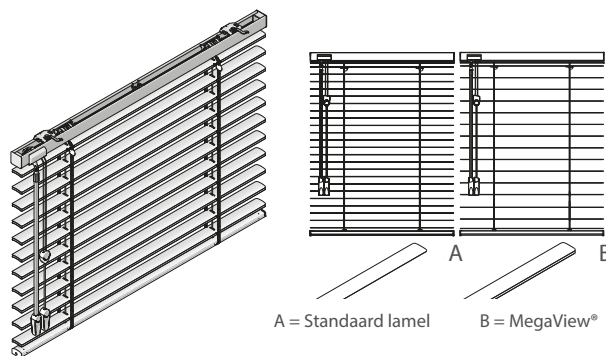


- Doordat de lamellen, bij het tuimelen, 2 per 2 op elkaar stapelen, krijg je een groter doorzicht
- Bij 25 mm is de standaard bediening trekkoord en tuimelstang. Optionele bedieningen: eindloos ketting, slingerstang, handgreep/tuimelstang of elektrisch 24V. en PowerView® automation Gen 3.0
- Bij 50 mm is de standaard bediening trekkoord en tuimelkoord, optioneel met een aluminium draaistang.
- Vanwege het dubbele ladderkoord, en door de speciale manier van tuimelen en stapelen van de lamellen ontstaat er een grotere opening tussen de lamellen.
- De MegaView® jaloezie heeft naast de functionele eigenschappen een decoratief en innovatief karakter.
- **Let op!** Bij naast elkaar plaatsing van 25 mm jaloezieën de bediening altijd aan dezelfde zijde kiezen i.v.m. het verschillend tuimelen van de lamellen.
- Meerprijs.

Multi-colour (maximaal 5 kleuren)

- Kleur segmenten opgeven van bovenaf gemeten.
- Hoogte kan één lamel afwijken van opgegeven maat.
- Hoogste prijsklasse bepaalt de prijs.
- Meerprijs.

Producten naast elkaar

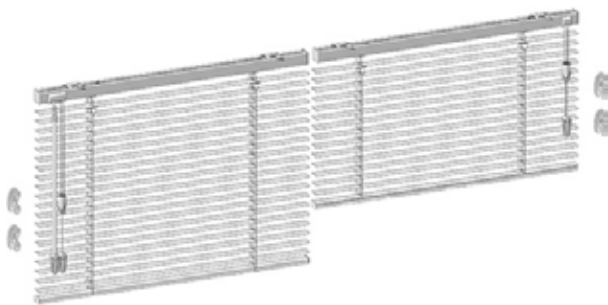

- Bij producten naast elkaar met gelijke hoogte kan de onderlat uitgelijnd worden, maar er is hoe dan ook een tolerantie van ± 5 mm.
- Bij verschillende hoogtes kan er door de elasticiteit van de ladderkoorden geen uitlijning gegarandeerd worden. De afwijking is nog groter bij ladderband.


Decoratieve eindknoppen (50 & 70 mm)




- De transparante PVC eindknoppen worden vervangen door geëxtrudeerd aluminium eindknoppen met een inleg in de kleur van de gekozen lamel.
- Meerprijs

Dubbelraamjaloezie (16 & 25 mm)


In deze uitvoering wordt de jaloezie geplaatst tussen twee ramen. Toegepast als scheidingswand of bij voorzetramen.



- Bediening d.m.v. tiltmaster of koord/flexibele stang.

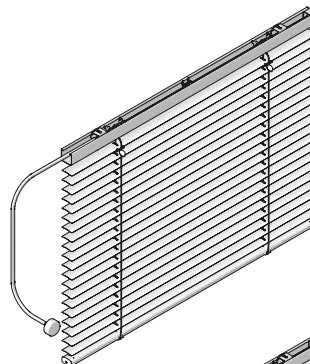


Model 'enkel tuimelen': flexibele stang en tuimelknop (tiltmaster), lengte 1600 of 2000 mm. Tuimelknop in kleur wit of grijs geanodiseerd.

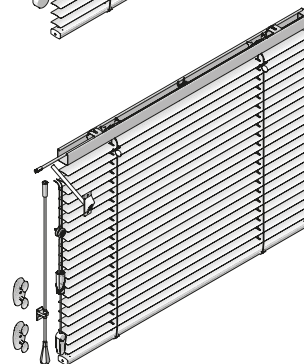

Model koord/stang : het optrekkkoord en de witte pvc tuimelstang worden op de glaslat bevestigd.

Dakraamjaloezieën (25 & 35 mm)



0 - 60°




Technische informatie kunt u terugvinden bij het hoofdstuk Dakraam producten.


Aandachtspunten

- 2 of meer jaloezieën met 230 volt motor nooit op één enkelpolige schakelaar aansluiten (parallel schakelen).
- Producten < 600 mm breed kunnen scheef optrekken.
- Bij textiel ladderband kan door de weeftechniek enkele millimeters verschil in de lameluitlijning ontstaan.
- Bij monocommando systemen 50 mm & 70 mm jaloezieën ontstaat er bij een i.d.d. situatie tussen het plafond en de stalen bovenbak een kier van 10 mm, doordat de bandspoelen en/ of motor boven de bovenbak uitsteekt. Eventueel kan een houten afdeklijst besteld worden.
- Bij Design XL uitvoering is de kier tussen plafond en bovenbak 4 mm (steundikte).
- 50 & 70 mm jaloezieën met de bediening slingerstang, elektrisch 230V en eindloos ketting, zijn verkrijgbaar met zowel ladderkoord als ladderband.
- 16, 25 en 35 mm jaloezieën met de bedieningsvorm slingerstang, elektrisch 24V, PowerView® en eindloos koord/ ketting zijn alleen verkrijgbaar met ladderkoord.
- Bij LiteRise® in de dag is er een kiervorming aan de onderzijde zichtbaar in gesloten positie. Tevens is LiteRise® vanwege de sluitmethode 60 mm langer dan besteld en liggen er 3 extra lamellen op de onderlat in onderste positie.
- Opgegeven hoogte is de jaloezie in gesloten stand.
- Indien meerdere jaloezieën direct naast elkaar hangen kan niet worden gegarandeerd dat de lamellen exact doorlopen. Er is altijd enige rek in de ladderkoorden en/of verschillende gewichtsverhoudingen bij verschillende afmetingen.

Jaloeziën 16 & 25 mm

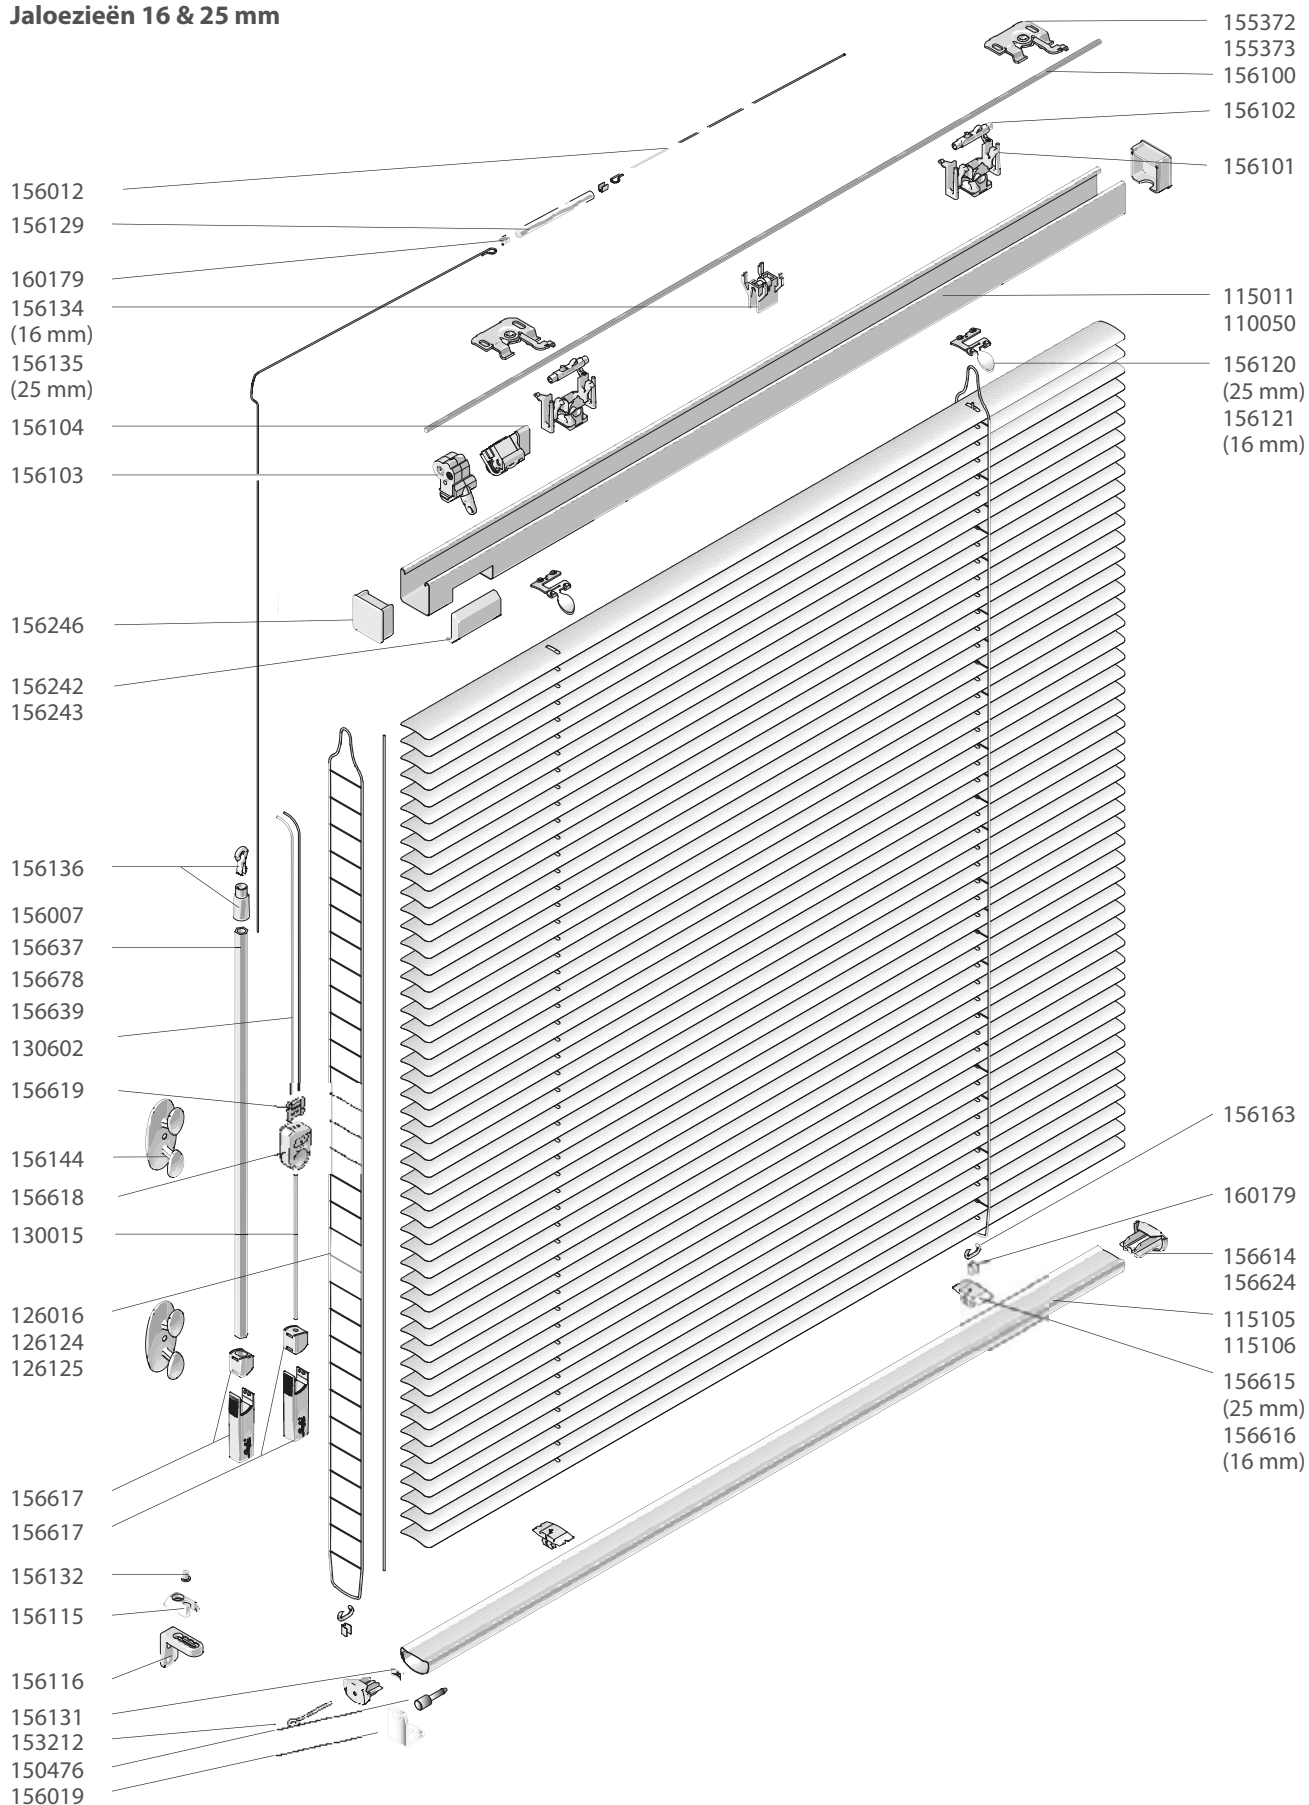


Jaloeziën 35 mm

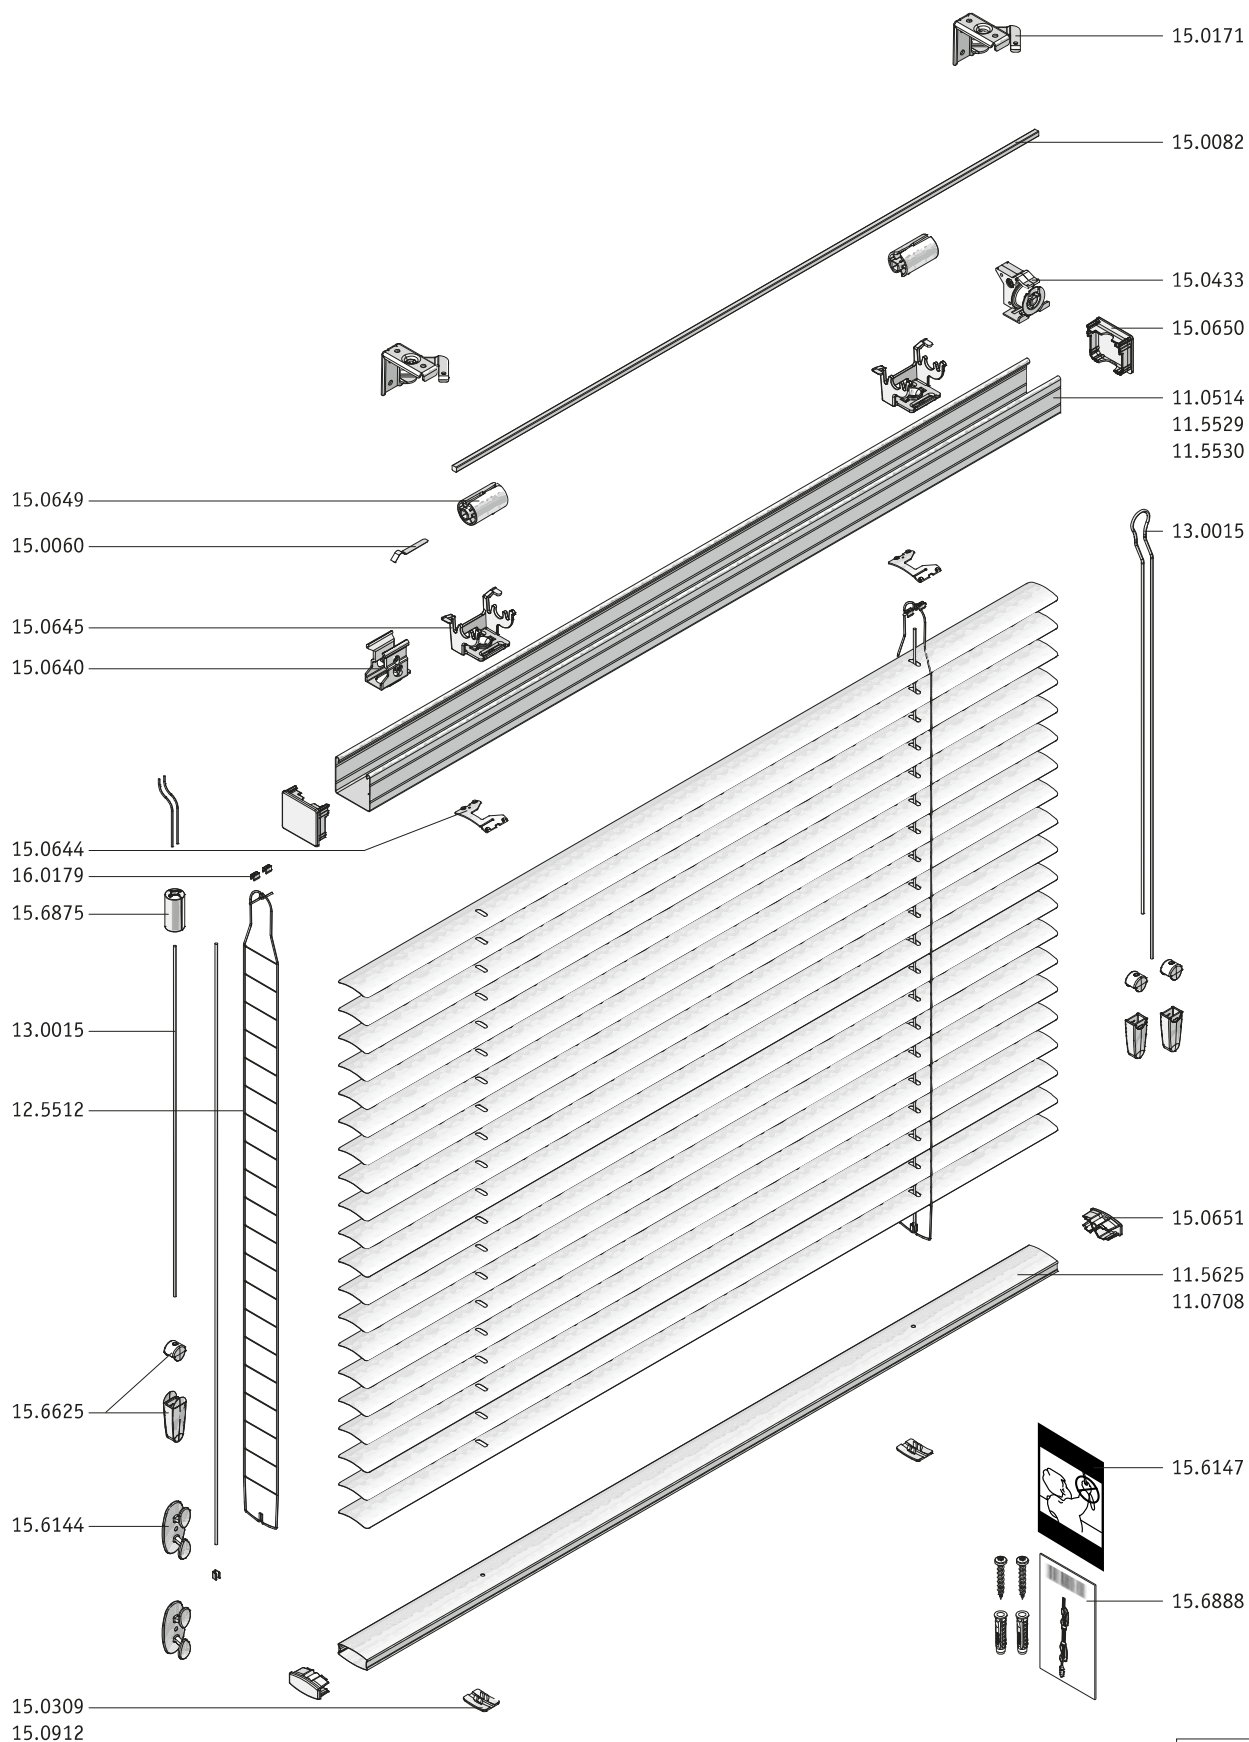


01-B0003.0

Jaloezieën 50 mm

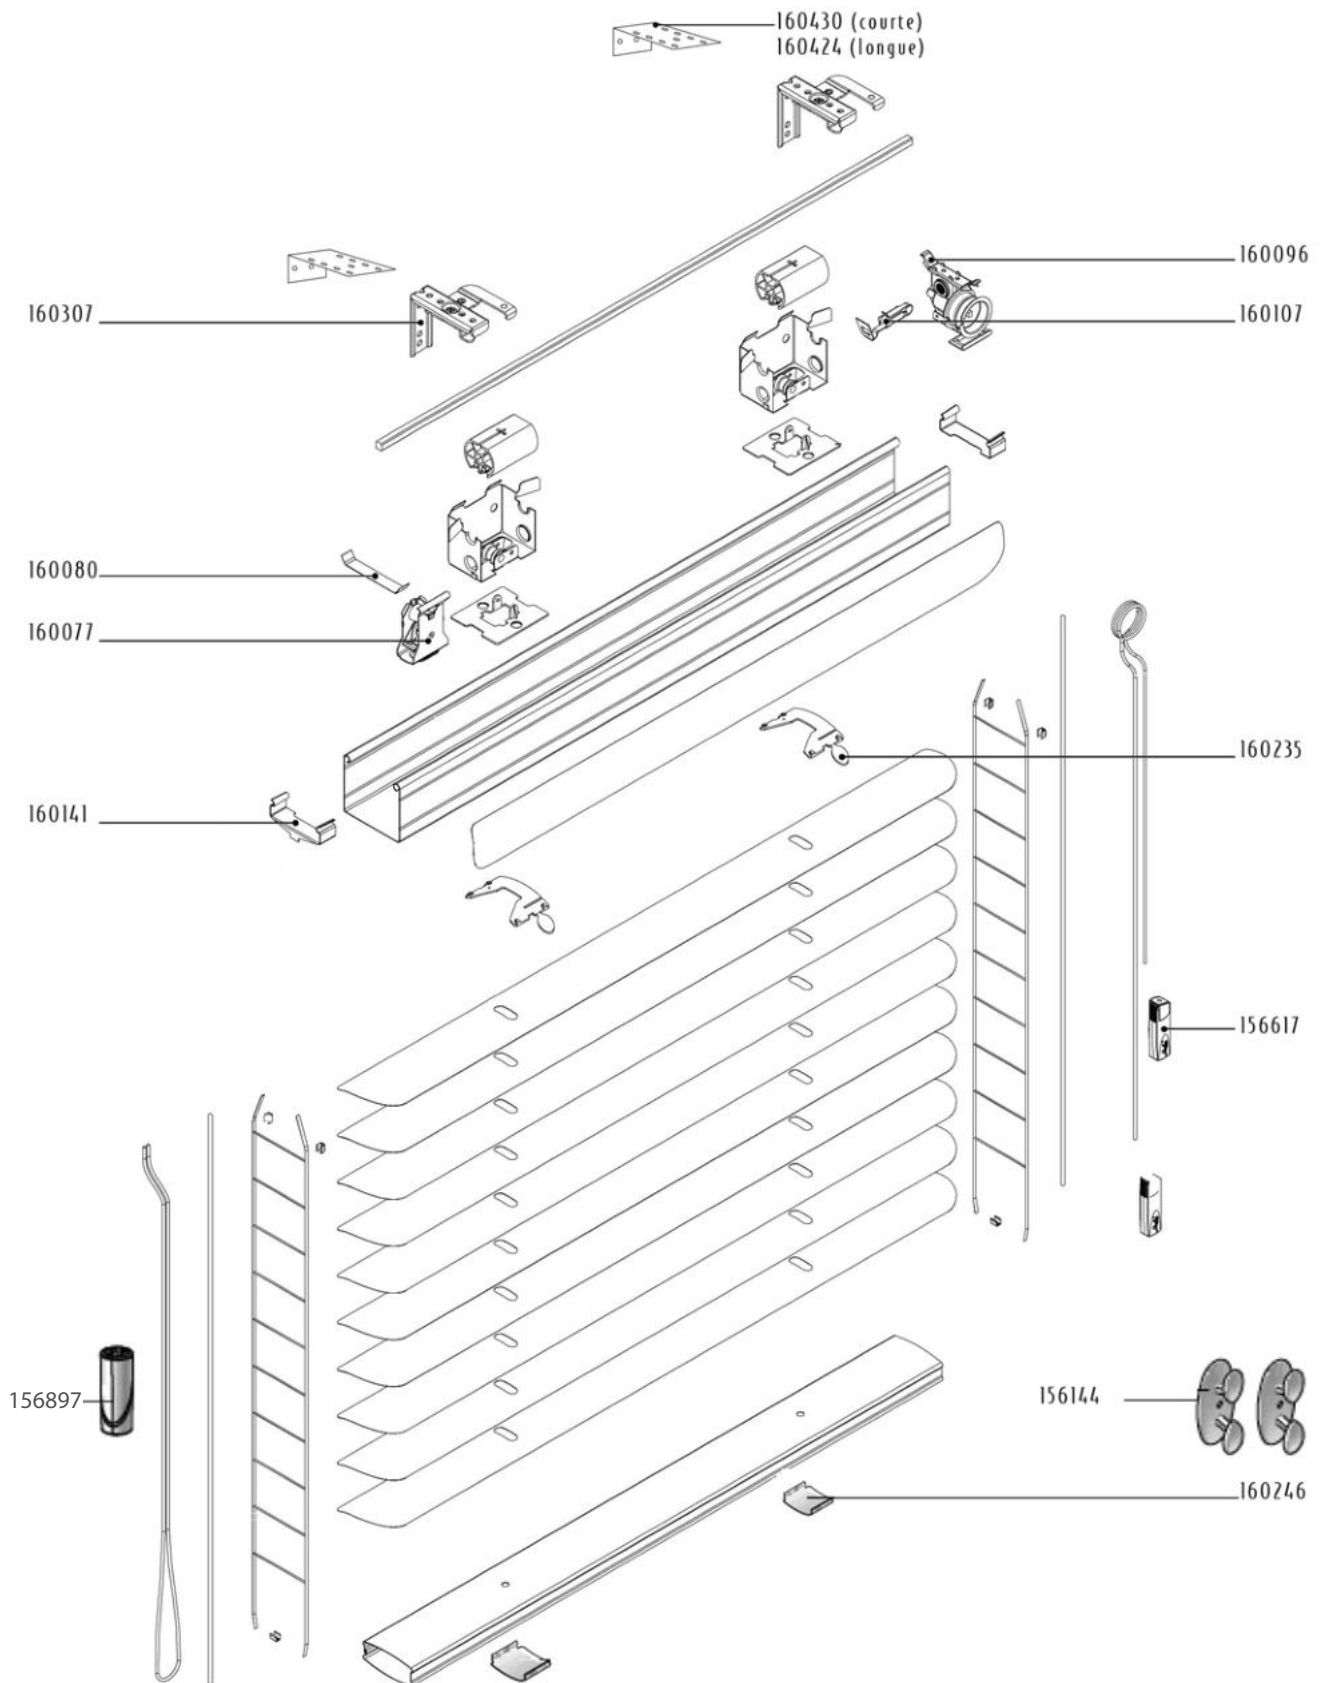

Jaloeziën 50 & 70 mm

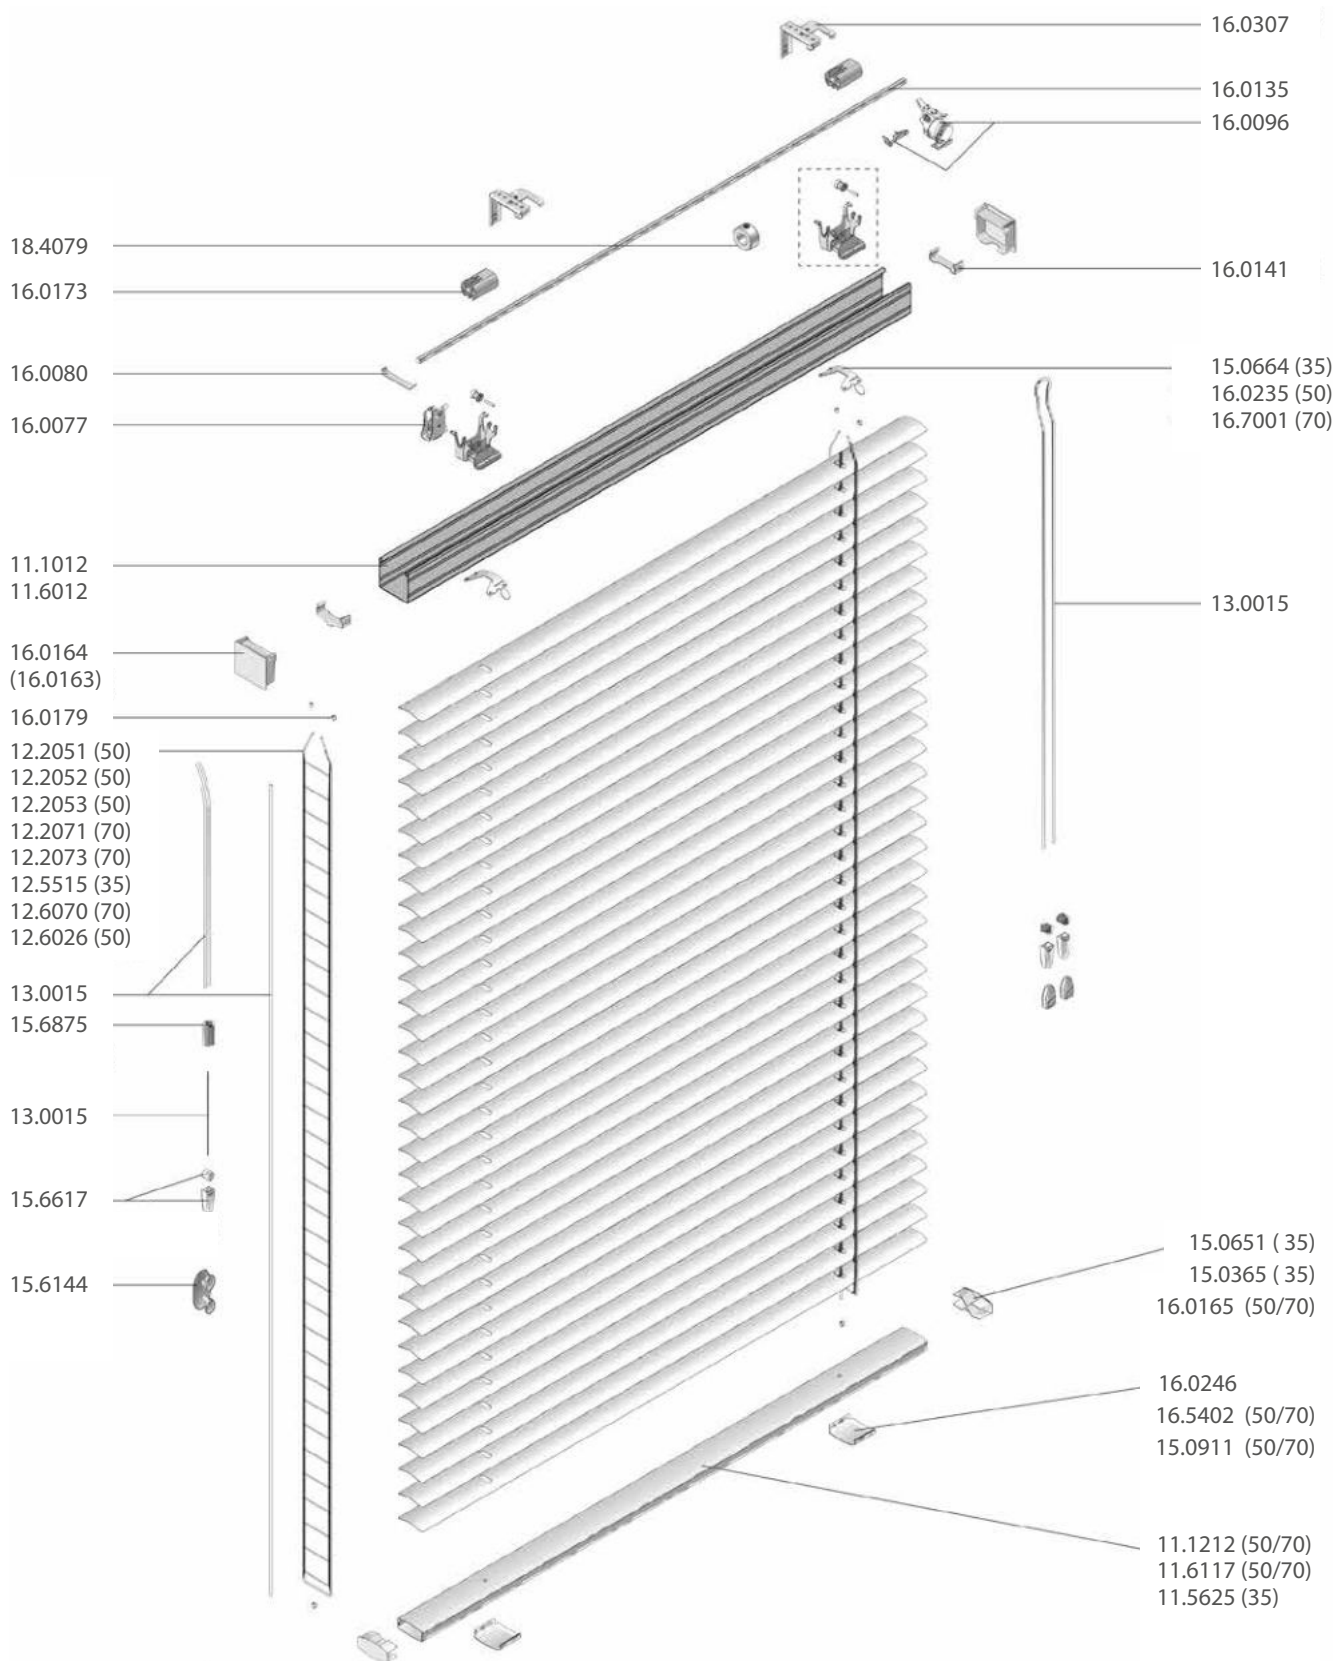



Onderdelenlijst


	Horizontale Jaloeziën (25 mm)	Bestelnr.
	Opvulblokje	156140
	Remversneller	156141
	Klemsteun	155368
	Klemsteun (zijgeleiding) onderaan	281545
	Zijgeleidingskabel Fixeerring	156012 156132
	Hoekbeugel (voor ronde jaloeziën)	291552
	Trekkoord 1,2 mm	130602

	Dubbelraamjaloezie	Bestelnr.
	Flexibele tuimelkabel set (1.6 mtr) Flexibele tuimelkabel set (2.0 mtr)	158046 158044
	Bedieningsknop	158048
	Flex kabel 20 cm Bedieningsstang (40 cm) Bedieningsstang (70 cm) Bedieningsstang (108 cm) Bedieningsstang (133 cm)	158001 158005 158011 158033 158039
	Dubbelraam montagesteun	156143
	Houder bedieningsstang	158139

	TruFit® en Top Down / Bottom Up	Bestelnr.
	Voorsprongsteun t.b.v. spanvoetje	297824
	Afdekkap voorsprongsteun	297825
	Montageschroef spanvoet t.b.v. voorsprongsteun	297850
	Spanvoet deel t.b.v. TruFit® • Wit • Grijs • Zwart • Crème • Antraciet	156402 0155 0952 1858 4459 7199
	Spanvoet inzetdeel t.b.v. TruFit® Links Rechts	156400 156401
	Spanvoet basis • Wit • Grijs • Zwart	156430 0155 0952 1858
	Koordspanner • Wit • Grijs • Zwart	156431 0155 0952 1858
	Spanvoet deksel • Wit • Grijs • Zwart	156432 0155 0952 1858
	Fixeerring	297936
	Metalen handgreep • Wit • Grijs • Zwart	156441 0155 0952 1858
	Inleg metalen handgreep • Wit • Grijs • Zwart	156442 0155 7040 1858
	Schuifknop • Wit • Grijs • Zwart	156443 0155 7040 1858
	Schuifknop kapje • Wit • Grijs • Zwart	156444 0155 0952 1858

Onderdelenlijst

	Horizontale Jaloeziën (35 mm)	Bestelnr.
	Roofsteun	150187
	Schaarsteun	150171
	Kabelbeugel o.d.d.	150232
	Kabelbeugel i.d.d.	150248
	Voorsprongsteun (3-5 cm)	150210
	Fixeerring (onder)	150254 165157
	Fixeerring (boven)	
	Staalkabel 1,7 mm	156012
	Fixeerbeugel (kozijn)	150282 150276 150337
	Fixeerbeugel (vensterbank)	
	Fixeerpen	
	Zijgeleidingsoogje met borgring	165218
	Tuimelstang 35 mm jaloezie	150610 150626
	Lengte 1 meter	
	Lengte 1,5 meter	
	Vorkje voor tuimelstang	150604
	Blok tuimelaar 35 mm jaloezie	150593
	Ladderkoordspreider	150644
	Horizontale Jaloeziën (70 mm)	Bestelnr.
	Schaarsteun	160307
	Ladderkoordspreider	167001
	Afstandblokje	167002

	Horizontale Jaloeziën (50 mm)	Bestelnr.
	Roofsteun	160329
	Roofsteun zwaar	160313
	Schaarsteun	160307 0000 1858
	Alu	
	Zwart	
	Opvulstrip schaarsteun (voor monocommando bediening)	162150
	Fixeerring	165157
	Staalkabel 2,5 mm per meter	247325
	Onderlat fixering (i.d.d.)	160418 160391
	beugel	
	pen	
	Onderlat fixering (o.d.d.)	160402 160391
	beugel	
	pen	
	Kabelbeugel o.d.d. / i.d.d.	165191
	Ladderkoordspreider	160235
	Zijgeleidingsoogje met borgring	165218
	Set montagekappen (per paar)	160280
	Midden steun	160296
	Montage steun Design XL	166813
	Voorsprongsteun (voor schaarsteun):	160430 160424
	• kort	
	• lang	
	Voorsprongsteun (voor montagekappen):	160379 160363
	• kort	
	• lang	