

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1	• Exploded Views	19
• Productomschrijving	2	• Onderdelenlijst	21
• Bediening	4	• Doekeigenschappen	P2
• Maatvoering	6	• Stoffenoverzicht	P3
• Meten en Monteren	8	• Collectieoverzicht	P6
• Opties	12	• Prijzen Rolgordijnen Deco	P16
• Rolgordijnen Largo	16	• Prijzen Rolgordijnen Screen+	P26
• Aandachtspunten	18	• Prijzen Rolgordijnen Largo	P30

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**



Productomschrijving

- Rolgordijnen zijn leverbaar vanaf een minimale breedte van 210 mm tot een maximale breedte van 3500 mm en met een maximale hoogte van 4000 mm.
- Bij toepassing van een LiteRise® bediening is de minimale breedte stofafhankelijk (zie collectieoverzicht).
- Voor de minimale en maximale maatvoering per stof raadpleegt u het collectieboek of het collectieoverzicht verderop in deze handleiding.
- De Rolgordijnen hebben standaard een onbeklede onderlat voor een strakke uitstraling.
- Optioneel kan deze bekleed worden (zonder meerprijs), of in een decoratieve uitvoering (meerprijs).
- Rolgordijnen hebben een verende eindplug voor veilige en eenvoudige montage.
- Standaard hardware (montagesteunen, mechanisme, onderlat) kleur is wit, optioneel grijs of zwart.
- Rolgordijnen zijn leverbaar in diverse modellen. Geef bij uw bestelling altijd een modelnummer op.
- Binnen een model kan gekozen worden voor een bepaald type bediening.

De begincijfers van het typenummer geven het model aan:

10 = Montagesteunen

20 = Montageprofiel

560 t/m 690 = Cassette

Het eindcijfer in het typenummer geeft de bedieningsvorm aan:

1 = Ketting

3 = SoftRaise® (Niet mogelijk bij Screen+)


4 = LiteRise® (Niet mogelijk bij Screen+)

6 = Motor 24 volt of 230 volt

8 = PowerView® motor 18 volt of 230 volt


Onderlat

Ovale Onderlat (standaard)




- Standaard ovale onbeklede onderlat in wit, optioneel grijs of zwart.
- Optioneel beklede onderlat zonder meerprijs.
- Maximale breedte 2500 mm.
- Optioneel aluminium Design Edition onderlat in 5 speciale kleuren (Design Edition tegen meerprijs).
- Optioneel met zijgeleidingskabel (meerprijs).

Ovale XL onderlat




- Zwaardere XL onderlat indien rolgordijn breder is dan 2500 mm.
- Standaard ovale onbeklede XL onderlat in wit, optioneel grijs of zwart.
- Optioneel beklede XL onderlat zonder meerprijs.
Maximale breedte 3000 mm.
- Optioneel met zijgeleidingskabel (meerprijs).

Rechthoekige XL onderlat

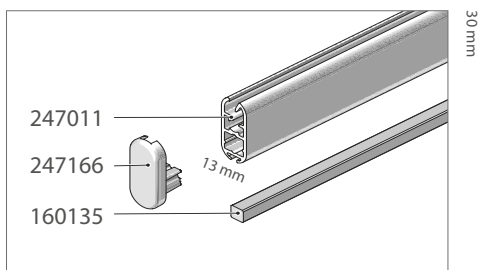

- Bij profielgeleiding 35 en 64 mm wordt altijd deze onderlat geleverd.
- Altijd onbekleed
- Standaard in wit, optioneel grijs of zwart.

Decoratieve onderlat (Niet mogelijk bij Screen+)

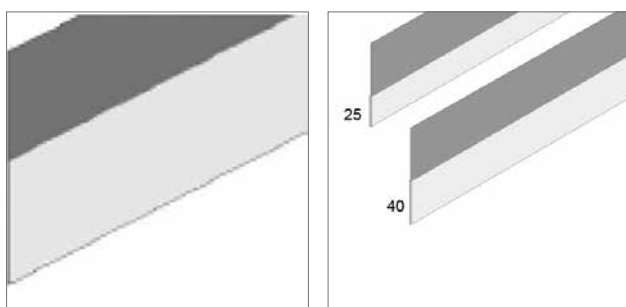

- Optioneel tegen meerprijs.
- 40 mm hoog (kleuren 1283, 1284 en 1285) of 25 mm (kleur 6323), aan zowel voor- als achterzijde van het doek.
- Bekijk op de sticker van de stofstalen of de decoratieve onderlat mogelijk is.
- Maximaal tot 2500 mm breedte.
- Niet mogelijk i.c.m. kabelgeleiding, profielgeleiding, SoftRaise® en LiteRise® bediening.
- Zie collectieboek pag. 13 voor de keuzemogelijkheden.



Bediening

Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Rolgordijnen worden standaard geleverd met de nodige veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.


1. Ketting

- Standaard bediening voor alle uitvoeringen.
- Geleverd met kindveilige bevestiging.
- Bedieningszijde opgeven bij bestelling: links of rechts. Bedieningszijde kan tijdens de montage omgedraaid worden.
- Standaard met RVS ketting, optioneel met PVC ketting in wit, grijs, of zwart (zelfde als de kleur hardware).
- Kettinglengte, beperkt door de Child Safety wetgeving: 400-500-600-700-800-900-1000-1100-1250-1500-1750-2000-2500-3000mm.
- Optioneel met breekbare kettingverbinder, afhankelijk van het productgewicht.
- Zware rolgordijnen worden geleverd met een interne veer voor een comfortabele bediening.
- Breedte minimaal 210 mm, maximaal 3500 mm.
Hoogte minimaal 300 mm, maximaal 4000 mm




3. SoftRaise® (Niet mogelijk bij Screen+)

- Optionele veerbediening.
- Bediening via de onderlat:
 - Omlaag: Trek de onderlat omlaag, het rolgordijn blijft in positie.
 - Omhoog: Trek de onderlat omlaag en laat los. Het rolgordijn rolt automatisch op.
- Enkel leverbaar met montageprofiel, cassette S1 of cassette S2 (meerprijs).
- Breedte minimaal 600 mm, maximaal 2000 mm.
- Hoogte minimaal 300 mm, maximaal 2500 mm.
- Altijd met 31 mm buis.
- Altijd met standaard onbeklede ovale onderlat.
- Niet verkrijgbaar met beklede of decoratieve onderlat.
- Niet leverbaar met profiel- of kabelzigeleiding.
- Optioneel met handgreep of 200 mm koord met Luxaflex® sierknop aan de onderlat. Kleur koord is gecoördineerd aan de hardware (wit, grijs of zwart).
- Oprolsnelheid verschilt per rolgordijn.
- Rolgordijn moet vanwege de veerspanning in opgerolde positie zijn vóór demontage.
- Meerprijs.



4. LiteRise® (Niet mogelijk bij Screen+)


- Optionele veerbediening.
- Bediening via de onderlat.
Omlaag: trek de onderlat omlaag het rolgordijn blijft in positie.
Omhoog: duw de onderlat omhoog, het rolgordijn blijft in positie.
- Minimale breedte is stofafhankelijk, zie collectieoverzicht.
- Buis 31 of 37 mm.
- Minimale hoogte is 300 mm, maximale hoogte is 2500 mm.
- Altijd met standaard onbeklede ovale onderlat.
- Niet verkrijgbaar met beklede of decoratieve onderlat.
- Niet verkrijgbaar met profiel- of kabelgeleiding.
- Enkel leverbaar met montageprofiel, cassette S1 of cassette S2 (meerprijs).
- Meerprijs.



Categorie	Minimale breedte
1*	Gelieve LEO te consulteren
1	1000
2	900
3	800
4	700
5	600


6. Motor 24V en 230V

- Motor geïntegreerd in de buis.
- Optionele bediening.
- Mogelijk voor alle uitvoeringen.
- Motorzijde opgeven links of rechts
- 24 volt (buis 31-37 mm) of 230 volt (buis 50-62 mm)
- Bediening met schakelaar of afstandsbediening (zie hoofdstuk Elektra).
- Voor 24V motor: externe transfo 24V apart bestellen.
- Maximale breedte 3500 mm.
- Maximale hoogte 4000 mm.
- Minimale breedte afhankelijk van de gekozen motor. Zie p. 6-7.
- Meerprijs.



8. PowerView® 18V en 230V


- Optionele bediening.
- Mogelijk voor alle uitvoeringen.
- Bij bestelling motorzijde opgeven links of rechts.
- 18 volt standaard met geïntegreerde batterij: tot 2500 mm breed. (buis 31- 37mm).
- USB-C lader voor geïntegreerde oplaadbare batterij apart verkrijgbaar.
- Binnenkort beschikbaar: optioneel 18V motor met externe oplaadbare batterij of transfo: tot 2500 mm breed (buis 31 -37 mm).
- 230 volt: tot 3500 mm breed en 4000 mm hoog (buis 50-62 mm).
- Minimale en maximale afmetingen: zie tabel p. 6-7.
- Bediening met afstandsbediening of PowerView® automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).
- Meerprijs.



Maatvoering

Model 10

Rol gordijn gemonteerd met 2 stalen montagesteunen



Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte
 Stalen montagesteunen	1. Ketting	210 / 2000	300 / 3000	210 / 2500	300 / 3000	210 / 3000	300 / 3000	210 / 3500	300 / 4000
	6. Motor	355 / 2000	300 / 3000	355 / 2500	300 / 3000	625 / 3000	300 / 3000	730 / 3500	300 / 4000
	8. PowerView®	350** / 2000	300 / 3000	350** / 2500	300 / 3000	740 / 3000	300 / 3000	670 / 3500	300 / 4000
 Design edition	1. Ketting	210 / 2000	300 / 3000	210 / 2500	300 / 3000	210 / 3000*	300 / 3000*	---	---
	6. Motor	355 / 2000	300 / 3000	355 / 2500	300 / 3000	625 / 3000*	300 / 3000*	---	---
	8. PowerView®	350** / 2000	300 / 3000	350** / 2500	300 / 3000	740 / 3000*	300 / 3000*	---	---

*Alleen leverbaar in kleur 7060 Pearl Chrome, wit en zwart.

** PowerView®: de minimale breedte is 530 mm bij geïntegreerde oplaadbare battery pack.

Model 20

Rol gordijn gemonteerd met montageprofiel

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte
 Stalen montagesteunen	1. Ketting	210 / 2000	300 / 3000	210 / 2500	300 / 3000	210 / 3000	300 / 3000	---	---
	3. SoftRaise®	600 / 2000	300 / 2500	---	---	---	---	---	---
	4. LiteRise®	*** / 2000	300 / 2500	*** / 2500	300 / 2500	---	---	---	---
	6. Motor	355 / 2000	300 / 3000	355 / 2500	300 / 3000	625 / 3000	300 / 3000	---	---
	8. PowerView®	350** / 2000	300 / 3000	350** / 2500	300 / 3000	740 / 3000	300 / 3000	---	---
 Design edition*	1. Ketting	210 / 2000	300 / 3000	210 / 2500	300 / 3000	210 / 3000*	300 / 3000	---	---
	3. SoftRaise®	600 / 2000	300 / 2500	---	---	---	---	---	---
	4. LiteRise®	*** / 2000	300 / 2500	*** / 2500	300 / 2500	---	---	---	---
	6. Motor	355 / 2000	300 / 3000	355 / 2500	300 / 3000	625 / 3000*	300 / 3000*	---	---
	8. PowerView®	350** / 2000	300 / 3000	350** / 2500	300 / 3000	740 / 3000*	300 / 3000*	---	---

*Alleen leverbaar in kleur 7060 Pearl Chrome, wit en zwart.

** PowerView®: de minimale breedte is 530 mm bij geïntegreerde oplaadbare battery pack.

*** LiteRise®: de minimale breedte is afhankelijk van de stof. Zie Collectie Overzicht P5-P10.

Opmerking:

SoftRaise® en LiteRise® niet mogelijk bij Screen+

Model 560-570

Rolgordijn gemonteerd met Cassette S1

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. hoogte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte
	1. Ketting	210 / 2000	300 / 3000*	210 / 2500	300 / 2800*	---	---	---	---
	3. SoftRaise®	600 / 2000	300 / 2500*	---	---	---	---	---	---
	4. LiteRise®	*** / 2000	300 / 2500*	*** / 2500	300 / 2500*	---	---	---	---
	6. Motor	355 / 2000	300 / 3000*	355 / 2500	300 / 2800*	---	---	---	---
	8. PowerView®	350 ** / 2000	300 / 3000*	350** / 2500	300 / 2800*	---	---	---	---

*Maximale hoogte verschilt per stofkleur (oprol diameter). Zie Luxaflex® Easy Ordering voor aanvullende info.

** PowerView®: de minimale breedte is 530 mm bij geïntegreerde oplaadbare battery pack.

*** LiteRise®: de minimale breedte is afhankelijk van de stof. Zie Collectie Overzicht P5-P10.

Model 580-590

Rolgordijn gemonteerd met Cassette S2

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. hoogte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte
	1. Ketting	210 / 2000	300 / 3000*	210 / 2500	300 / 3000*	---	---	---	---
	3. SoftRaise®	600 / 2000	300 / 2500*	---	---	---	---	---	---
	4. LiteRise®	*** / 2000	300 / 2500*	*** / 2500	300 / 2500*	---	---	---	---
	6. Motor	355 / 2000	300 / 3000*	355 / 2500	300 / 3000*	---	---	---	---
	8. PowerView®	350 ** / 2000	300 / 3000*	350** / 2500	300 / 3000*	---	---	---	---

*Maximale hoogte verschilt per stofkleur (oprol diameter). Zie Luxaflex® Easy Ordering voor aanvullende info.

** PowerView®: de minimale breedte is 530 mm bij geïntegreerde oplaadbare battery pack.

*** LiteRise®: de minimale breedte is afhankelijk van de stof. Zie Collectie Overzicht P5-P10.

Model 680-690

Rolgordijn gemonteerd met Cassette S3

Model	Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31		Buisdiameter doorsnede 37		Buisdiameter doorsnede 50		Buisdiameter doorsnede 62	
		min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte	min. / max. breedte	min. / max. hoogte
	1. Ketting	---	---	---	---	210 / 3000	300 / 3000*	210 / 3500	300 / 3000*
	6. Motor	---	---	---	---	625 / 3000	300 / 3000*	730 / 3500	300 / 3000*
	8. PowerView®	---	---	---	---	740 / 3000	300 / 3000*	670 / 3500	300 / 3000*

*Maximale hoogte verschilt per stofkleur (oprol diameter). Zie Luxaflex® Easy Ordering voor aanvullende info.

Opmerking:

SoftRaise® en LiteRise® niet mogelijk bij Screen+


Meten en Monteren

Maatreductie

- Dagmaat reductie: 3 mm in de breedte.
- Blijvende maat is de opgegeven bestelmaat.
- Opgeven van doekmaten is niet mogelijk.

Metten

- De kiervorming tussen dagkanten per zijde bij kettingbediening (indicatief):

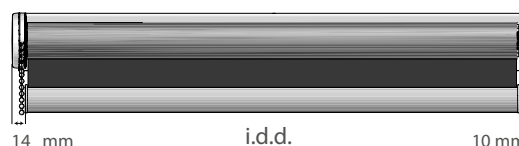

Afmetingen van steunen:

Op basis van stofdikte, afmeting en opties wordt de ideale montagesteun gekozen. Bij bestelling van meerdere producten op één order, graag aangeven of er een gelijke montagesteun gewenst is. Deze is dan gelijk aan het hoogste en/of breedste product.

Verschil tussen stofbreedte en productbreedte


		Bediening	Buis 31		Buis 37		Buis 50		Buis 62
			Standaard steun	Design steun	Standaard steun	Design steun	Standaard steun	Design steun	Standaard steun
	Model 10 Standaard steun	Ketting	24	27	24	27	31	34	34
		Motor 24V	33	33	33	33			
		230V					43	43	49
		PowerView® 18V	26	26	26	26			
		230V					43	43	49
		Bediening	Buis 31		Buis 37		Buis 50		Buis 62
			Standaard steun	Design steun	Standaard steun	Design steun	Standaard steun	Design steun	Standaard steun
	Model 20 Montageprofiel	Ketting	24	27	24	27	31	34	
		SoftRaise®	23	23					
		LiteRise®	23	23					
		Motor 24V	33	33	33	33			
		230V					43	43	
		Powerview 18V	26	26	26	26			
		230V					43	43	
		Bediening	Buis 31		Buis 37		Buis 50		Buis 62
			Standaard steun	Design steun	Standaard steun	Design steun	Standaard steun	Design steun	Standaard steun
	Model 560 CASSETTE S1 (68 x 72)	Ketting	19		19				
		SoftRaise®	21		21				
		LiteRise®	21		21				
		Motor 24V	33		33				
		PowerView® 18V	25		25				
	Model 580 CASSETTE S2 (80 x 89)	Ketting	19		19				
		SoftRaise®	21		21				
		LiteRise®	21		21				
		Motor 24V	33		33				
		PowerView® 18V	25		25				
		Bediening	Buis 31		Buis 37		Buis 50		Buis 62
			Standaard steun	Design steun	Standaard steun	Design steun	Standaard steun	Design steun	Standaard steun
	Model 680 CASSETTE S3 (98 x 100)	Ketting					30		35
		Motor 230V					44		50
		PowerView® 230V					43		49

De maximale hoogte is afhankelijk van de stofdikte. Gelieve LEO te consulteren..

Opmerking: SoftRaise® en LiteRise® niet mogelijk bij Screen+

Positie van de stof t.o.v. het montagevlak.

Optioneel kunnen langere steunen besteld worden, zodat de afrolling van de stof verder komt.

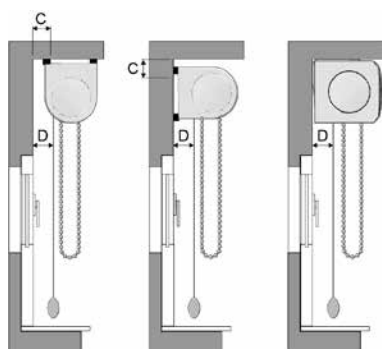


C Aanbevolen = 18

Model	Steun	Afstand D bij standaard oprolling							
		Plafondplaatsing met afmeting C = 18				Wandplaatsing			
		Buis 31	Buis 37	Buis 50	Buis 62	Buis 31	Buis 37	Buis 50	Buis 62
Type 10 standaard steun	33	18				17			
	38	18	15			22	19		
	46	18	15	8		30	27	21	
Type 20 montageprofiel	55	18	15	8		39	36	30	
	55XL				8				24
	75XL				8				44
Cassette	S1	23	20			23	20		
	S2	30	27			30	27		
	S3			29	23			29	23

■ Basisuitvoering ■ Optie ■ Niet mogelijk

Indien een grotere afstand nodig is, kan de optie contrarollend gekozen worden. Dan rolt de stof af aan de voorkant van de buis.

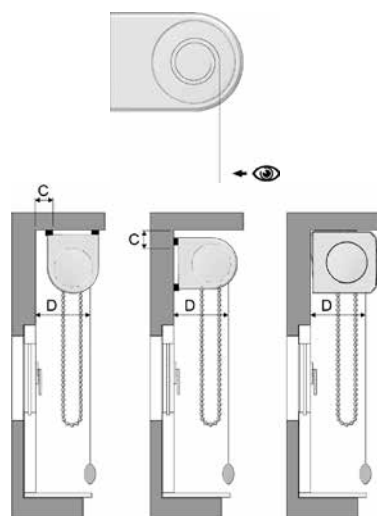


C Aanbevolen = 18

Model	Steun	Afstand D bij contrarollend							
		Plafondplaatsing met afmeting C = 18				Wandplaatsing			
		Buis 31	Buis 37	Buis 50	Buis 62	Buis 31	Buis 37	Buis 50	Buis 62
Type 10 standaard steun	33	53				48			
	38	53	56			53	56		
	46	53	56	62		61	64	71	
Type 20 montageprofiel	55	53	56	62		70	73	80	
	55XL				75				86
	75XL				75				106
Cassette	S1	54	57			54	57		
	S2	61	64			61	64		
	S3								


Model 10 montagesteunen

Buis 31 & 37 mm: Steunen 33/38/46/55

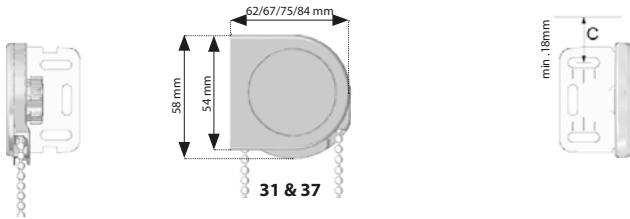


Buis 50 mm:

Steunen 46/55

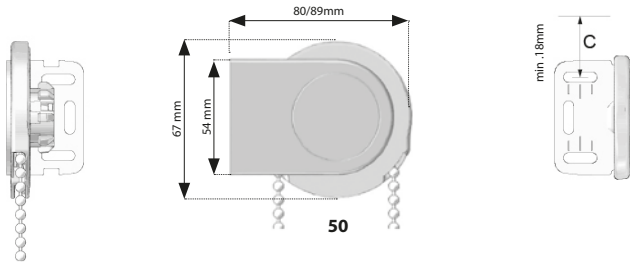

Buis 62 mm:

Steunen 55XL/75XL

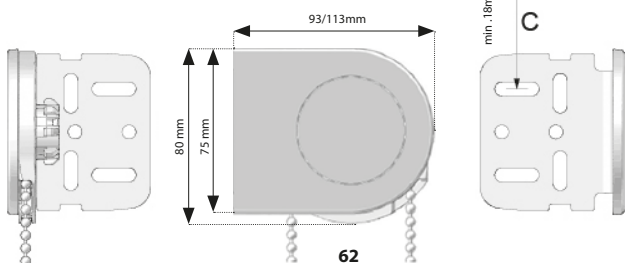

- Standaard met stalen montagesteunen en PVC afdekkapjes links en rechts.
- Standaard met magnetische afdekkappen om de schroeven te verbergen.
- Bedieningszijde opgeven links of rechts.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- De onderlat kan gekozen worden in een andere kleur dan de montagesteunen.
- Opgeven indien contrarollend gewenst is. Standaard zal het doek altijd aan achterzijde van de buis rollen.
- Er zijn 4 buisdiameters: 31, 37, 50, 62 mm.
- De montagesteunen zijn verkrijgbaar in 5 lengtes gemeten tot het hart van de rol: 33 mm, 38 mm, 46 mm, 55 mm en 75 mm.


Buisdiameter	Kleinste steun op type 10	Maximale breedte
31	33	2000
37	38	2500
50	46	3000
62	55XL	3500

Opties:


- De Design steunen zijn verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren (zie collectie).
- De aluminium design montagesteunen hebben altijd een kleur gecoördineerde metalen inleg en zijn verkrijgbaar in lengte 33 mm, 38 mm en 46 mm.
- Onderlat in dezelfde kleur als de steunen.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels (niet bij contrarollend).

Model 20 montageprofiel

Buis 31 & 37 mm:



Buis 50 mm:



- De steunen zijn bevestigd op een montageprofiel in geëxtrudeerd aluminium.
- Optionele manier om snel en eenvoudig met onopvallende bevestigingsclips te kunnen monteren. Meerprijs (zie prijslijst).
- Bedieningszijde opgeven links of rechts. Mogelijk bij alle bedieningsvormen.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Er zijn 3 buisdiameters: 31, 37, 50 mm.

Buisdiameter	Kleinste steun op type 20	Maximale breedte
31	38	2000
37	46	2500
50	55	3000


Opties:

- Optioneel als Design Edition in Pearl Chrome, wit en zwart.
- Bij de Design Edition worden steunen 38 mm en 46 mm gebruikt.
- Mogelijk met kabelgeleiding (niet bij contrarollend).

Aantal montageclips in functie van de breedte


Breedte	0-1199	1200-2199	2200-2999
Aantal	2	3	4

Model 560 Cassette S1 (open onderzijde)

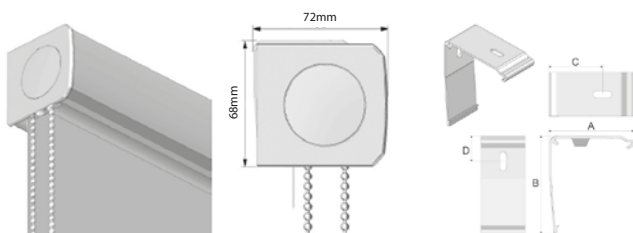


- Optionele afwerking tegen meerprijs. Eenvoudige montage met kleurgecoördineerde steunen. Indien gewenst is een andere kleur onderlat ten opzichte van de cassette mogelijk.
- Bedieningszijde opgeven links of rechts. Mogelijk bij alle bedieningsvormen.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Er zijn 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.
- Het doek rolt standaard af aan de achterzijde van de buis. Opgeven indien contrarollend gewenst is.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels (niet bij contrarollend).
- Maximale hoogte is stofafhankelijk vanwege de oproldiameter. Zie Luxaflex® Easy Ordering voor de mogelijkheden.

Model 570 Cassette S1 (afgedekte onderzijde)

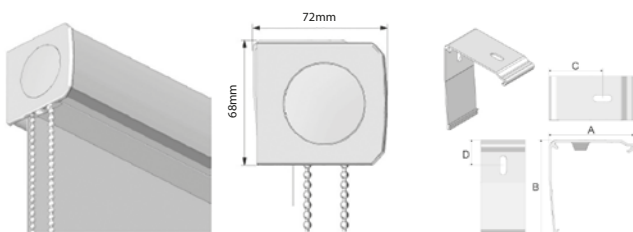


- Eenvoudige montage met kleurgecoördineerde steunen. Indien gewenst is een andere kleur onderlat ten opzichte van de cassette mogelijk.
- Bedieningszijde opgeven links of rechts. Mogelijk bij alle bedieningsvormen.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Er zijn 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.
- Het doek zal altijd aan de achterzijde van de buis rollen, contrarollend is dus niet mogelijk.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels.
- Mogelijk met 35 mm profielgeleiding voor verduistering. Maximale hoogte is stofafhankelijk vanwege de oproldiameter. Zie Luxaflex® Easy Ordering voor de mogelijkheden.

Model 580 Cassette S2 (open onderzijde)

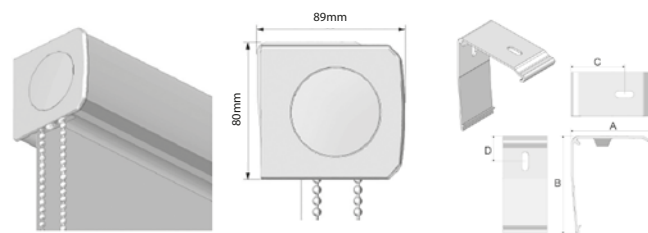


- Optionele afwerking tegen meerprijs. Eenvoudige montage met kleurgecoördineerde steunen. Indien gewenst is een andere kleur onderlat ten opzichte van de cassette mogelijk.
- Bedieningszijde opgeven links of rechts. Mogelijk bij alle bedieningsvormen.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Er zijn 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.
- Standaard zal het doek altijd aan de achterzijde van de buis rollen. Opgeven indien contrarollend gewenst is.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels (niet bij contrarollend).
- Maximale hoogte is stofafhankelijk vanwege de oproldiameter. Zie Luxaflex® Easy Ordering voor de mogelijkheden.

Model 590 Cassette S2 (afgedekte onderzijde)

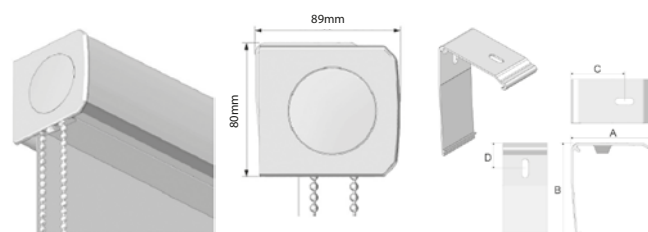


- Optionele afwerking tegen meerprijs. Eenvoudige montage met kleurgecoördineerde steunen. Indien gewenst is een andere kleur onderlat ten opzichte van de cassette mogelijk.
- Bedieningszijde opgeven links of rechts. Mogelijk bij alle bedieningsvormen.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Er zijn 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.
- Het doek zal altijd aan de achterzijde van de buis rollen, contrarollend is dus niet mogelijk.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels.
- Mogelijk met 35 mm en 64 mm profielgeleiding voor verduistering. Bij 64 mm profielgeleiding is er optioneel dim-out onderprofiel verkrijgbaar voor betere afsluiting.
- Maximale hoogte is stofafhankelijk vanwege de oproldiameter. Zie Luxaflex® Easy Ordering voor de mogelijkheden.

Model 680 Cassette S3 (open onderzijde)

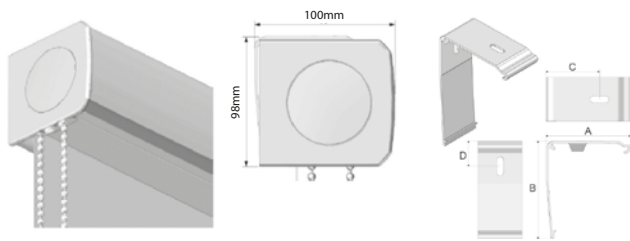

- Optionele afwerking tegen meerprijs.
- Bedieningszijde aangeven links of rechts. Mogelijk bij alle bedieningsvormen m.u.v. SoftRaise® en LiteRise®.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.
- Er zijn 2 buisdiameters: 50 en 62 mm.
- Het doek zal altijd aan de achterzijde van de buis rollen, contrarollend is dus niet mogelijk.
- Eenvoudige montage met kleur gecoördineerde steunen. Maximale hoogte is stofafhankelijk vanwege de oproldiameter. Zie Luxaflex® Easy Ordering voor de mogelijkheden.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels.

Model 690 Cassette S3 (afgedekte onderzijde)

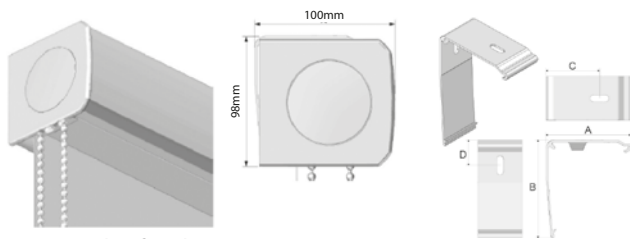



- Optionele afwerking tegen meerprijs.
- Bedieningszijde aangeven links of rechts. Mogelijk bij alle bedieningsvormen m.u.v. SoftRaise® en LiteRise®.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.
- Er zijn 2 buisdiameters: 50 en 62 mm.
- Het doek zal altijd aan de achterzijde van de buis rollen, contrarollend is dus niet mogelijk.
- Eenvoudige montage met kleur gecoördineerde steunen. Maximale hoogte is stofafhankelijk vanwege de oproldiameter. Zie Luxaflex® Easy Ordering voor de mogelijkheden.
- Mogelijk met zijgeleidingskabels.
- Mogelijk met 35 mm en 64 mm profielgeleiding voor verduistering. Bij 64 mm profielgeleiding is optioneel een dim-out onderprofiel verkrijgbaar voor betere afsluiting.
- Zijprofiel 35 mm niet mogelijk i.c.m. motor.

Aantal montageclips in functie van de breedte


Breedte	0-1199	1200-2199	2200-2999	> 2999
Aantal	2	3	4	5

Opties

Zijgeleiding Kabelgeleiding

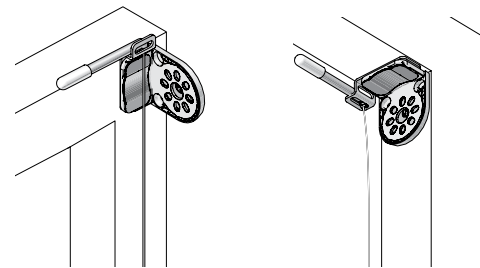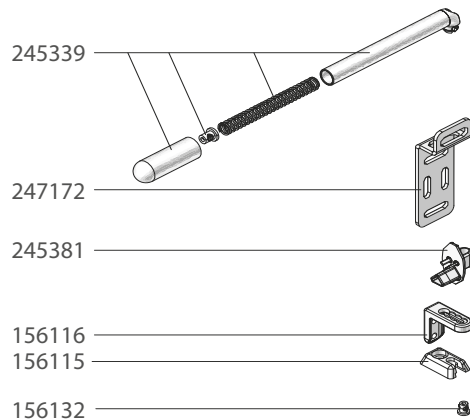


- Optioneel tegen meerprijs.
- Geschikt voor plaatsing op een opendraaiend raam of deur.
- Geleiding van de onderlat dankzij een stalen kabel met diameter 1 mm.
- Montage idd en odd mogelijk.
- Niet i.c.m. decoratieve onderlat en SoftRaise® en LiteRise®.
- Niet mogelijk bij contrarollend.
- Niet mogelijk bij buis 62 mm.
- Als de breedte-hoogte verhouding van een rolgordijn groter is dan 1:3, wordt een zijgeleiding sterk aanbevolen om het risico op scheef oprollen te verminderen.
- Als de breedte-hoogte verhouding gelijk of groter is dan 1:4, kan het product niet gemaakt worden.

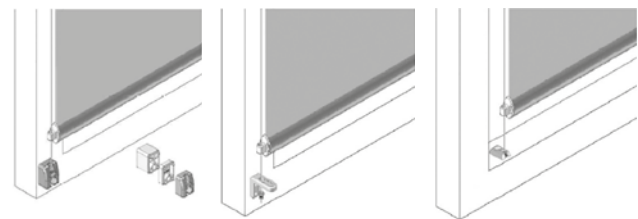

Draai-kiepraam klemsteun

Montage: draai-kiepraam klemsteunen met montageprofiel.
Ook mogelijk met zijgeleidingskabel.

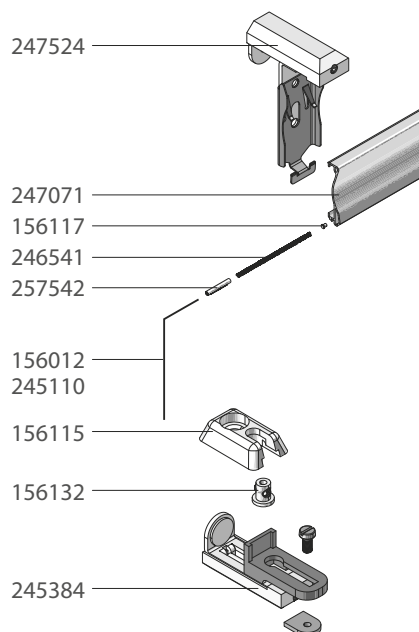

- Klemsteun komt boven en onder 10 mm buiten het kozijn.
- Montage mogelijk zonder zijgeleidingskabels.
- Altijd met montageprofiel zodat scheef trekken van de steunen voorkomen zal worden (meerprijs).
- Klemsteunen zijn altijd wit.
- Maximale breedte 1700 mm, maximale hoogte 2400 mm met een maximale oppervlakte van 2,5 m².

Profielgeleiding



Zijprofiel 35 mm :


- Mogelijk bij gesloten cassettes S1, S2 en S3 (behalve cassette S3 met motor 230V).
- Mogelijk om te schroeven of plakken.
- Bij montage d.m.v. plakken het oppervlak schoon en vetvrij maken.
- Altijd met rechthoekige onbeklede XL onderlat (13x30). De stof loopt in de zijprofielen. De onderlat en zijprofielen zijn voorzien van een borstel.
- Meerprijs.



Zijprofiel 64 mm:


- Mogelijk bij de gesloten cassettes S2 en S3.
- Montage met schroeven of met clips (niet zichtbaar).
- Altijd met rechthoekige onbeklede XL onderlat (13x30). De stof loopt in de zijprofielen. De onderlat en zijprofielen zijn voorzien van een borstel.
- Optioneel leverbaar met dim-out profiel aan de onderzijde.
- Meerprijs.

Rechthoekige XL onderlat

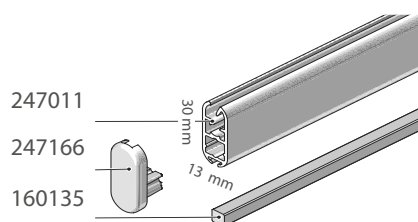


Bij profielgeleiding wordt altijd deze onderlat geleverd.

Contrarollend

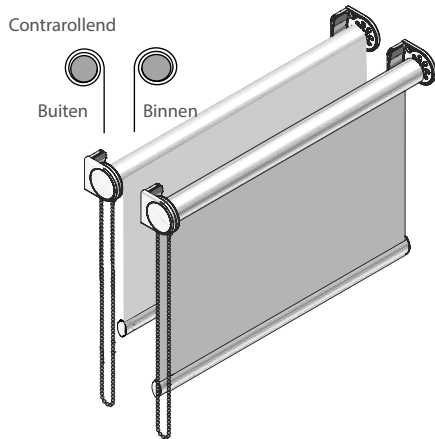


- Stof rolt aan voorzijde buis.
- Niet mogelijk met kabelgeleiding.
- Geen meerprijs.
- Niet mogelijk i.c.m. model 680 cassette S3.

Interne spindelstop



- Ter bescherming van te ver afrollen van het rolgordijndoek.
- Optioneel, zonder meerprijs.
- Mogelijk bij Rolgordijn modellen met buis 31 en 37 mm i.c.m. kettingbediening.

Leveller



- Optioneel zonder meerprijs
- Geïntegreerde leveller bij stalen montagesteun 38 mm, 46 mm en 55 mm.
- Corrigeert eenvoudig eventueel scheef hangen.
- Stel de buis 5 mm hoger of lager af met bijgeleverde inbussleutel.
- Mogelijk bij buis 31, 37 en 50 mm i.c.m. type 10 (montagesteunen) en type 20 (montageprofiel).
- Niet mogelijk bij cassettesystemen en design of kunststof montagesteunen.


Design Edition

- Strakke designafwerking tegen meerprijs.
- Type 10 (met montagesteunen) verkrijgbaar in: wit, zwart, Pearl Chrome, Champagne en Gun Metal Grey.
- Type 20 (met montageprofiel) verkrijgbaar in: wit, zwart en Pearl Chrome.
- Altijd met RVS ketting.
- Altijd met zichtbare onderlat kleurgecoördineerd met de montagesteunen.
- Steunen beschikbaar in lengte 33, 38, 46 en 55 mm.
- Beschikbaar in 5 kleuren voor buis 31 en 37 mm.
- Bij buis 50 mm enkel in Pearl Chrome 7060, wit 0199 en zwart 1858.
- Zie maatvoeringstabel p. 5 voor de maximale afmetingen.

Kleurcode

Design kleur	Kleurcode	Afdekkap	Mechanisme	Onderlat	Eindkap onderlat
Pearl Chrome	7060	7060	0952	7052	0952
Gun metal grey	7123	7123	1858	7123	1858
Champagne	7190	7190	0972	7190	0972
White	0199	0199	0155	0199	0155
Black	1858	1858	1858	1858	1858

Dakramen

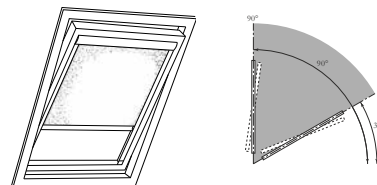

- Op de achterzijde van de stofstalen staat aangegeven welke stof geschikt is als dakraamtoepassing.
- Zie voor verdere informatie het hoofdstuk Dakraam producten.

Samenvatting van de beschikbare opties volgens breedte en hoogte:

Hoogte	Breedte → 2000	→ 2500	→ 3000	→ 3500
	BUIS 31 STANDAARD	BUIS 37 STANDAARD	BUIS 50 STANDAARD	BUIS 62 STANDAARD
	Bediening			
	Ketting metaal of pvc	Ketting metaal of pvc	Ketting metaal of pvc	Ketting metaal of pvc
	SoftRaise®	SoftRaise®		
	LiteRaise®	LiteRaise®		
	Elektrisch 24V	Elektrisch 24V	Elektrisch 230V	Elektrisch 230V
	PowerView® 18V	PowerView® 18V	PowerView® 230V	PowerView® 230V
	Model			
	T10 montagesteunen	T10 montagesteunen	T10 montagesteunen	T10 montagesteunen
	T20 montageprofiel	T20 montageprofiel	T20 montageprofiel	
	T560 Cassette S1	T560 Cassette S1	T690 Cassette S3	T690 cassette S3
	T580 Cassette S2	T580 Cassette S2		
	Steunen			
	PVC: 33 - 38 - 46	PVC: 38 - 46		
	Staal: 33 - 38 - 46 - 55	Staal: 38 - 46 - 55	Staal: 46 - 55	Stalen steunen: 55XL - 75XL
	Designs : 5 kleuren voor T10	Designs: 5 kleuren voor T10	Designs: wit, zwart, Pearl Chrome	
	Mechanisme/buis			
	31 - 37 - 50 - 62	37 - 50 - 62	50	62
	Onderlat			
	EOS Ovaal onbekleed	EOS Ovaal onbekleed		
	EOS Ovaal bekleed	EOS Ovaal bekleed		
	Ovaal XL bekleed of onbekleed	Ovaal XL bekleed of onbekleed	Ovaal XL bekleed of onbekleed	Ovaal XL onbekleed
	Rechthoekig	Rechthoekig	Rechthoekig	Rechthoekig
	Decoratief	Decoratief		
3000	Zijgeleiding met kabel of profielen	Zijgeleiding met kabel of profielen	Zijgeleiding met kabel of profielen	Zijgeleiding met kabel of profielen

4000 mm bij buis 62 mm

Voor exacte informatie, gelieve LEO te consulteren.

Opmerking:

SoftRaise® en LiteRaise® niet mogelijk bij Screen+

Productomschrijving

Deze rolgordijnen zijn leverbaar tot 5500mm breedte en 4000mm hoogte met Zoomtech® techniek, waardoor de buis extra stabiel wordt gemaakt.

- Altijd op buis 50mm
- Altijd ronde zichtbare onderlat van 26mm diameter
- Steunen 46mm of 55mm afhankelijk van stofdikte en hoogte van het product.
- Kettingbediening tot max. 2399mm breedte
- Bediening met 230V motor tot 5500mm breedte
Vanaf 2400mm breedte wordt Zoomtech standaard toegepast en zijn de producten enkel verkrijgbaar met motor 230V.
- Geselecteerde stoffen: Zie Stoffenlijst in prijzendeel voor mogelijke uitvoering Largo
- Contrarollend is steeds mogelijk.
- Altijd blijvende maten opgeven.

Beschikbaar in volgende stoffen

Niet voor alle kleurnummers.

Voor meer informatie zie Collectie Overzicht.

Panama Pro 1%
Panama Pro 3%
Panama Pro 5%
Panama Pro 10%
Sombra
Sirius 5%
Satiné
Panama Deco
Space
Starlet
Starlet RD
Karia RD
Lumiere RD
Elements

Max breedte in mm	Max hoogte in mm	Montageprofiel	Bediening	Zoomtech techniek
2399	4000	optioneel	Ketting metaal of PVC	geen
		optioneel	Motor 230V: bekabeld -RTS - IO	geen
		optioneel	PowerView 230V	geen
2400-5500	4000	-	Motor 230V: bekabeld -RTS - IO	ALTIJD (supplement!)
		-	PowerView 230V	ALTIJD (supplement!)

* Altijd supplement Zoomtech bijrekenen vanaf 2400mm breedte


Ronde zichtbare onderlat



Montage-instructies




1. Plaats de steunen en de eindkappen

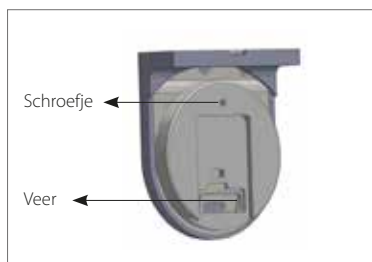

2. Muur of plafondmontage, schroefje moet naar boven gericht zijn. En het veertje zit beneden.
Eventueel cirkelvormig deel eerst aan steun bevestigen met inbus hexacon2



3. Product met kant motor in de basissteun plaatsen

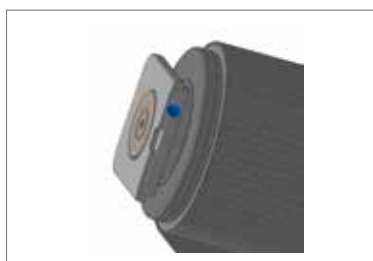

4. De andere kant moet in de steun met het schroefje.

Er zit een blokje op de buis aan de andere kant dan de motor. Plaats een fijne schroevendraaier in het gaatje om het blokje juist te oriënteren. Terwijl je het blokje oriënteert, zal er spanning opgebouwd worden, en trekt de buis recht.

De opening moet onderaan zitten, zodat het blokje van onder naar boven in de steun kan geschoven worden. Als het product goed zit, volgt er een klik.



Aandachtspunten


Systeem en montage

- Als de breedte-hoogte verhouding van een rolgordijn groter is dan 1:3, wordt een zijgeleiding sterk aanbevolen om het risico op scheef oprollen te verminderen.
Als de breedte-hoogte verhouding gelijk of groter is dan 1:4, kan het product niet gemaakt worden.
- Bij vermelding van "dagmaat" op de order, wordt automatisch een reductie van 3 mm in de breedte toegepast.
Bij "blijvende maat" wordt het product volgens de bestelde maten geleverd.
- Duid bij een bestelling "naast elkaar" aan indien dezelfde stofrichting en hetzelfde kleurbad gewenst is. Indien dit niet is aangeduid, zullen de orderregels onafhankelijk van elkaar geproduceerd worden. Indien ook dezelfde buisdikte en/of montagesteunen gewenst zijn, moet u dit zelf aanpassen in LEO of aanduiden op de bestelbon.
- Zijgeleidingskabel in combinatie met decoratieve onderlat is niet mogelijk.
- Bij i.d.d. plaatsing ontstaat een lichtkier aan de zijkanten, behalve bij cassette met profielgeleiding.


Doeken en opties

- Streepdessins hebben een max. verloop van 2%.
- De snijrichting van de stof wordt in de productie bepaald a.d.h.v. de maximale afmeting van het grootste product in de order. Bij bestelling opgeven of de rolgordijnen naast elkaar hangen voor een gelijke snijrichting.
- Bij brede rolgordijnen kan het doorhangen van de bovenbuis golfvorming in het doek vertonen.
- Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid kunnen de zijkanten van het doek rond gaan staan, het zgn. "cuppen". Dit verschijnsel zal na acclimatiseren verminderen.
- Eindcontrole vindt plaats conform EN13120 met doorvallend licht; geen strijklicht. Producten worden beoordeeld op een afstand van 1,5 meter.
- Een rolgordijn is standaard uitgevoerd met een onbeklede onderlat en is beschikbaar in wit, grijs en zwart.
- **Let op:** krimp bij katoen en linnen is maximaal 3% en bij polyester stoffen maximaal 2%.

Exploded view rolgordijn met kettingbediening - montageprofiel

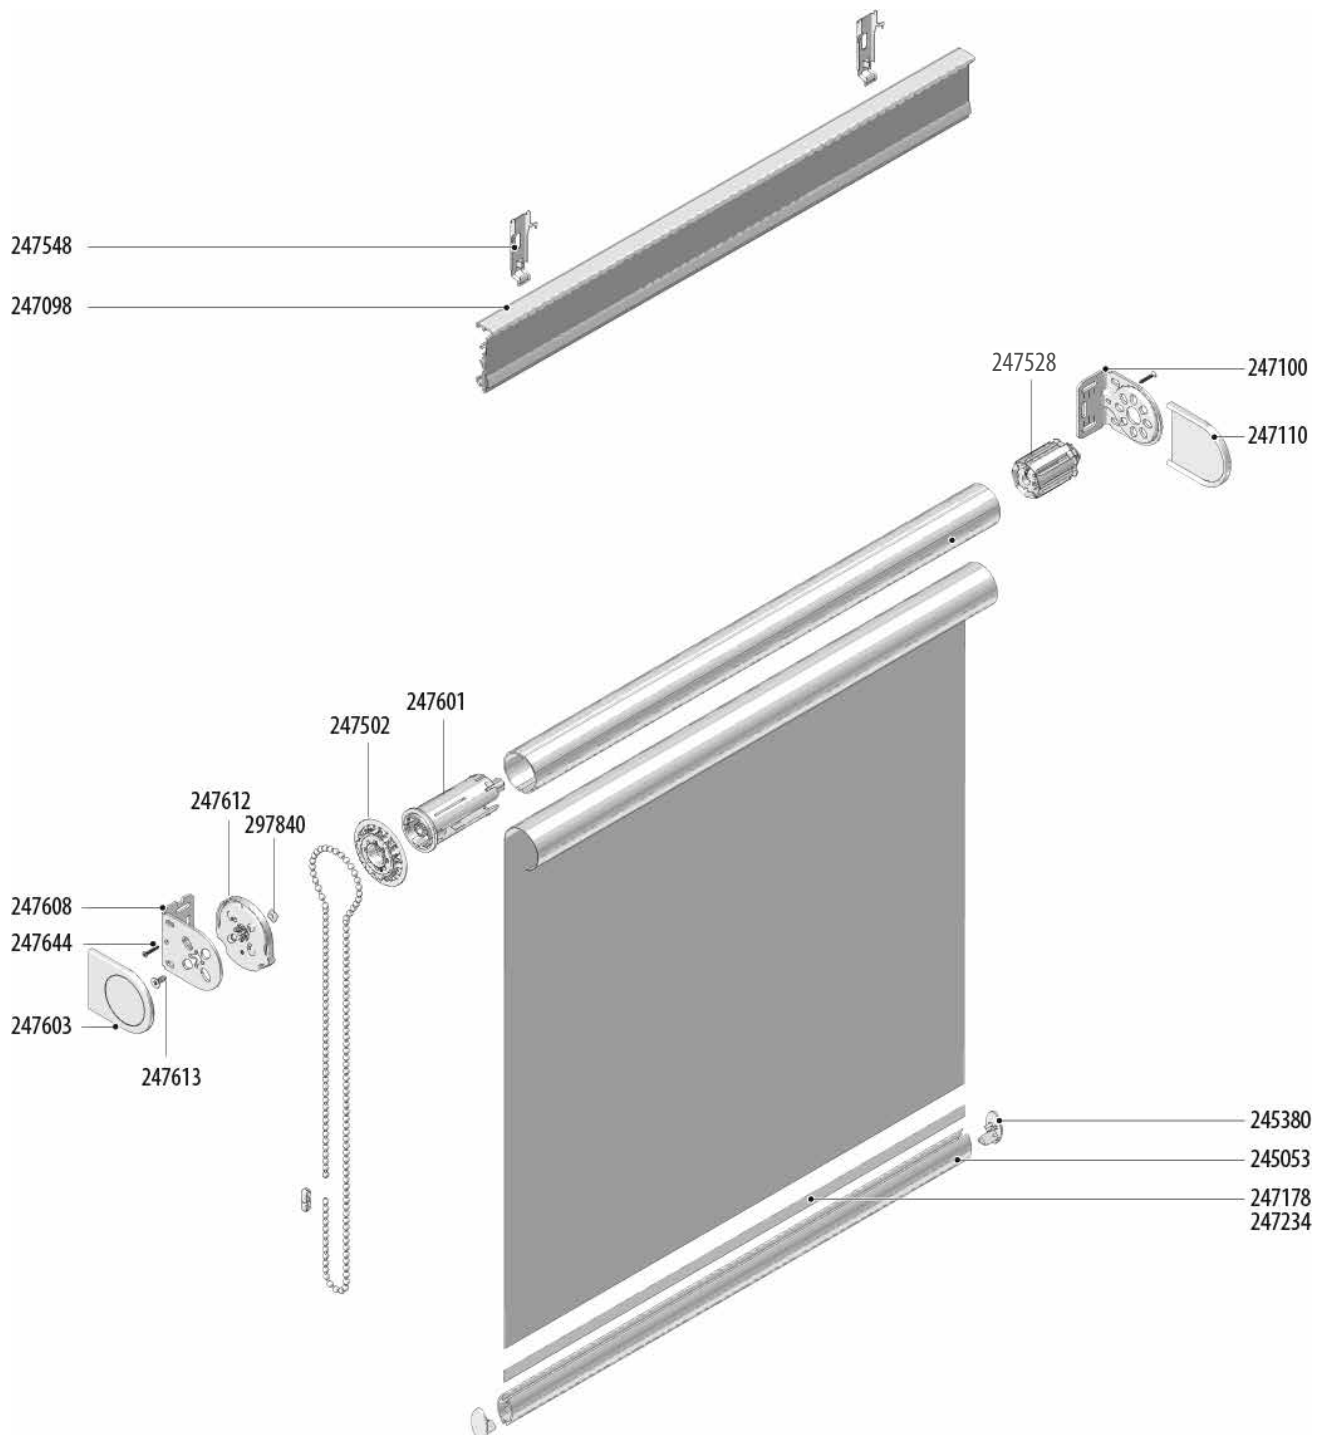

Exploded view rolgordijn met gesloten cassette S2 en zijprofiel 64 mm

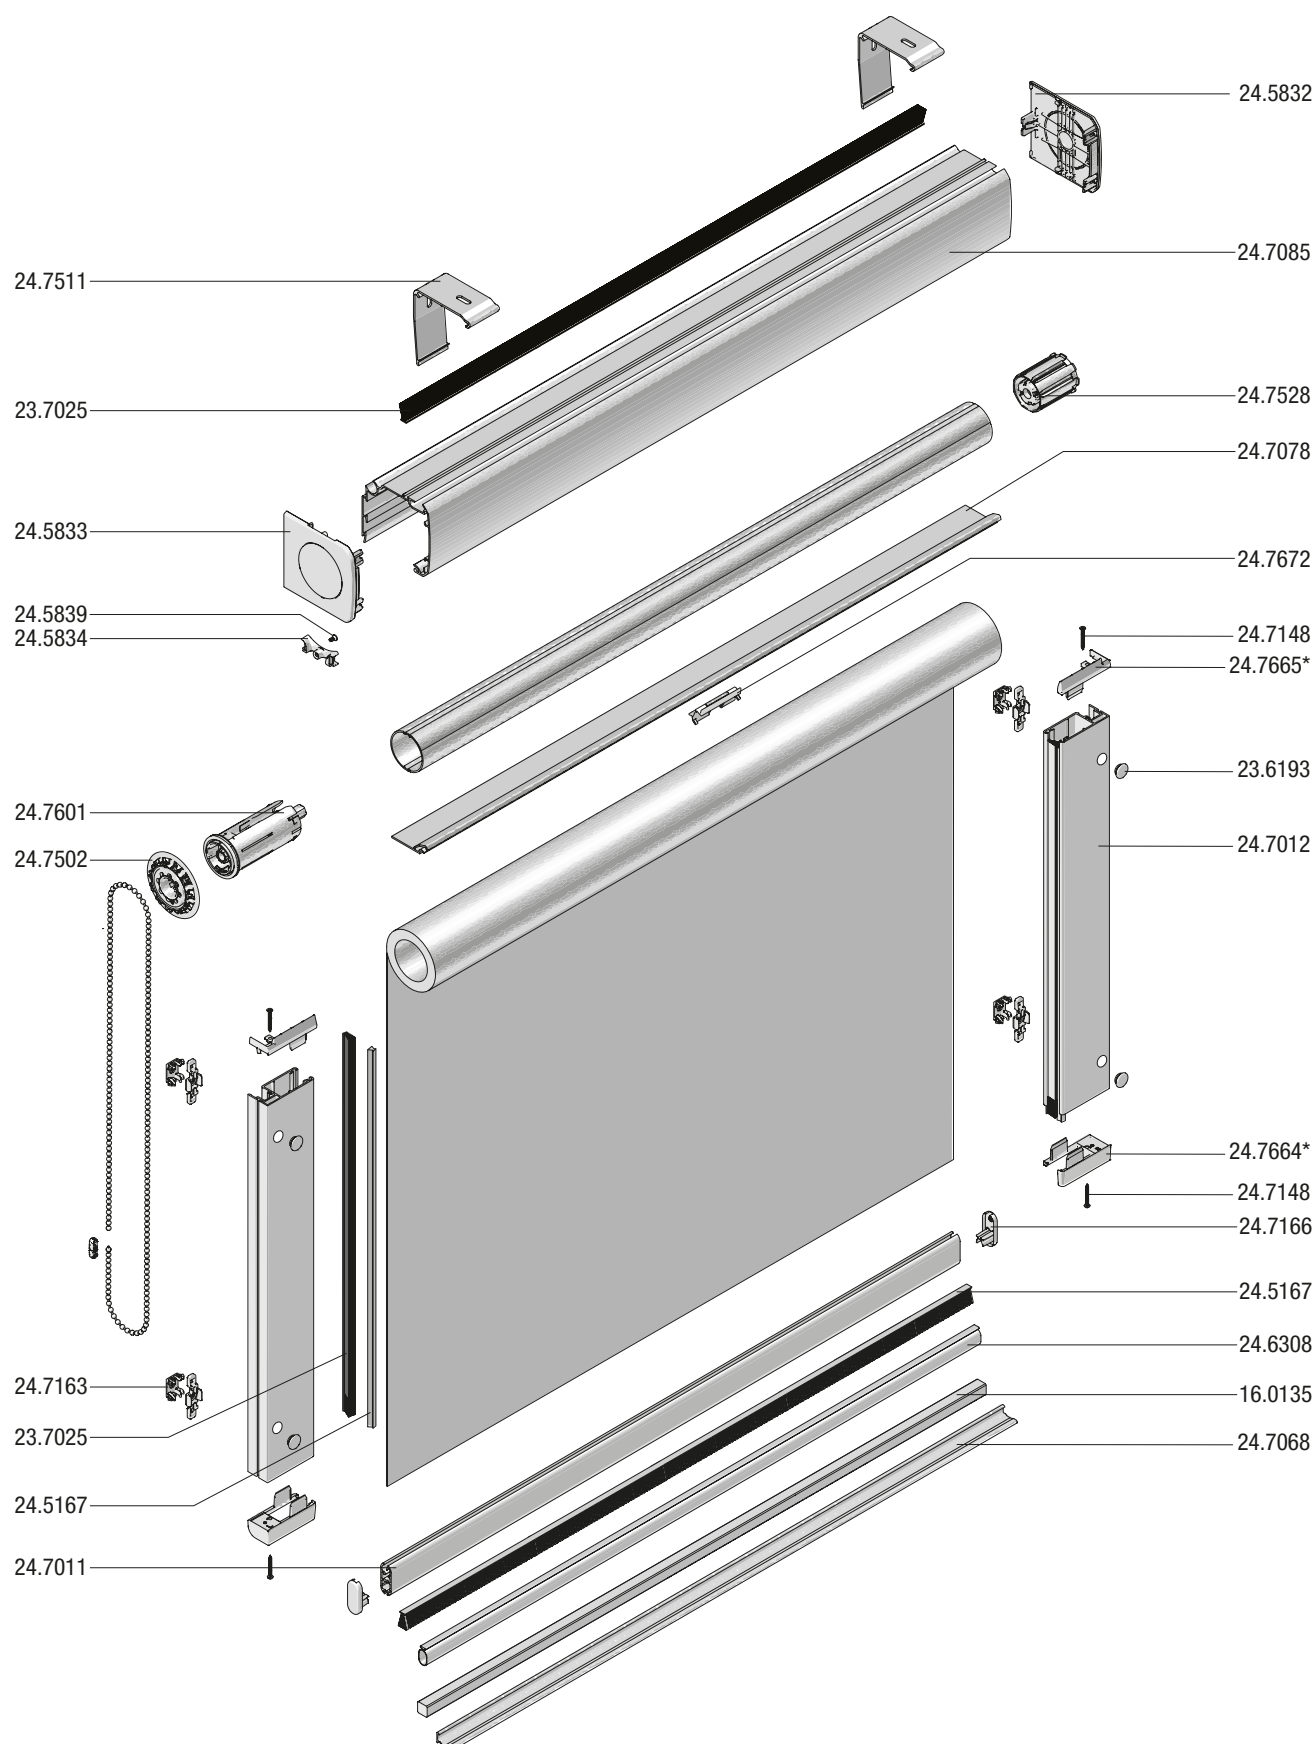

Onderdelenlijst

	Rolgordijnen	Bestelnr.
	Montagesteun niet bedieningszijde 33 - Staal Montagesteun niet bedieningszijde 38 - Staal Montagesteun niet bedieningszijde 46 - Staal Montagesteun niet bedieningszijde 55 - Staal • Wit • Grijs • Zwart	247242 247100 247101 247102 0199 0952 1858
	Afdekkap montagesteun* 33 - Staal Afdekkap montagesteun* 38 - Staal Afdekkap montagesteun* 46 - Staal Afdekkap montagesteun* 55 - Staal *Niet bedieningszijde • Wit • Grijs • Zwart	247243 247110 247112 247114 0155 0952 1858
	Montagesteun bedieningszijde 33 - Staal Montagesteun bedieningszijde 38 - Staal Montagesteun bedieningszijde 46 - Staal Montagesteun bedieningszijde 55 - Staal • Wit • Grijs • Zwart	247616 247608 247618 247609 0199 0952 1858
	Afdekkap montagesteun* 33 - Staal Afdekkap montagesteun* 38 - Staal Afdekkap montagesteun* 46 - Staal Afdekkap montagesteun* 55 - Staal *Bedieningszijde • Wit • Grijs • Zwart	247617 247603 247619 247604 0155 0952 1858
	Magnetische afdekkap schroefgaten T.b.v. stalen steun • Wit • Grijs • Zwart	247203 0155 0952 1858
	Leveller	247196
	Leveller inbussleutel	247197
	Montagesteun leveller* 38 - Staal Montagesteun leveller* 46 - Staal Montagesteun leveller* 55 - Staal *Niet-bedieningszijde • Wit • Grijs • Zwart	247193 247194 247195 0155 0952 1858
	Design steun 33 - Aluminium Design steun 38 - Aluminium Design steun 46 - Aluminium Design steun 55 - Aluminium • Wit • Zwart • Pearl chrome • Gun metal grey • Champagne	247105 247106 247107 247108 0199 1858 7060 7123 7190

	Rolgordijnen	Bestelnr.
	Inleg - Design steun* * Voor alle steunlengtes mogelijk • Wit • Zwart • Pearl chrome • Gun metal grey • Champagne	247240 0199 1858 7060 7123 7190
	Kunststof steun 33 Kunststof steun 38 Kunststof steun 46 • Wit • Grijs • Zwart	247506 247507 247529 0199 0952 1858
	Inleg - Kunststof steun* * Voor alle steunlengtes mogelijk • Wit • Grijs • Zwart	247116 0155 0952 1858
	Plug/rem bedieningszijde 31 & 37 • Wit • Grijs • Zwart	247601 0155 0952 1858
	Plug/rem buis 50 mm • Wit • Grijs • Zwart	247621 0155 0952 1858
	Bedieningsset 31 & 37 Staal + Design Kettingwiel 31-37 Kettinggeleiding 31-37 Ring (t.b.v. Design steunen) Schroef Vierkante moer • Wit • Grijs • Zwart	. 247502 247612 247614 247613 297840 0155 0952 1858
	Bedieningsset 31 en 37 Kunststof Kettingwiel 31-37 Afdekring bediening Binnendeel bedieningsprop Bevestigingsplaat bedieningsprop • Wit • Grijs • Zwart	. 247502 247503 247504 247505 0155 0952 1858
	Bedieningsset 50 Kettingwiel 50-60 Kettinggeleiding 50-60 Open Schroef Vierkante moer • Wit • Grijs • Zwart	. 247649 247676 247613 297840 0155 0952 1858
	Bedieningsset 62 mm Kettingwiel L-70 Kettinggeleiding L-70 Schroef Vierkante moer • Wit • Grijs • Zwart	. 247623 247671 247613 297840 0155 0952 1858

	Rolgordijnen	Bestelnr.
	Luxaflex kettingspanner Logo t.b.v. kettingspanner Montageset op de dag	156871 156876 156877
	Kettingspanner • Transparant	156152 7178
	Kabelbeugel In de dag • Transparant	156115 0000
	Kabelbeugel Op de dag • Transparant	156116 0000
	Kabelbeugel zijmontage • Transparant	245113 7178
	Fixeerring	156132
	Zijgeleidingskabel	156012
	Veerbare eindplug voor PVC steun • Wit • Grijs • Zwart	247528 0155 0952 1858
	Veerbare eindplug voor buis 50 mm • Wit • Grijs • Zwart	247120 0155 0952 1858
	Kabelsteun bovenzijde	247172
	Spanveer set	245339
	Draai-kiepraamsteunen (bovenzijde)	247524
	Draai-kiepraamsteunen (onderzijde) per paar	245384
	Clip voor montageprofiel	247548
	Montagesteun S1 cassette • Wit • Grijs • Zwart	247510 0155 0952 1858
	Montagesteun S2 cassette • Wit • Grijs • Zwart	247511 0155 0952 1858

	Rolgordijnen	Bestelnr.
	Montagesteun S3 cassette • Wit • Grijs • Zwart	247512 0155 0952 1858
	Onderlatklem SoftRaise®	245324
	Handgreep SoftRaise®	248731
	Veer SoftRaise® Klein Middel Groot	247702 247703 247704
	Koord 2,2 mm (optrekkkoord)	130015
	Bedieningskoord sierknop	156617