

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Productomschrijving	2
• Bediening	3
• Maatvoering	3
• Meten en Monteren	4
• Opties	7

• Aandachtspunten	7
• Onderdelenlijst	8
• Doekeigenschappen	P2
• Stoffenoverzicht	P3
• Collectieoverzicht	P4
• Prijzen	P6

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**



Productomschrijving

- Dessins en kleuren zijn, afhankelijk van mate van lichtinval, in meer of mindere mate zichtbaar.
- Dit product is geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.
- Het product wordt geleverd met segmenten van 290 mm met enkelzijdige baleinen of met segmenten van 440 mm met enkelzijdige of dubbelzijdige baleinen.
- LightLine® Rolgordijnen hebben een verende eindplug voor veilige en eenvoudige montage.

De begincijfers van het typenummer geven het model aan:

10 = Montagesteunen

20 = Montageprofiel

580 = Cassette

Het eindcijfer in het typenummer geeft de bedieningsvorm aan:


1 = Ketting

6 = Motor 24 volt

8 = PowerView® motor 18 volt

Baleinen en onderlat

- Leverbaar in wit, aluminium of zwart.
- Voor de baleinen kan een ander kleur dan de hardware gekozen worden.
- Segmentverdeling door 10 mm hoge baleinen.
- Segmenthoogtes van 290 mm of 440 mm.
- Segmenthoogte 290 mm:
 - Baleinen alleen aan voorzijde.
- Segmenthoogte 440 mm:
 - Baleinen aan voorzijde.
 - Baleinen aan voor- en achterzijde.
- Onderlat is 40 mm hoog.

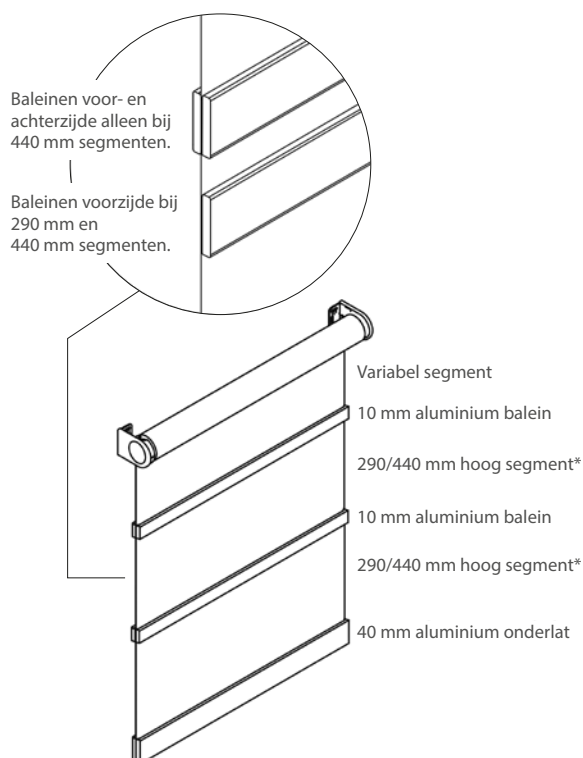


* Opgeven bij bestelling

Bediening


Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® LightLine® Rolgordijnen worden standaard geleverd met de nodige veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

1. Ketting



- Standaard bediening voor alle uitvoeringen.
- De ketting is standaard rvs, optioneel in kunststof wit, grijs of zwart, kleurgecoördineerd aan de hardware.
- Opgeven bij bestelling links of rechts.
- Voor maatvoering zie tabel.



6. Gemotoriseerd 24 volt



- Motor 24 volt geïntegreerd in de buis
- Optionele bediening.
- Mogelijk voor alle uitvoeringen.
- Motorzijde opgeven links of rechts.
- Externe transfo HT24 apart bestellen.
- Bediening met schakelaar of afstandsbediening (zie hoofdstuk Elektra).
- Meerprijs
- Voor maatvoering zie tabel.

8. PowerView® Automation 18 volt



- Optionele bediening.
- Mogelijk voor alle uitvoeringen.
- Motorzijde opgeven links of rechts.
- Standaard met geïntegreerde batterij.
- USB-C lader voor geïntegreerde oplaadbare batterij apart verkrijgbaar (meerprijs).
- Optioneel mogelijk met externe oplaadbare battery pack of transformator (Binnenkort beschikbaar voor PowerView® automation Gen 3.0 18 volt).
- Bediening met afstandsbediening of PowerView® automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).
- Meerprijs
- Voor maatvoering zie tabel.

Maatvoering

Minimale en maximale maten

Bedienings-vorm	Buisdiameter doorsnede 31 mm			
	Min. breedte	Min. hoogte	Max. breedte	Max. hoogte*
1. Ketting	300	500	2500	2500
6. Motor 24V	371	500	2500	2500
8. PowerView®** 18V	370	500	2500***	2500

* Max. hoogte cassette i.c.m. dubbelzijdige baleinen is 1800 mm.

** Min. breedte bij PowerView® motor met geïntegreerde oplaadbare battery pack 550 mm.

*** Max. breedte bij PowerView® i.c.m. dubbelzijdige segmenten is 2000 mm.

Let op: De minimale hoogte is stofafhankelijk. Zie online orderprogramma of het stoffenoverzicht op pagina P3 voor aanvullende info.

Segmenten en baleinen

Product-hoogte	290 mm enkelzijdig		440 mm enkel/dubbelzijdig	
	Segmenten	Baleinen	Segmenten	Baleinen
500	2	1	1	0
600	2	1	2	1
700	2	1	2	1
800	3	2	2	1
900	3	2	2	1
1000	3	2	2	1
1100	4	3	3	2
1200	4	3	3	2
1300	4	3	3	2
1400	5	4	3	2
1500	5	4	4	3
1600	5	4	4	3
1700	6	5	4	3
1800	6	5	4	3
1900	6	5	4	3
2000	7	6	5	4
2100	7	6	5	4
2200	7	6	5	4
2300	8	7	5	4
2400	8	7	6	5
2500	8	7	6	5

Let op! De hoeveelheid segmenten en baleinen is gebaseerd op model 10 met montagesteunen en wandmontage.


Meten en Monteren

Maatreductie

- Dagmaat reductie: 3 mm in de breedte.
- Blijvende maat is de opgegeven bestelmaat.
- Opgeven van doekmaten is niet mogelijk.

Metten



- De kiervorming tussen dagkanten per zijde bij kettingbediening (indicatief):

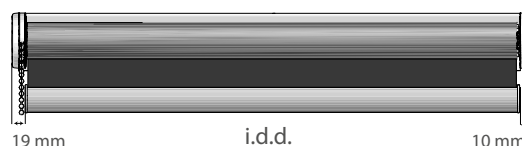

Afmetingen van steunen:


Op basis van stofdikte, afmeting en opties wordt de ideale montagesteun gekozen. Bij bestelling van meerdere producten op één order, graag aangeven of er een gelijke montagesteun gewenst is. Deze is dan gelijk aan het hoogste en/of breedste product.

Verschil tussen stofbreedte en productbreedte

		Buis 31		
	Model 10 Standaard steun	Bediening	Standaard steun	Design steun
		Ketting	29	32
		Motor 24 V	38	38
		PowerView® 18 V	34	34
			Buis 31	
	Model 20 Montageprofiel	Bediening	Standaard steun	Design steun
		Ketting	29	32
		Motor 24 V	38	38
		Powerview 18 V	34	34
	Model 580 CASSETTE S2 (80 x 89)	Bediening	Buis 31	
		Ketting	24	
		Motor 24 V	38	
		PowerView® 18 V	34	

Positie van de stof t.o.v. het montagevlak.

Optioneel kunnen langere steunen besteld worden, zodat de afrolling van de stof verder komt.

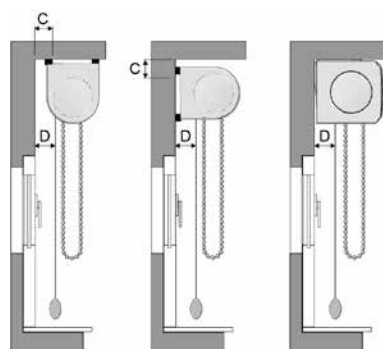


C Aanbevolen = 18

Model	Steun	Afstand D bij standaard oprolling	
		Plafondplaatsing met afmeting C = 18	Wandplaatsing
		Buis 31	Buis 31
Type 10 standaard steun	38	18	22
	46	18	30
Type 20 montageprofiel	55	18	39
Cassette	52	30	30


■ Basisuitvoering ■ Optie

Model 10 montagesteunen




- Standaard met 2 stalen montagesteunen en PVC afdekkappen links en rechts.
- Stalen montagesteunen zijn verkrijgbaar in 3 lengtes tot het hart van de rol: 38 mm, 46 mm en 55 mm.
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Optioneel leverbaar met Design Edition in de kleuren wit, zwart of Pearl Chrome.
- Design montagesteunen zijn verkrijgbaar in 3 lengtes.

Model 20 montageprofiel



- De steunen zijn bevestigd op een montageprofiel in geëxtrudeerd aluminium.
- De montagesteunen zijn verkrijgbaar in 2 lengtes, gemeten tot het hart van de rol: 46 en 55 mm.
- Optionele manier om snel en eenvoudig met onopvallende bevestigingsclips te kunnen monteren. Meerprijs (zie prijslijst).
- Bedieningszijde opgeven links of rechts.
- Mogelijk bij alle bedieningsvormen.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Optioneel leverbaar met Design Edition in de kleur wit, zwart of Pearl Chrome.

Model 580 Cassette S2 (open onderzijde)

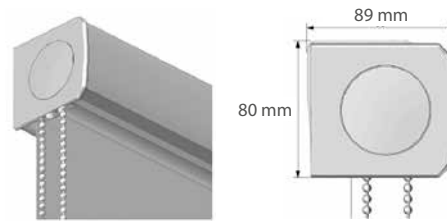

- Optionele afwerking tegen meerprijs.
- Eenvoudige montage.
- Kleurgecoördineerde montagesteunen.
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.
- Maximale hoogte 1800 mm i.c.m. dubbelzijdige baleinen.


Opties

Design Edition

- Optionele afwerking tegen meerprijs.
- Verkrijgbaar als type 10 met montagesteunen en type 20 met montageprofiel.
- Verkrijgbaar in wit, zwart en Pearl Chrome.


Multicolour

- Meerprijs.
- 2 kleuren per rolgordijn.
- Maak je eigen patroon door per segment een van de twee gekozen kleuren te selecteren.
- Niet mogelijk met de stoffen Alma, Areca en Fresco Ombre.
- Bij manuele orders altijd duidelijke tekening aanleveren.

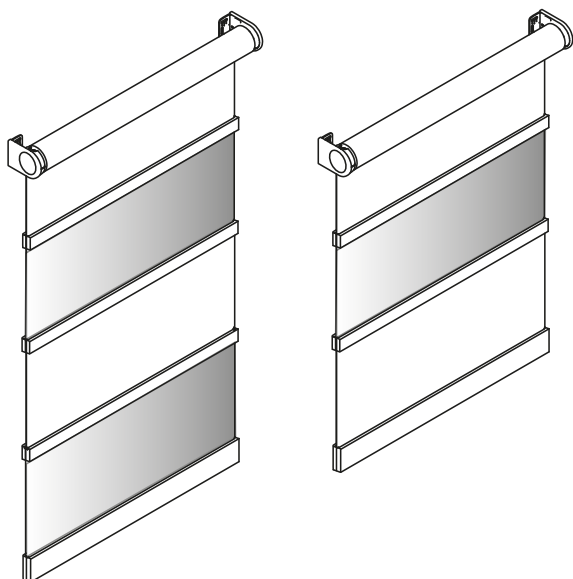

Draai-kiepraam klemsteun

Montage: Met montageprofiel op draai-kiepraam klemsteunen.



- Klemsteun steekt aan de bovenzijde 10 mm buiten het kozijn.
- Zijgeleidingskabels niet mogelijk.
- Altijd met montageprofiel zodat scheeftrekken van de steunen wordt voorkomen (meerprijs).
- Klemsteunen zijn altijd wit.
- Maximale breedte 1700 mm, maximale hoogte 2400 mm met een maximale oppervlakte van 2,5 m².

Aandachtspunten

Doeken en opties

- Eindcontrole vindt plaats conform EN13120 met doorvallend licht; geen strijklicht.
- Makkelijk schoon te maken met een vochtige spons.
- LightLine® Rolgordijnen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. Geef bij uw bestelling altijd een typenummer op.


Snijrichting

Alle stalen in het collectieboek zijn in B-richting, tenzij A de enige verwerkingsrichting is (dégradée en border dessins). Bij een productbreedte tot 1400 mm wordt de stof in de B-richting verwerkt. Bij een product breder dan 1400 mm wordt de stof in de A-richting verwerkt. De dégradée en border dessins worden altijd in de A-richting verwerkt.

Systeem en montage

- Om te voorkomen dat de stof tijdens het rollen tegen het bedieningsmechaniek komt, wordt er altijd 3 mm vrijgehouden.
- Bij bestelling "naast elkaar" zullen de rolgordijnen uitgeleverd worden met dezelfde montagesteunen en zal het doek dezelfde snijrichting hebben.
- De snijrichting van de stof wordt in de productie bepaald a.d.h.v. de maximale afmeting van het breedste product in de order. Bij bestelling opgeven of de rolgordijnen naast elkaar hangen voor een gelijke snijrichting.
- Altijd buis 31 mm.
- Uitlijning tussen meerdere LightLine® rolgordijnen alleen mogelijk met gelijke segmentafstanden wanneer de producten aan de onderzijde gelijk hangen.

Onderdelenlijst

	LightLine® Rolgordijnen	Bestelnr.
	Montagesteun niet bedieningszijde 38 - Staal Montagesteun niet bedieningszijde 46 - Staal Montagesteun niet bedieningszijde 55 - Staal • Wit • Grijs • Zwart	247100 247101 247102 0199 0952 1858
	Afdekkap montagesteun* 38 - Staal Afdekkap montagesteun* 46 - Staal Afdekkap montagesteun* 55 - Staal *Niet bedieningszijde • Wit • Grijs • Zwart	247110 247112 247114 0155 0952 1858
	Montagesteun bedieningszijde 38 - Staal Montagesteun bedieningszijde 46 - Staal Montagesteun bedieningszijde 55 - Staal • Wit • Grijs • Zwart	247608 247618 247609 0199 0952 1858
	Afdekkap montagesteun* 38 - Staal Afdekkap montagesteun* 46 - Staal Afdekkap montagesteun* 55 - Staal *Bedieningszijde • Wit • Grijs • Zwart	247603 247619 247604 0155 0952 1858
	Magnetische afdekkap schroefgaten T.b.v. stalen steun • Wit • Grijs • Zwart	247203 0155 0952 1858
	Design steun 38 - Aluminium Design steun 46 - Aluminium Design steun 55 - Aluminium • Wit • Zwart • Pearl chrome	247106 247107 247108 0199 1858 7060
	Inleg - Design steun* * Voor alle steunlengtes mogelijk • Wit • Zwart • Pearl chrome	247240 0199 1858 7060
	Plug/rem bedieningszijde 31 • Wit • Grijs • Zwart	247601 0155 0952 1858

	LightLine® Rolgordijnen	Bestelnr.
	Bedieningsset 31 Kunststof, staal en design Kettingwiel 31 Kettinggeleiding 31 Ring (t.b.v Design steunen) Schroef Vierkante moer • Wit • Grijs • Zwart	. 247502 247612 247614 247613 297840 0155 0952 1858
	Kettingspanner • Transparant	156152 7178
	Veerbare eindplug • Wit • Grijs • Zwart	247528 0155 0952 1858
	Draai-kiepraamsteunen (bovenzijde)	247524
	Clip voor montageprofiel	247548
	Montagesteun S2 cassette • Wit • Grijs • Zwart	247511 0199 0952 1858