

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Productomschrijving	2
• Meten en monteren	3
• Bediening	5
• Opties	7
• Aandachtspunten	12
• Typeoverzicht en maatvoering vrijhangend 0°	13

• Typeoverzicht en maatvoering ingespannen 0° - 15°	16
• Typeoverzicht en maatvoering serre 45° - 90°	19
• Exploded Views	22
• Onderdelenlijst	25
• Stoffenoverzicht	P2
• Collectieoverzicht	P3
• Prijzen	P8

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**


E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**



Productomschrijving


Stof met honingraat structuur met een breedte van 25, 32 of 64 mm.

Bovenbakken




Bovenbak 25 mm - standaard

- Koordrembediening
- Handgreepbediening




Bovenbak 32 mm

- Koordrembediening
- Handgreepbediening




Bovenbak 25 en 32 mm - EOS

- Elektrische bediening 24 V
- Kettingbediening
- PowerView® Gen 3 18 V




Bovenbak 25 en 32 mm - CHR

- LiteRise® bediening
- SmartCord® bediening
- Niet voor serre modellen



Bovenbak 64 mm


- LiteRise® bediening
- SmartCord® bediening
- Niet voor serre modellen



Bovenbak EOS Sbs 25, 32 & 64 mm


- PowerView® Gen 3 18 V

Onderlatten




Onderlat 25 mm

- Afdek- en Plakprofielen U-vorm
- Niet voor serre modellen




Onderlat 25 mm

- Handgreep/ zijgeleiding
- TruFit®




Onderlat 32 mm

- Handgreep/ zijgeleiding




Onderlat 25 mm

- Koordrembediening
- Kettingbediening
- Elektrische bediening
- LiteRise® bediening
- SmartCord® bediening
- PowerView® 18 V bediening
- Niet voor serre modellen



Onderlat 32 mm

- Koordrembediening
- Kettingbediening
- Elektrische bediening 24V
- LiteRise® bediening
- SmartCord® bediening
- PowerView® 18 V bediening
- Niet voor serre modellen



Onderlat 64 mm

- LiteRise® bediening
- SmartCord® bediening
- PowerView® 18 V bediening
- Niet voor serre modellen

Profielkleuren

- Onderdelen zijn kleurgecoördineerd, met uitzondering van de koordrem. Deze is wit of donkergrijs.
- Er kan ook een ander profielkleur gekozen worden.
- De overige onderdelen zijn kleurgecoördineerd.
- De 6 profielkleuren zijn:
 - 0155 CW (Chi White) passend bij RAL 9010/9016.
 - 0952 LG (Lichtgrijs) passend bij RAL 9006.
 - 1858 BS (Black Satin) gelijk aan RAL 9005.
 - 4459 MA (Magnolia) gelijk aan RAL 9001.
 - 4950 BB (Bronze Brown) passend bij RAL 8019.
 - 7199 MG (Metal Grey) passend bij RAL 7043/9007

Maatvoering


- Zie type-overzicht en maatvoering vrijhangende, ingespannen en serreproducten (pagina 12 t/m 20).

Meten en monteren

Pakkethoogte

- Pakkethoogte is mede afhankelijk van de stofsoort en type bovenbak.

Zie het stoffenoverzicht (pagina P2 in het prijzendeel).

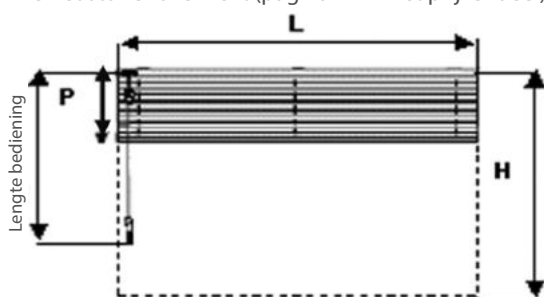

Indicatie pakkethoogte koordrem bediening

Producthoogte (in cm)	Pakkethoogte (mm)				
	Pakket 1	Pakket 2	Pakket 3	Pakket 4	Pakket 5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

Pakkethoogte overige bedieningsvormen


- 25 & 32 mm Handgreep / Zijgeleiding + 10 mm
- 25 & 32 mm Ketting / Motor 24 V / PowerView® EOS + 20 mm
- 25, 32 & 64 mm LiteRise®, SmartCord® en PowerView® CHR + 22 mm
- 25, 32 mm Top Down / Bottom Up en Combi tussenrail + 15 mm
- 64 mm Top Down / Bottom Up & Combi met tussenrail + 36 mm
- 25, 32 & 64 mm PowerView® 18 V EOS SbS + 30 mm

Dagmaat reductie

Product	Breedte	Hoogte
Vrijhangend	5 mm	5 mm
Vrijhangend met zijprofiel	5 mm	0 mm
Serre	5 mm	0 mm
Serre met zijprofiel	5 mm	0 mm
Ingespannen	5 mm	0 mm
Ingespannen met zijprofiel	3 mm	0 mm
Lightlock™	3 mm	0 mm

Opmeten afwijkende vormen (per type)

Bij maatvoering van afwijkende raamvormen altijd dagmaat.

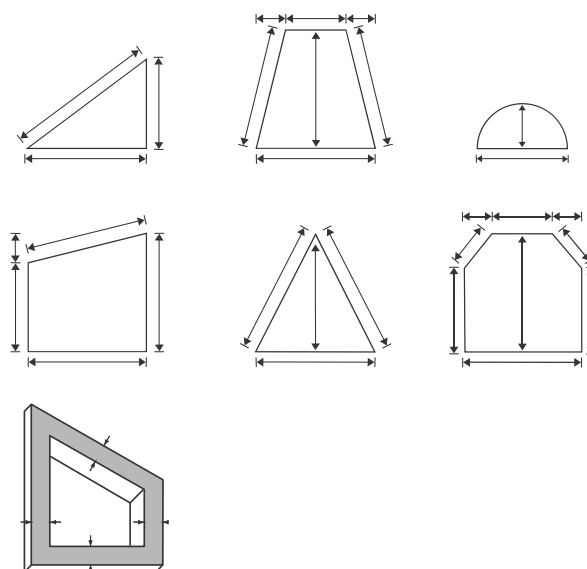

Prijsbepaling op basis van grootste breedte en grootste hoogte.

Duette® Standaard

Breedte product (mm)	0-800	801-1500	1501-2200	2201-2900	2901-3600
Aantal steunen	2	3	4	5	6

Duette® Ingespannen

Breedte product (mm)	0-800	801-1500	1501-2200	2201-2300
Aantal steunen	4	6	8	10


Duette® Serre

Breedte product (mm)	0-800	801-1150	1151-1500	1501-1850	1851-2300
Aantal steunen	6	8	10	12	14

Duette® 64 mm


Breedte product (mm)	300-900	901-1800	1801-2700	2701-3600
Aantal steunen	2	3	4	5

Montage




Steun 25 mm wand en plafond - standaard bovenbak

- Koordrembediening
- Handgreep



Steun 32 mm wand en plafond - standaard bovenbak

- Koordrembediening
- Handgreep



Steun 25 & 32 mm wand en plafond - bovenbak EOS

- Kettingbediening
- Elektrische bediening
- PowerView® Gen 3 18 V EOS bediening




Steun spanrail plafond montage

- Spankoordrail
- Serre



Steun 25 & 32 mm wand en plafond - bovenbak CHR

- LiteRise® bediening
- SmartCord® bediening
- PowerView® CHR bediening
- Niet voor serre modellen
- PowerView® Gen 3 18 V EOS SbS (25, 32 & 64 mm)



Steun 64 mm wand en plafond - bovenbak 64


- LiteRise® bediening
- SmartCord® bediening
- Niet voor serre modellen

Wigje (11 graden)



- Wigje 11° voor bovenbak, plafondplaatsing

Montage opvulblokjes

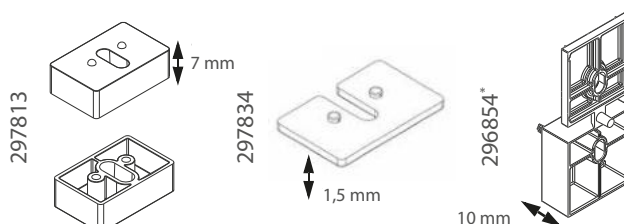

- Maximum 3 per steun


* voor SmartCord®, PowerView® & LiteRise®

Klemsteun PVC/ALU



- Plaatsing op een opendraaiend raam zonder boren.
- Advies om bij gebruik van klemsteunen bovenaan 4 mm in de hoogte af te trekken (bv. Model 1101). Bij klemsteunen bovenaan en onderaan wordt dit 8 mm (bv. Model 3102).
- Indien u blijvende maten opgeeft, moet u dit zelf in mindering brengen.
- Bij ingave van dagmaten in LEO wordt dit automatisch gedaan.
- Leverbaar in de kleur wit, bruin en grijs.
- Niet mogelijk bij SmartCord®, LiteRise®, PowerView® en kettingbediening.

Voorsprongsteun voor wandmontage

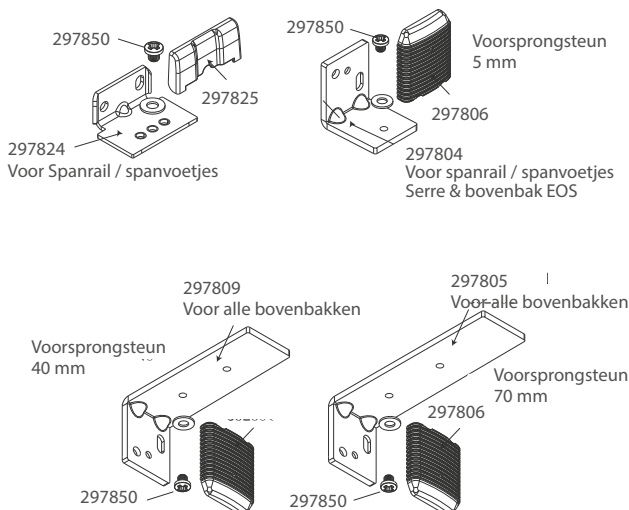

Voorsprong (mm)


Voorsprongsteun	Duette® Fixé 25 & 32 mm	Duette® Fixé 64
Midden (297809)	40	30
Lang (297805)	70	60

Bediening

Child safety


Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Duette® Shades worden standaard geleverd met de benodigde veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

Koordrembediening (model 1101)

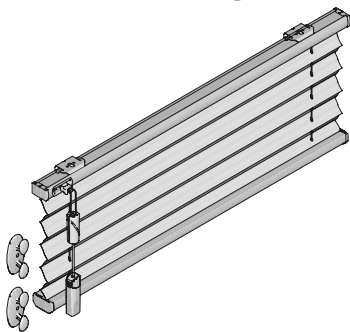

- 25 & 32 mm plooi breedte.
- Standaardbediening
- Ingespannen (0 - 15°): altijd met spankoord.
- Rem 45 mm van de zijkant ipv standaard 15 mm. (Optie B1-Erkermodel) Geen meerprijs.
- De rem is verkrijgbaar in wit en donkergrijs.
- Een driehoek of trapeze kan optioneel besteld worden met een koordspanner ipv een koordrem.


Handgreep (model 3102)

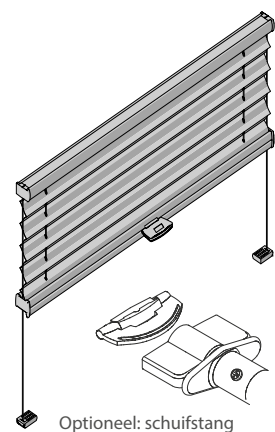

Optioneel: transparante handgreep 297309

- 25 & 32 mm plooi breedte.
- Standaard met Design handgreep (verkrijgbaar in 6 kleuren).
- Indien met schuifstang besteld, zal de verstelbare transparante handgreep geleverd worden.
- Ingespannen (0 - 15°): altijd met spankoord.
- Serre (45-90°): altijd met spankabel en spanrail (Optioneel met schuifstang - meerprijs).

Elektrische bediening (model 1106)




- 25 & 32 mm plooi breedte.
- Vrijhangend (0°).
- Ingespannen (0-15°): altijd met spankoord.
- Serre (45-90°): altijd met spankabel en spanrail.
- Niet mogelijk bij Top Down/Bottom Up.
- Motor 24 Volt (zonder voeding).
- Zie hoofdstuk Elektra voor het aansluitschema.

PowerView® automation 18V

- Aansturing met afstandbediening, tablet of smartphone.

PowerView® Gen 3 18 V EOS


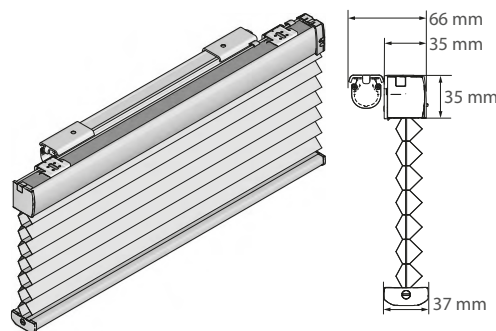


- Plooi breedte 25 & 32 mm.
- Rechte bovenbak 29 x 34 mm.
- ODD plaatsing met voorsprongsteunen.
- Motor links of rechts.
- Ook mogelijk bij ingespannen model.
- Standaard met interne oplaadbare battery pack (exclusief lader).
- Optioneel met externe oplaadbare battery pack (exclusief lader).
- Interne oplaadbare battery pack niet leverbaar bij serre model.

Let op! Niet mogelijk voor Top Down / Bottom Up en Combi modellen.



Let op! Bij plaatsing in een serre kan het gebruik van een (herlaadbare) battery pack gevaar opleveren door de opgebouwde hitte.

PowerView® Gen3 18 V Eos SbS




- 25, 32 & 64 mm plooi breedte.
- Leverbaar als vrijhangend model.
- Optioneel met spankoord & spanvoetjes.
- Altijd met geïntegreerde oplaadbare battery pack.
- Motor links of rechts leverbaar.
- USB type C oplader voor geïntegreerde oplaadbare battery pack (1703910000) los verkrijgbaar.
- Zie hoofdstuk PowerView® automation voor meer informatie

Ketting bediening (model 1105)

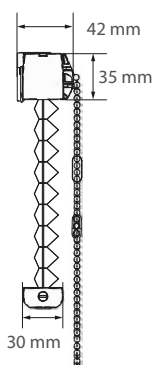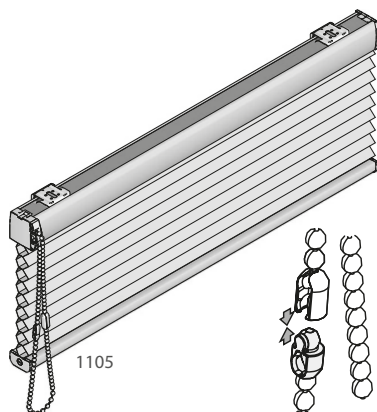

- 25 & 32 mm plooi breedte.
- Indien ingespannen (0 - 15°): altijd met spankoord.
- Uitgevoerd met bovenbak EOS.
- Standaard metalen ketting met breekbare kettingverbinder.
Optioneel met pvc ketting.
- Niet mogelijk bij Top Down/Bottom Up.


LiteRise® bediening (model 1102)

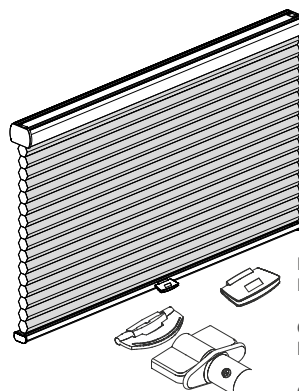

Handgreep 297738
Inleg 297737
Optioneel: transparante handgreep: 297207
Optioneel: schuifstang

- 25, 32 & 64 mm plooi breedte.
- Handgreep model zonder zichtbare koorden.
- Vrijhangend (0°).
- Standaard met Design handgreep (verkrijgbaar in 6 kleuren).
- Onderlat kan d.m.v. een handgreep in elke gewenste hoogte geplaatst worden.
- Vanaf 1800 mm breed worden er twee handgrepen op de onderlat gemonteerd.
- Indien met schuifstang besteld zal een transparante verstelbare handgreep op de onderlat geplaatst worden.
- Bij IDD plaatsing kiervorming aan de onderzijde door terugverende onderlat.


SmartCord® bediening (model 1100)



- 25, 32 & 64 mm plooi breedte.
- Vrijhangend model (0°).
- Bediening d.m.v. zelf intrekkend bedieningskoord. Het product kan op elke hoogte gestopt worden bij het optrekken.

Opties

Spankoord




297824 + 297825
Wandsteun o.d.d.



- Mogelijk bij de bedieningsvormen:
 - Trekkoord
 - Handgreep
 - Ketting
 - Motor 24V
 - PowerView® Gen 3 EOS
 - PowerView® Gen 3 EOS SbS (alleen 0°)
- Plafond- of wandmontage opgeven bij bestelling.
- Wandsteun 297824 standaard bij wandmontage.
- Alle steunen in de 6 profielkleuren leverbaar.
- Bij i.d.d. montage standaard met spanvoet en spanvoet plaatje.
- Voorsprongsteun metaal bij o.d.d. montage.
- Helling max. 15° (m.u.v. PowerView® Gen 3 18 V EOS SbS).
- Niet mogelijk bij SmartCord® en LiteRise®.


Met klemsteunen onderaan voor PVC/ALU ramen

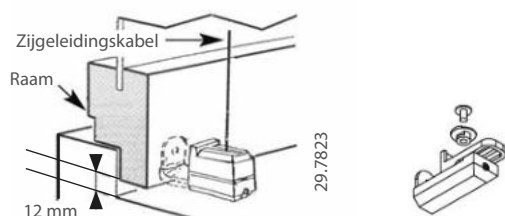

- Kleur wit.
- Advies om bij gebruik klemsteunen bovenaan en onderaan 8 mm in de hoogte af te trekken. (bv. Model 3102). Indien u blijvende maten opgeeft, moet u dit zelf in mindering brengen. Bij ingave van dagmaten in het online orderprogramma wordt dit automatisch gedaan.


Let op! Een minimale speling van 12 mm is vereist onder het raam.

Koordspanrail



- Voor montagevlak van 0 tot 90°.
- Geen kier onderaan.
- Serre-uitvoering standaard met handgreep en spankabels.
- Enkel bij handgreepbediening.
- Montageclips standaard voor i.d.d. montage.
- Voor o.d.d. montage worden de montagesteunen 297824 geleverd.

L-zijprofiel i.d.d. 96°/90° (Optie S1)

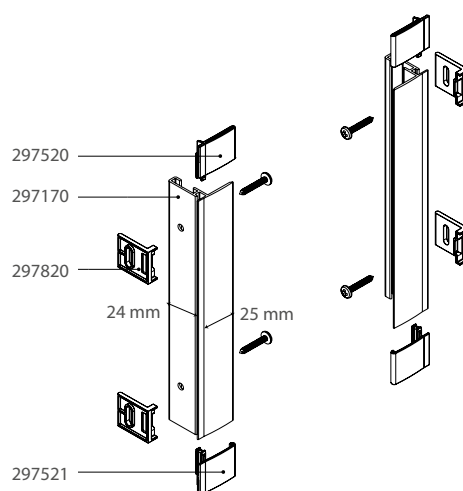

- L-profielen zijn voorgeboord.
- Correctieplaatje (297820) wordt meegeleverd voor kozijnen van 90°.
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Niet mogelijk bij kettingbediening, SmartCord®, LiteRise® & PowerView®.
- Ook mogelijk bij serre modellen.
- Afgewerkte breedte = profielen inbegrepen. Het product zal 20 mm smaller zijn.

Lightlock L-profiel i.d.d. (Optie S8)



- L-profielen zijn voorgeboord.
- Correctieplaatje (art.nr. 297820) voor 90°.
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- De eindkappen zijn uitschuifbaar, waardoor de hoogte 3 mm kan aangepast worden.
- Zwarte anti-reflecterende inleg om invallend licht te verminderen.
- Niet mogelijk bij kettingbediening, SmartCord®, LiteRise® & PowerView®.
- Ook mogelijk bij serre modellen.


L-zijprofielen maatopgave

Geef afhankelijk van het type plaatsing dagmaten of blijvende maten op conform de situaties die hieronder zijn weergegeven.


Situatie 1: Volledige i.d.d. plaatsing met correctieplaatjes.

Situatie 2: I.d.d. plaatsing zonder correctieplaatjes waarbij de flensjes van de zijprofielen de dagkanten overlappen.

Situatie 3: Dagkanten die in een hoek van 96° wegllopen. Plaatsing zonder correctieplaatjes.

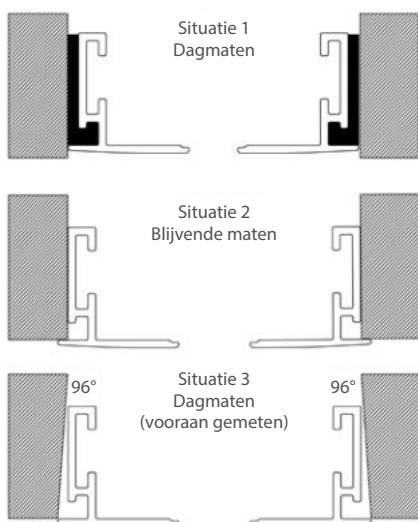


U-zijprofiel (geschroefd) i.d.d. / o.d.d. (Optie S3)

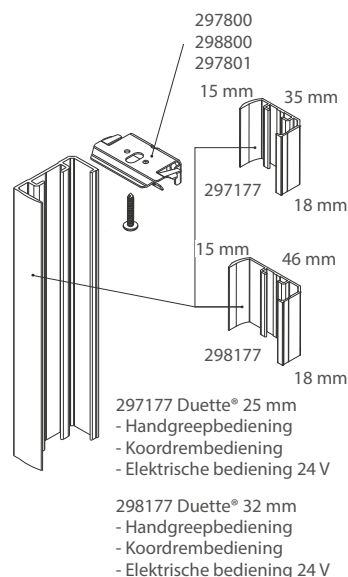

- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Opgeven of de profielen moeten voorgeboord worden voor montage i.d.d. of o.d.d.
- Niet mogelijk bij serreproducten, SmartCord®, LiteRise® & PowerView®.


U-zijprofiel (geplakt) i.d.d. / o.d.d. (Optie A1)

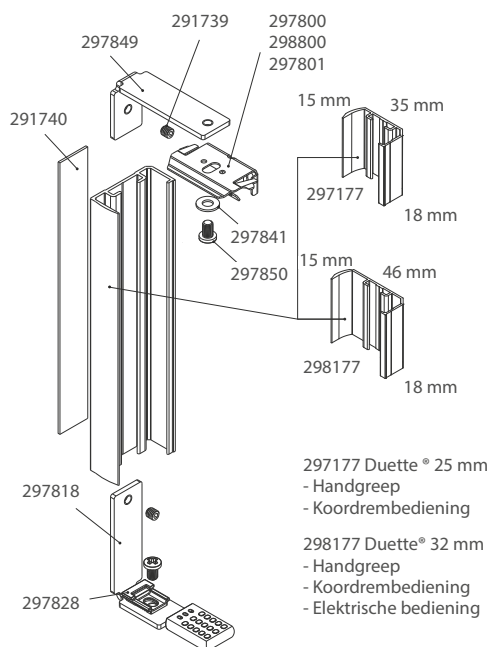

- Producten gemonteerd met een plakprofiel kunnen maximaal 1200 mm breed geleverd worden.
- Plakprofielen zijn niet voorgeboord.
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Niet mogelijk bij serreproducten, SmartCord®, LiteRise® & PowerView®.


Montageprofiel (max. 1500 mm breed)

In bepaalde situaties is de standaard montage van een product niet mogelijk en moet het product zijdelings gemonteerd worden met een montageprofiel. Dit komt o.a. voor bij speciale modellen.

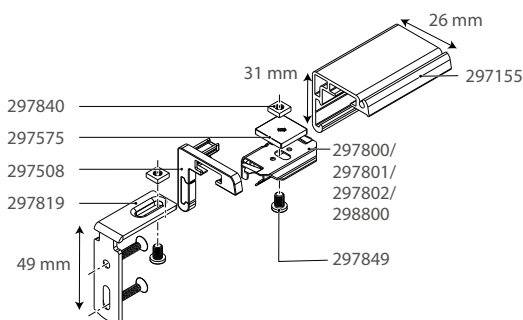


- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Mogelijk bij koordrem-, ketting-, handgreepbediening en bij 24V gemotoriseerde Duette® shades.
- Bij een product met boven- en onderrail zijn meerdere mogelijkheden:
 - M1 - Montageprofiel bovenzijde
 - M2 - Montageprofiel boven- en onderzijde
 - M3 - Montageprofiel bovenzijde, onderzijde en midden

TruFit®

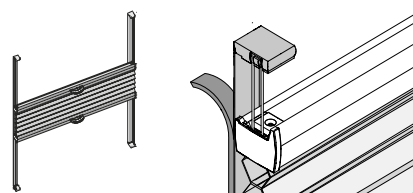

- Ingespannen model met handgreepbediening op het glas geplakt.
- Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
 - Model 3242 Top Down / Bottom Up
 - Model 3322 Combi Top Down / Bottom Up
- Voor de minimale en maximale maatvoeringen: zie p. 16 en 17
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Profiel met plakstrip is 15 mm breed.
- Enkel mogelijk in Duette® 25 mm.
- Altijd blijvende maat opgeven.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Bij schuine raamlijsten zal er aan de bovenzijde en onderzijde een lichtkier waarneembaar zijn.
- Standaard wordt geen primer meegeleverd.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- Enkel opmeten met meethulpen.

Opmeten TruFit® met meethulp

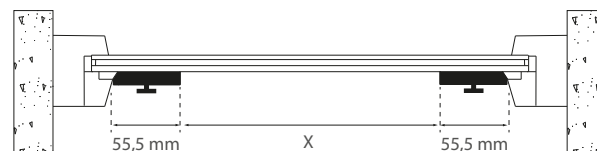


Breedte- & hoogtemaat:


Meet de afstand tussen beide meethulpen (zie X in de tekening) en tel vervolgens 110 mm bij deze maat op.

Dit geldt zowel voor de breedte als de hoogte


Op die manier verkrijgt u de blijvende maten van uw TruFit®, wat de te bestellen maten zijn.

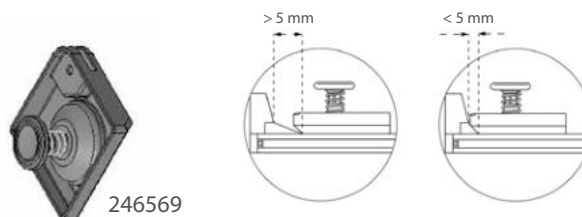

FrameFix™ (optie A7)

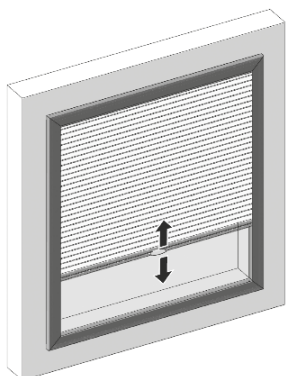


- Ingespannen model voorgemonteerd in een magnetisch kader.
- Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
 - Model 3102
 - Model 3242 Top Down / Bottom Up
 - Model 3322 Combi Top Down / Bottom Up
- Altijd blijvende maat opgeven.
- Voor de minimale en maximale maatvoeringen: zie p. 16 en 17
- Leverbaar in 5 profielkleuren: CW-0155 / BR-0952 / MA-4459 / MG-7199 / BS-1858
- Alleen verkrijgbaar in Duette Shades 25 mm.
- Opgegeven maatvoering is buitenste blijvende maat van het profiel.
- Zeer geschikt voor aluminium en kunststof draai-kiepramen.
- Enkel op een gladde / vlakke ondergrond monteren.
- Opbouwhoogte is 14,5 mm.
- Minimale inbouwdiepte is 16 mm.
- Profielbreedte inclusief flens is 36 mm.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Eenvoudig te verwijderen.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.

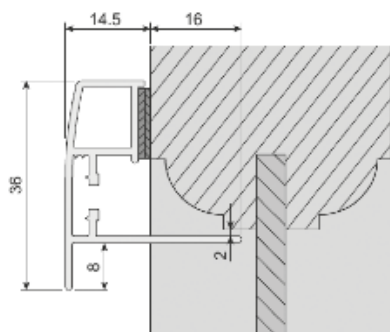

Metten van FrameFix™


- Voor het opmeten van een FrameFix™ is een meethulp beschikbaar.
- Zorg ervoor dat de magneettape het raamprofiel 100% raakt. Als de tape het raamkozijn niet volledig raakt, is het raam niet geschikt om het magneetkader te gebruiken.
- Een FrameFix™ kan alleen als een blijvende maat opgegeven worden.

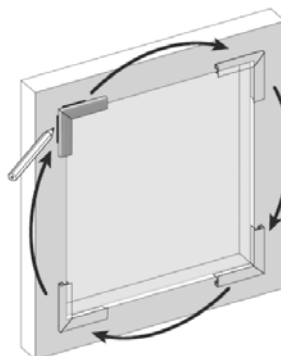

Top Down / Bottom Up


Top Down / Bottom Up 25 & 32 mm

- Handgreepbediening - Standaard bovenbak
- Koordrembediening - Standaard bovenbak

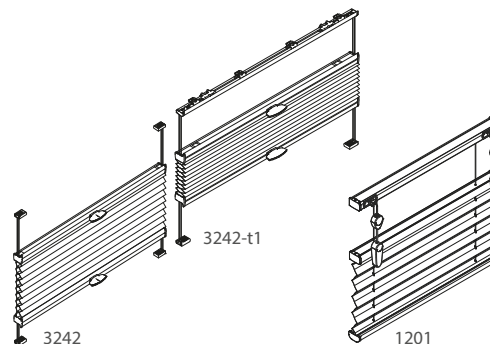

Top Down / Bottom Up 25, 32 & 64 mm


- SmartCord® bediening - CHR bovenbak
- LiteRise® bediening - CHR bovenbak
- PowerView® Gen 3 18 V EOS SbS bediening

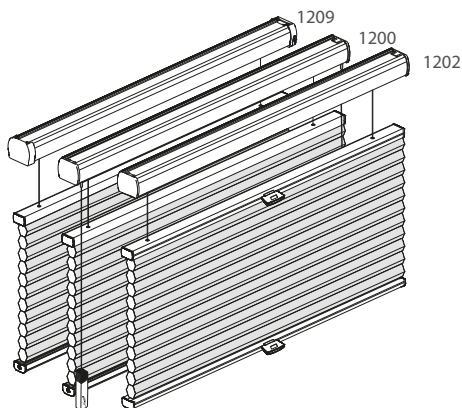

Combi

Combi 25 & 32 mm

- Handgreepbediening - Standaard bovenbak
- Koordrembediening - Standaard bovenbak

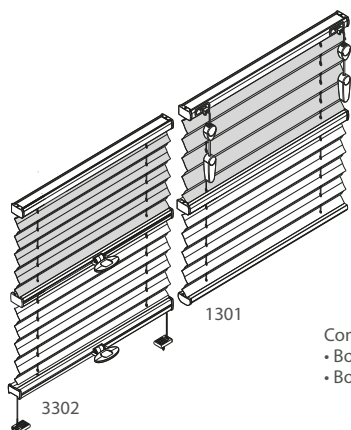


Combinatie mogelijkheden:

- Boven 32 mm & onder 32 mm
- Boven 25 mm & onder 25 mm


Combi 25, 32 & 64 mm - Bovenbak CHR & Bovenbak 64

- SmartCord® model 1300 - CHR bovenbak
- LiteRise® model 1302 - CHR bovenbak
- PowerView® Gen 3 18 V EOS SbS

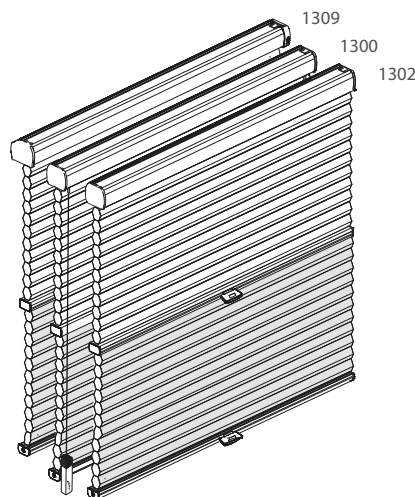

- Alleen combinaties van dezelfde plooi breedte mogelijk

Dakramen

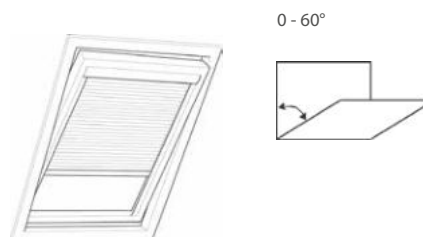

Naast een standaard model ook verkrijgbaar in de volgende modellen:




Top Down / Bottom Up



Combi uitvoering

Voor meer informatie zie het hoofdstuk Dakraam producten achter in het prijzenboek.

Serre

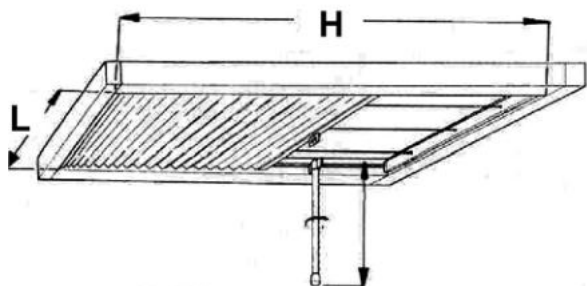

- Enkel Duette® 25 & 32 mm.
- Bediening met transparante handgreep.
- Zijgeleiding via stalen kabels diameter 1 mm door de stof.
- Optioneel: grijze schuifstang die past op de transparante handgreep. Lengte stang: 500, 1000 mm, of telescopisch van 1600 tot 2300 mm.
- Elektrische bediening.
- Powerview® Gen3 18V bediening.
- Combi mogelijk.
- Plaatsing ODD enkel met voorsprongsteunen 297804 (zie p. 4).
- Mogelijk met L-profielen (zie p. 7) en montageprofielen (zie p. 8).
- **Opgelet!** Er wordt aangeraden om 50 tot 75 mm ruimte te laten tussen het raam en het product.

Aandachtspunten

- Producten met een LiteRise® of SmartCord® bediening zijn niet leverbaar met spankabel of profielzijgeleiding.
- Bij driehoekvorm blijft 40 tot 100 mm in de punt onbedekt.
- Bij speciale vormen altijd dagmaat opgeven.
- Twee types handgreep leverbaar:
- Standaard: Design handgreep beschikbaar in 6 kleuren
- Optioneel: Transparante handgreep voor schuifstang
- Alle producten, worden uitgevoerd conform de Child Safety regels van richtlijn EN 13120. (Aan de binnenzijde geplaatste raambekleding prestatie-eisen inclusief veiligheid). Daarom altijd bij bestellingen de installatiehoogte opgeven.
- Bij Top Down / Bottom Up modellen en de Fixé stoffen kan door de constructie van het systeem de tussen- en de onderrail licht kantelen.
- Prijsbepaling = Prijs in tabel A + Optieprijs (tabel B, indien van toepassing) + Optieprijs (tabel C, indien van toepassing).
- Uitlijnen van Duette® stoffen is technisch niet mogelijk.
- Bij PowerView® EOS zijn geen Top Down / Bottom Up & Combi modellen mogelijk.
- Combi model : de profielen en koorden zijn kleurgecoördineerd met de bovenste stof.
- FrameFix® en TruFit® zijn geen verduisteringssysteem.

Typeoverzicht en maatvoering

Vrijhangend 0°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak / onderlat
	Rechthoek	1101	Koordrem	2	25 & 32	400	3000 *	100	3000 **	6			
					25 & 32	400	3000 *	100	3000 **	6			
					25 & 32	400	3000 *	100	3000 **	6			
					25 & 32	400	3000 *	100	3000 **	3			
					25 & 32	400	3000 *	100	3000 **	3			
		1100	SmartCord®	2	25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	9			✓
					25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	9			✓
					25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	9			✓
					25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	7,5			✓
					25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	7,5			✓
		1100	SmartCord®	2	64	450	3600 *	250	3000 **	8			✓
					64	450	3600 *	250	3000 **	8			✓
					64	450	3600 *	250	3000 **	7,5			✓
					64	450	3600 *	250	3000 **	6			✓
					64	450	3600 *	250	3000 **	6			✓
		1102	LiteRise®	2	25 & 32	280	2400 *	250	2100	-			✓
					25 & 32	280	2400 *	250	2100	-			✓
					25 & 32	280	2400 *	250	2100	-			✓
					25 & 32	280	2400 *	250	2100	4			✓
					25 & 32	280	2400 *	250	2100	4			✓
		1102	LiteRise®	2	64	450	2400 *	250	2100	-			✓
					64	450	2400 *	250	2100	-			✓
					64	450	2400 *	250	2100	4			✓
					64	450	2400 *	250	2100	3			✓
					64	450	2400 *	250	2100	3			✓
		1106	Elektrisch	2	25 & 32	450 tot 500	3600 *	250	2700	10			✓
					25 & 32	450 tot 500	3600 *	250	2700	8			✓
					25 & 32	450 tot 500	3600 *	250	2700	5			✓
					25 & 32	501 tot 3600 *	3600 *	250	3000 **	10			✓
					25 & 32	501 tot 3600 *	3600 *	250	3000 **	8			✓
		1105	Ketting	2	25 & 32	500	3600 *	600	3000 **	7			✓
					25 & 32	500	3600 *	600	3000 **	6			✓
					25 & 32	500	3600 *	600	3000 **	4			✓
					25 & 32	500	3600 *	600	3000 **	4			✓
					25 & 32	500	3600 *	600	3000 **	4			✓
		1109	PowerView® Gen 3 18 V EOS	2	25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	7			✓
					25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	7			✓
					25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	7			✓
					25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	4			✓
					25 & 32	450	3600 *	250	3000 **	4			✓

Let op! Bij een breedte tussen 450 mm en 500 mm een maximale hoogte van 2700 mm.

Met ingebouwde accu minimaal 730 mm breed. Bij een breedte tussen 730 mm en 830 mm een maximale hoogte van 2700 mm.

Let op! Zie pagina 14 voor uitzonderingen op de maximale maatvoering.

Typeoverzicht en maatvoering

Vrijhangend 0°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak / onderlat		
	Rechthoek Top Down / Bottom Up	1201	Koordrem	2	25 & 32	400	3000 *	200	3000 **	6					
				3	25 & 32	400	3000 *	200	3000 **	6					
				4	25 & 32										
				5	25 & 32	400	3000 *	200	2600	3					
		1200	SmartCord®	2	25 & 32	550	3600 *	250	3000 **	9				✓	
				3	25 & 32	550	3600 *	250	3000 **	9				✓	
				4	25 & 32									✓	
				5	25 & 32	550	3600 *	250	3000 **	7,5				✓	
		Let op! Bij een breedte tussen 550 mm en 590 mm een maximale hoogte van 2700 mm.													
		1200	SmartCord®	2	64	550	3600 *	250	3000 **	8					✓
				3	64	550	3600 *	250	3000 **	8					✓
				4	64	550	3600 *	250	3000 **	6					✓
5	64			550	3600 *	250	3000 **	6					✓		
Let op! Bij een breedte tussen 550 mm en 590 mm een maximale hoogte van 2700 mm.															
1202	LiteRise®	2	25 & 32	370	2400 *	250	2100	-					✓		
		3	25 & 32	370	2400 *	250	2100	-					✓		
		4	25 & 32											✓	
		5	25 & 32	370	2400 *	250	2100	3					✓		
Let op! Minimale breedte 570 mm bij Duette® Room Darkening®, Architella®.															
1202	LiteRise®	2	64	570	2400 *	250	2100	-					✓		
		3	64	570	2400 *	250	2100	-					✓		
		4	64	570	2400 *	250	2100	3					✓		
		5	64	570	2400 *	250	2100	2					✓		
1209	PowerView® Gen 3 18 V EOS Sbs	2	25, 32 / 64*	500	3600 *	450	2700 **	8 / 7 *					✓		
		3	25, 32 / 64*	500	3600 *	450	2700 **	8 / 7 *					✓		
		4	25, 32 / 64*	500	3600 *	450	2700 **	- / 5*					✓		
		5	25, 32 / 64*	500	3600 *	450	2700 **	6 / 5*					✓		
Let op! Beperkte maximale oppervlakte 64 mm. Bij een breedte tussen 750 mm en 999 mm een maximale hoogte van 2700 mm.															

* **Let op!** Bovengenoemde maximale breedtes gelden NIET voor onderstaande stoffen:

- Duette Fixé 25 / 32 Elan Leaves & Batiste Soria kennen een maximale breedte van 2200 mm.
- Duette Fixé 25 / 32 Elan Fresco Ombre, Elan Terrazzo, Elan Carrara, Elan Suello, Batiste Fresco en Batiste Plain Duo Tone kennen een maximale breedte van 3000 mm.

** **Let op!** Bovengenoemde maximale hoogtes gelden NIET voor onderstaande stoffen

- Duette® Architella 32 Elan & Batiste: maximale hoogte 2600 mm.
- Duette® Architella 32 Elan RD & Batiste RD: maximale hoogte 2600 mm.
- Duette® 25 Batiste: maximale hoogte 2600 mm.

Typeoverzicht en maatvoering

Vrijhangend 0°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	minimale lengte schuine zijde in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak / onderlat		
	Combi van boven naar onder. Voor maximale oppervlakte uitgaan van hoogste stofgewichts- klasse.	1301	Koordrem***	2	25 & 32	400		3000 *	300	3000 **	5					
				3	25 & 32	400		3000 *	300	3000 **	4					
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	400		3000 *	300	2600	2					
		1300	SmartCord®	2	25 & 32	550		3600 *	300	3000 **	6				✓	
				3	25 & 32	550		3600 *	300	3000 **	6				✓	
				4	25 & 32										✓	
				5	25 & 32	550		3600 *	300	2600	4,5				✓	
		Let op! Bij een breedte tussen 550 mm en 590 mm een maximale hoogte van 2700 mm.														
		1300	SmartCord®	2	64	550		3600 *	300	3000	6					✓
				3	64	550		3600 *	300	3000	6					✓
				4	64	550		3600 *	300	3000	4,5					✓
				5	64	550		3600 *	300	3000	4,5					✓
		Let op! Bij een breedte tussen 550 mm en 590 mm een maximale hoogte van 2700 mm.														
		1302	LiteRise®	2	25 & 32	570		2400 *	300	2100	3,5					✓
				3	25 & 32	570		2400 *	300	2100	3					✓
				4	25 & 32											✓
				5	25 & 32	570		2400 *	300	2100	2					✓
		1302	LiteRise®	2	64	570		2400	300	2100	3					✓
				3	64	570		2400	300	2100	3					✓
				4	64	570		2400	300	2100	2					✓
				5	64	570		2400	300	2100	2					✓
		1309	PowerView® Gen 3 18 V EOS SbS	2	25, 32 / 64*	500		3600 *	450	2700 **	5 / 4 *					✓
				3	25, 32 / 64*	500		3600 *	450	2700 **	5 / 4 *					✓
				4	25, 32 / 64*	500		3600 *	450	2700 **	- / 4 *					✓
				5	25, 32 / 64*	500		3600 *	450	2700 **	4 / 4 *					✓
	Vierhoek pakket boven	1401	Koordrem***	2	25 & 32	400		2100	100	3000 **	4		1 - 50°			
				3	25 & 32	400		2100	100	3000 **	3		1 - 50°			
		1409V1	PowerView® Automation Gen 3 18V EOS	2	25 & 32		810	2100	300	1500			1 - 50°	✓		
				3	25 & 32		810	2100	300	1500			1 - 50°	✓		
		1409V2	PowerView® Automation Gen 3 18V EOS	2	25 & 32		880	2100	100	2600	4		1 - 50°			
				3	25 & 32		880	2100	100	2600	4		1 - 50°			
		Let op! Maximale lengte schuine zijde 2100 mm.														
		Let op! Maximale lengte schuine zijde 100 mm. Boven 50 graden schuine met koordklikker.														
	Driehoek pakket boven met rem tot 50° schuin. Boven de 50° schuin met koordklikker.	1701	Koordrem***		25 & 32	400		2100	100	1800			1 - 60°			
		Let op! Maximale lengte schuine zijde 100 mm. Boven 50 graden schuine met koordklikker.														
		1709V1	PowerView® Automation Gen 3 18V EOS	2	25 & 32	500	920	3200	320	1100		500	5 - 50°	✓		
				3	25 & 32	500	920	3200	320	1100		500	5 - 50°	✓		
1709V2	PowerView® Automation Gen 3 18V EOS	2	25 & 32	500	920	2400	320	1800		500	20 - 50°					
		3	25 & 32	500	920	2400	320	1800		500	20 - 50°					

Let op! Zie pagina 14 voor uitzonderingen op de maximale maatvoering

*** Aangeven of u met of zonder koordrem wenst.



Typeoverzicht en maatvoering

Ingespannen modellen / Handgreep 0° - 15°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak / onderlat
	Rechthoek van boven naar onder > 1280 mm br. 2 handgrepen Zijgeleiding standaard	3101	Koordrem	2	25 & 32	400	2400*	100	3000**	5			
				3	25 & 32	400	2400*	100	3000**	5			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	400	2400*	100	3000	3			
		3102	Handgreep	2&3	25 & 32	150	1500	100	2300	3,5			
				4	25 & 32								
		3102	Handgreep FrameFix®	5	25 & 32	150	1500	100	2300	2			
				25		330	1500	300	2300				
		3105	Ketting ChildSafe Element	2	25 & 32	500	3000*	500	3000**	7			✓
				3	25 & 32	500	3000*	500	3000**	6			✓
				4	25 & 32								
		3106	Elektrisch	5	25 & 32	500	3000*	500	2600	4			✓
				2	25 & 32	450 tot 500		250	2700	6			✓
				3	25 & 32	450 tot 500		250	2700	6			✓
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	450 tot 500		250	2700	4			✓
				2	25 & 32	501 tot 3000*		250	3000**	6			✓
				3	25 & 32	501 tot 3000*		250	3000**	6			✓
				4	25 & 32								
		3109	PowerView® EOS	5	25 & 32	501 tot 3000*		250	2600	4			✓
				2	25 & 32	450	2400*	250	3000**	6			✓
				3	25 & 32	450	2400*	250	3000**	6			✓
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	450	2400*	250	2600	4			✓
	Rechthoek van onder naar boven > 1280 mm br. 2 handgrepen	3161	Koordrem	2	25 & 32	400	2400*	200	3000**	5			
				3	25 & 32	400	2400*	200	3000**	5			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	400	2400*	200	2600	3			
		3152	Handgreep	2&3	25 & 32	150	1500	100	2300	-			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	150	1500	100	2300	2			
		3165	Ketting ChildSafe Element	2	25 & 32	500	3000*	500	3000**	7			✓
				3	25 & 32	500	3000*	500	3000**	6			✓
				4	25 & 32								
		3166	Elektrisch	5	25 & 32	500	3000*	500	2600	4			✓
				2	25 & 32	440 tot 510		250	2700	6			✓
				3	25 & 32	440 tot 510		250	2700	6			✓
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	440 tot 510		250	2600	4			✓
				2	25 & 32	501 tot 3600*		250	3000**	6			✓
				3	25 & 32	501 tot 3600*		250	3000**	6			✓
				4	25 & 32								
		3169	PowerView® EOS	5	25 & 32	501 tot 3600*		250	2600	4			✓
				2	25 & 32	450	2400*	250	3000**	5			✓
				3	25 & 32	450	2400*	250	3000**	5			✓
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	450	2400*	250	2600	3			✓

Let op! Bij een breedte tussen 450 mm en 830 mm een maximale hoogte van 2700 mm.
Met ingebouwde accu minimaal 730 mm breed.

Let op! Bij een breedte tussen 450 mm en 500 mm een maximale hoogte van 2700 mm.
Met ingebouwde accu minimaal 730 mm breed. Bij een breedte tussen 730 mm en 830 mm een maximale hoogte van 2700 mm.

Let op! Zie pagina 14 voor uitzonderingen op de maximale maatvoering



Typeoverzicht en maatvoering

Ingespannen modellen / Handgreep 0° - 15°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m ²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak / onderlat
	Rechthoek Top Down / Bottom Up	3201	Koordrem	2	25 & 32	400	2400 *	100	3000 **	5			
				3	25 & 32	400	2400 *	100	3000 **	5			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	400	2400 *	100	2600	3			
	Rechthoek Top Down/Bottom Up (zonder bovenrail) > 1280 mm br. 2 handgrepen	3242	Handgreep		25 & 32	250	1280	100	2300	-			
		3242 XL	Handgreep	2	25 & 32	>1280	1700	100	2300	3			
		extra magneten en span- voetjes	(2 handgrepen)	3	25 & 32	>1280	1700	100	2300	2,5			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32								
		3242 TruFit®	Handgreep	2x3	25	250	1280	100	2300				
	Rechthoek Top Down/Bottom Up (met bovenrail) > 1280 mm br. 2 handgrepen	3242XL-t1	Handgreep		25 & 32	250	1280	100	2300	-			
			Handgreep	2	25 & 32	>1280	1800	100	2300	3			
		extra magneten		3	25 & 32	>1280	1800	100	2300	2,5			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32								
	Combi van boven naar beneden > 1280 mm br. 2 handgrepen	3301	Koordrem	2	25 & 32	400	2400 *	300	3000 **	4			
				3	25 & 32	400	2400 *	300	3000 **	3			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	400	2400 *	300	2600	2			
		3302	Handgreep	2	25 & 32	250	1500	300	2300	3			
				3	25 & 32	250	1500	300	2300	2,5			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	250	1500	300	2300	1,5			
		3322	Handgreep	2	25 & 32	250	1280	300	2300	2,5			
				3	25 & 32	250	1280	300	2300	2			
				2	25	250	1280	100	2300	2,5			
				3	25	250	1280	100	2300	2			
	Combi Top Down/ Bottom Up (zonder bovenrail)	3322	Handgreep	2	25 & 32	330	1280	300	2300	2,5			
				3	25 & 32	330	1280	300	2300	2			
				2	25	250	1280	100	2300	2,5			
				3	25	250	1280	100	2300	2			
		3351	Koordrem	2	25 & 32	400	2400 *	300	3000 **	4			
				3	25 & 32	400	2400 *	300	3000 **	3			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	400	2400 *	300	2600 **	2			
		3352	Handgreep	2	25 & 32	250	1280	300	2300	2,5			
				3	25 & 32	250	1280	300	2300	2			
				4	25 & 32								
				5	25 & 32	250	1280	300	2300	1,5			
	Vierhoek pakket boven (slope)	3402V1	Handgreep	2&3	25 & 32	550	1280	300	2300	2,5		1-35°	
		Let op! Onder- en tussenlat over de gehele hoogte bedienbaar.											
		3402V2		3	25 & 32	300	1280	300	2300	2,5		35-50°	
		Let op! Onder- en tussenlat over de gehele hoogte bedienbaar.											

Let op! Zie pagina 14 voor uitzonderingen op de maximale maatvoering

Types 3242XL en 3242XL-t1 zijn niet verkrijgbaar in de Architella® stofsoorten.

Speciale schuine vormen zijn niet verkrijgbaar in de Architella® stofsoorten.





Typeoverzicht en maatvoering

Ingespannen modellen / Handgreep 0° - 15°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak / onderlat
	Kwart rond	3507	Vast		25 & 32	150	600	100	600				
	Half rond	3517	Vast		25 & 32	150	1200	100	600				
	Vierhoek schuine zijkant pakket onder (slope) > 1280 mm br. 2 handgrepen	3601	Koord	2	25 & 32	400	2300 *	200	2600	5	500	10-89°	
				3	25 & 32	400	2300 *	200	2600	5	500	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 300 mm en onderzijde minimaal 400 mm.											
		3602	Handgreep		25 & 32	150	1500	100	2300		880	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 150 mm.											
	Vierhoek schuine zijkant pakket boven (slope) > 1280 mm br. 2 handgrepen	3652	Handgreep		25 & 32	150	1500	100	2300		880	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 150 mm en onderzijde minimaal 120 mm.											
	Vierhoek schuine zijkanten pakket onder > 1280 mm br. 2 handgrepen	3611	Koord	2	25 & 32	400	2300 *	200	2600	5	500	10-89°	
				3	25 & 32	400	2300 *	200	2600	5	500	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 300 mm en onderzijde minimaal 400 mm.											
		3612	Handgreep		25 & 32	150	1500	100	2300		690	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 150 mm.											
	Driehoek pakket onder	3751	Koord	2	25 & 32	400	2300 *	100	2600 **	5		1-60°	
				3	25 & 32	400	2300 *	100	2600 **	5		1-60°	
	Vijfhoek > 800 mm br. 3 handgrepen	3802	Handgreep	2	25 & 32	400	1500	300	2300	3	1380		
				3	25 & 32	400	1500	300	2300	2,5	1380		
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 350 mm. De minimale hoogte voor de lage zijde is 70 mm.											
	Zeshoek > 800 mm br. 3 handgrepen	3812	Handgreep		25 & 32	500	1500	300	2300		1380		
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 500 mm.											

***Let op!** Bovengenoemde maximale breedtes gelden NIET voor onderstaande stoffen:

- Duette Fixé 25 / 32 Elan Leaves & Batiste Soria kennen een maximale breedte van 2200 mm.
- Duette Fixé 25 / 32 Elan Fresco Ombre, Elan Terrazzo, Elan Carrara, Elan Suello, Batiste Fresco en Batiste Plain Duo Tone kennen een maximale breedte van 3000 mm.

Speciale schuine vormen, m.u.v. de modellen 3507 en 3517, zijn niet verkrijgbaar in de Architella® stofsoorten.



Typeoverzicht en maatvoering

Serre 45 - 90°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak / onderlat	Maximaal aantal graden schuine zijde	Standaard met spankabel	Altijd grote bovenbak / onderlat
	Rechthoek met spanprofiel onder en pakket boven	2102	Handgreep	2	25 & 32	200	1500	100	4000 **	6					✓	
				3	25 & 32	200	1500	100	3500 **	5					✓	
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	200	1500	100	2600	3					✓	
		2106	Elektrisch	2	25 & 32	260	2300 *	250	4000 **	5					✓	✓
				3	25 & 32	260	2300 *	250	3500 **	4					✓	✓
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	260	2300 *	250	2600	3					✓	✓
		2109	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	25 & 32	400	2300 *	250	4000 **	4					✓	✓
				3	25 & 32	400	2300 *	250	3500 **	3					✓	✓
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	400	2300 *	250	2600	2					✓	✓
	Rechthoek met pakket boven en bediening onder	2116	Elektrisch	2	25 & 32	260	2300 *	250	4000 **	5					✓	✓
				3	25 & 32	260	2300 *	250	3500 **	4					✓	✓
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	260	2300 *	250	2600	3					✓	✓
		2119	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	25 & 32	400	2300 *	250	4000 **	4					✓	✓
				3	25 & 32	400	2300 *	250	3500 **	3					✓	✓
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	400	2300 *	250	2600	2					✓	✓
		2152	Handgreep	2	25 & 32	200	1500	100	4000 **	6					✓	
				3	25 & 32	200	1500	100	3500 **	5					✓	
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	200	1500	100	2600	3					✓	
		2156	Elektrisch	2	25 & 32	250	2300 *	250	4000 **	5					✓	✓
				3	25 & 32	250	2300 *	250	3500 **	4					✓	✓
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	250	2300 *	250	2600	3					✓	✓
	Rechthoek met pakket onder spanprofiel en bediening boven	2159	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	25 & 32	400	2300 *	250	4000 **	4					✓	✓
				3	25 & 32	400	2300 *	250	3500 **	3					✓	✓
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	400	2300 *	250	2600	2					✓	✓
		2166	Elektrisch	2	25 & 32	260	2300 *	250	4000 **	5					✓	✓
				3	25 & 32	260	2300 *	250	3500 **	4					✓	✓
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	260	2300 *	250	2600	3					✓	✓
		2169	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	25 & 32	400	2300 *	250	4000 **	4					✓	✓
				3	25 & 32	400	2300 *	250	3500 **	3					✓	✓
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	400	2300 *	250	2600	2					✓	✓
	Rechthoek met spanprofiel boven en onder	2202	Handgreep	2	25 & 32	200	1500	100	4000 **	6					✓	
				3	25 & 32	200	1500	100	3500 **	5					✓	
				4	25 & 32											
				5	25 & 32	200	1500	100	2600	3					✓	

* **Let op!** ovengenoemde maximale breedtes gelden NIET voor onderstaande stoffen:

- Duette Fixé 25 / 32 Elan Leaves & Batiste Soria kennen een maximale breedte van 2200 mm.
- Duette Fixé 25 / 32 Elan Fresco Ombre, Elan Terrazzo, Elan Carrara, Elan Suello, Batiste Fresco en Batiste Plain Duo Tone kennen een maximale breedte van 3000 mm.

** **Let op!** Bovengenoemde maximale hoogtes gelden NIET voor onderstaande stoffen

- Batiste Fresco 25 / 32 en Batiste Plain Duo Tone 25 / 32 kennen een maximale hoogte van 3000 mm.
- Duette Fixé Batiste 25 kent een maximale hoogte van 2600 mm.
- Duette Fixé Batiste 32 kent een maximale hoogte van 3200 mm.
- Duette Fixé Elan RD 25 kent een maximale hoogte van 3400 mm.





Typeoverzicht en maatvoering

Serre 45 - 90°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Minimum breedte rail in mm	Maximale verschil breedte onder en boven	Minimaal aantal graden schuine zijde	Maximaal aantal graden schuine zijde	Standaard met spankabel	Altijd grote bovenbak / onderlat
	Rechthoek combi met spanprofiel onder. Stof A boven en stof B onder	2302	Handgreep	2	25 & 32	200	1500	300	4000 **	5					✓	
				3	25 & 32	200	1500	300	3500 **	4					✓	
				4	25 & 32										✓	
				5	25 & 32	200	1500	300	2600	3					✓	
	Rechthoek combi met spanprofiel boven. Stof A boven en stof B onder	2352	Handgreep	2	25 & 32	200	1500	300	4000 **	5					✓	
				3	25 & 32	200	1500	300	3500 **	4					✓	
				4	25 & 32										✓	
				5	25 & 32	200	1500	300	2600	3					✓	
	Vijfhoek Top Down met een spanprofiel aan de bovenzijde en aan de schuine zijde	2402	Handgreep		25 & 32	200	1000	100	2600			1000			✓	
	Zeshoek Top Down met een spanprofiel boven en aan de 2 schuine zijden	2412	Handgreep		25 & 32	200	1500	100	2600			750			✓	
	Vijfhoek Bottom Up met een spanprofiel aan de onderzijde en aan de schuine zijde	2452	Handgreep		25 & 32	200	1000	100	2600			1000			✓	
	Zeshoek Bottom Up met een spanprofiel onder en aan de 2 schuine zijden	2462	Handgreep		25 & 32	200	1500	100	2600			750			✓	
	Vierhoek Top Down met een spanprofiel aan de boven- en schuine zijde	2602	Handgreep		25 & 32	200	1500	100	2600		120	880	10	89	✓	
		2606	Elektrisch	2	25 & 32	260	2300 *	250	2600		120	880	10	89	✓	✓
			Elektrisch	3	25 & 32	260	2300 *	250	2600		120	880	10	89	✓	✓
		2609	PowerView®	2	25 & 32	350	2300 *	250	2600	4	120	880	10	89	✓	✓
	Vierhoek Top Down met spanprofielen aan de bovenzijde en aan de 2 schuine zijden		EOS	3	25 & 32	350	2300 *	250	2600	3	120	880	10	89	✓	✓
		2612	Handgreep		25 & 32	200	1500	100	2600		120	690	10	89	✓	
		2616	Elektrisch	2	25 & 32	260	2300 *	250	2600		120	690	10	89	✓	✓
			Elektrisch	3	25 & 32	260	2300 *	250	2600		120	690	10	89	✓	✓
		2619	PowerView®	2	25 & 32	350	2300 *	250	2600	4	120	690	10	89	✓	✓
			EOS	3	25 & 32	350	2300 *	250	2600	3	120	690	10	89	✓	✓

* **Let op!** ovengenoemde maximale breedtes gelden NIET voor onderstaande stoffen:

- Duette Fixé 25 / 32 Elan Leaves & Batiste Soria kennen een maximale breedte van 2200 mm.
- Duette Fixé 25 / 32 Elan Fresco Ombre, Elan Terrazzo, Elan Carrara, Elan Suello, Batiste Fresco en Batiste Plain Duo Tone kennen een maximale breedte van 3000 mm.

** **Let op!** Bovengenoemde maximale hoogtes gelden NIET voor onderstaande stoffen

- Batiste Fresco 25 / 32 en Batiste Plain Duo Tone 25 / 32 kennen een maximale hoogte van 3000 mm.
- Duette Fixé Batiste 25 kent een maximale hoogte van 2600 mm.
- Duette Fixé Batiste 32 kent een maximale hoogte van 3200 mm.
- Duette Fixé Elan RD 25 kent een maximale hoogte van 3400 mm.

Speciale schuine vormen zijn niet verkrijgbaar in de Architella® stofsoorten.





Typeoverzicht en maatvoering

Serre 45 - 90°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Duette® Fixé Shades minimale breedte in mm	Duette® Fixé Shades maximale breedte in mm	Duette® Fixé Shades minimale hoogte in mm	Duette® Fixé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Minimum breedte rail in mm	Maximale verschil breedte onder en boven	Minimaal aantal graden schuine zijde	Maximaal aantal graden schuine zijde	Standaard met spankabel	Altijd grote bovenbak / onderlat
	Vierhoek Bottom Up met een spanprofiel aan de onder- en schuine zijde	2652	Handgreep		25 & 32	200	1500	100	2600		120	880	10	89	✓	
		2656	Elektrisch	2	25 & 32	260	2300 *	250	2600		120	880	10	89	✓	✓
			Elektrisch	3	25 & 32	260	2300 *	250	2600		120	880	10	89	✓	✓
		2659	PowerView® EOS	2	25 & 32	350	2300 *	250	2600	4	120	880	10	89	✓	✓
	Vierhoek Bottom Up met spanprofielen aan de onder- en aan de 2 schuine zijden	2662	Handgreep		25 & 32	200	1500	100	2600		120	690	10	89		
		2666	Elektrisch	2	25 & 32	260	2300 *	250	2600	5	120	690	10	89		
			Elektrisch	3	25 & 32	260	2300 *	250	2600	4	120	690	10	89		
		2669	PowerView® EOS	2	25 & 32	350	2300 *	250	2600	4	116	690	10	89		
	Vierhoek Top Down met spanprofielen aan de boven- en aan de schuine zijde	2702	Handgreep		25 & 32	200	1000	100	2600		120	1000	10	89		
		2706	Elektrisch		25 & 32	260	1000	250	2600		120	1000	10	89		
			PowerView® EOS		25 & 32	350	1000	250	2600		120	1000	10	89		
		2709	PowerView® EOS		25 & 32	350	1000	250	2600		120	1000	10	89		
	Vierhoek Top Down met spanprofielen aan de boven- en aan de 2 schuine zijdes	2712	Handgreep		25 & 32	200	1500	100	2600		120	750	10	89		
		2716	Elektrisch		25 & 32	260	1500	250	2600		120	750	10	89		
			PowerView® EOS		25 & 32	350	1500	250	2600		120	750	10	89		
		2719	PowerView® EOS		25 & 32	350	1500	250	2600		120	750	10	89		
	Vierhoek Bottom Up met spanprofiel aan de onderzijde en aan de schuine zijde	2752	Handgreep		25 & 32	200	1000	100	2600			1000	10	89		
		2756	Elektrisch		25 & 32	260	1000	250	2600			1000	10	89		
			PowerView® EOS		25 & 32	350	1000	250	2600			1000	10	89		
		2759	PowerView® EOS		25 & 32	350	1000	250	2600			1000	10	89		
	Vierhoek Bottom Up met spanprofielen aan de onder- en aan de 2 schuine zijdes	2762	Handgreep		25 & 32	200	1500	100	2600			750	10	89		
		2766	Elektrisch		25 & 32	260	1500	250	2600			750	10	89		
			PowerView® EOS		25 & 32	350	1500	250	2600			750	10	89		
		2769	PowerView® EOS		25 & 32	350	1500	250	2600			750	10	89		
	Vijfhoek Top Down met een spanprofiel aan de boven- en aan de schuine zijde	2802	Handgreep		25 & 32	400	1000	300	2600		120	880				✓
	Zeshoek Top Down met een spanprofiel boven en aan de 2 schuine zijden	2812	Handgreep		25 & 32	400	1500	300	2600		120	690				✓
	Vijfhoek Bottom Up met een spanprofiel aan de onderzijde en aan de schuine zijde	2852	Handgreep		25 & 32	400	1000	300	2600		120	880				✓
	Zeshoek Bottom Up met een spanprofiel onder en aan de 2 schuine zijden	2862	Handgreep		25 & 32	400	1500	300	2600		120	690				✓


* **Let op!** Bovengenoemde maximale breedtes gelden NIET voor onderstaande stoffen:

- Duette Fixé 25 / 32 Elan Leaves & Batiste Soria kennen een maximale breedte van 2200 mm.
- Duette Fixé 25 / 32 Elan Fresco Ombre, Elan Terrazzo, Elan Carrara, Elan Suello, Batiste Fresco en Batiste Plain Duo Tone kennen een maximale breedte van 3000 mm.


Speciale schuine vormen zijn niet verkrijgbaar in de Architella® stofsoorten.




DUETTE 25-32mm Serre (45 - 90°)

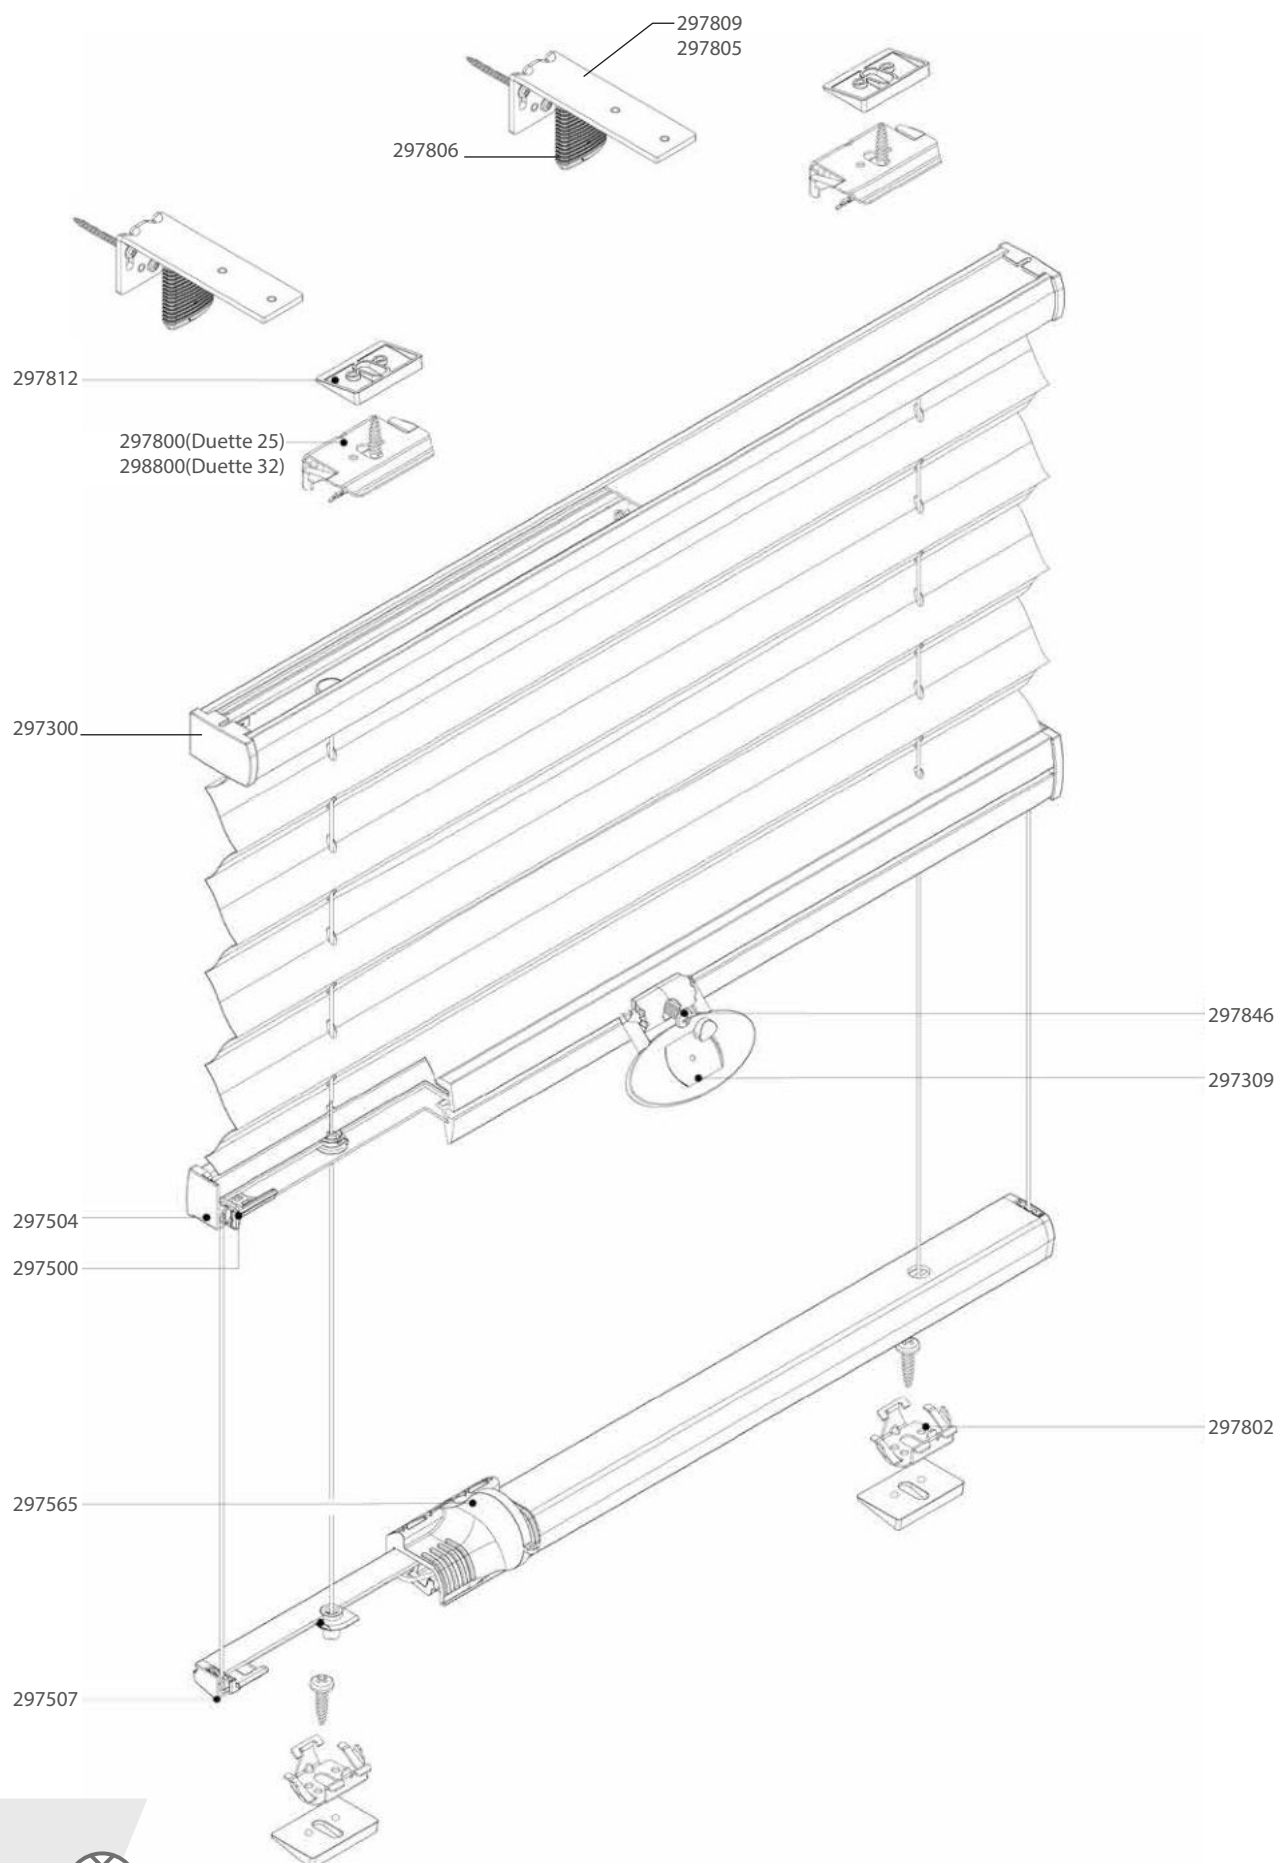

DUETTE 25-32mm VRIJHANGEND (0 - 15°)

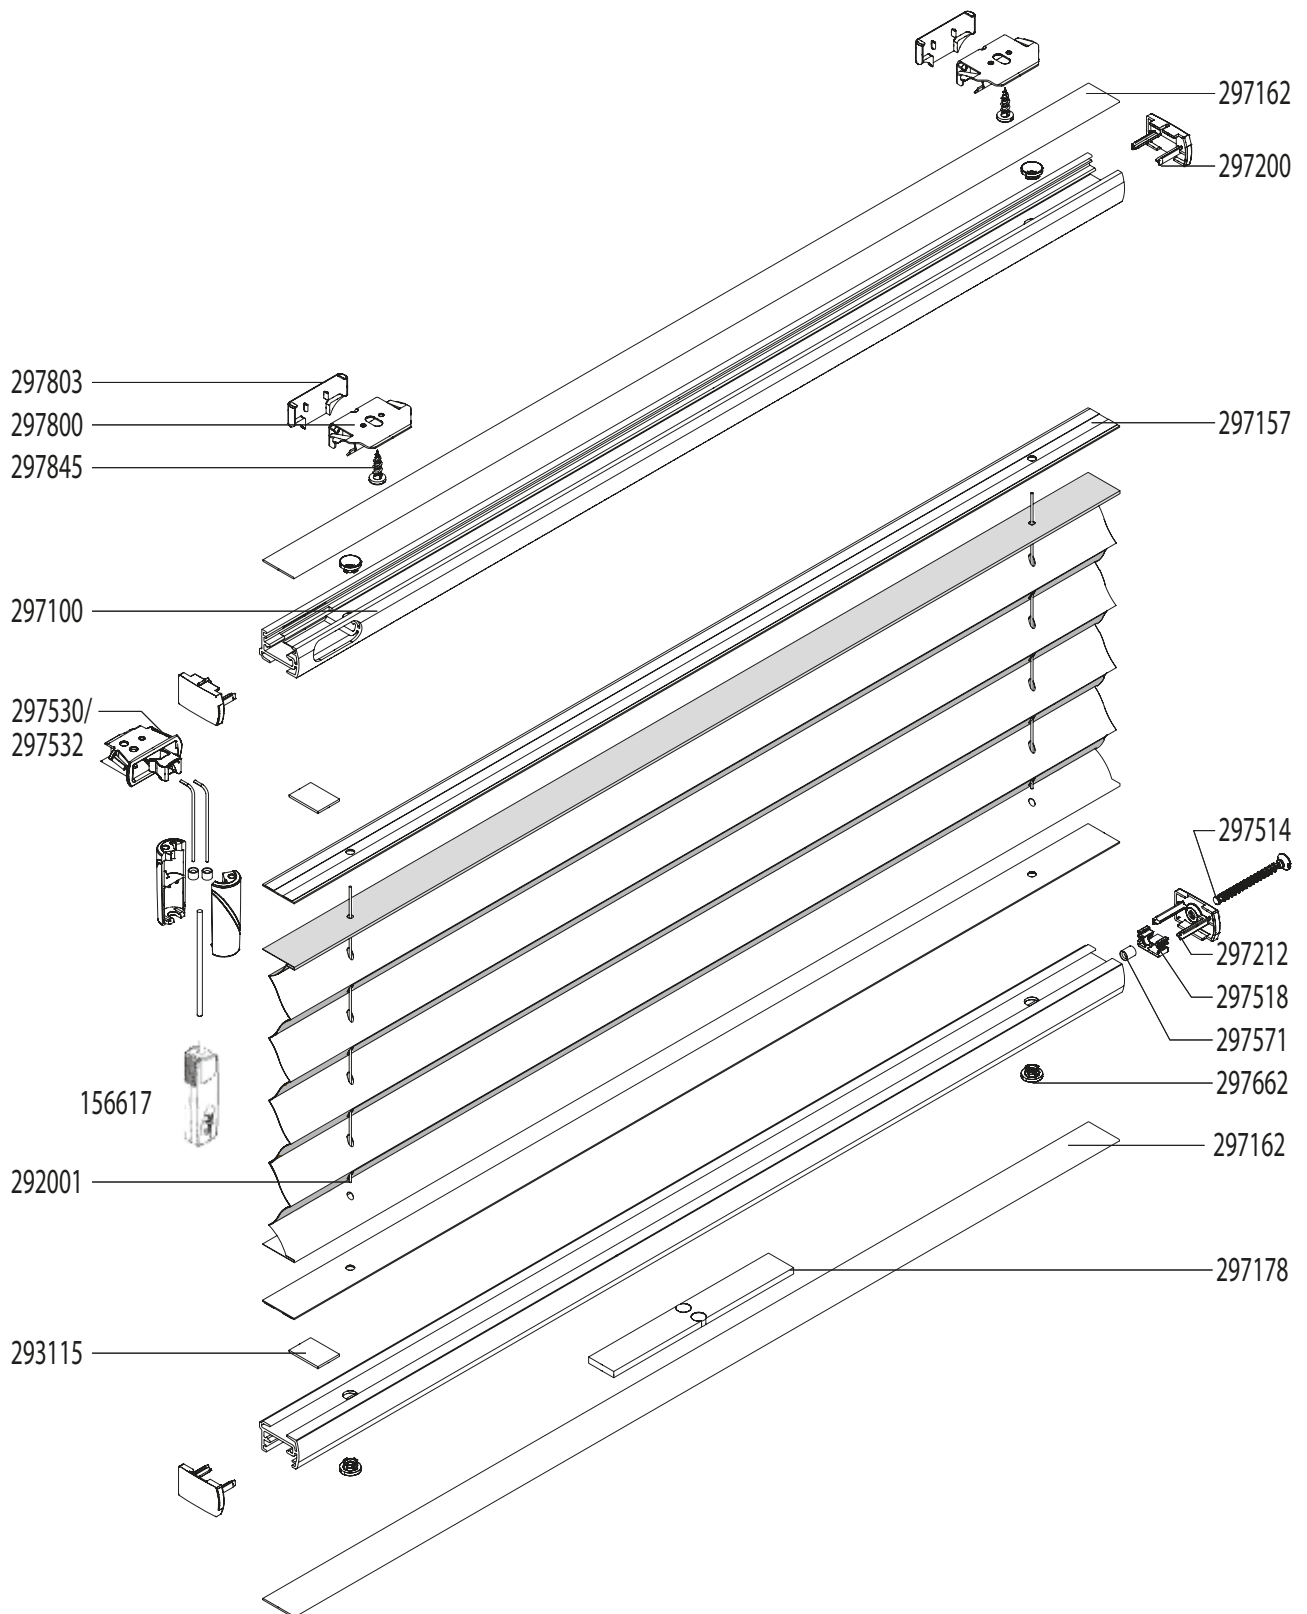


DUETTE 64 mm VRIJHANGEND (0 - 15°)

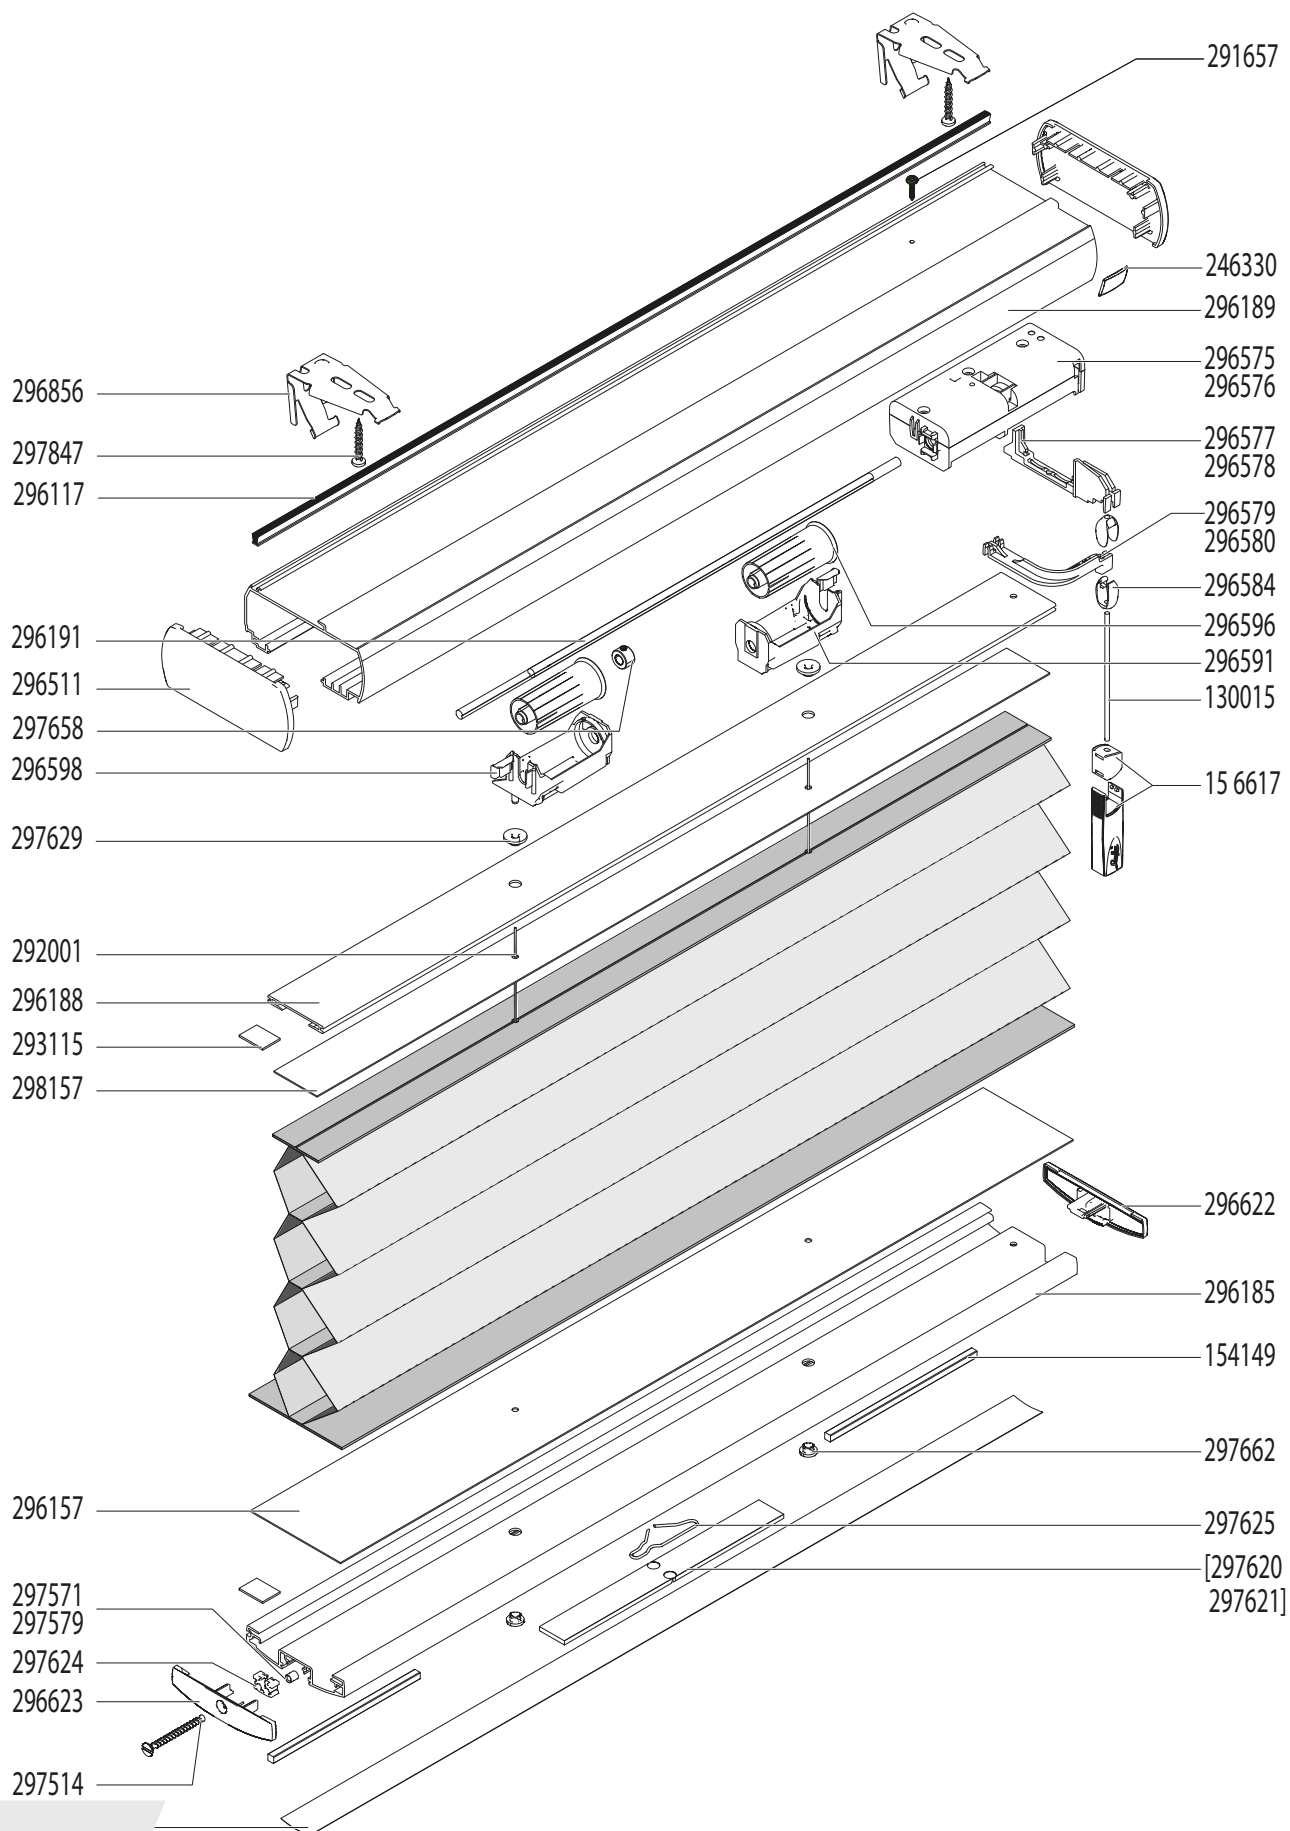

Onderdelenlijst

	Duette® Shades	Bestelnr.
	Koord 0,9 mm (door het product) Koord 2,2 mm (optrekkkoord)	292001 130015
	Koordverbinder wit/crème/grijs/antraciet/zwart/bruin	156893
	Koordkikker	156144 .7178
	Bedieningskoord sierknop	156617
	Koordrem (links) • Wit • Grijs	297530 .0155 .7199
	Koordrem (rechts) • Wit • Grijs	297532 .0155 .7199
	Montagesteun wand/plafond (25 mm)	297800
	Montagesteun wand/plafond (32 mm)	298800
	Montagesteun wand/plafond (bovenbak EOS)	297801
	Afdekplaat montagesteun • 6 profielkleuren	297803
	Voorsprongsteun 5 mm (per set) • 6 profielkleuren	297804
	Voorsprongsteun 40 mm (per set) • 6 profielkleuren	297809
	Voorsprongsteun 70 mm (per set) • 6 profielkleuren	297805
	Afdekplaat voorsprongsteun • 6 profielkleuren	297806
	Wigje (11 graden) • Transparant	297812
	Montage opvulblokje 7 mm (bovenzijde) • Transparant	297813
	Montage opvulblokje 1,5 mm (bovenzijde) • Transparant	297834

	Duette® Shades	Bestelnr.
	Klemsteun zowel boven als onder te gebruiken • Wit • Bruin • Grijs	297823 0204 4950 0952
	Zijgeleidingskabel	156012
	Spanvoetplaatje Deksel voor spanvoetplaatje • 6 profielkleuren	297828 297807
	O.d.d. wand montagesteun voor spanrail • 6 profielkleuren	297824
	Afdekplaatje o.d.d. wand montagesteun • 6 profielkleuren	297825
	Montagesteun voor spanrail	297802
	Montageprofiel • 6 profielkleuren	297155
	L-profiel 90/96 graden • 6 profielkleuren	297170
	Correctieplaatje L-profiel van 96 naar 90 graden	297820
	Afdek-/plak U-profiel (20 mm) • 6 profielkleuren	297177
	Afdek-/plak U-profiel (32 mm) • 6 profielkleuren	298177
	Schuifstang 500 mm 1000 mm 1500 mm • Wandhouder (grijs)	003200 .0500 .1000 .1500 162047
	Uitchuifbare stang (150-300 cm) • Stang (grijs) • Adapter (zwart) • Top (zwart) • Wandhouder (grijs) à 11,50 €	246334 297832 297830 246338

	Duette® Shades	Bestelnr.
	Montagesteun 25/32 mm (bovenbak CHR) LiteRise®, SmartCord® & PowerView® wand en plafond	297944
	Afdekplaat montagesteun • 6 profielkleuren	296891
	Opvulblokje montagesteun LiteRise®, SmartCord® & PowerView® voor 25/32 en 64 mm voor wandmontage	296854
	Koord connector SmartCord®	296584
	Montagesteun 64 mm wand / plafond	296856
	Design handgreep • Handgreep wit 0199 • Handgreep zwart 1858 • Handgreep crème 4459 • Handgreep donkerbruin 4950 • Handgreep grijs 7040 • Handgreep antraciet 7199	297738
	Inleg • Inleg wit 0155 • Inleg zwart 1858 • Inleg crème 4459 • Inleg donkerbruin 4950 • Inleg grijs 7163 • Inleg antraciet 1754	297737
	Transparante handgreep ingespannen types t.b.v schuifstang	297309
	Transparante handgreep LiteRise® voor schuifstang	297207
	O.d.d. Console steun set (links/rechts) • 6 profielkleuren	297895
	Afstelveer voor LiteRise®, SmartCord® & PowerView®	297625
	Spanvoet deel voor TruFit® Links Rechts • 6 profielkleuren	297946 297945

	Duette® Shades	Bestelnr.
	Afdekkapje spanvoet TruFit®	297947
	Spanvoet montagedeel boven/onder kleur rood voor TruFit® Rechts Links	297924 297925
	Aluminium montageclip voor TruFit®	297915