

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1	• Typeoverzicht en maatvoering serre 45° - 90°	15
• Productomschrijving	2	• Typeoverzicht en maatvoering dakramen 15° - 60°	18
• Meten en monteren	3	• Aandachtspunten	19
• Bediening	5	• Onderdelenlijst	19
• Opties	7	• Stoffenoverzicht	P2
• Typeoverzicht en maatvoering vrijhangend 0°	12	• Collectieoverzicht	P3
• Typeoverzicht en maatvoering ingespannen modellen 0° - 15°	13	• Prijzen	P6

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**


E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**



Productomschrijving


Plissé stof in polyester met een breedte van 20 of 32 mm

Bovenbakken




Bovenbak 20 en 32 mm - standaard

- Koordrembediening
- Handgreepbediening




Bovenbak 20 en 32 mm - EOS

- Elektrische bediening 24V
- Kettingbediening
- PowerView® Gen 3 18V EOS



Bovenbak 20 en 32 mm - CHR


- LiteRise® bediening
- SmartCord® bediening
- Niet voor serre modellen



Bovenbak EOS SbS 20 en 32 mm


- PowerView® Gen 3 18V

Onderlatten




Onderlat 20 mm

- TruFit®
- Handgreep/ zijgeleiding



Onderlat 32 mm

- Handgreep/ zijgeleiding



Onderlat 20 en 32 mm

- Koordrembediening 32 mm
- LiteRise® bediening
- PowerView® bediening
- SmartCord® bediening
- PowerView® 18V
- Kettingbediening
- Niet voor serre modellen

Profielkleuren

- Onderdelen zijn kleurgecoördineerd, met uitzondering van de koordrem. Deze is wit of donkergrijs.
- De 6 profielkleuren zijn:
 - 0155 CW (Chi White) passend bij RAL 9010/9016.
 - 0952 LG (Lichtgrijs) passend bij RAL 9006.
 - 1858 BS (Black Satin) gelijk aan RAL 9005.
 - 4459 MA (Magnolia) gelijk aan RAL 9001.
 - 4950 BB (Bronze Brown) passend bij RAL 8019.
 - 7199 MG (Metal Grey) passend bij RAL 7043/9007


Maatvoering

- Zie pagina 10 t.e.m. 16, het typeoverzicht en maatvoering van vrijhangende, ingespannen en serreproducten.
- Een overlap van Plissé stoffen is niet mogelijk.

Metten en monteren

Pakkethoogte

- Pakkethoogte is o.a. afhankelijk van de gekozen stofsoort (dikte) en type bovenbak (hoogte). Zie het stoffenoverzicht (pagina P2 in het prijzendeel).

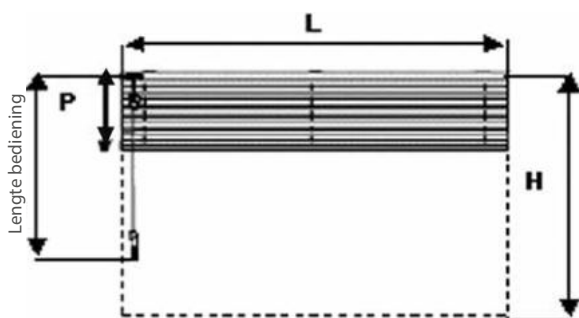

Indicatie pakkethoogte koordrem

Producthoogte (in mm)	Pakkethoogte (mm)			
	Pakket klasse 1	Pakket klasse 2	Pakket klasse 3	Pakket klasse 4
500	35	39	44	51
1000	39	48	57	72
1500	43	56	69	92
2000	47	64	82	111
2500	51	72	94	129
3000	55	79	106	147

Pakkethoogte overige bedieningsvormen


- 20 & 32 mm Handgreep / Zijgeleiding + 10 mm
- 20 & 32 mm Ketting / Motor 24V / PowerView® EOS + 20 mm
- 20 & 32 mm LiteRise®, SmartCord® & PowerView® CHR + 22 mm
- 32 mm Top Down / Bottom Up en Combi met tussenrail + 15 mm
- 25, 32 & 64 mm PowerView® 18V EOS SbS + 30 mm

Dagmaat reductie

Product	breedte	hoogte
Vrijhangend	5 mm	5 mm
Vrijhangend met afwerkprofiel	5 mm	0 mm
Serre	5 mm	0 mm
Serre met afwerkprofiel	5 mm	0 mm
Ingespannen	5 mm	0 mm
Ingespannen met zijprofiel	3 mm	0 mm

Opmeten afwijkende vormen (per type)

Bij maatvoering van afwijkende raamvormen altijd dagmaat.

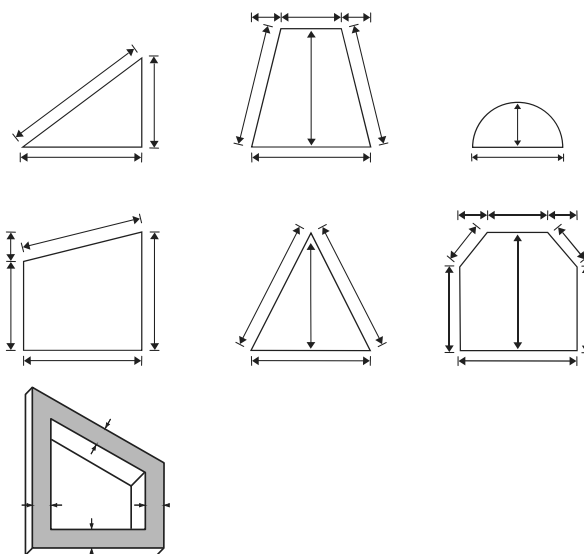

Plissé Standaard

Breedte product (mm)	0-800	801-1500	1501-2200	2201-2900	2901-3600
Aantal steunen	2	3	4	5	6


Plissé Ingespannen

Breedte product (mm)	0-800	801-1500	1501-2200	2201-2300
Aantal steunen	4	6	8	10

Plissé Serre

Breedte product (mm)	0-800	801-1150	1151-1500	1501-1850	1851-2300
Aantal steunen	6	8	10	12	14


Montage



Steun 20 mm wand en plafond

- standaard bovenbak


- Koordrembediening
- Handgreepbediening



Steun 32 mm wand en plafond

- standaard bovenbak

- Koordrembediening
- Handgreepbediening



Steun wand en plafond -

bovenbak EOS

- Kettingbediening
- Elektrische bediening
- PowerView® Gen 3 18V EOS



Steun spanrail i.d.d. / plafond

- Spankoord rail
- Serre spanprofiel




Steun wand en plafond -

bovenbak CHR


- Literise® bediening
- PowerView® Gen 3 18V EOS SbS
- SmartCord® bediening
- Niet voor serre modellen

Wigje (11 graden schuinte)



Wigje 11° voor bovenbak, plafondplaatsing

Montage opvulblokjes

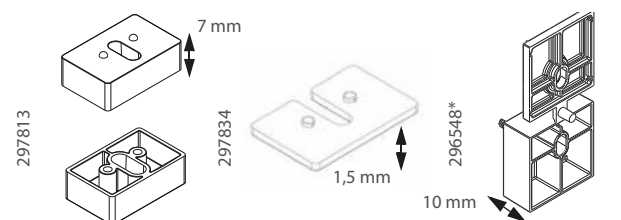

Max. 3 per steun

* voor SmartCord®, PowerView® & LiteRise®

Klemsteun PVC/ALU



• Plaatsing op een opendraaiend raam zonder boren.



• Advies om bij gebruik van klemsteunen bovenaan 4 mm in de hoogte af te trekken (bv. Model 1101).

Bij klemsteunen bovenaan en onderaan wordt dit 8 mm (bv. Model 3102). Indien u blijvende maten opgeeft, moet u dit zelf in mindering brengen. Bij ingave van dagmaten in het online orderprogramma wordt dit automatisch gedaan.

• Leverbaar in de kleur wit, bruin en grijs.

• Niet mogelijk bij serre modellen, SmartCord®, LiteRise®, PowerView® en kettingbediening.

Voorsprongsteunen

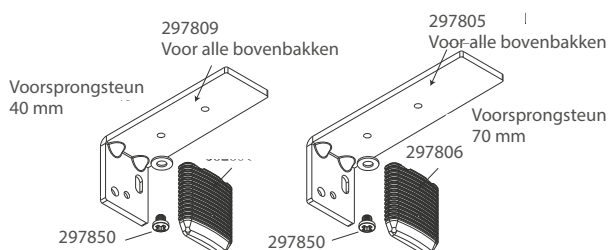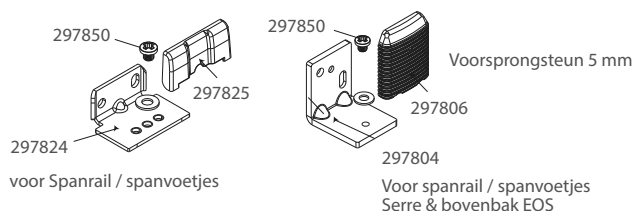

Voorsprong (mm)

Voorsprongsteun	Plissé 20 & 32 mm
Midden (297809)	40
Lang (297805)	70


Bediening

Child safety


Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Plissé Shades worden standaard geleverd met de benodigde veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

Koordrembediening (model 1101)

- 20 & 32 mm plooi breedte.
- Standaardbediening
- Ingespannen (0 - 15°): altijd met spankoord.
- Rem 45 mm van de zijkant ipv standaard 15 mm. (Optie B1-Erkermodel) Geen meerprijs.
- De rem is verkrijgbaar in wit en antracietgrijs.
- Een driehoek of trapeze kan optioneel besteld worden met een koordspanner ipv een koordrem.



Handgreep (model 3102)

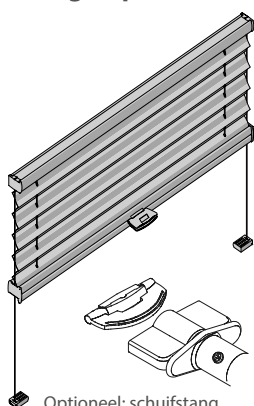


Optioneel: schuifstang
Optioneel: transparante handgreep 297309

- 20 & 32 mm plooi breedte.
- Standaard met Design handgreep (verkrijgbaar in 6 kleuren).
- Indien met schuifstang besteld, zal de verstelbare transparante handgreep geleverd worden.
- Ingespannen (0 - 15°): altijd met spankoord.
- Serre (45-90°): altijd met spankabel en spanrail (Optioneel met schuifstang - meerprijs).



Onderdelen-
overzicht

Elektrische bediening (model 1106)




Montage

- 20 & 32 mm plooi breedte.
- Vrijhangend (0°).
- Ingespannen (0-15°): altijd met spankoord.
- Serre (45-90°): altijd met spankabel en spanrail.
- Niet mogelijk bij Top Down/Bottom Up.
- Motor 24V (zonder voeding).
- Zie hoofdstuk Elektra voor het aansluitschema.

PowerView® automation 18V

- Aansturing met afstandbediening, tablet of smartphone.

PowerView® Gen 3 18V EOS

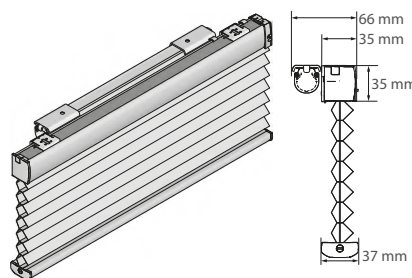


Onderdelen-
overzicht

- Rechte bovenbak 29 x 34 mm.
- Plooi breedte 20 & 32 mm.
- ODD plaatsing met voorsprongsteunen.
- Motor links of rechts.
- Ook mogelijk bij ingespannen model.
- Standaard met interne oplaadbare battery pack (exclusief lader).
- Optioneel met externe oplaadbare battery pack (exclusief lader).
- Interne oplaadbare battery pack niet leverbaar bij serre model.

Let op! Niet mogelijk voor Top Down / Bottom Up en Combi modellen.

Let op! Bij plaatsing in een serre kan het gebruik van een (herlaadbare) battery pack gevaar opleveren door de opgebouwde hitte.


PowerView® automation Gen 3 18V EOS SbS

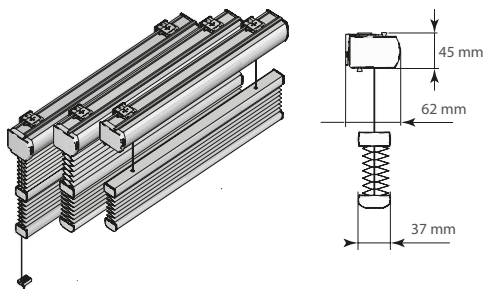

Onderdelen-
overzicht

- 20 & 32 mm plooi breedte.
- Leverbaar als vrijhangend model Top Down/Bottom Up of Combi.
- Optioneel met spankoord & spanvoetjes.
- Altijd motor met geïntegreerde oplaadbare batterij.
- Motor links of rechts leverbaar.
- USB type C oplader voor geïntegreerde oplaadbare batterij (1703910000) los verkrijgbaar.
- Zie hoofdstuk PowerView® automation voor meer informatie


Kettingbediening (model 1105)

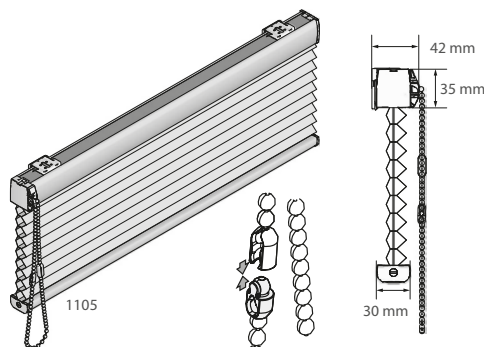

Onderdelen-
overzicht

- 20 & 32 mm plooi breedte.
- Vrijhangend (0°).
- Indien ingespannen (0 - 15°): altijd met spankoord.
- Uitgevoerd met bovenbak EOS.
- Standaard metalen ketting met breekbare kettingverbinder.
- Optioneel met pvc ketting.
- Niet mogelijk bij Top Down/Bottom Up.

LiteRise® bediening (model 1102)

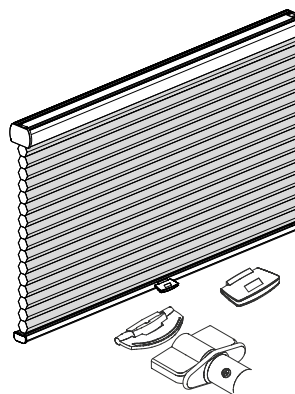


Onderdelen-
overzicht

Poignée 297738
Incrustation 297737
Optionnel : poignée transparente 297207
Optionnel : tige amovible

- 20 & 32 mm plooi breedte.
- Vrijhangend (0°).
- Handgreep model zonder zichtbare koorden.
- Standaard met Design handgreep (verkrijgbaar in 6 kleuren).
- Onderlat kan d.m.v. een handgreep in elke gewenste hoogte geplaatst worden.
- Vanaf 1800 mm breed worden er twee handgrepen op de onderlat gemonteerd.
- Indien met schuifstang besteld zal een transparante verstelbare handgreep op de onderlat geplaatst worden.
- Bij IDD plaatsing kiervorming aan de onderzijde door terugverende onderlat.

SmartCord® bediening (model 1100)



Onderdelen-
overzicht




Reparatie


- 32 mm plooi breedte.
- Vrijhangend model (0°).
- Bediening d.m.v. zelf intrekend bedieningskoord. Het product kan op elke hoogte gestopt worden bij het optrekken.

Opties

Spankoord




Wandsteun: 297824
Afdekkap: 297825



- Mogelijk bij de bedieningsvormen:
 - Trekkoord
 - Handgreep
 - Ketting
 - Motor 24V
 - PowerView® Gen 3 EOS
 - PowerView® Gen 3 EOS SbS (alleen 0°)
- Plafond- of wandmontage opgeven bij bestelling.
- Wandsteun 297824 standaard bij wandmontage.
- Alle steunen in de 6 profielkleuren leverbaar.
- Bij i.d.d. montage standaard met spanvoet en spanvoet plaatje.
- Voorsprongsteun metaal bij o.d.d. montage.
- Helling max. 15° (m.u.v. PowerView® Gen 3 18V EOS SbS).
- Niet mogelijk bij SmartCord® en LiteRise®.


Met klemsteunen onderaan voor PVC/ALU ramen

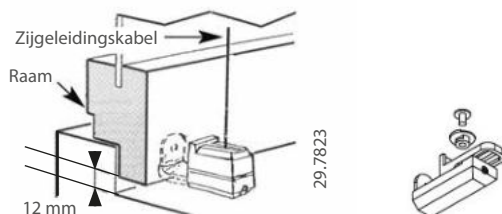

- Kleur wit.
- Advies om bij gebruik klemsteunen bovenaan en onderaan 8 mm in de hoogte af te trekken. (bv. Model 3102). Indien u blijvende maten opgeeft, moet u dit zelf in mindering brengen. Bij ingave van dagmaten in het online orderprogramma wordt dit automatisch gedaan.


Let op! Een minimale speling van 12 mm is vereist onder het raam.

Koordspanrail



- Voor montagevlak van 0 tot 90°.
- Geen kier onderaan.
- Serre-uitvoering standaard met handgreep en spankabels.
- Enkel bij handgreepbediening.
- Montageclips standaard voor i.d.d. montage.
- Voor o.d.d. montage worden de montagesteunen 297824 geleverd.

L-zijprofiel i.d.d. 96°/90° (Optie S1)

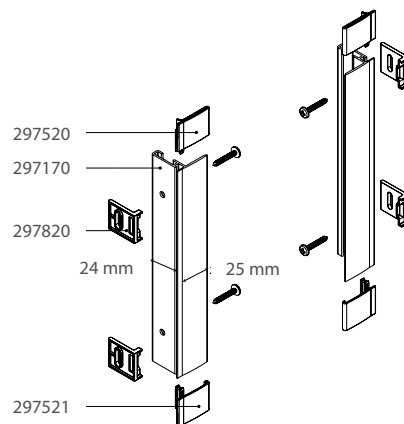

- L-profielen zijn voorgeboord.
- Correctieplaatje (297820) wordt meegeleverd voor kozijnen van 90°.
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Niet mogelijk bij kettingbediening, SmartCord®, LiteRise® & PowerView®.
- Ook mogelijk bij serre modellen.
- Afgewerkte breedte = profielen inbegrepen. Het product zal 20 mm smaller zijn.


L-zijprofielen maatopgave

Geef afhankelijk van het type plaatsing dagmaten of blijvende maten op conform de situaties die hieronder zijn weergegeven.


Situatie 1: Volledige i.d.d. plaatsing met correctieplaatjes.

Situatie 2: I.d.d. plaatsing zonder correctieplaatjes waarbij de flensjes van de zijprofielen de dagkanten overlappen.

Situatie 3: Dagkanten die in een hoek van 96° aflopen.
Plaatsing zonder correctieplaatjes.

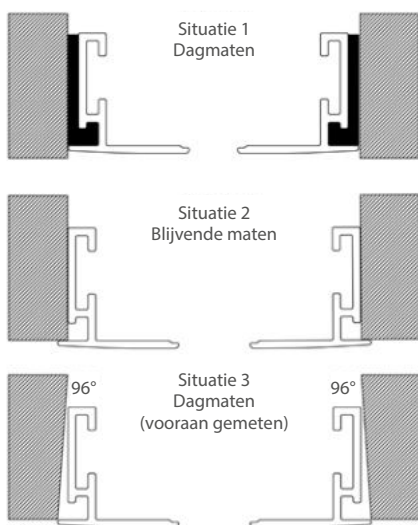


U-zijprofiel (geschroefd) i.d.d. / o.d.d. (Optie S3)

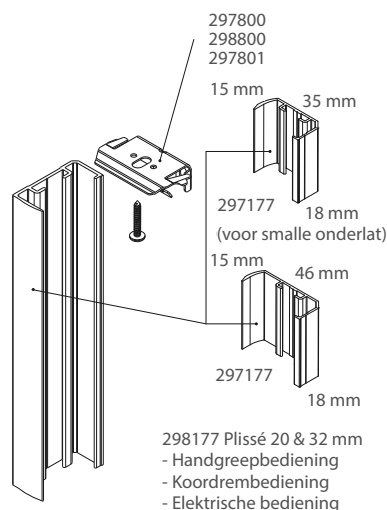

- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Opgeven of de profielen moeten voorgeboord worden voor montage i.d.d. of o.d.d.
- Niet mogelijk bij serreproducten, SmartCord®, LiteRise® & PowerView®.


U-zijprofiel (geplakt). i.d.d. / o.d.d. (Optie A1)

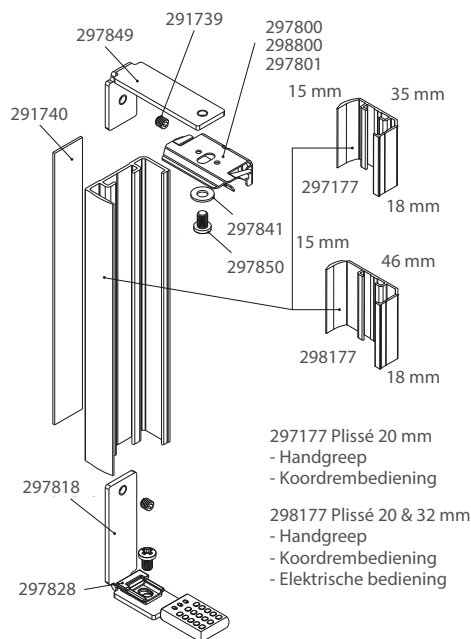

- Producten gemonteerd met een plakprofiel kunnen maximaal 1200 mm breed geleverd worden.
- Plakprofielen zijn niet voorgeboord.
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Niet mogelijk bij serreproducten, SmartCord®, LiteRise® & PowerView®.


Montageprofiel (max. 1500 mm breed)

In bepaalde situaties is de standaardmontage van een product niet mogelijk en moet het product zijdelings gemonteerd worden met een montageprofiel. Dit komt o.a. voor bij speciale modellen.

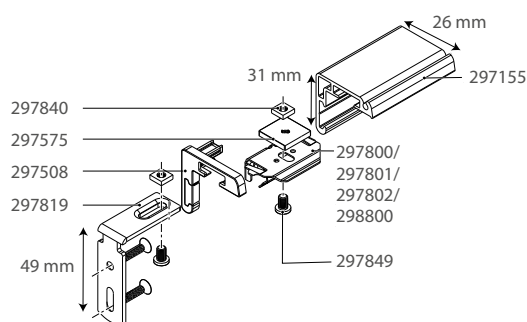


- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Mogelijk bij koordrem-, ketting-, handgreepbediening en bij 24V gemotoriseerde Plissés.
- Bij een product met boven- en onderrail zijn meerdere mogelijkheden:
 - M1 - Montageprofiel bovenzijde
 - M2 - Montageprofiel boven- en onderzijde
 - M3 - Montageprofiel bovenzijde, onderzijde en midden

TruFit®

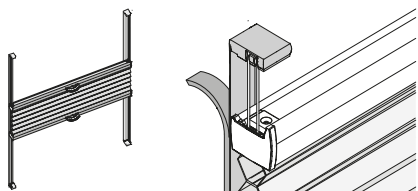


- Ingespannen model met handgreekbediening op het glas geplakt.
- Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
 - Model 3242 Top Down / Bottom Up
 - Model 3322 Combi Top Down / Bottom Up
- Voor de minimale en maximale maatvoeringen: zie p. 13
- Leverbaar in de 6 profielkleuren.
- Profiel met plakstrip is 15 mm breed.
- Enkel mogelijk in Plissé Shades 20 mm.
- Altijd blijvende maat opgeven.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Bij schuine raamljsten zal er aan de bovenzijde en onderzijde een lichtkier waarneembaar zijn.
- Standaard wordt geen primer meegeleverd.
- Geschikt voor vochtige ruimtes.
- Enkel opmeten met meethulpen.

Opmeten TruFit® met meethulp


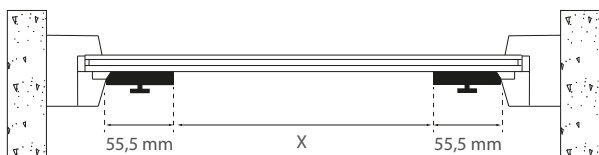


Breedte- & hoogtemaat:


Meet de afstand tussen beide meethulpen (zie X in de tekening) en tel vervolgens 110 mm bij deze maat op. Dit geldt zowel voor de breedte als de hoogte. Op die manier verkrijgt u de blijvende maten van uw TruFit®, wat de te bestellen maten zijn.



246569




FrameFix™ (optie A7)




Montage

- Ingespannen model met handgreekbediening voorgemonteerd in een magnetisch kader.
- Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
 - Model 3102
 - Model 3242 Top Down / Bottom Up
 - Model 3322 Combi Top Down / Bottom Up
- Altijd blijvende maat opgeven.
- Voor de minimale en maximale maatvoeringen: zie p. 13.
- Leverbaar in 5 profielkleuren: CW-0155 / LG-0952 / MA-4459 / MG-7199 / BS-1858
- Alleen verkrijgbaar in Plissé 20 mm.
- Opgegeven maatvoering is buitenste blijvende maat van het profiel.
- Zeer geschikt voor aluminium en kunststof draai-kiepramen.
- Enkel op een gladde / vlakke ondergrond monteren.
- Opbouwhoogte is 14,5 mm.
- Minimale inbouwdiepte is 16 mm.
- Profielbreedte inclusief flens is 36 mm.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Eenvoudig te verwijderen.
- Geschikt voor vochtige ruimtes..




Meten van FrameFix™



- Voor het opmeten van een FrameFix™ is een meethulp beschikbaar.
- Zorg ervoor dat de magneettape het raamprofiel 100% raakt. Als de tape het raamkozijn niet volledig raakt, is het raam niet geschikt om het magneetkader te gebruiken.
- Een FrameFix™ kan alleen als een blijvende maat opgegeven worden.


Dakraamhor Melby (optie S6)

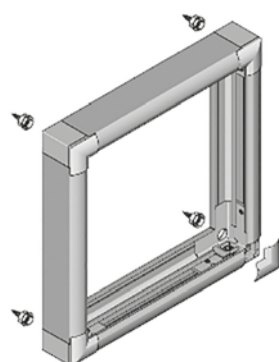


- Vierzijdig kaderprofiel geschikt voor dakramen.
- Altijd o.d.d. montage d.m.v. 4 klikkers met schroef.
- Kader in de 6 profielkleuren beschikbaar.
- De PVC hoekstukken zijn kleur gecoördineerd.
- Bestelde maat is buitenste maat van het profiel.
- Alleen blijvende maat opgeven.
- Altijd handgreepbediening.
- Model TDBU 4242, altijd met Plissé-stof Melby 20 mm.
- Combi-model 4322 altijd met Melby 20mm stof en willekeurige Plissé 20 mm of Duette® 25 mm stof.
- Maximaal 60 graden schuin te monteren

Top Down / Bottom Up

- Handgreepbediening (20 & 32mm) - Standaard bovenbak
- Koordrembediening (20 & 32mm) - Standaard bovenbak

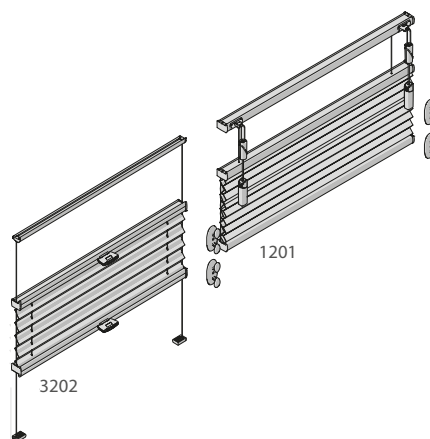


- PowerView® Gen 3 18V EOS SbS (20 & 32mm) - EOS SbS bovenbak
- SmartCord® (20 & 32mm) - CHR bovenbak
- LiteRise® (20 & 32mm) - CHR bovenbak

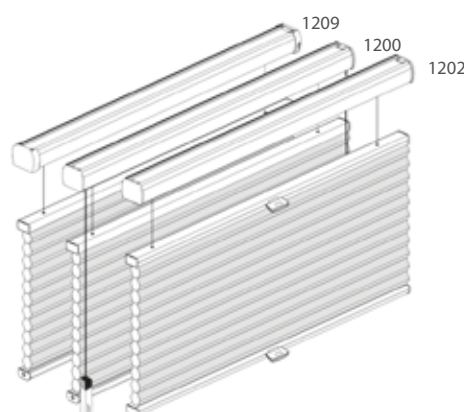

Combi

- Handgreepbediening - Standaard bovenbak
- Koordrembediening - Standaard bovenbak

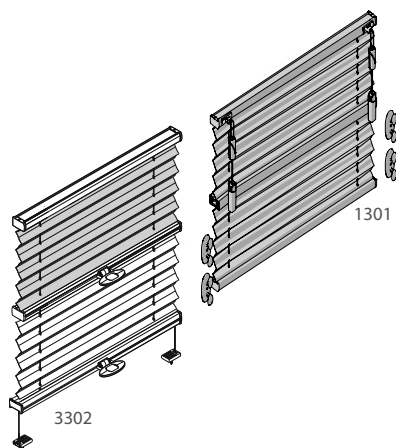

Combinatie mogelijkheden:

- Boven 20 mm Plissé & Onder 20 mm Plissé
- Boven 20 mm Plissé & Onder 25 mm Duette®
- Boven 32 mm Plissé & Onder 32 mm Plissé
- Boven 32 mm Plissé & Onder 32 mm Duette®

• SmartCord® - CHR bovenbak.

Combinatie mogelijkheden:

- Boven 32 mm Plissé, Onder 32 mm mm Plissé
- Boven 32 mm Plissé, Onder 32 mm Duette®

• LiteRise® - CHR bovenbak:

Combinatie mogelijkheden:


- Boven 20 mm Plissé & Onder 20 mm Plissé
- Boven 20 mm Plissé & Onder 25 mm Duette®
- Boven 32 mm Plissé & Onder 32 mm Plissé
- Boven 32 mm Plissé & Onder 32 mm Duette®

• PowerView® Gen 3 EOS SbS:

Combinatie mogelijkheden:


- Boven 20 mm Plissé & Onder 20 mm Plissé
- Boven 20 mm Plissé & Onder 25 mm Duette®
- Boven 32 mm Plissé & Onder 32 mm Plissé
- Boven 32 mm Plissé & Onder 32 mm Duette®

Dakramen

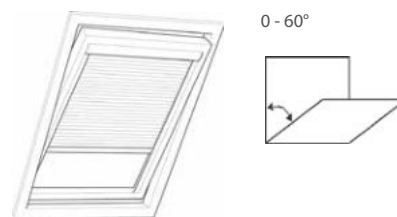

- Plissés zijn verkrijgbaar in dakraam producten.
- Voor meer informatie zie het hoofdstuk Dakraam producten




Serre

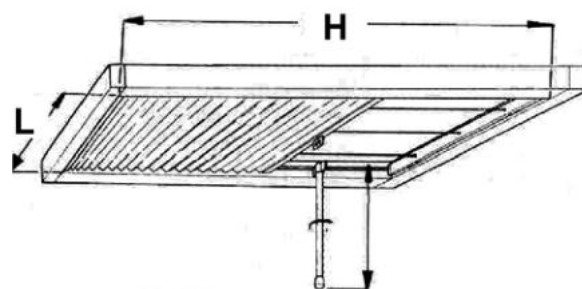

- Bediening met transparante handgreep..
- Zijgeleiding via stalen kabels diameter 1 mm door de stof.
- Optioneel: grijze schuifstang die past op de transparante handgreep. Lengte stang: 500, 1000 mm, of telescopisch van 1600 tot 2300 mm.
- Elektrische bediening.
- Powerview® Gen3 18V bediening.
- Combi mogelijk.
- Plaatsing ODD enkel met voorsprongsteunen 297804 (zie p. 3).
- Mogelijk met L-profielen (zie p. 6) en montageprofielen (zie p. 7).
- **Opgelet!** Er wordt aangeraden om 50 tot 75 mm ruimte te laten tussen het raam en het product.

Typeoverzicht en maatvoering

Vrijhangend 0°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Plissé Shades minimale breedte in mm	Plissé Shades maximale breedte in mm	Plissé Shades minimale hoogte in mm	Plissé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak
	Rechthoek	1101	Koordrem	1	20 & 32	400	2950	100	2600	6			
				2	20 & 32	400	2950	100	2600	6			
		1100	SmartCord®	1	32	430	2950	150	2600	-			✓
				2	32	430	2950	150	2600	-			✓
		1102	LiteRise®	1	20 & 32	280	2400	150	2100	-			✓
				2	20 & 32	280	2400	150	2100	-			✓
		1105	Ketting met child safe element	1	20 & 32	500	2950	600	2600	-			✓
				2	20 & 32	500	2950	600	2600	-			✓
		1106	Elektrisch 24V	1	20 & 32	450 tot 510		250	2500	-			✓
				2	20 & 32	450 tot 510		250	2500	-			✓
				1	20 & 32	510	2950	250	2600	-			✓
				2	20 & 32	510	2950	250	2600	-			✓
1109	PowerView® Gen 3 18V EOS	1	20 & 32	450	2950	250	2600	-			✓		
		2	20 & 32	450	2950	250	2600	-			✓		
	Rechthoek Top Down / Bottom Up	1201	Koordrem	1	20 & 32	400	2950	100	2600	6			
				2	20 & 32	400	2950	100	2600	6			
		1200	SmartCord®	1 & 2	20	700	2950	150	2300	-			✓
				1 & 2	32	600	2950	250	2600	-			✓
		1202	LiteRise®	1	20 & 32	370	2400	150	2100	-			✓
				2	20 & 32	370	2400	150	2100	-			✓
		1209	PowerView® Gen 3 18V EOS SbS	1 & 2	20	700	2950	450	2600	-			✓
				1 & 2	32	500	2950	450	2600	7,5			✓
	Combi van boven naar onder	1301	Koordrem	1	20 & 32	400	2950	100	2600	5			
				2	20 & 32	400	2900	100	2600	4			
		1300	SmartCord®	1	32	550	2950	150	2600	-			✓
				2	32	550	2950	150	2600	-			✓
		1302	LiteRise®	1	20 & 32	370	2400	300	2100	3			✓
				2	20 & 32	370	2400	300	2100	3			✓
		1309	PowerView® Gen 3 18V EOS SbS	1 & 2	20	700	2950	450	2600	-			✓
				1 & 2	32	500	2950	450	2600	-			✓
	Vierhoek pakket boven met rem	1401	Koordrem	1	20 & 32	400	2100	100	2600	5		1-50°	
				2	20 & 32	400	2100	100	2600	4		1-50°	
		Let op! Maximale lengte schuine zijde 2100 mm.											
	Driehoek pakket boven met rem tot 50 graden schuin. Boven de 50° schuin met koordkikker	1701	Koordrem		20 & 32	400	2100	100	2000			1-60°	
				Let op! Maximale lenate schuine zijde 2100 mm.									

* **Let op!** Met ingebouwde accu minimaal 830 mm breed.

Let op! Maximale breedte van de modellen is beperkt door de maximale stofbreedte. (Zie stoffenoverzicht P2).

Een overlap van Plissé Shades stoffen is niet mogelijk.



Typeoverzicht en maatvoering

Ingespannen modellen / Handgreep 0° - 15°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Plissé Shades minimale breedte in mm	Plissé Shades maximale breedte in mm	Plissé Shades minimale hoogte in mm	Plissé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak
	Rechthoek van boven naar onder > 1280 mm br. 2 handgrepen	3101	Koordrem	1	20 & 32	400	2350	100	2600	-			
				2	20 & 32	400	2350	100	2600	-			
		3102	Handgreep		20 & 32	150	1500	100	2300	-			
		3102	Handgreep	1	20	330	1500	300	2300	-			
		FrameFix™		2	20	330	1500	300	2300	-			
		3105	Ketting	1	20 & 32	500	2950	600	2600	-			✓
				2	20 & 32	500	2950	600	2600	-			✓
		3106	Elektrisch 24V	1	20 & 32	450	2950	100	2600	-			✓
				2	20 & 32	450	2950	100	2600	-			✓
		3109	PowerView® Gen3 18V EOS*	1	20 & 32	450	2350	100	2600	-			✓
	Rechthoek van onder naar boven > 1280 mm br. 2 handgrepen	3161	Koordrem	1	20 & 32	400	2350	100	2600	-			
				2	20 & 32	400	2350	100	2600	-			
		3152	Handgreep		20 & 32	150	1500	100	2300	-			
		3165	Ketting	1	20 & 32	500	2950	600	2600	-			✓
				2	20 & 32	500	2950	600	2600	-			✓
		3166	Elektrisch 24V	1	20 & 32	450	2950	100	2600	-			✓
				2	20 & 32	450	2950	100	2600	-			✓
		3169	PowerView® Gen 3 18V EOS	1	20 & 32	450	2350	100	2600	-			✓
				2	20 & 32	450	2350	100	2600	-			✓
	Rechthoek Top Down / Bottom Up > 1280 mm br. 2 handgrepen	3201	Koordrem	1	20 & 32	400	2350	100	2600	-			
				2	20 & 32	400	2350	100	2600	-			
	Rechthoek Top Down / Bottom Up zonder bovenrail Van 1280 mm tot 1700 mm br. 2 handgrepen	3242	Handgreep		20 & 32	250	1280	100	2300	-			
		3242	Handgreep	1	20	250	1280	100	2300	-			
	Rechthoek Top Down / Bottom Up zonder bovenrail Van 1280 mm tot 1700 mm br. 2 handgrepen	TruFit®	Handgreep	2	20	250	1280	100	2300	-			
		3242	Handgreep	1	20	330	1340	300	2300	-			
	Rechthoek Top Down / Bottom Up zonder bovenrail Van 1280 mm tot 1700 mm br. 2 handgrepen	FrameFix™	Handgreep	2	20	330	1340	300	2300	-			
		3242XL Extra magneten en spanvoetjes	Handgreep		20 & 32	>1280	1700	100	2300	3			
	Rechthoek Top Down / Bottom Up zonder bovenrail Van 1280 mm tot 1700 mm br. 2 handgrepen	3242-t1	Handgreep	1 & 2	25 & 32	300	1280	100	2300	-			
		3242XL-t1	Handgreep	1 & 2	25 & 32	>1280	1700	100	2300	3			
	Combi van boven naar beneden > 1280 mm br. 2 handgrepen	3301	Koordrem	1	20 & 32	400	2350	100	2600	5			
				2	20 & 32	400	2350	100	2600	4			
		3302	Handgreep		25 & 32	150	1500	300	2300	-			
	Combi Top Down / Bottom Up (zonder bovenrail)	3322	Handgreep	1&2	20 & 32	250	1280	300	2300	2,5			
		3322	Handgreep	1	20	250	1280	100	2300	2,5			
		TruFit®	Handgreep	2	20	250	1280	100	2300	2,5			
		3322	Handgreep	1	20 & 32	330	1340	300	2300	2,5			
		FrameFix®	Handgreep	2	20 & 32	330	1340	300	2300	2,5			

* **Let op!** Met ingebouwde accu minimaal 830 mm breed.

Let op! Maximale breedte van de modellen is beperkt door de maximale stofbreedte. (Zie stoffenoverzicht P2).

Een overlap van Plissé Shades stoffen is niet mogelijk.





Typeoverzicht en maatvoering

Ingespannen modellen / Handgreep 0° - 15°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Plissé Shades minimale breedte in mm	Plissé Shades maximale breedte in mm	Plissé Shades minimale hoogte in mm	Plissé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Maximale verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak
	Combi van onder naar boven > 1280 mm br. 2 handgrepen	3351	Koordrem	1	20 & 32	400	2400	100	2600	5			
				2	20 & 32	400	2350	100	2600	4			
		3352	Handgreep		20 & 32	150	1280	300	2300	3,5			
	Vierhoek pakket boven (slope) > 128mm mm br. 2 handgrepen	3402 V1	Handgreep	1	20 & 32	550	1280	300	2300	2,5		1-35°	
				2	20 & 32	550	1280	300	2300	2,5		1-35°	
		Let op! Onder- en tussenlat over de gehele hoogte bedienbaar.											
		3402 V2	Handgreep	1	20 & 32	300	1280	300	2300	2,5		35-50°	
				2	20 & 32	300	1280	300	2300	2,5		35-50°	
		Let op! Onder- en tussenlat bedienbaar tot de lage kant van de schuine zijde.											
	Kwart rond	3507	Vast		20 & 32	150	600	100	600				
	Half rond	3517	Vast		20 & 32	150	1200	100	600				
	Vierhoek schuine zijkant pakket onder (slope) > 1280 mm br. 2 handgrepen	3601	Koordrem		20 & 32	400	2350	100	2600		500	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 300 mm en onderzijde minimaal 400 mm.											
		3602	Handgreep		20 & 32	150	1500	100	2300		880	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 150 mm.											
	Vierhoek schuine zijkant pakket boven (slope) > 1280 mm br. 2 handgrepen	3652	Handgreep		20 & 32	150	1500	100	2300		880	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 150 mm.											
	Vierhoek schuine zijkanten pakket onder (dubbele slope) > 1280 mm br. 2 handgrepen	3611	Koordrem		20 & 32	400	2350	100	2600		500	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 300 mm en onderzijde minimaal 400 mm.											
		3612	Handgreep		20 & 32	150	1500	100	2300		690	10-89°	
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 150 mm.											
	Driehoek pakket onder	3751	Koordrem		20 & 32	400	2350	100	2600			1-60°	
	Vijfhoek > 800 mm br. 3 handgrepen	3802	Handgreep		20 & 32	400	1500	300	2300		1380		
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 350 mm. De minimale hoogte voor de lage zijde is 70 mm.											
	Zeshoek > 800 mm br. 3 handgrepen	3812	Handgreep		20 & 32	500	1500	300	2300		1380		
		Let op! Bovenzijde minimaal 120 mm en onderzijde minimaal 500 mm.											

Opgelet! Maximale breedte van de modellen is beperkt door de maximale stofbreedte. (Zie stoffenoverzicht P2).

Een overlap van Plissé Shades stoffen is niet mogelijk.





Typeoverzicht en maatvoering

Serre 45 - 90°

		Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Plissé Shades minimale breedte in mm	Plissé Shades maximale breedte in mm	Plissé Shades minimale hoogte in mm	Plissé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Min. breedte rail in mm	Maximale verschil breedte onder en boven	Minimale aantal graden schuine zijde	Maximaal aantal graden schuine zijde	Standaard met spankabel	Altijd grote bovenbak
	Rechthoek met spanprofiel onder, pakket boven	2102	Handgreep	1	20 & 32	200	1500	100	4500	7					✓	
				2	20 & 32	200	1500	100	4000	6					✓	
		2106	Elektrisch 24V	1	20 & 32	260	2350	100	4500	6					✓	✓
				2	20 & 32	260	2350	100	4000	5					✓	✓
		2109	PowerView® Gen 3 18V EOS	1	20 & 32	400	2350	100	4500	5					✓	✓
	Rechthoek met pakket boven en bediening onder	2116	Elektrisch 24V	1	20 & 32	260	2350	100	4500	6					✓	✓
				2	20 & 32	260	2350	100	4000	5					✓	✓
		2119	PowerView® Gen 3 18V EOS	1	20 & 32	400	2350	100	4500	5					✓	✓
				2	20 & 32	400	2350	100	4000	4					✓	✓
	Rechthoek met pakket en bediening onder en spanprofiel boven	2152	Handgreep	1	20 & 32	200	1500	100	4500	7					✓	
				2	20 & 32	200	1500	100	4000	6					✓	
				2	20 & 32	200	2350	100	4000	6					✓	✓
		2156	Elektrisch 24V	1	20 & 32	260	2350	100	4500	5					✓	✓
				2	20 & 32	260	2350	100	4000	5					✓	✓
		2159	PowerView® Gen 3 18V EOS	1	20 & 32	400	2350	100	4500	5					✓	✓
				2	20 & 32	400	2350	100	4000	4					✓	✓
	Rechthoek met pakket onder en bediening boven	2166	Elektrisch 24V	1	20 & 32	260	2350	100	4500	5					✓	✓
				2	20 & 32	260	2350	100	4000	5					✓	✓
		2169	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	20 & 32	400	2350	100	4500	5					✓	✓
				2	20 & 32	400	2350	100	4000	4					✓	✓
	Rechthoek met spanprofiel boven en onder	2202	Handgreep	1	20 & 32	200	1500	100	4500	7					✓	
				2	20 & 32	200	1500	100	4000	6					✓	
	Rechthoek combi met spanprofiel onder. Stof A boven en stof B onder	2302	Handgreep	1	20 & 32	200	1500	100	4500	7					✓	
				2	20 & 32	200	1500	100	4000	6					✓	
	Rechthoek combi met spanprofiel boven. Stof A boven en stof B onder	2352	Handgreep	1	20 & 32	200	1500	100	4500	7					✓	
				2	20 & 32	200	1500	100	4000	6					✓	
	Vijfhoek Top Down met een spanprofiel aan de bovenzijde en aan de schuine zijde	2402	Handgreep		20 & 32	200	1000	100	2600			1000			✓	
	Zeshoek Top Down met een spanprofiel boven en aan de 2 schuine zijden	2412	Handgreep		20 & 32	200	1500	100	2600		120	750			✓	

Opgelet! Maximale breedte van de modellen is beperkt door de maximale stofbreedte. (Zie stoffenoverzicht P2).

Een overlap van Plissé Shades stoffen is niet mogelijk.





Typeoverzicht en maatvoering

Serre 45 - 90°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Plissé Shades minimale breedte in mm	Plissé Shades maximale breedte in mm	Plissé Shades minimale hoogte in mm	Plissé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Min. breedte rail in mm	Maximale verschil breedte onder en boven	Minimaal aantal graden schuine zijde	Maximaal aantal graden schuine zijde	Standaard met spankabel	Altijd grote bovenbak
	Vierhoek Bottom Up met een spanprofiel aan de onderzijde en aan de schuine zijde	2452	Handgreep		20 & 32	200	1000	100	2600		120	1000			✓	
	Zeshoek Bottom Up met een spanprofiel onder en aan de 2 schuine zijden	2462	Handgreep		20 & 32	200	1500	100	2600		120	750			✓	
	Vierhoek Top Down met een spanprofiel aan de boven- en schuine zijde	2602	Handgreep		20 & 32	200	1500	100	2600		120	880	10°	89°	✓	
		2606	Elektrisch 24V		20 & 32	260	2350	100	2600	5	120	880	10°	89°	✓	✓
		2609	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	20 & 32	400	2350	100	2600	5					✓	✓
	Vierhoek Top Down met spanprofielen aan de bovenzijde en aan de 2 schuine zijden	2612	Handgreep		20 & 32	200	1500	100	2600		120	690	10°	89°	✓	
		2616	Elektrisch 24V		20 & 32	260	2350	100	2600	5	120	690	10°	89°	✓	✓
		2619	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	20 & 32	400	2350	100	2600	5					✓	✓
	Vierhoek Bottom Up met een spanprofiel aan de onder- en schuine zijde	2652	Handgreep		20 & 32	200	1500	100	2600		120	880	10°	89°	✓	
		2656	Elektrisch 24V		20 & 32	260	2350	100	2600	5	120	880	10°	89°	✓	✓
		2659	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	20 & 32	400	2350	100	2600	5					✓	✓
	Vierhoek Bottom Up met spanprofielen aan de onderzijde en aan de 2 schuine zijden	2662	Handgreep		20 & 32	200	1500	100	2600		120	690	10°	89°	✓	
		2666	Elektrisch 24V		20 & 32	260	2350	100	2600	5	120	690	10°	89°	✓	✓
		2669	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	20 & 32	400	2350	100	2600	5					✓	✓
	Vierhoek Top Down met spanprofielen aan de bovenzijde en aan de schuine zijde	2702	Handgreep		20 & 32	200	1000	100	2600		120	1000	10°	89°	✓	
		2706	Elektrisch 24V		20 & 32	260	1000	100	2600		120	1000	10°	89°	✓	✓
		2709	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	20 & 32	400	1000	100	2600	5					✓	✓
	Vierhoek Top Down met spanprofielen aan de bovenzijde en aan de 2 schuine zijdes	2712	Handgreep		20 & 32	200	1500	100	2600		120	750	10°	89°	✓	
		2716	Elektrisch 24V		20 & 32	260	1500	100	2600		120	750	10°	89°	✓	✓
		2719	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	20 & 32	400	1500	100	2600	5					✓	✓
	Vierhoek Bottom Up met spanprofiel aan de onderzijde en aan de schuine zijde	2752	Handgreep		20 & 32	200	1000	100	2600		120	1000	10°	89°	✓	
		2756	Elektrisch 24V		20 & 32	260	1000	100	2600		120	1000	10°	89°	✓	✓
		2759	PowerView® Gen 3 18V EOS	2	20 & 32	400	1000	100	2600	5					✓	✓

Let op! Maximale breedte van de modellen is beperkt door de maximale stofbreedte. (Zie stoffenoverzicht P2).

Een overlap van Plissé Shades stoffen is niet mogelijk.





Typeoverzicht en maatvoering

Serre 45 - 90°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plootbreedtes in mm	Plissé Shades minimale breedte in mm	Plissé Shades maximale breedte in mm	Plissé Shades minimale hoogte in mm	Plissé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m²	Min. breedte rail in mm	Maximale verschil breedte onder en boven	Minimale aantal graden schuine zijde	Maximaal aantal graden schuine zijde	Standaard met spankabel	Altijd grote bovenbak
	Vierhoek Bottom Up met spanprofielen aan de onderzijde en aan de 2 schuine zijdes	2762	Handgreep		20 & 32	200	1000	100	2600		120	750	10°	89°	✓	
		2766	Elektrisch 24V		20 & 32	260	1500	100	2600		120	750	10°	89°	✓	✓
		2769	PowerView® EOS	2	20 & 32	400	1500	100	2600	5					✓	✓
	Vijfhoek Top Down met een spanprofiel aan de bovenzijde en aan de schuine zijde	2802	Handgreep		20 & 32	400	1000	300	2600		120	880			✓	
	Zeshoek Top Down met een spanprofiel boven en aan de 2 schuine zijden	2812	Handgreep		20 & 32	400	1500	300	2600		120	690			✓	
	Vijfhoek Bottom Up met een spanprofiel aan de onderzijde en aan de schuine zijde	2852	Handgreep		20 & 32	400	1000	300	2600		120	880			✓	
	Zeshoek Bottom Up met een spanprofiel onder en aan de 2 schuine zijden	2862	Handgreep		20 & 32	400	1500	300	2600		120	690			✓	


Let op! Maximale breedte van de modellen is beperkt door de maximale stofbreedte. (Zie stoffenoverzicht P2).

Een overlap van Plissé Shades stoffen is niet mogelijk.



Typeoverzicht en maatvoering

Dakramen 15 - 60°

Vorm	Omschrijving	Type	Bedieningsvormen	Stofgewichtsklasse	Plooi breedtes in mm	Plissé Shades minimale breedte in mm	Plissé Shades maximale breedte in mm	Plissé Shades minimale hoogte in mm	Plissé Shades maximale hoogte in mm	Max. oppervlakte in m ²	Maximaal verschil breedte onder en boven	Hoek	Altijd grote bovenbak
	Dakraam hor met Melby stof Top Down / Bottom Up met kader	4242 Kader- profiel	Handgreep		25	300	1500	300	1500				
	Dakraam hor met Melby stof Combi met kader	4322 Kader- profiel	Handgreep		25	300	1500	300	1500				

Aandachtspunten

- Bij langdurig uithangen kan de plooi van een Plissé uitzakken. Wij adviseren de Plissé regelmatig volledig op te trekken.
- Producten met LiteRise® en SmartCord (bovenbak CHR) zijn niet leverbaar met spankabel of profielzijgeleiding.
- Bij driehoekvorm blijft 40 tot 100 mm in de punt onbedekt (altijd dagmaat opgeven).
- Twee types handgreep leverbaar:
 - Standaard: Design handgreep beschikbaar in 6 kleuren
 - Optioneel: Transparante handgreep voor schuiftang
- Alle producten worden uitgevoerd conform de Child Safety regels van richtlijn EN 13120. (Aan de binnenzijde geplaatste raambekleding prestatie-eisen inclusief veiligheid). Daarom bij bestelling altijd de installatiehoogte opgeven.
- Bij Top Down / Bottom Up modellen kan door de constructie van het systeem de tussen- en de onderrail licht kantelen.
- Maximale breedte van de modellen is beperkt door de maximale stofbreedte (zie stoffenoverzicht P2).
- Alleen de combinatie Plissé/Plissé is mogelijk in de bedieningsvorm LiteRise®.
- Een overlap van Plissé stoffen is niet mogelijk.
- Plissé shades 20 mm kunnen vanwege de koordafstand niet geleverd worden met een SmartCord® bediening. De 32 mm Plissé is wel mogelijk.
- Prijsbepaling = Prijs in tabel A + Optieprijs (tabel B, indien van toepassing) + Optieprijs (tabel C, indien van toepassing).
- Niet op patroon verkrijgbaar.
- Uitlijnen is technisch niet mogelijk met Plissé stoffen.
- FrameFix® en TruFit® zijn geen verduisteringssystemen.
- Bij PowerView® EOS modellen is de optie Top Down/Bottom up of Combi niet mogelijk.

Onderdelenlijst

	Plissé Shades	Bestelnr.
	Koord 0,9 mm (door het product) Koord 2,2 mm (optrekkkoord)	292001 130015
	Koordverbinder wit/crème/grijs/antraciet/zwart/bruin	156893
	Koordkikker	156144 .7178
	Bedieningskoord sierknop	156617
	Koordrem (links) • Wit • Grijs	297530 .0155 .7199
	Koordrem (rechts) • Wit • Grijs	297532 .0155 .7199
	Montagesteun wand/plafond (20 mm)	297800
	Montagesteun wand/plafond (32 mm)	298800
	Montagesteun wand/plafond (bovenbak EOS)	297801
	Afdekplaat montagesteun • 6 profielkleuren	297803
	Voorsprongsteun 5 mm • 6 profielkleuren	297804
	Voorsprongsteun 40 mm • 6 profielkleuren	297809
	Voorsprongsteun 70 mm • 6 profielkleuren	297805
	Afdekplaat voorsprongsteun • 6 profielkleuren	297806
	Wigje (11 graden) • Transparant	297812
	Montage opvulblokje 7 mm (bovenzijde) • Transparant	297813
	Montage opvulblokje 1,5 mm (bovenzijde) • Transparant	297834

	Plissé Shades	Bestelnr.
	Klemsteun zowel boven als onder te gebruiken • Wit • Bruin • Grijs	297823 0204 4950 0952
	Zijgeleidingskabel	156012
	Spanvoetplaatje Deksel voor spanvoetplaatje • 6 profielkleuren	297828 297807
	O.d.d. wand montagesteun voor spanrail • 6 profielkleuren	297824
	Afdekplaatje o.d.d. wand montagesteun • 6 profielkleuren	297825
	Montagesteun voor spanrail	297802
	Montageprofiel • 6 profielkleuren	297155
	L-profiel 90/96 graden • 6 profielkleuren	297170
	Correctieplaatje L-profiel van 96 naar 90 graden	297820
	Afdek-/plak U-profiel (20 mm) • 6 profielkleuren	297177
	Afdek-/plak U-profiel (32 mm) • 6 profielkleuren	298177
	Schuifstang 500 mm 1000 mm 1500 mm • Wandhouder (grijs)	003200 .0500 .1000 .1500 162047
	Uitchuifbare stang (150-300 cm) • Stang (grijs) • Adapter (zwart) • Top (zwart) • Wandhouder (grijs)	246334 297832 297830 246338
	Montagesteun 25/32 mm (bovenbak CHR) LiteRise®, SmartCord® & PowerView® wand en plafond	297944
	Afdekplaat montagesteun • 6 profielkleuren	296891

20