

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Productomschrijving	2
• Maatvoering	2
• Meten en monteren	3
• Bediening	4

• Opties	5
• Aandachtspunten	5
• Onderdelenlijst	6
• Collectieoverzicht	P2
• Prijzen	P3

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.


Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**



Productomschrijving

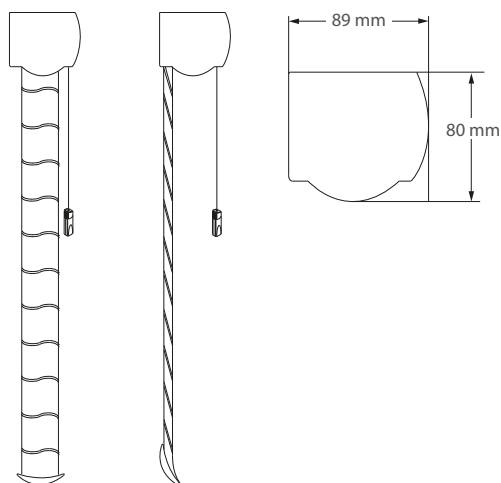

- Silhouette® Shades bestaan uit twee lagen vitrage met daartussenin lamellen.
- Silhouette® Shades zijn verkrijgbaar met een lamelbreedte van 50 mm en 75 mm. Daarnaast zijn Silhouette® Shades kreukbestendig, rafelvast en eenvoudig te reinigen. Zie Reinigingsinstructies Prijzendeel p. 2.
- SmartCord® bediening d.m.v. zelf intrekend bedieningskoord waardoor het product op elke hoogte gestopt kan worden bij het optrekken. Bedieningslengte op te geven. Indien niet opgegeven, zal deze standaard bepaald worden volgens de Child Safety normen. Koord kleurgecoördineerd met de bovenbak.
- De bovenbak en onderlat zijn kleurgecoördineerd en verkrijgbaar in 4 kleuren, wit (0204), gebroken wit (0161), grijs (7113) en zwart (1858). De stof verdwijnt in opgetrokken toestand volledig in de bovenbak.
- Er zijn twee onderlatten: 50 en 75 mm. Regeling van de onderlat mogelijk m.b.v. het balansgewicht.

Maatvoering

Let op! De maatvoering is bedieningsafhankelijk.

SmartCord® bediening

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	300	2750	300	3000
	Originale	50	300	2600	300	2750
	Originale	75	300	3000	300	2800
	Lumière	75	300	3000	300	3000
	Matisse	75	300	3000	300	3000
	Ombre	75	300	3000	300	2800
	Bon Soir Originale	75	300	3000	300	2800
	Promenade	75	300	3000	300	2200
	Silk	75	300	3000	300	2200
	Toujours	50	300	2750	300	2650
	Toujours	75	300	2750	300	2650

LiteRise® bediening

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	500	2750	300	2100
	Originale	50	500	2600	300	2100
	Originale	75	500	3000	300	2100
	Lumière	75	500	3000	300	2100
	Matisse	75	500	3000	300	2100
	Ombre	75	500	3000	300	2100
	Bon Soir Originale	75	500	3000	300	2100
	Promenade	75	500	3000	300	2100
	Silk	75	500	3000	300	2100
	Toujours	50	500	2750	300	2100
	Toujours	75	500	2750	300	2100

Eindloos koordbediening

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	300	2750	400	3000
	Originale	50	300	2600	400	2750
	Originale	75	300	3000	400	3000
	Lumière	75	300	3000	400	3000
	Matisse	75	300	3000	400	3000
	Ombre	75	300	3000	400	2800
	Bon Soir Originale	75	300	3000	400	2800
	Promenade	75	300	3000	400	2200
	Silk	75	300	3000	400	2200
	Toujours	50	300	2750	400	2650
	Toujours	75	300	2750	400	2650

Gemotoriseerd 24V bediening

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	500	2750	300	3000
	Originale	50	500	2600	300	2750
	Originale	75	500	3000	300	3000
	Lumière	75	500	3000	300	3000
	Matisse	75	500	3000	300	3000
	Ombre	75	500	3000	300	2800
	Bon Soir Originale	75	500	3000	300	2800
	Promenade	75	500	3000	300	2200
	Silk	75	500	2400	300	2200
	Toujours	50	500	2750	300	2650
	Toujours	75	500	2750	300	2650

PowerView® automation 18V

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	500	2750	300	3000
	Originale	50	500	2600	300	2750
	Originale	75	500	3000	300	3000
	Lumière	75	500	3000	300	3000
	Matisse	75	500	3000	300	3000
	Ombre	75	500	3000	300	2800
	Bon Soir Originale	75	500	3000	300	2800
	Promenade	75	500	3000	300	2200
	Silk	75	500	2400	300	2200
	Toujours	50	500	2750	300	2650
	Toujours	75	500	2750	300	2650



Meten en monteren

Dagmaat reductie

- Hoogte minus 5 mm.
- Breedte minus 5 mm.

Geleverde productmaat is gemeten in geopende lamelstand. Hoogte kan bij blijvende maat afwijken van + 2 mm tot - 5 mm.

Opmerking: bij een dagmaat reductie van 5 mm in de hoogte is het mogelijk dat de onderlat op de tablet of op de grond rust. Om dit te vermijden, wordt aangeraden om 15 mm af te trekken in de hoogte.

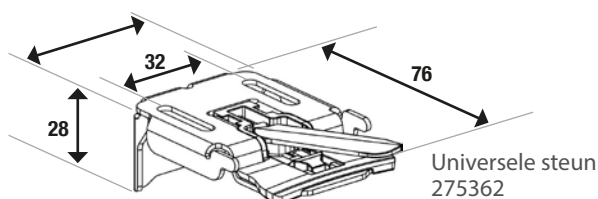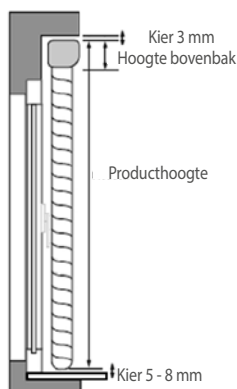

Aantal montagesteunen

Breedte product	Aantal steunen
Kleiner dan 800 mm	2
801 - 1600 mm	2
1601 - 2400 mm	3
2401 - 2850 mm	4
2851 - 3000 mm	5

Producten naast elkaar



Bediening aan buitenzijden Eén bediening in het midden Twee bedieningen in het midden




Producten naast elkaar	Niet-bedienings-zijde		Bedienings-zijde		Stofreducties mm
	Lichtkier mm	Tolerantie mm	Lichtkier mm	Tolerantie mm	
SmartCord®	8	2	15	2	23
Eindloos koord	8	2	17	2	25
LiteRise®	8	2	8	2	16
PowerView®	10	2	12	2	22
24V motor	8	2	17	2	25

- Indien producten naast elkaar, altijd opgeven bij bestelling.
- Lamellen zijn doorlopend vanaf de bovenzijde met, in open stand, een afwijking van:
Maximaal 5 mm indien totale breedte kleiner dan 2600 mm.
Maximaal 10 mm indien totale breedte groter dan 2600 mm.
- **Let op!** Bij een totale breedte van de producten groter dan 4000 mm is uitlijnen niet mogelijk.
- De totale hoogte kan max. 8 mm toenemen bij het tuimelen naar gesloten stand.

Montage i.d.d.

275362




Inbouwdiepte incl. montagesteun: 85 mm. Kier tussen plafond en bovenbak bedraagt 3 mm.

Zorg voor 25 mm extra ruimte aan de voorzijde om de cassette in de montagesteun te kunnen schuiven.

Montage o.d.d.

275362

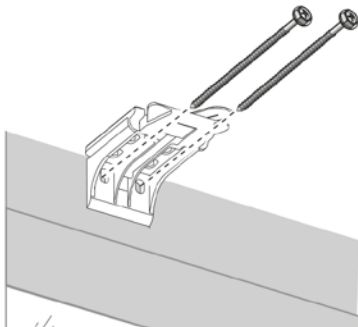


Opvulblokjes



6 mm 278558




12 mm 270793



- Maximaal 3 stuks (36 mm) achter elkaar.
- Montagesteun steekt 3 mm boven de bovenbak uit.

Voorsprongsteun

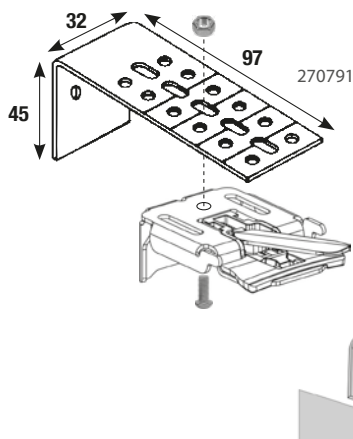

- Elke 800 mm breedte 1 voorsprongsteun plaatsen.
- Leverbaar in de kleur aluminium of wit.
- De maximale voorsprong tussen achterkant stof en montagevlak is 70 mm.
- Om de schroeven af te dekken is er een afdekkap verkrijgbaar (art.nr. 270792).

Bediening


Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Silhouette Shades worden standaard geleverd met de nodige veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.



SmartCord®



- Standaard bediening.
- Zelf oprollend trekkoord.
- Zelf afrollend systeem.



Eindloos koord

- Optionele bediening.
- Koorddikte is 3 mm.
- Koord verkrijgbaar in de kleuren wit, gebroken wit en grijs.
- Mogelijke koordlengtes

450	1050	2100	3300
600	1200	2400	3600
750	1500	2700	
900	1800	3000	
- Geleverd met kindveilige bevestiging.




LiteRise®

- Optionele veerbediening
- Bediening d.m.v. een handgreep aan de onderlat:
 - Omlaag: trek de onderlat omlaag. De Silhouette® blijft in positie.
 - Omhoog: duw de onderlat omhoog. De Silhouette® blijft in positie.
- Stopt op elke gewenste positie.

Motor 24V

- Optionele bediening.
- Motorzijde kan links of rechts.
- Zie hoofdstuk Elektra voor meer informatie over motorisatie.
- Transfo 24V apart bestellen.
- Meerprijs




PowerView® automation 18V

- Optionele bediening.
- Motorzijde altijd rechts.
- Voeding van de motor d.m.v. externe oplaadbare battery pack of trafo.
- Meerprijs




Opties

Onderlat fixeersteun

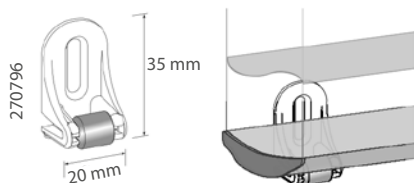

- Fixeersteun is magnetisch.
- Bij montage op deuren of in tochtige ruimtes.
- Geschikt voor montage o.d.d. of i.d.d.
- Producten smaller dan 600 mm worden standaard met fixeerset geleverd omdat deze een groot risico op scheef oprollen hebben.
- Meerprijs


Afdeklijst raamzijde

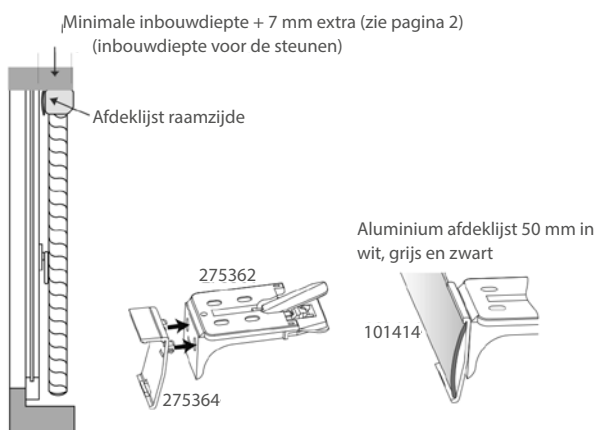

Afdeklijst bovenbak

- PVC profiel voor het afsluiten en beschermen van de bovenbak bij o.d.d. plaatsing.
- Wordt op de montagesteunen geplaatst.
- Zelfde kleur als de bovenbak: wit, grijs of zwart.

Aluminium profiel 70 mm in wit, grijs of zwart

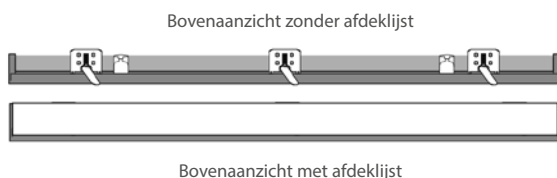


Aandachtspunten

- Silhouette® Shades zijn hoogwaardige textielen, maar zoals elke stof, zijn er enkele zichtbare variaties. Deze zijn normaal en kunnen niet tot productdefecten gerekend worden. Kleine rimpels, plooiën of andere variaties kunnen verschijnen en zijn inherent aan dit product.
- Vanwege een specifieke manier van vervaardigen van de stof kan de onderlat enigszins naar voren hangen.
- Om dimensionaliteit te behouden zijn Silhouette® Shades niet ontworpen om volledig te sluiten. Het meest merkbaar is dit aan de onderzijde van het product, echter overlappen de lamellen waardoor de privacy niet in gevaar komt.
- Silhouette® Shades contrarollend oprollen is niet mogelijk.
- Bij het tuimelen van de Silhouette® Shades naar gesloten positie zal de hoogte 5 tot 8 mm langer worden.
- De tussenruimte tussen plafond en bovenbak bedraagt vanwege de montagesteun 3 mm.
- Indien direct naast elkaar geplaatst i.c.m. uitlijnen kan er bij een totale productbreedte van 2600 mm een afwijking zijn van maximaal 5 mm. Indien producten naast elkaar een totale breedte hebben welke ligt tussen 2600 mm en 4000 mm kunnen de lamellen maximaal 10 mm afwijken.
- **Let op!** Bij een totale breedte groter dan 4000 mm is uitlijnen niet mogelijk.
- **Let op!** Achteraf uitlijnen is niet mogelijk.
- **Let op!** Langdurig ophangen met blootstelling aan hitte en/of vochtigheid kan ervoor zorgen dat de ClearView™-stof vervormt. Wij adviseren u om de Silhouette® met ClearView™ regelmatig omhoog te brengen. Hierdoor herstelt de stof zich in de meeste gevallen. Het wordt aanbevolen om de Silhouette® met ClearView™-stof niet te monteren in vochtige of warme ruimtes zoals badkamers en serres.
- Indien de stof naar 1 zijde tordeert (scheef naar voren trekt) is dit te corrigeren door aan tegenovergestelde zijde tussen de bovenbuis en de stof een afstelstaafje van 30 cm lengte te plaatsen (art.nr. 000183.0000).
- Afregeling
Als de stof scheef oprolt, controleer dan of de bovenbak perfect waterpas hangt.
Als dit niet het geval is, ga dan als volgt te werk.
Rol de stof volledig af en verschuif het balansgewicht in de onderlat in stappen van 20 mm, in de richting waarin de stof tegen de zijkant wrijft.
Controleer de oprolling en, indien nodig, herhaal deze handelingen om een perfecte oprolling te krijgen.

Onderdelenlijst

	Silhouette® Shades	Bestelnr.
	Standaard montagesteun (alleen wit)	275362
	Voorsprongsteun (alu kleur 0000) Voorsprongsteun (wit kleur 0204)	270791
	Opvulblokje (alleen wit) 6 mm	278558
	Opvulblokje (alleen wit) 12 mm	270793
	Fixeersteun inclusief metalen plaatje (alleen transparant) per stuk	270796
	Eindstop bovenbak (alleen wit)	274451
	Aluminium afdeklijst (per meter) 70 mm voor de bovenzijde 50 mm voor de achterzijde • Grijs • Wit • Zwart	251881 101414 7328 0204 1858
	Afdeklijststeun (alleen wit)	275364
	SmartCord® koordconnector	274449
	SmartCord® sierknop	156617
	Montageset koordspanner Koordspanner Logo t.b.v. koordspanner	156877 156871 156876
	Dust remover	000270
	Afstelstaafje 30 cm	000183

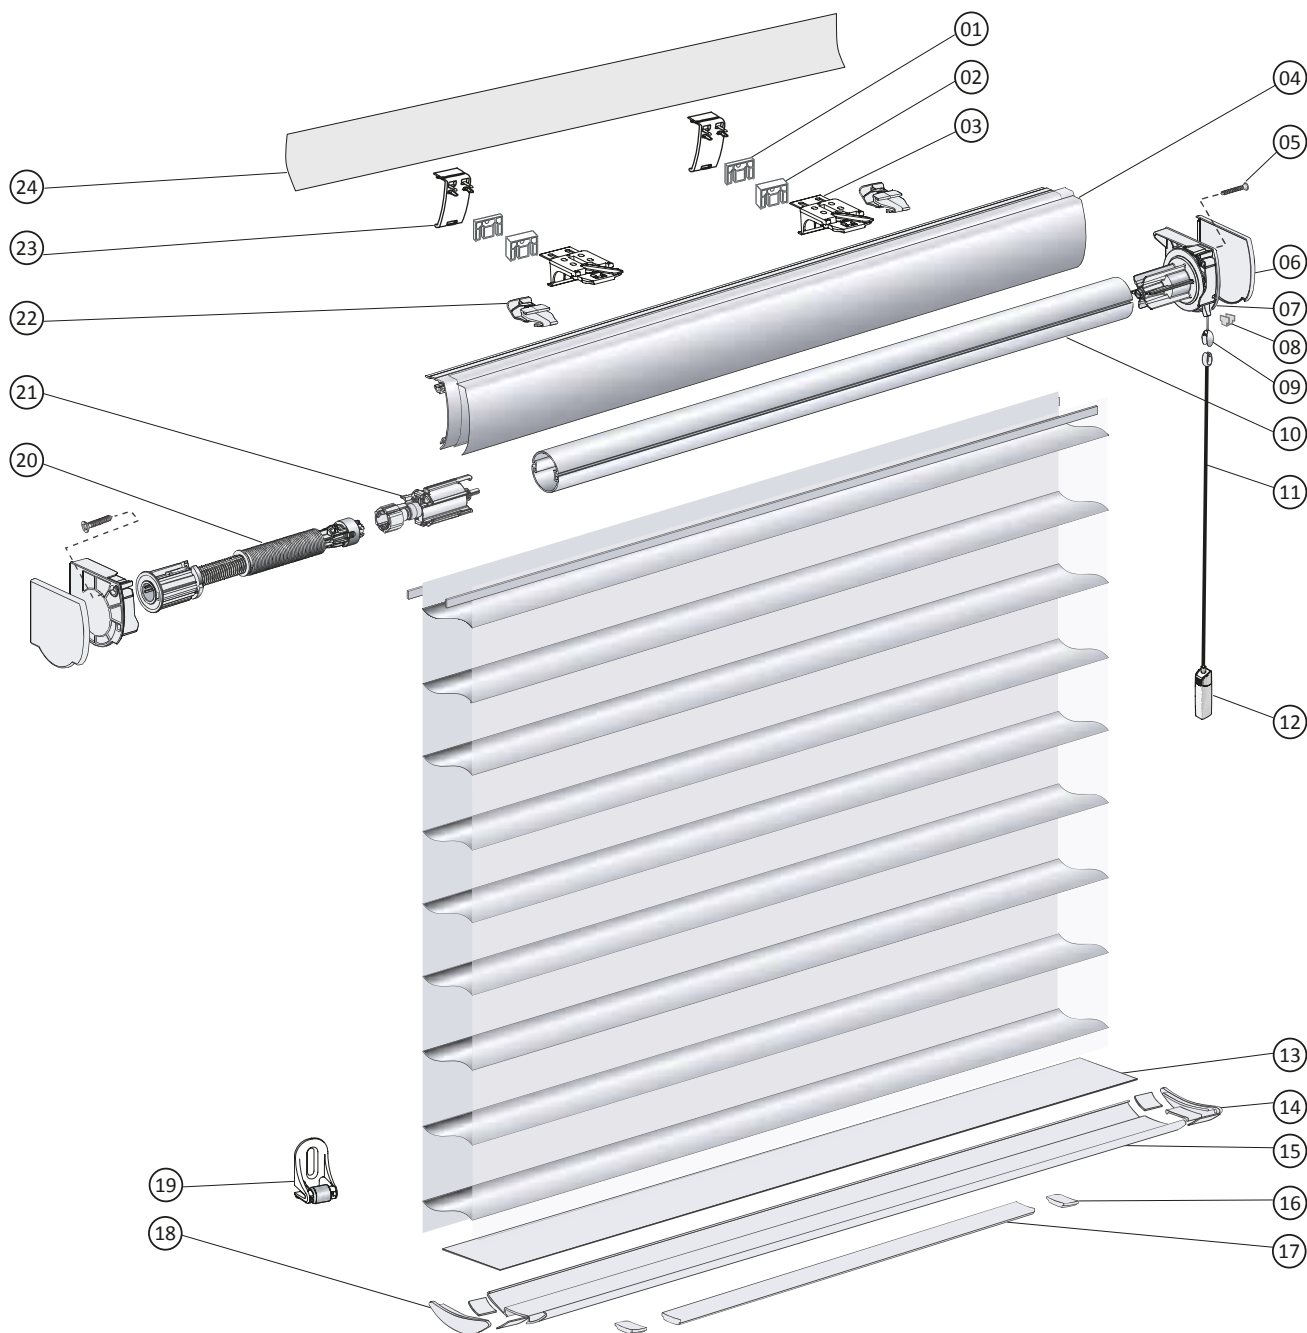

1	278558.0000	Opvulblok 6 mm
2	270793.0000	Opvulblok 12 mm
3	275362.0000	Montagesteun
4	271212.xxxx	Medium cassette
5	270652.0000	Montageschroef eindkap
6	271310.xxxx	Eindkappen (set)
7	271464.0000 271465.0000	Set eindkappen met bediening links Set eindkappen met bediening rechts
8	271312.5000 271312.4000	Oranje transportvergrendeling links Oranje transportvergrendeling rechts
9	274449.000	Koordverbinder – onderste deel
10	270216.0204	Bovenbuis
11	130017.0000	Optrekkkoord
12	156617.7351	Sierknopje

13	271800.xxxx	Onderlatstrip
14	271313.xxxx	Set eindkappen onderlat
15	271215.xxxx	Onderlat
16	270315.xxxx	Fixeerclip balansgewicht
17	270219.xxxx	Balansgewicht
18	270798.0000	Stalen clip voor fixeerset
19	270796.0000	Fixeerset, magnetisch
20		Veer
21		Governor
22	274451.0000	Eindstop
23	275364.0204	Afdeklijststeun
24	101414.0204	Aluminium afdeklijst