

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Productomschrijving	2
• Maatvoering	2
• Meten en monteren	2
• Bediening	3
• Opties	4

• Aandachtspunten	6
• Onderdelenlijst	6
• Exploded View	7
• Collectieoverzicht	P2
• Stoffenoverzicht	P3
• Prijzen	P4

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:


Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**



Productomschrijving

- Afwisselend transparante en niet-transparante banen die langs elkaar schuiven. Doordat het dicht geweven deel breder is en het transparante deel overlapt, is er privacy in gesloten situatie.
- Standaard met montageprofiel in geëxtrudeerd aluminium, met PVC steunen in wit, grijs en zwart.
- Optioneel met cassette verkrijgbaar.
- Standaard is in gesloten toestand de onderlat bedekt en is er maximale privacy (model A).
- De 37 mm bovenbuis is kleurgecoördineerd met de hardware (steunen/profiel).
- Onderlat diameter 13 mm in geanodiseerd aluminium, met ronde aluminium eindkappen, standaard kleur grijs, optioneel wit of zwart.
- Optioneel model Design Edition is standaard voorzien van een leveller (eenvoudige manier om het eventueel scheef hangen van het product te corrigeren m.b.v. inbussleutel).



Maatvoering

Bediening	Breedte in mm		Hoogte in mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Ketting	400	2750	300	2800
Elektrisch 24V	400	2750	300	2800
PowerView® 18V	400**	2750	300	2800

** Minimale breedte bij PowerView® Automation motor met geïntegreerde batterij is 550 mm.


- Maximale maatvoering is stofafhankelijk; zie Stoffenoverzicht pagina P4 voor de mogelijkheden.
- Geen oppervlakte beperking.
- Indien de hoogte 4x groter is dan de breedte zal de stof scheef oprollen en is daarom niet leverbaar.
- Kabelgeleiding is niet mogelijk.
- Maximale hoogte bij cassette afwijkend t.o.v. standaard (zie pagina P4 Stoffenoverzicht).

Metten en monteren

Dagmaat reductie

- 5 mm breedte reductie en 5 mm hoogte reductie.
- Het is niet mogelijk om stofmaat te bestellen.
- Bij wandmontage met montageprofiel (incl. Design Edition) zal er standaard een extra reductie in de hoogte plaatsvinden van 15 mm zodat de rol en de bedieningsunit, die boven het montageprofiel uit komen, vrij hangen.

Montagesteun voor standaard montageprofiel

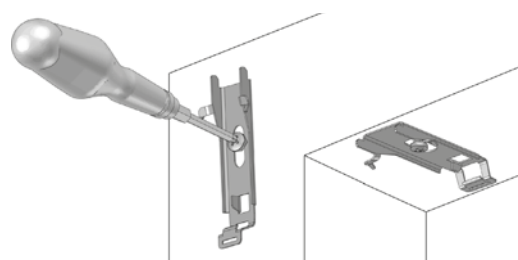

Productbreedte tot (mm)	0-1200	1201-2200	2201-2750
Aantal steunen	2	3	4

- Universele steunen voor wand- en plafond montage.
- Standaard in de kleur aluminium.


Klemsteunen voor PVC/ALU ramen

- Voor gebruik bij montageprofiel.
- Klemsteun steekt 1 cm uit boven het raam.
- Verkrijgbaar in wit.




Montagesteun voor cassette

- Universele montagesteun voor wand- of plafondmontage.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, zwart en aluminium.



247511

Uitvoering met montageprofiel

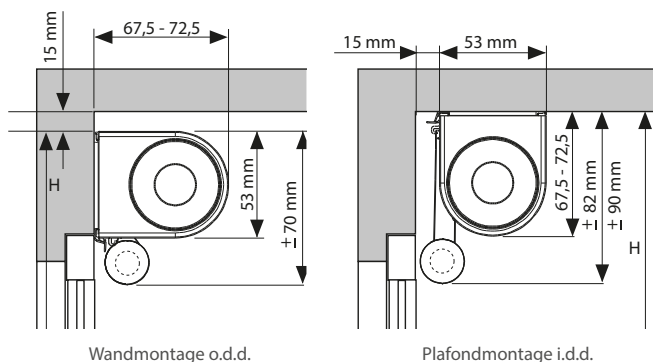

- Kiervorming aan de bedieningszijde is 16 mm.
- Kiervorming aan de niet bedieningszijde is 14 mm.
- 2 type zijsteunen; 38 en 46 mm. Afhankelijk van de hoogte van de Twist® Rolgordijnen zal de grootte van de zijsteun door assemblage bepaald worden.
- Indien ongelijke hoogte en naast elkaar, opgeven bij bestelling indien dezelfde grootte zijsteun gewenst is.
- De inleg van het zijkapje is standaard kleurgecoördineerd aan de hardware. Een afwijkende kleur bestellen is mogelijk.
- Bij wandmontage met montageprofiel (incl. Design Edition) zal er standaard een extra reductie in de hoogte plaatsvinden van 15 mm zodat de rol en de bedieningsunit, die boven het montageprofiel uit komen, vrij hangen.
- Er wordt ook 5 mm voor de onderlat afgetrokken.

Montage ODD:

Geleverde producthoogte = bestelde hoogte - 20 mm


Montage IDD:

Geleverde producthoogte = bestelde hoogte - 5 mm

Bediening

Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Twist® Rolgordijnen worden standaard geleverd met de nodige veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.




Eindloos ketting

- Ketting standaard RVS, optioneel verkrijgbaar in zwart, grijs of wit kunststof.
- Kettinglengte : 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 of 3000 mm.
- Standaard voorzien van een witte kettingspanner die conform de veiligheidseisen gemonteerd moet worden.
- Optioneel met transparante kettingspanner.

Motor 24V

- Optionele bediening met motor 24V.
- Bediening met afstandsbediening of schakelaar (zie hoofdstuk Elektra).
- Motorzijde opgeven links of rechts.
- Externe transfo 24V apart bestellen.
- Meerprijs.

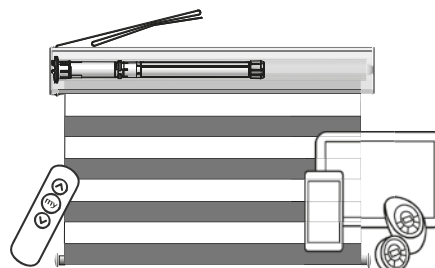

PowerView® Automation 18V

- Optionele gemotoriseerde 18V bediening.
- Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView® automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).
- Motorzijde opgeven links of rechts.
- Standaard motor met geïntegreerde batterij.
- USB-C lader voor geïntegreerde batterij apart verkrijgbaar (meerprijs).
- Optioneel mogelijk met externe oplaadbare battery pack of transformator (Binnenkort beschikbaar voor PowerView® automation Gen 3.0 18V).
- Meerprijs.


Opties

Uitlijnen


- Indien uitlijning gewenst is, dient u dit bij bestelling op te geven.
- Er kan gekozen worden voor model A, model B of een combinatie van model A en B.
- Bij montageprofiel is een combinatie van plafond- en wandmontage niet mogelijk.
- Producten met montageprofiel en cassette kunnen niet aan elkaar uitgelijnd worden.
- Hou rekening met een totale breedte van maximaal 6 meter en een maximum van 5 producten.
- Stofsoorten Chorus, Hymn, Swing en Ballad kunnen door het patroon niet uitgelijnd worden.

Model A

Wanneer de producten aan de bovenzijde gelijk hangen zal, in neergelaten toestand, de onderlat bedekt zijn en is er maximale privacy doordat de stof gesloten is. In dit geval is er geen uitlijning van de banen.

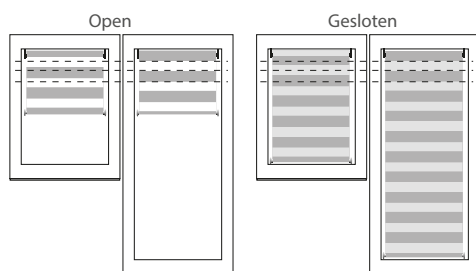


Wanneer de producten aan de onderzijde op gelijk hoogte hangen, is er wel uitlijning van de banen.

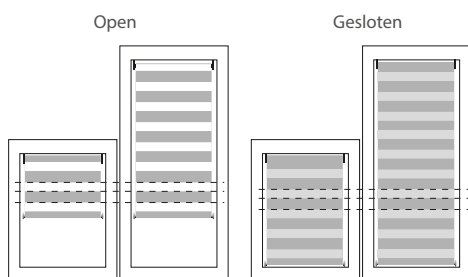

Model B


Meerdere producten van model B die aan de bovenzijde op gelijke hoogte gemonteerd zijn, zullen doorlopende banen hebben doordat de achterste stoflaag altijd bovenaan op dezelfde manier zal beginnen. Hierdoor kan het zijn dat, in neergelaten stand, de banen niet volledig gesloten zijn en/of is de onderlat zichtbaar.




Combinatie Model A met Model B

- Model A is in neergelaten toestand gesloten.
- Model B is aangepast aan model A (referentie product).
- Segmenten zijn dan uitgelijnd.

Het gesloten segment aan de achterzijde, wat kenmerkend is voor model B, zal aangepast worden en zal hetzelfde zijn als bij het referentie-product model A. De banen zijn in dit geval doorlopend en in neergelaten stand is bij model B het product aan de onderzijde niet gesloten.

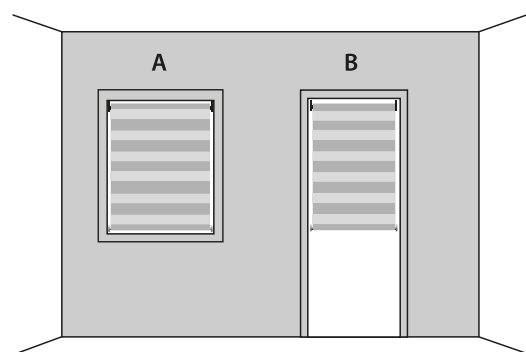


Design Edition

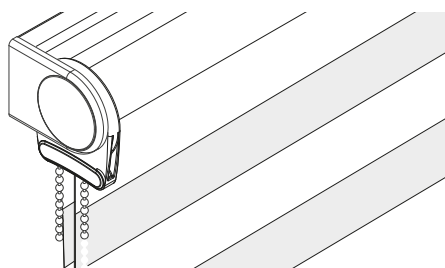


- Strakke designafwerking tegen meerprijs.
- Altijd met RVS ketting.
- Steunen altijd in kleur Pearl Chrome met geanodiseerd montageprofiel.
- Montagesteunen alleen verkrijgbaar in lengte 46 mm (tot het hart van de rol).
- De inleg van de montagesteun is standaard kleurgecoördineerd aan de hardware. Een afwijkende kleur bestellen is mogelijk.
- Standaard voorzien van een geïntegreerde leveller.
- Kiervorming aan de bedieningszijde is 23 mm.
- Kiervorming aan de niet-bedieningszijde is 21 mm.

Leveller

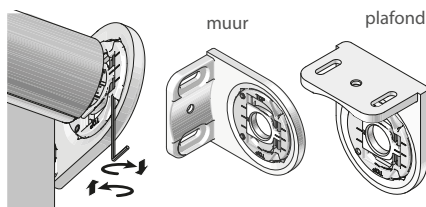


- In hoogte afstellen van buis met inbussleutel.
- Verstelbaar 4 mm op of neer.
- Altijd aluminium kleur.
- 2 mm extra kiervorming aan de niet bedieningszijde.
- Standaard bij een Design Edition montagesteun.
- Niet mogelijk bij het standaard model en cassette.

Cassette uitvoering



- Optionele afwerking tegen meerprijs.
- Cassette mogelijk in de kleur wit (standaard), aluminium of zwart (in optie).
- Zowel tegen plafond als wand te monteren.
- Blijvende productmaat is incl. 3 mm montagesteun.
- Uitlijning tussen producten met cassette en montageprofiel is niet mogelijk.
- Optioneel is een borstel aan bovenzijde verkrijgbaar.

Stofbreedte

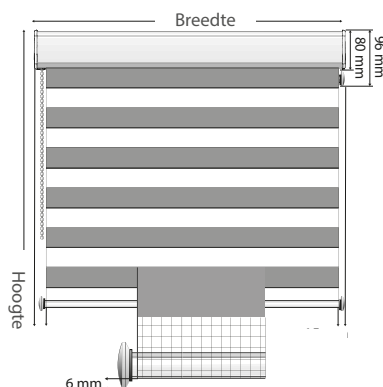



- Vanwege de vorm van de eindknopjes van de onderlat is er een lichtkier aanwezig aan de onderzijde.

Bedieningsvorm	Niet-bedieningszijde		Bedieningszijde		Niet-bedieningszijde		Bedieningszijde	
	Lichtkier in mm		Lichtkier in mm		Lichtkier in mm		Lichtkier in mm	
Bedieningsvorm	Kunststof	Design Edition	Cassette					
Eindloosketting	14	16	21	23	14	16		
Motor 24V	14	24	21	22	14	24		
PowerView® Automation 18V *	14	16*	21	14*	14	16*		

Aandachtspunten

- Reiniging is mogelijk met een vochtige doek of zachte borstel.
- Het vlamvertragende doek is vlamvertragend conform de B1 en/of M1-norm.
- Twee vitrage stoffen achter elkaar kunnen een moiré effect geven.
- Standaard is in gesloten toestand de onderlat bedekt en is er maximale privacy = model A.
- Standaard model en model met cassette zijn zowel i.d.d. als o.d.d. te monteren met een universele montagesteun.
- De maximale hoogte van Twist® Rolgordijnen met cassette heeft een afwijkende hoogte t.o.v. een standaard product zie pagina P4.
- Zijgeleidingskabels zijn niet mogelijk.
- Bij breedtes groter dan 2500 mm kunnen de stofsegmenten door de wevingstechniek maximaal 10 mm van elkaar afwijken.
- Er kan een maximaal verschil zijn in de breedte tussen de voorste en achterste stof van maximaal 5 mm.
- Twist® Rolgordijnen zijn vervaardigd van hoogwaardige stoffen, maar zoals alle stoffen, is het mogelijk dat er zichtbare variaties aanwezig zijn in de stof. Dit is normaal en is geen defect aan het product.

Onderdelenlijst

	Twist® Rolgordijnen	Bestelnr.
	Montageclip voor montageprofiel	247548
	Plug voor bedieningszijde universeel • Wit • Grijs • Zwart	247601 0155 0952 1858
	Montagesteun voor cassette • Wit • Grijs • Zwart	247511 0199 7052 1858
	Inleg voor standaard montagesteun Inleg voor cassette • Wit • Grijs • Zwart	247116 247521 0155 0952 1858
	Kettingspanner (transparant)	156152
	Draaikiepraam klemsteun per stuk	247524
	Montageset kettingspanner Kettingspanner Logo voor kettingspanner	156877 156871 156876

