

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Productomschrijving	2
• Modellen	2
• Bediening	3
• Opties	4
• Maatvoering	4
• Meten en monteren	5
• Aandachtspunten	6

• Onderdelenlijst	7
• Exploded view	8
• Stofeigenschappen	P2
• Stofsamenstellingen	P2
• Stoffenoverzicht	P4
• Collectieoverzicht	P6
• Prijzen	P9

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**




Productomschrijving

- Verkrijgbaar in drie modellen: Ballina Back, Ballina Front en Segmenta.
- Kleur bovenbak bij kettingbediening en gemotoriseerd 12V RTS standaard wit, optioneel aluminium grijs.
- Kleur bovenbak bij SmartCord® leverbaar in 6 kleuren.
Standaard:
- 0155 CW (Chi White) passend bij RAL 9010/16.
Optioneel:
- 0952 BR (Brushed Silver) passend bij RAL 9006.
- 1858 BS (Black Satin) gelijk aan RAL 9005.
- 4459 MA (Magnolia) gelijk aan RAL 9001.
- 4950 BB (Bronze Brown) passend bij RAL 8019.
- 7199 MG (Metal Grey) Passend bij RAL 7043 en RAL 9007.
- Kleur bovenbak bij PowerView® Gen 3 EOS uitsluitend wit.
- Bij kettingbediening, PowerView® Gen 3 EOS en 12V gemotoriseerd RTS is de stof m.b.v. klittenband aan de voorzijde van de bovenbak bevestigd.
- Bij SmartCord® hangt de stof onder de bovenbak.
- De ronde aluminium baleinen zijn standaard voorzien van magneten die het doek op spanning houden.
- Koorden zijn kleurgecoördineerd aan het vouwgordijn.
- Voering alleen mogelijk in combinatie met kettingbediening, PowerView® Gen 3 EOS en gemotoriseerd 12V RTS.
- Indien een vouwgordijn breder wordt besteld dan de maximale stofbreedte wordt het vouwgordijn voorzien van verticale stiknaden (zie het Stoffenoverzicht vanaf P3).


Modellen

- Tunnels zijn voorzien van 6 mm aluminium baleinen.
- Minimale segmenthoogte is 180 mm en de maximale segmenthoogte is 300 mm.
- Bovenste segment 50 mm hoger bij kettingbediening, PowerView® Gen 3 EOS en gemotoriseerd 12V RTS.
- Bovenste segment 30 mm hoger bij SmartCord®.
- De volant (Ballina Back / Front) of het onderste segment (Segmenta) beschermt de stof tegen verkleuring.

Ballina Back

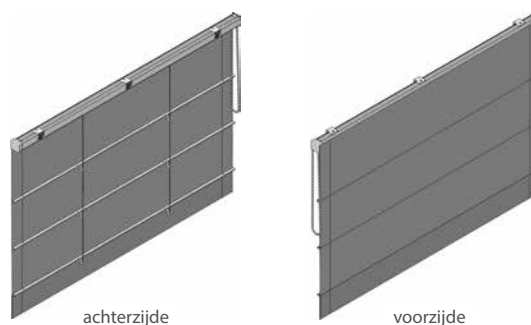


Ballina Front

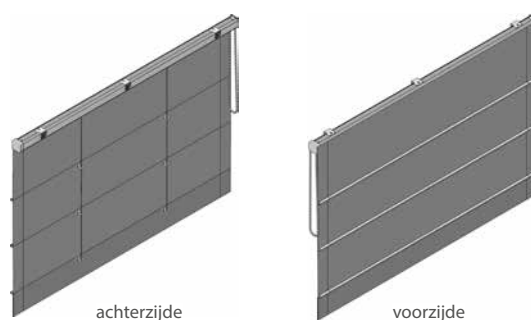

- Met tunnels aan de achterzijde (Ballina Back) of voorzijde (Ballina Front).
- Standaard met dubbele volant en 30 mm zijzoom.
- Optioneel met enkele volant met 30 mm zijzomen en een 35 mm onderzoom. (Dit geldt niet in combinatie met een voering).
- Volant is een halve segment hoogte.
- Afwijkende segmenthoogtes of pakkethoogtes niet mogelijk.

Segmenta

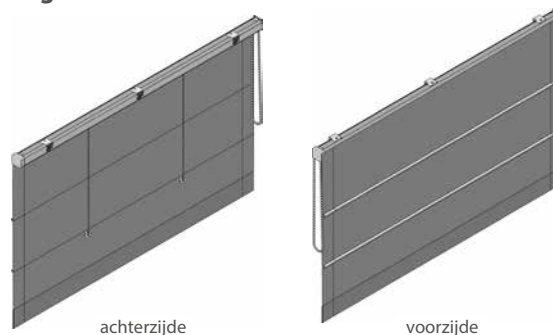

- Model Segmenta heeft in opgetrokken positie een zeer plat pakket en is daardoor ideaal voor erker- en hoeksituaties.
- Altijd met tunnels aan de voorzijde.
- Dit model heeft altijd een oneven aantal segmenten.
- Koordringen worden aan de achterzijde gestikt op de even tunnels (2°, 4°, 6°, etc.).
- Standaard met een 35 mm onderzoom en 30 mm zijzomen.


- Uittijning is alleen mogelijk bij gelijke product- en montagehoogte.
- Het onderste segment heeft dezelfde functie als een volant en beschermt de stof tegen verkleuring.
- Het onderste segment is 10 mm hoger.
- Afwijkende segmenthoogtes of pakkethoogtes niet mogelijk.

Bediening

Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Vouwgordijnen worden standaard geleverd met de benodigde veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

Eindloosketting




Onderdelen-
overzicht



Montage

- De standaard bedieningsvorm voor alle uitvoeringen.
- De ketting is rvs.
- Mogelijk i.c.m. voeringstof.

Overbrenging

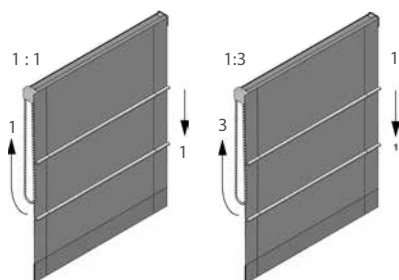


- Vouwgordijnen met voering altijd met 1:3 overbrenging.
- Bij bestelling van meerdere vouwgordijnen op 1 order aangeven of een gelijke overbrenging gewenst is, deze is dan altijd 1:3 (lichtere bediening).

Uitbrekbare kettingbediening

- Uitgevoerd met kunststof ketting in wit of grijs en Luxaflex® kettinggewicht.
- Altijd met 1:3 overbrenging.
- Mogelijk i.c.m. voeringstof.

SmartCord®



Onderdelen-
overzicht



Montage

- Intrekbaar bedieningskoord op constante lengte.
- Voeringstof is i.v.m. het stofgewicht niet mogelijk.

PowerView® automation 18V Gen 3 EOS



Montage

- Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView® automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).
- Vanaf een productbreedte van 800 mm standaard met interne oplaadbare battery pack (excl. lader).
- Optioneel met externe oplaadbare battery pack (excl. lader) of 18V transformator.
- Mogelijk i.c.m. voeringstof.
- Motor links of rechts leverbaar.
- Afmeting bovenbak: 32 mm diep x 35 mm hoog.
- Meerprijs.

Gemotoriseerd 12V RTS


- Aansturing d.m.v. Somfy RTS afstandsbediening of RTS wandschakelaar
- Voeding van de motor d.m.v. interne oplaadbare battery pack.
- Mogelijk i.c.m. voeringstof.
- Motor links of rechts leverbaar.
- Afmeting bovenbak: 34 mm diep x 30 mm hoog.
- Meerprijs.
- Zie hoofdstuk Elektra voor meer informatie.

Opties

Voering

- Mogelijk i.c.m. alle modellen: Ballina Front, Ballina Back en Segmenta.
- Mogelijk met kettingbediening, PowerView® Gen 3 EOS en gemotoriseerd 12V RTS.
- De lichtdoorlatende kwaliteit Seta is verkrijgbaar in 6 kleuren en de verduisterende kwaliteit Ferla is verkrijgbaar in 5 kleuren.
- Altijd een voeringskwaliteit en kleur kiezen bij de gekozen stof.

Uitlijnen

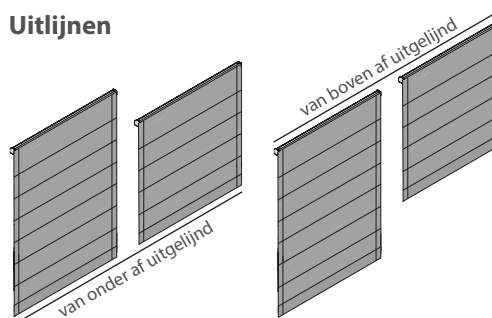

- Bij meerdere producten naast elkaar aangeven als uitlijnen van de baleinen gewenst is.
- Graag 1 groep uit te lijnen producten per order opgeven.
- Standaard wordt er uitgelijnd vanaf de bovenzijde van het kleinste product.
- Aangeven of er vanaf de boven- of onderzijde moet worden uitgelijnd.
- Bij model Segmenta is uitlijning alleen mogelijk bij gelijke product- en montagehoogte.
- Bij uitlijning vanaf de bovenzijde wordt in het onderste segment, boven de volant gecorrigeerd.
- Bij uitlijning vanaf de onderzijde wordt in het bovenste segment gecorrigeerd.
- Uitlijnen alleen mogelijk bij gelijk model en bedieningsvorm.

Maatvoering

Met behulp van onderstaande tabellen is het mogelijk om de minimale en maximale maatvoering te bepalen.

Stap 1

Bepaal het model, de stof en eventuele opties.

Stap 2

Na het bepalen van de stof kunt u op P4 en in het collectieboek op pagina 15 het stofgewicht opzoeken. Voor gevoerde vouwgordijnen dient u de twee stofgewichten bij elkaar op te tellen.

Stap 3

Bepaal aan de hand van onderstaande tabel en het stofgewicht p/m² de maximale oppervlakte bij gevoerde vouwgordijnen.

Minimale en maximale maten

Omschrijving / Bediening	Stof-gewicht incl. voering gr./m ²	Breedte in mm		Hoogte in mm		Max. opp. in m ² **
		Min.	Max.	Min.	Max.*	
Eindloosketting ongevoerd	20-300	350	4000	600	3500	14
	301-400	350	4000	600	3500	12
Eindloosketting met standaard of verduisterende voering	20-300	350	4000	600	3500	14
	301-400	350	4000	600	3500	12
	401-500	350	4000	600	3500	9,6
	501-600	350	4000	600	3500	8,6
Uitbrekbare kettingbediening ongevoerd	N.v.t.	350	4000	600	3500	6
Uitbrekbare kettingbediening met standaard of verduisterende voering	N.v.t.	350	4000	600	3500	3,5
SmartCord® ongevoerd	20-100	600	2500	1000	3000	5,2
	101-200	600	2500	1000	3000	4,7
	201-300	600	2500	1000	3000	4,2
	301-400	600	2500	1000	3000	4
PowerView® Gen 3 EOS ongevoerd	N.v.t.	600***	3000	600	3000	9
PowerView® Gen 3 EOS met standaard of verduisterende voering	301-370	600***	3000	600	3000	9
	371-470	600***	3000	600	3000	8
	471-570	600***	3000	600	3000	7
	571-670	600***	3000	600	3000	6
Gemotoriseerd 12V RTS ongevoerd	20-100	630	2500	600	3000	7,5
	101-200	630	2500	600	3000	7,5
	201-300	630	2500	600	3000	7,5
	301-400	630	2500	600	3000	6,3
Gemotoriseerd 12V RTS met standaard of verduisterende voering	20-300	630	2500	600	3000	7,5
	301-400	630	2500	600	3000	6,3
	401-500	630	2500	600	3000	5
	501-600	630	2500	600	3000	4,4
Draai-kiepraam klemsteun	N.v.t.	400	1500	600	1500	3

*Stof Karis heeft een maximale hoogte van 2400 mm.

Stof Storo heeft een maximale hoogte van 2300 mm.

Stof Eternal Re-Life heeft een maximale hoogte van 2450 mm.

**Stof Karis en Storo hebben afwijkende maximale oppervlaktes. Kijk in het online orderprogramma voor aanvullende info.

***Met interne oplaadbare battery pack minimaal 800 mm breed.

Metten en monteren

Indicatie pakkethoogte (in mm) Ballina Front / Back: Kettingbediening, PowerView® Gen 3 EOS en gemotoriseerd 12V RTS*

Aantal segmenten	Hoogte	Pakkethoogte incl. Volant
2	600 - 800	230
3	801 - 1050	230
4	1051 - 1300	240
5	1301 - 1550	240
6	1551 - 1800	250
7	1801 - 2050	250
8	2051 - 2300	260
9	2301 - 2550	270
10	2551 - 2800	270
11	2801 - 3050	280
12	3051 - 3300	290
13	3301 - 3500	290

*Geldt zowel voor ongevoerde als gevoerde vouwgordijnen.

Indicatie pakkethoogte (in mm) Ballina Front / Back: SmartCord®*

Aantal segmenten	Hoogte	Pakkethoogte incl. Volant
2	600-812	240
3	813-1062	240
4	1063-1312	240
5	1313-1562	240
6	1563-1812	240
7	1813-2062	240
8	2063-2312	240
9	2313-2562	250
10	2563-2812	250
11	2813-3000	250

*Geldt alleen voor ongevoerde vouwgordijnen.

Indicatie pakkethoogte (in mm) Segmenta: Kettingbediening, PowerView® Gen 3 EOS en gemotoriseerd 12V RTS*

Aantal segmenten	Hoogte	Pakkethoogte
3	600-960	390
5	961-1560	390
7	1561-2060	390
9	2061-2560	390
11	2561-3060	390
13	3061-3500	390

*Geldt zowel voor ongevoerde als gevoerde vouwgordijnen.

Indicatie pakkethoogte (in mm) Segmenta: SmartCord®

Aantal segmenten	Hoogte	Pakkethoogte
3	600-972	390
5	973-1572	400
7	1573-2072	400
9	2073-2572	390
11	2573-3000	390

*Geldt alleen voor ongevoerde vouwgordijnen.

Dagmaat reductie


Breedte (in mm)	10
Hoogte (in mm)	10

Steunen t.b.v. kettingbediening en PowerView® Gen 3 EOS


Breedte (in mm)	Aantal steunen
350 - 700	2
701 - 1300	3
1301 - 1900	4
1901 - 2500	5
2501 - 3100	6
3101 - 3700	7
3700 - 4000	8

Wand- en plafondsteun


- Kettingbediening en gemotoriseerd 12V RTS




- PowerView® Gen 3 EOS



Voorsprongsteun



Draai-kiepraam klemsteun




- De klemsteun steekt 10 mm boven het draai-kiepraam uit.
- Leverbaar in de kleur wit.
- Alleen mogelijk i.c.m. wand- en plafondsteun voor kettingbediening.

Steunen t.b.v. SmartCord® en gemotoriseerd 12V RTS


Breedte	Aantal steunen
600 - 700	2
701 - 1300	3
1301 - 1900	4
1901 - 2500	5

Wand- en plafondsteun

- SmartCord®



Voorsprongsteun

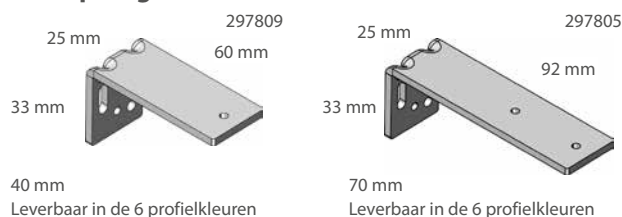


Aandachtspunten

- Natuurlijke en synthetische stoffen hebben een maximale krimptolerantie van 1-3%, afhankelijk van het type doek.
- Denk aan maximale producthoogte door stofhoogte.
- Kabelzijgeleiding is i.c.m. vouwgordijnen niet mogelijk.
- De productie hanteert standaard specificaties voor het produceren van Vouwgordijnen. Afwijkende segmentverdelingen of pakkethoogtes zijn hierdoor niet mogelijk.
- Op de vouwgordijnen kunnen kleine paarse puntjes voorkomen. Deze laten toe om de stof op de correcte maten te confectioneren. Deze puntjes verdwijnen vanzelf na 2 weken.

Reinigen

- Koord aan achterzijde loshalen.
- Stof middels klittenband verwijderen.
- Baleinen en onderlat door opening in stof verwijderen.
- Reinigen volgens waslabel (zie achterzijde van de stof).



Reinigingsvoorschriften

Onderdelenlijst

	Vouwgordijnen	Bestelnr.
	Wand- en plafondsteun voor kettingbediening en gemotoriseerd 12 volt • Grijs	282021
	Wand- en plafondsteun voor SmartCord®	297944
	Afdekplaat voor 297944 Leverbaar in de 6 profielkleuren	296891
	Wand- en plafondsteun voor PowerView® Gen 3	297801
	Afdekplaat voor 297801	297803
	Voorsprongsteun voor wand- en plafondsteun (96-144 mm) • Wit / Grijs	156034
	Klemsteun boven • Wit	281546
	Voorsprongsteun 40 mm	297809
	Voorsprongsteun 70 mm	297805
	Klikring	156879
	Koordanker voor kettingbediening	281524
	Koordhaak voor SmartCord® en PowerView®	281930
	Tandwiel voor overbrenging 1:1	156813
	Tandwiel t.b.v. overbrenging 1:3	156814
	Kettingspanner • Transparant	156152

Exploded View

