

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Productomschrijving	2
• Bediening	5
• Maatvoering	5
• Meten en Monteren	6
• Opties	8

• Aandachtspunten	8
• Onderdelenlijst	9
• Stofeigenschappen	P2
• Stoffenoverzicht	P4
• Collectieoverzicht	P6
• Prijzen	P9

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**



Productomschrijving

- Luxaflex® Gordijnen worden altijd uitgevoerd met een gemotoriseerde rail met het slimme PowerView® automation systeem.
- De gemotoriseerde rail is verkrijgbaar in drie uitvoeringen; de standaard rail, de roederrail en de DS-XL® rail.
- Luxaflex® Gordijnen worden kant-en-klaar geconfectioneerd in de door u aangegeven maat- en uitvoering.
- Alle stoffen in de collectie worden standaard kamerhoog verwerkt (variërend van 2900 mm tot 3100 mm) om stiknaden te vermijden.
- De gordijnen worden per stuk (aan één zijde links of rechts) of per stel (aan twee zijden gelijke maat en gelijke plooi-verdeling) aan de gemotoriseerde rail gehangen.
- De gordijnstoffen (m.u.v. de stoffen Soria en Vayen) zijn ook te confectioneren als Luxaflex® Vouw gordijnen.

Bestellen Luxaflex® Gordijnen

Luxaflex® Gordijnen kunnen op diverse manieren worden besteld:

- Gemotoriseerde standaard rail, roederrail of DS-XL® rail met PowerView® automation dongle & geconfectioneerde gordijnen (compleet product).
- Gemotoriseerde standaard rail, roederrail of DS-XL® rail met PowerView® automation dongle.
- Geconfectioneerde gordijnen.
- Losse stof.

Toelichting op de plooi-vormen:

- De gordijnen worden, met uitzondering van de waveplooi, standaard geleverd met vliesband, ingestikte plooien en een verstelbaar hoofdje. De hoogte van het vliesband is standaard 100 mm (Optioneel zijn hoogtes 100, 120, 150 & 200 mm mogelijk.).
- De plooi-afstand is 100 mm, en bij wave gordijnen standaard 80 mm, optioneel 60 mm.
- Hoe hoger het vliesband, hoe hoger de plooien. Voor betere verhoudingen is een grotere maat vliesband aan te raden bij hogere gordijnen.



Enkele plooi


- Geschikt voor ieder type gordijnstof.
- Geeft een minimalistische uitstraling.
- Zeer geschikt voor gordijnen met een print evenals gevoerde en/of zware gordijnen.

- Minder meters stof daardoor voordeliger.
- Plooi-factor 1,7 (170%)
- Leverbaar met hoofdje 15 of 35 mm.



Enkele retourplooi

- Tussen de plooien aan de voorkant wordt een plooi van ongeveer 5 mm aan de achterkant gestikt zodat de plooien mooier in model blijven hangen.
- Gordijnen met een retourplooi hangen altijd onder de rail.
- Plooi-factor 1,9 (190%).
- Alleen leverbaar met hoofdje 35 mm.



Dubbele (vlinder) plooi

- Geeft diepere plooien en daardoor een vollere uitstraling.
- Deze plooi is geschikt voor soepele ongevoerde stoffen.
- Niet geschikt voor zware gevoerde stoffen.
- Plooi-factor 2,3 (230%).
- Leverbaar met hoofdje 15 of 35 mm.



Dubbele retourplooi

- Tussen de dubbele plooien aan de voorkant wordt een plooi aan de achterkant gestikt zodat de plooien mooi in model blijven hangen.
- Gordijnen met een retourplooi hangen altijd onder de rail.
- Door het harmonica-effect ontstaat een kleinere pakketbreedte.
- Plooi-factor 2,5 (250%).
- Alleen leverbaar met hoofdje 35 mm.



Tri-plooi

- Zeer geschikt voor vitrage gordijnen.
- Bij een tri-plooi bereikt u het effect dat de stof aan de onderzijde mooi voorwaarts gaat hangen.
- Veel volume en geeft een luxe uitstraling.
- Dit type plooi verbruikt meer stof dan andere varianten en is dus ook prijziger.
- Plooi-factor 3,0 (300%).
- Leverbaar met hoofdje 15 of 35 mm.



Waveplooï

- Golvend effect aan de bovenzijde wat door de regelmatigheid zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.
- Waveband wordt als breed plooiiband aan de bovenkant van het gordijn gestikt, waar plastic haken in de pockets geschoven worden.
- Wave is een combinatie van runners die d.m.v. koordjes op een vaste tussenafstand van standaard 80 mm met elkaar verbonden zijn. Optioneel is een tussenafstand van 60 mm mogelijk.
- Het vliesband aan de bovenzijde van het gordijn heeft een vaste hoogte van 100 mm.
- Wave gordijnen worden geconfectioneerd volgens de pocket/haak methode.
- De berekening voor de plooidiepte is als volgt: totale plooidiepte: 80 of 60 x de ploofactor.
- Ploofactor 2,25 (2,25%).

Afwerking

- Indien een gordijn hoger wordt besteld dan de maximale kamerhoogte kan er voor gekantelde stof worden gekozen. Er komen dan verticale stiknaden in het gordijn.
- De zijkanten van het gordijn worden standaard aan de onderzijde voorzien van gewichten waardoor het gordijn mooier hangt.
- De gordijnen zijn standaard voorzien van een enkele of dubbele onderzoom van 100 mm.
- Indien gewenst is een afwijkende dubbele onderzoom van 80 of 120 mm mogelijk.
- De gordijnen worden geleverd met een blindzoom. Door het gordijn te blindzomen is het stiksel aan de goede kant van het gordijn nagenoeg niet zichtbaar. Het is eveneens een soepel stiksel doordat er veel garen in verwerkt wordt.
- De stofkwaliteiten Bejar, Furore, Hyka en Pamplona zijn standaard voorzien van een verzwaringskoord.



Ploofactor

- De ploofactor is het percentage stof dat uiteindelijk in een gordijn verwerkt wordt, in verhouding tot de breedte van het gordijn.
- Luxaflex® hanteert een standaard ploofactor per plooiotype. Hier kan niet van worden afgeweken.
- Geef als gordijn breedte altijd de breedte van de geconfectioneerde gordijnen op.

Voering

- De gordijnen kunnen voor nog meer privacy, geluidsabsorptie, isolatie of uv-bescherming van de stof voorzien worden van een lichtdoorlatende of verduisterende voeringsstof.
- Gordijnen zijn géén zonwering en het is te adviseren om gordijnen te laten voeren om verkleuring tegen te gaan.
- Voering zal vanwege mogelijke verschillende stoffeigenschappen van de gordijnstof en de voeringsstof standaard iets korter gemaakt worden: 20 mm korter bij overgordijnen en 10 mm korter bij transparante stoffen.
- Door gordijnen te voeren zullen deze rijker vallen.


Standaard rail

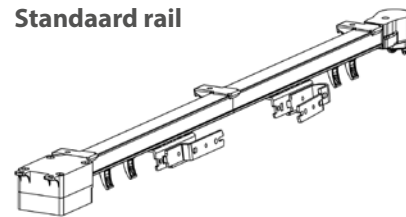

Maatvoering-overzicht

- Standaard type rail vervaardigd uit aluminium.
- Geluidsarm, sterk en duurzaam vanwege kevlar tandriem.
- Leverbaar in 5 kleuren:
 - Wit
 - Wit mat
 - Grijs
 - Zwart
 - Zwart mat
- Kleur rail bij de bestelling opgeven.
- Altijd met gemotoriseerde 230V bediening i.c.m. PowerView® automation dongle.
- Op verzoek kan de rail van een railverbinder worden voorzien (positie van de railverbinder vermelden bij bestelling).
- De maximale breedte zonder railverbinder is 7000 mm, met railverbinder 8000 mm.
- De maximale breedte is mede afhankelijk van het gewicht van de gordijnen, zie de tabel "Maximale gewicht beperkingen" op blz. 5.
- Montage: i.d.d. of o.d.d..
- Motor hangt achter het gordijn.
- Type montage opgeven bij bestelling.


Roederaail

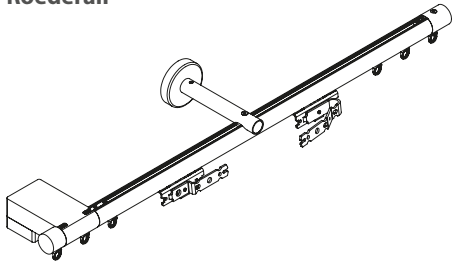

Maatvoering-
overzicht

- Hoogwaardig afgewerkte aluminium roede van 28 mm diameter.
- Geluidsarm, sterk en duurzaam vanwege de kevlar tandriem.
- Leverbaar in 8 kleuren:
 - Wit (Poedercoating)
 - Rvs (Poedercoating)
 - Antiek (Poedercoating)
 - Antraciet (Poedercoating)
 - Rvs (Geborsteld)
 - Goud
 - Taupe (Poedercoating)
- Kleur roede bij de bestelling opgeven.
- Altijd met gemotoriseerde 230V bediening i.c.m. PowerView® automation dongle.
- Montage: i.d.d. of o.d.d.
- Type montage opgeven bij bestelling.
- Motor hangt achter het gordijn.

DS-XL® rail

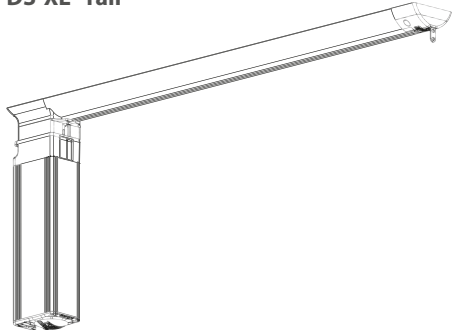


Maatvoering-
overzicht

- Elegante design rail.
- Geluidsarm, sterk en duurzaam vanwege kevlar tandriem.
- Leverbaar in 2 kleuren:
 - Wit met opaal-kleurige inleg.
 - Antraciet met antraciet-kleurige inleg.
- Kleur rail bij de bestelling opgeven.
- Altijd met gemotoriseerde 230V bediening i.c.m. PowerView® automation dongle.
- Op verzoek kan de rail van een railverbinder worden voorzien (positie van de railverbinder vermelden bij bestelling).
- De maximale breedte zonder railverbinder is 6000 mm, met railverbinder 7000 mm.
- Zonder LED-verlichtingsmodule.


- Montage: i.d.d. of o.d.d.
- Type montage opgeven bij bestelling.
- Motor hangt achter het gordijn.

Runners


Standaard rail
Standaard runner




Standaard rail
Wave runner




Roederaail
Standaard runner




Roederaail
Wave runner



DS-XL® rail
Standaard runner



DS-XL® rail
Wave runner



- De standaard runners zijn leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.
- De wave runners zijn leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.
- De wave runners in kleuren wit & zwart zijn leverbaar met tussenafstanden van 60 mm en 80 mm.
- De wave runners in kleur grijs zijn leverbaar met tussenafstanden van 80 mm.
- Kleur runners bij de bestelling opgeven.


- Bij de wave runner wordt de railbreedte gevuld met runners en worden er 2 extra runners in geplaatst. De hoeveelheid wave runners is indicatief, het daadwerkelijke aantal runners kan hoger uitvallen.
- Bij de standaard runners worden er bij de assemblage 10 stuks per meter in de rail verwerkt met 10 apart meegeleverde extra runners.

Bediening

Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Gordijnen voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

PowerView® automation 230V

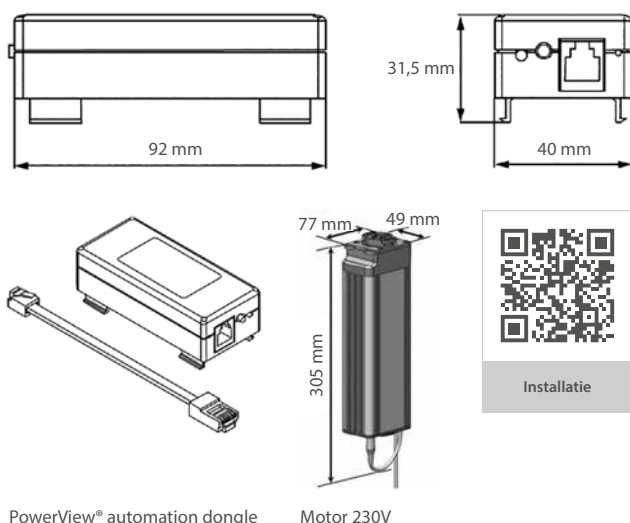

PowerView® automation dangle

Motor 230V

- De standaard-, roede- en DS-XL® rail zijn voorzien van een 230V motor en een PowerView® automation dangle.
- Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView® automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).
- De motor heeft aanraakbesturing. Hierdoor zal het gordijn al door een zacht trekje aan het gordijn automatisch openen of sluiten.
- De PowerView® automation dangle (ontvanger) is alleen in het wit leverbaar.
- De PowerView® automation dangle kan aan de motor, achter het gordijn worden bevestigd.
- De motor is leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.
- Kleur motor bij de bestelling opgeven.
- Bij bestelling motorzijde opgeven, links of rechts.
- De motor heeft 4 meter kabellengte.

- De kabel wordt kleurgecoördineerd geleverd aan de motor. Bij een grijze motor wordt een witte kabel geleverd.
- De stille motor heeft een slow start/slow stop functie.
- Verbind de PowerView® automation dangle met de motor via poort 2.
- De stof dekt de voorzijde en zijkant van de motor af.

Maatvoering

Tenzij het gewicht van de stof beperkingen oplegt, zijn de maximale railbreedtes:

- Maximale breedte standaard rail:
 - 7000 mm (zonder railverbinder)
 - 8000 mm (met railverbinder)
- Maximale breedte roederail (met en zonder railverbinder): 6000 mm.
- Maximale breedte DS-XL® rail:
 - 6000 mm (zonder railverbinder)
 - 7000 mm (met railverbinder)
- Het atelier hanteert voor het confectioneren van de gordijnen toleranties van + of - 5 mm in de hoogte en + of - 20 mm in de breedte.
- Altijd blijvende maten opgeven.
- Advies om bij i.d.d. plaatsing van de standaard rail minimaal 30 mm te reduceren i.v.m. de draaibevestiging van de motor.

Maximale gewicht beperkingen:

De maximale railengete in millimeter i.c.m. het maximale gordijngewicht. Zie het collectieoverzicht voor het stofgewicht.

Type rail	1000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm	7000 mm
	8kg	16kg	24kg	32kg	40kg	40kg	40kg
	8kg	16kg	24kg	32kg	32kg	32kg	32kg
	8kg	16kg	24kg	28kg	28kg	28kg	28kg

Metten en Monteren


Maten altijd doorgegeven in blijvende maten, voor de hoogte van de bovenzijde van het gordijn tot de onderzijde van het gordijn.

Houd rekening met:

- De aftrek voor het vrijhangen van de grond. Wij adviseren hiervoor 20 mm.
- De afstand tussen de bovenzijde van het gordijn en het plafond / bovenzijde voorsprongsteun.

Hoofdje

- De afstand tussen bovenkant gordijn en steunpunt in rail of roede noemen we het hoofdje. De opgegeven blijvende maat is altijd inclusief het hoofdje. Standaard leveren we het hoofdje bij de roederail en bij de standaard rail op 15 mm. Het gordijn valt hierdoor onder de rail.
- Bij de standaard rail i.c.m. standaard plooivormen (retour plooien uitgezonderd) optioneel mogelijk met hoofdje 35 mm.
- De Wave plooï is alleen mogelijk met hoofdje 15 mm.



Metten in de dag:

- Breedte: Meet de kleinste breedtemaat en reduceer 30 mm (advies). Stofbreedte = gelijk aan lengte rail.
- Hoogte: Meet de kleinste hoogtemaat van plafond tot vloer, reduceer afhankelijk van het gekozen plooitype:
 - A) De hoogte van de steun.
 - B) De afstand tussen de bovenzijde van de rail en de bovenzijde van het gordijn.
 - C) 20 mm vrijhang aan de onderzijde (advies).

Metten op de dag:

- Lengte rail: Meet de gewenste breedte.
- Breedte stof (waveplooï). Stofbreedte = gelijk aan railbreedte.
- Breedte stof (geplooid): Railbreedte + 200 mm (advies) voor bedekking van de zijkanten van de rail.
- Hoogte: Meet bovenzijde rail tot vloer, reduceer afhankelijk van het gekozen plooitype:
 - A) De hoogte van de steun.
 - B) De afstand tussen de bovenzijde van de rail en de bovenzijde van het gordijn.
 - C) 20 mm vrijhang aan de onderzijde (advies).

Let op! De wandsteun steekt uit t.o.v. de bovenzijde van de rail:

- 19 mm bij de standaard rail
- 32,5 mm bij de roederail.
- 36 mm bij de DS-XL® rail.

Gemeten hoogte naar bestelhoogte gordijn

Standaard rail

Type plooï	Hoogte steun (A)		Bovenzijde rail tot bovenzijde gordijn (B)	Vrijhang onderzijde (C)
	Plafondsteun	Wandsteun		
Geplooid, hoofdje 15 mm	2 mm	20 mm	23 mm	20 mm
Geplooid, hoofdje 35 mm	2 mm	20 mm	3 mm	20 mm
Wave-plooï	2 mm	20 mm	23 mm	20 mm

Roederail


Type plooï	Hoogte steun (A)				Bovenzijde rail tot bovenzijde gordijn (B)	Vrijhang onderzijde (C)
	Plafondsteun	Plafond Pendelsteun 40 mm	Plafond Pendelsteun 100 mm	Wandsteun 120 & 160 mm		
Geplooid, hoofdje 15 mm	3 mm	40 mm	100 mm	32,5 mm	31 mm	20 mm
Wave-plooï	3 mm	40 mm	100 mm	32,5 mm	31 mm	20 mm

DS-XL® rail


Type plooï	Hoogte steun (A)		Bovenzijde rail tot bovenzijde gordijn (B)	Vrijhang onderzijde (C)
	Plafondsteun	Wandsteun		
Geplooid, hoofdje 15 mm	1 mm	36 mm	28 mm	20 mm
Wave-plooï	1 mm	36 mm	28 mm	20 mm

Standaard rail


Geplooid, hoofdje 15 mm - plafondsteun

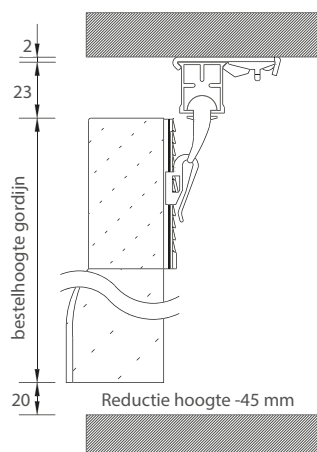



Geplooid, hoofdje 35 mm - plafondsteun

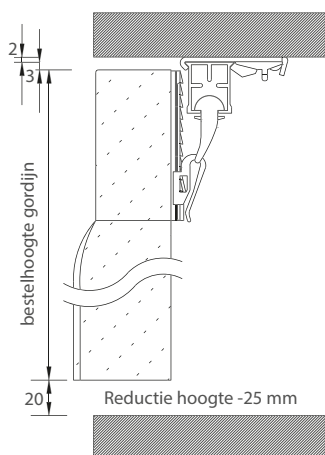

Waveplooi - plafondsteun

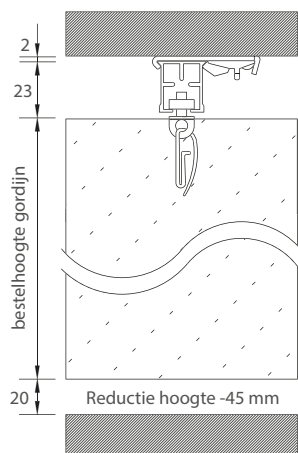


Wandsteun

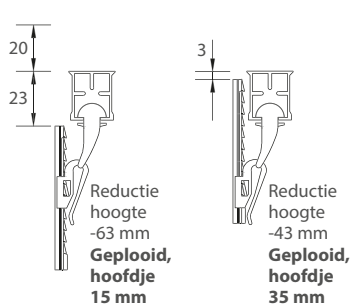


Roederail





Geplooid, hoofdje 15 mm - plafondsteun

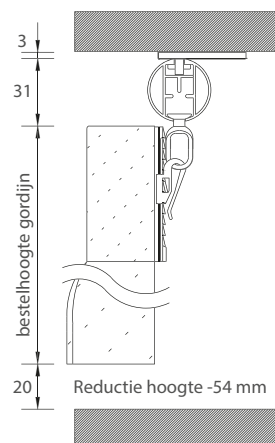



Waveplooi - plafondsteun

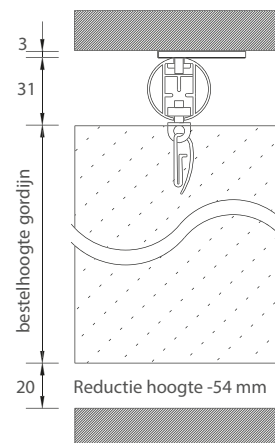

Plafond pendelsteun 40 mm of 100 mm




Wandsteun




DS-XL® rail


Geplooid, hoofdje 15 mm - plafondsteun

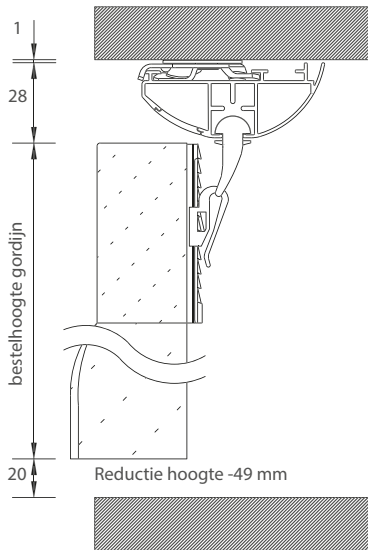

Waveplooi - Plafondsteun

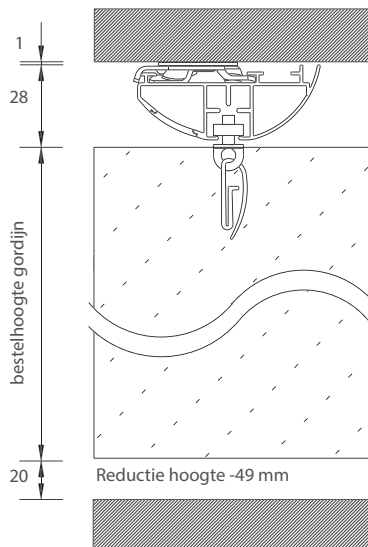


Wandsteun

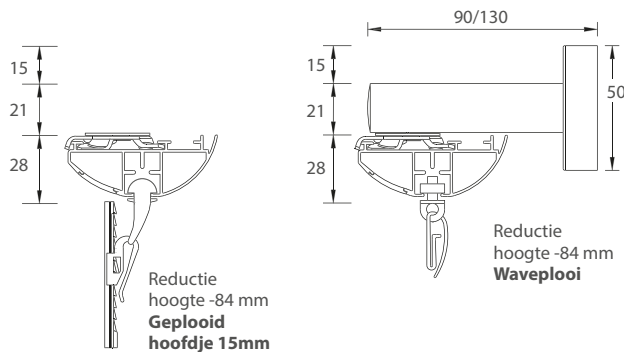

Opties

Buigen/bochten

- De standaard rail kan gebogen worden met zowel binnen- als buitenbochten met een minimale buigradius van 250 mm.
- Uitsluitend mogelijk met 90° en 135° bochten.
- De roederrail en DS-XL® rail kunnen niet worden gebogen.
- Maximaal 2 bochten per rail.
- Altijd een tekening met de bestelling meesturen.
- Meerprijs.



Aandachtspunten

- De stof Vayen (velours) heeft een vleug van links naar rechts.
- Om de gordijnen vrij te laten hangen van de vloer is het advies 20 mm extra reductie in de hoogte toe te passen.
- Schuine rail (slope) is niet mogelijk.
- Gordijnen worden, indien het gewicht het toelaat, op een hanger geleverd. Zwaardere gordijnen worden in een doos geleverd.
- Het atelier strijkt de naden, zijkanten en zomen van het gordijn. De gordijnen kunnen met kreuk geleverd worden en zullen door de winkelier ter plaatse gestoomd moeten worden.
- Advies om Gordijnen na levering binnen 24 uur op te hangen (eventueel in uw eigen atelier) om kreukvorming in het gordijn tegen te gaan.
- Advies om gordijnen 2 á 3 weken te laten uithangen zodat eventuele kreukvorming kan uitzakken.
- Bij gebruik van een rail verbinder kan het gordijn een schokkende beweging en extra bewegingsgeluid geven op de lasnaad.
- De laatste plooï bij een ingeschoven pakket is altijd breder dan de overige plooïen.
- Indien een gordijn hoger wordt besteld dan de maximale kamerhoogte kan er voor gekantelde stof worden gekozen. Er komen dan verticale stiknaden in het gordijn.
- Voeringsstof is niet los te bestellen als geconfectioneerd gordijn of losse stof.

Onderdelenlijst

	Gordijnen	Bestelnr.
	Plafondsteun Standaard Rail • Wit • Zwart • Grijs	048004.0204 048004.1858 048004.0000
	Afstandsteun Standaard Rail 75 mm (dubbele rails) • Wit • Zwart • Grijs	048001.0204 048001.1858 048001.0000
	Afstandsteun Standaard Rail 100 mm • Wit • Zwart • Grijs	048002.0204 048002.1858 048002.0000
	Wandsteun Standaard Rail 150 mm (dubbele rails) • Wit • Zwart • Grijs	048003.0204 048003.1858 048003.0000
	Runner Standaard Rail • Wit • Zwart • Grijs	048010.0204 048010.1858 048010.0000
	Wandsteun Roederrail 120 mm • Wit PC • Goud • Rvs geborsteld • Rvs PC • Taupe PC • Antraciet PC • Antiek PC	048005.0204 048005.9999 048005.0000 048005.9996 048005.9998 048005.1858 048005.9997
	Wandsteun Roederrail 160 mm • Wit PC • Goud • Rvs geborsteld • Rvs PC • Taupe PC • Antraciet PC • Antiek PC	048015.0204 048015.9999 048015.0000 048015.9996 048015.9998 048015.1858 048015.9997
	Plafondsteun Roederrail • Wit • Zwart • Grijs	048006.0204 048006.1858 048006.0000
	Uitneemkeg voor glijders t.b.v. Standaard Rail	048014.0000
	Railverbinder • Wit • Zwart • Grijs	048021.0204 048021.1858 048021.0000

	Gordijnen	Bestelnr.
	Plafond Pendelsteun Roederrail 40 mm • Wit PC • Goud • Rvs geborsteld • Rvs PC • Taupe PC • Antraciet PC • Antiek PC	048008.0204 048008.9999 048008.0000 048008.9996 048008.9998 048008.1858 048008.9997
	Plafond Pendelsteun Roederrail 100 mm • Wit PC • Goud • Rvs geborsteld • Rvs PC • Taupe PC • Antraciet PC • Antiek PC	048007.0204 048007.9999 048007.0000 048007.9996 048007.9998 048007.1858 048007.9997
	Voorloper Standaard Rail • Wit	048017.0000
	Overschuifgeleider Standaard Rail • Wit	048018.0000
	Waveplooi meenemer enkel pakket • Wit	048020.0000
	Waveplooi meenemer dubbel pakket • Wit	048019.0000
	Waveplooi verstelbare voorloper • Wit • Zwart	048023.0204 048023.1858
	DS-XL® rail plafonddraaisteun • Aluminium	048028.0000
	DS-XL® rail plafonddraaisteun • Wit • Antraciet	048029.0204 048029.1858
	DS-XL® rail wandsteun 90 mm • Wit • Antraciet	048030.0204 048030.1858
	DS-XL® rail wandsteun 40 mm verlenger • Wit • Antraciet	048031.0204 048031.1858