

Inhoudsopgave

Productoverzicht	2	Plissé / Duette® Shades	13
Aandachtspunten	2	Silhouette® Shades	15
Horizontale Jaloezieën 16 - 25 mm	3	Twist® Rolgordijnen	17
Horizontale 35 - 50 - 70 mm & Houten Jaloezieën 50 - 70 mm	5	Vouwgordijnen	19
Verticale jaloezieën	7	Aansluitschema 24V RTS (Radiografisch)	20
Rolgordijnen buis 31 - 37 mm / LightLine®	9	Aansluitschema 230V RTS (Radiografisch)	21
Rolgordijnen buis 50 - 62 mm	11	Onderdelenlijst	22

Prijzen zijn consument adviesprijzen inclusief btw, in euro.

Aan de teksten, afbeeldingen en monsters kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen in materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren e.d. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden.



Productoverzicht

Stap 1 & 2: Overzichtstabel

Product	PowerView***	12V motor RTS***	24V motor*	230V motor	230V motor RTS ingebouwd	230V motor IO ingebouwd
16 mm jaloezie	✓		✓			
25 mm jaloezie	✓		✓			
35 mm jaloezie						
35 mm jaloezie (50 mm bovenbak)	✓			✓	✓	✓
50 mm jaloezie	✓			✓	✓	✓
70 mm jaloezie	✓			✓	✓	✓
Houten Jaloezie 50 mm	✓			✓	✓	✓
Houten Jaloezie 70 mm	✓			✓	✓	✓
Rolgordijn (buis 31 mm)	✓		✓			
Rolgordijn (buis 37 mm)	✓		✓			
Rolgordijn (buis 50 & 62 mm)	✓			✓	✓	✓
Twist® Rolgordijn	✓		✓			
Lightline® Rolgordijn	✓		✓			
Plissé Shades (EOS hardware)	✓		✓			
Plissé Shades (SBS hardware)	✓					
Serre Plissé Shades (EOS hardware)	✓		✓			
Duette® Shades (EOS hardware)	✓		✓			
Duette® Shades (SBS hardware)	✓					
Serre Duette Shades (EOS hardware)	✓		✓			
Vouwgordijnen	✓	✓				
Verticale Jaloezie	✓			✓	✓	
Silhouette® Shades	✓		✓			
Gordijnen	✓					

* Bij een 24V motor dient altijd een trafo besteld te worden. Luxaflex® adviseert de 1A (HT24) te bestellen (maximaal 2 producten).

** Voor PowerView® zie apart hoofdstuk.

*** Bij een 12V motor RTS dient altijd een lader besteld te worden.

Let op!

- Bij domotica systemen zoals KNX dient van te voren met de installateur overlegd te worden welke motor er moet worden gebruikt. Vaak zijn er ook nog extra modules nodig.
- PowerView® automation, Somfy® RTS en IO zijn afzonderlijke systemen. Hierdoor kunnen ze niet met elkaar gecombineerd worden.

Stap 3: Benodigd & optioneel materiaal

Omschrijving	Transfo	Ontvanger		Schakelaar				Lader
	Transfo 1 Amp. (= < 2 producten)	Transfo 2,7 Amp. (= > 4 producten)	RTS ontvanger 24V	RTS/IO ontvanger 230V	5-Kanaals RTS/IO afstandbed. Scroll	1-Kanaals RTS/IO afstandbediening	5-Kanaals RTS/IO afstandbediening	Wandschakelaar/RTS IO
12V motor RTS								✓
24V motor	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
230V motor				✓	✓	✓	✓	✓
230V motor ingebouwde RTS/IO					✓	✓	✓	✓
PowerView® 18V en 230V	Zie apart hoofdstuk. *hiervoor geldt een Elektra korting							

- Bij 24V nodig: transfo, RTS ontvanger en RTS afstandsbediening/schakelaar.
- Bij 230V nodig: (ingebouwde) RTS/IO ontvanger en RTS/IO afstandsbediening/schakelaar

Aandachtspunten


- Aluminium en Houten Jaloezieën 230V 50 mm & 70 mm kunnen zowel met ladderkoord als ladderband uitgevoerd worden.
- Een aluminium jaloezie 24V kan alleen met ladderkoord uitgevoerd worden.
- Aluminium en Houten Jaloezieën 50 mm & 70 mm PowerView® 230V kunnen enkel met ladderkoord uitgevoerd worden.
- Bij uw bestelling altijd het benodigde schakelmateriaal opgeven.
- 2 of meer jaloezieën met 230V motor nooit op één enkelpolige schakelaar aansluiten (parallel schakelen).
- RTS en IO kan storen in combinatie met andere elektrische producten.
- Laat het aantal transfo's situatie afhankelijk zijn.
- Sluit de transfo altijd met + op + aan en - op -.
- Voor mogelijkheden, maatvoeringen en prijzen zie het hoofdstuk van het betreffende product.
- Bij een 24V motor altijd een transfo bestellen.
- Voor motoren en elektrische onderdelen geldt de Elektra korting.

Horizontale Jaloezieën 16-25 mm

1. Bekabeld

Motor 24V + transfo + schakelaar 24V

Motor M25S 24V




241,00 €

	Jaloezie 24V M25S
Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2 (plus 3 programeerdraden)
Nominale koppel	0,8 NM
Nominale snelheid	30 rpm
Max. opgenomen stroom	500 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2,5 meter

Transformator HT-24 1A standaard: 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard)
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm
- Mogelijkheid tot bevestigingsclips: 171525.0000

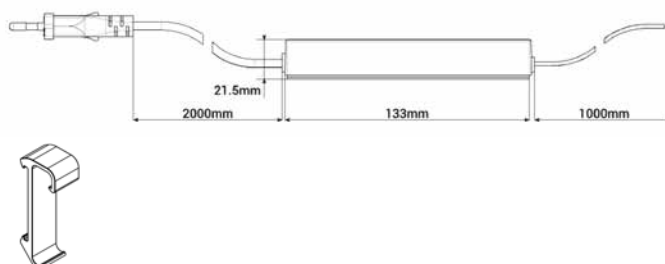

113,00 €

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Schakelaar 24V

- Centralis DC IB 1810153




113,00 €

2. Draadloos RTS

Motor 24V + transfo + ontvanger + afstandsbediening of draadloze schakelaar

Motor M25S 24V




241,00 €

	Jaloezie 24V M25S
Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2 (plus 3 programmeerdraden)
Nominale koppel	0,8 NM
Nominale snelheid	30 rpm
Max. opgenomen stroom	500 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2,5 meter

Transformator HT-24 1A standaard: 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard)
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm
- Mogelijkheid tot bevestigingsclips: 171525.0000



113,00 €



171525.0000
voor Horizontale Jaloezieën

Transformator Power 2,7 DC: 1870156



- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Ontvanger 24V: 1870135




- Maximaal 2 producten - altijd extern



187,00 €

Afstandsbediening

- Situo 1 RTS (pure) 1870404 : 1 kanaal (A)
- Situo 4 RTS (pure) 1870420: 5 kanalen (B)
- Smoove Origin RTS 1810880 :
draadloze wandschakelaar (C)



65,00 €

90,00 €

62,00 €

Horizontale Jaloezieën 35-50-70 mm/ Houten Jaloezieën 50-70 mm


1. Bekabeld

Motor 230V + schakelaar 230V

1. Voor Horizontale Jaloezieën 35-50-70 mm + alle houtsoorten, behalve Elements

Motor : Geiger M56F2697 230V

241,00 €

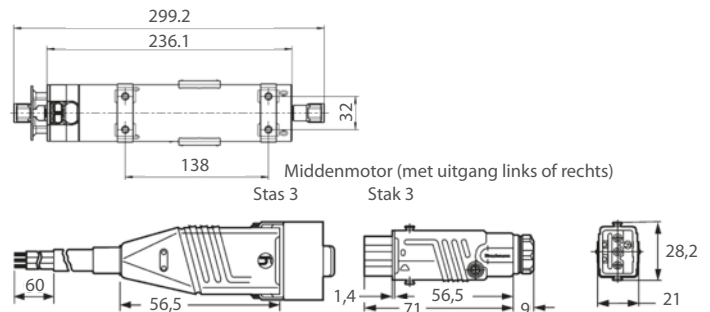

- Motor standaard voorzien van werksteker Stas.
- Deze zit geklonken aan het 0,8 meter snoer van de motor.
- Motoren kunnen niet parallel geschakeld worden.
- Voor meerdere motoren op 1 schakelaar is een relaiskast nodig.
- In geen geval mogen meerdere motoren op één schakelaar aangesloten worden zonder via een relaiskast te gaan. Indien de motoren toch op één schakelaar aangesloten worden, kan dit de motoren beschadigen.
- Bij jaloezieën 35 mm mogelijk met bovenbak 50 mm.

	Horizontale & Hout M56F2697 230V
Ingangsvoltage nominaal	230V AC
Aantal draden	4
Nominale koppel	6 Nm
Nominale snelheid	26 rpm
Max. opgenomen stroom	400 mA
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 60°C
Standaard	CE
Kabellengte	0,4 meter

2. Voor Houten Jaloezieën Elements

Motor M40S 620V

241,00 €



- Motoren kunnen niet parallel geschakeld worden.
- Voor meerdere motoren op 1 schakelaar is een relaiskast nodig.

	Horizontale & Hout M40S 230V *
Ingangsvoltage nominaal	230V AC
Aantal draden	4
Nominale koppel	2 - 9 Nm
Nominale snelheid	26 / 14 rpm
Max. opgenomen stroom	420 / 600 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2 meter

* motor type afhankelijk van oppervlakte product

Schakelaar 230V

45,00 €

- Smoove Uno WT (5 pos.) 1800521




2. Draadloos IO

Motor 230V IO + afstandsbediening of draadloze schakelaar

1. Voor Horizontale Jaloezieën 35-50-70 mm + alle houtsoorten behalve Elements

Motor: J4 IO 230V met ingebouwde ontvanger 385,00 €


- Motor standaard voorzien van werksteker Stas.
- Deze zit geklonken aan het 0,45 meter snoer van de motor.
- Verschillende motoren kunnen aangesloten worden op 1 voeding.
- Bij jaloezieën 35 mm mogelijk met bovenbak 50 mm.
- Mogelijk in combinatie met Somfy Tahomabox. (Niet door Luxaflex® geleverd)

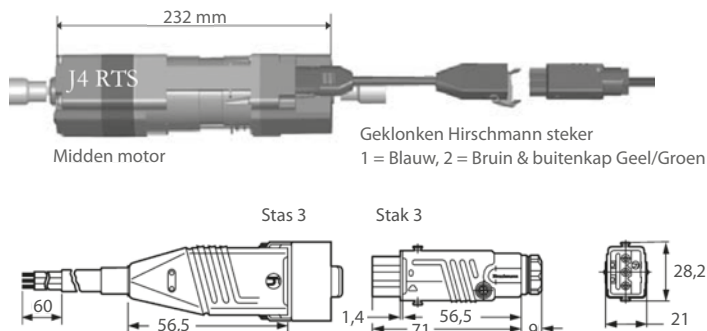

	Aluminium & Houten Jaloezie J4 IO 230V
Ingangsvoltage nominaal	230 V AC
Aantal draden	3
Nominale koppel	2 - 9 Nm
Nominale snelheid	34 rpm
Max. opgenomen stroom	380 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	0,45 meter

2. Voor Houten Jaloezieën Elements

Somfy Sonesse 40 IO 230V met een ingebouwde ontvanger 385,00 €

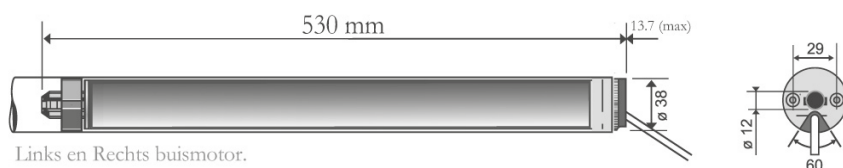


- Motoren kunnen niet parallel geschakeld worden.
- Voor meerdere motoren op 1 schakelaar is een relaiskast nodig.
- Mogelijk in combinatie met Somfy Tahomabox. (Niet door Luxaflex® geleverd)

	Horizontale & Hout Sonesse 40 IO 230V
Ingangsvoltage nominaal	230V AC
Aantal draden	3
Nominale koppel	9 Nm
Nominale snelheid	12 rpm
Max. opgenomen stroom	550 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	3 meter

* motor type afhankelijk van oppervlakte product

Afstandsbediening

- Situo 1 Variation IO (pure) met scrollwiel: 1870364
1 kanaal - wit (A)
- Situo 4 Variation IO (pure) met scrollwiel: 1870370
5 kanalen - wit (B)
- Smoove Origin IO 1811066: draadloze wandschakelaar (C)

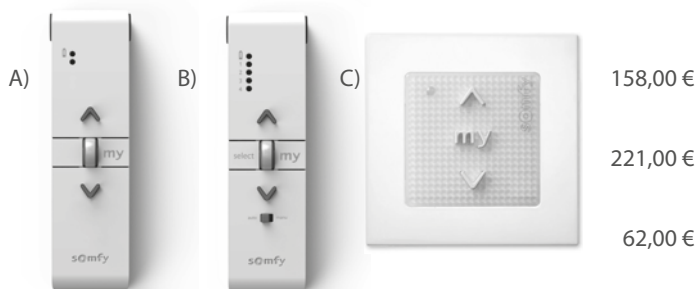


Verticale jaloezieën

1. Bekabeld

Motor + schakelaar 24V

IQ2 230V motor met ingebouwde transfo:

- Blauwe schroef: bekabelde motor zonder ingebouwde RTS ontvanger
- Altijd aansluiten op 230V, sturing met 24V

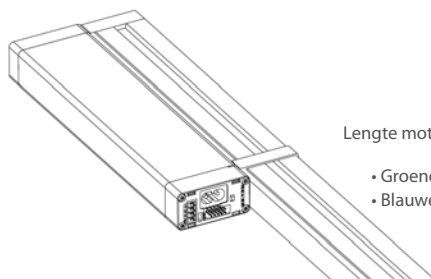

Lengte motor: 380 mm

508,00 €

- Groene schroef met RTS-ontvanger ingebouwd.
- Blauwe schroef zonder RTS-ontvanger ingebouwd.




	Verticale lamellen IQ2 230V
Ingangsvoltage nominaal	230V AC
Aantal draden	2
Nominale koppel	8 Nm
Nominale snelheid	50rpm
Max. opgenomen stroom	0 - 70 °C
Bedrijfstemperatuur	CE
Standaard	350 mA (180V Ac)
Kabellengte	2 meter / 5 meter

Schakelaar 24V / domotica 24V

- Centralis DC IB 1810153



112,00 €

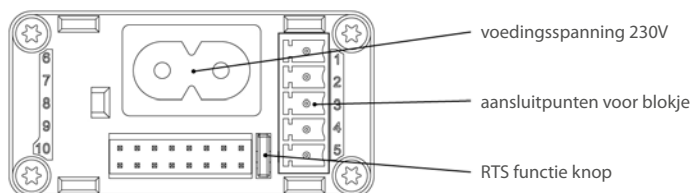


- 5 Open (signaal).
- 4 Sluiten (signaal).
- 3 n.v.t.
- 2 GND / Common.
- 1 24V (max. 80 mA).

- De aansturing gebeurt standaard met 24 V DC.
Optioneel kan dit ook met 230 V AC aangestuurd worden via een Switch Module (meerprijs).
- Aansluiten van eventuele schakelcomponenten gebeurt d.m.v. het meegeleverde groene aansluitblokje.
- Voor aansluiting op domotica, contacteer ons, of kijk op www.luxaflexdealerinfo.be

- Switch Module voor aansturing van Verticale op domotica 230 V AC.

Wit 93008616

Grijs 93008615

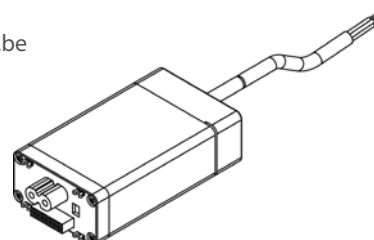


203,00 €

2. Draadloos RTS

Motor RTS met ingebouwde ontvanger + afstandsbediening of draadloze schakelaar

IQ2 230V motor met ingebouwde transfo en ontvanger:

- Groene schroef met ingebouwde RTS ontvanger.
- Altijd aansluiten op 230V

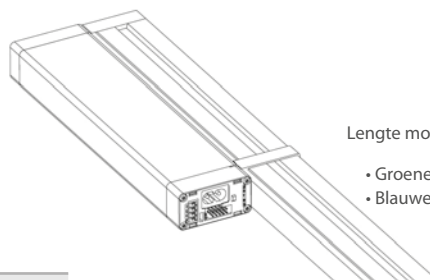

Lengte motor: 380 mm


- Groene schroef met RTS-ontvanger ingebouwd.
- Blauwe schroef zonder RTS-ontvanger ingebouwd.

615,00 €

	Verticale lamellen IQ2 230V
Ingangsvoltage nominaal	230V AC
Aantal draden	2
Nominale koppel	8 Nm
Nominale snelheid	50rpm
Max. opgenomen stroom	0 - 70 °C
Bedrijfstemperatuur	CE
Standaard	350 mA (180V Ac)
Kabellengte	2 meter / 5 meter

Afstandsbediening

- Situo 1 RTS (pure) 1870404: 1 kanaal (A)
- Situo 1 RTS (pure) scrollfunctie 1811608 : 1 kanaal
- Situo 4 RTS (pure) 1870420: 5 kanalen (B)
- Situo 5 Var RTS (pure) scrollfunctie 1811610: 5 kanalen (C)
- Smooove Origin RTS 1810880: draadloze wandschakelaar (D)

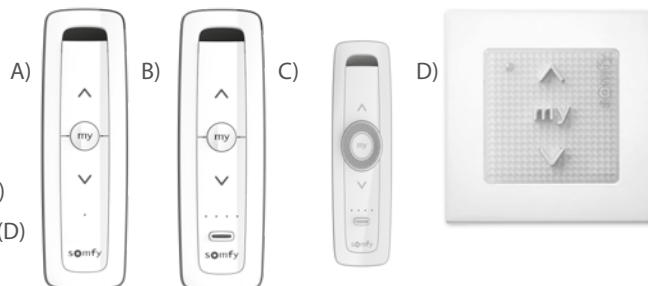

65,00 €


119,00 €

90,00 €

175,00 €

62,00 €

De ontvanger kan met maximaal 16 schakelaars of afstandbedieningen gekoppeld worden. Aansluiten van eventuele schakelcomponenten gaat d.m.v. het meegeleverde groene aansluitblokje.

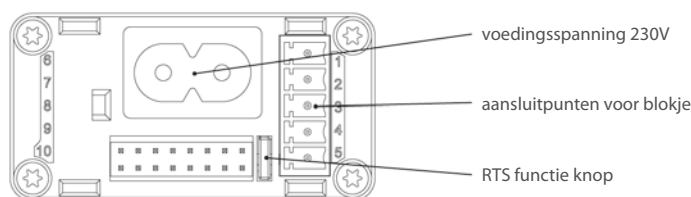

voedingsspanning 230V

aansluitpunten voor blokje

RTS functie knop

Koppelen van een RTS zender met de ingebouwde RTS-ontvanger

Druk m.b.v. een kleine schroevendraaier 3 seconden op de grijze "RTS-functie knop" van de motor. De motor bevestigt de handeling door één keer te openen en te sluiten. Druk vervolgens op de "Prog" knop van de RTS zender, deze is te vinden aan de achterzijde van de afstandbediening of schakelaar. Ook deze handeling wordt bevestigd door de motor één keer te openen en te sluiten. De motor is klaar voor gebruik, door kort de "op" of "neer" toets in te drukken, kunt u de Verticale Jaloezie openen of sluiten. Door de knop ingedrukt te houden kunnen de lamellen getuimeld worden.

Rolgordijnen buis 31-37mm / LightLine®

1. Bekabeld

Motor 24V + transfo + schakelaar 24V

Motor Roll Up WT28 24V



237,00 €

	Rolgordijnen 24V Roll UP 28WT
Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2
Nominale koppel	0,7 Nm
Nominale snelheid	34 rpm
Max. opgenomen stroom	380 mA
Bedrijfstemperatuur	0 à 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2 meter

Transformator HT-24 1A standaard 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard).
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm



113,00 €

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Schakelaar 24V 1870135

- Centralis DC IB 1810153
- 2 motoren kunnen op 1 schakelaar aangesloten worden.



113,00 €

2. Radio RTS

Motor 24V + transfo + ontvanger + afstandsbediening of draadloze schakelaar

Motor Roll Up WT28 24V



237,00 €

	Rol gordijnen 24V Roll Up WT28
Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2
Nominale koppel	0,7 Nm
Nominale snelheid	34 rpm
Max. opgenomen stroom	380 mA
Bedrijfstemperatuur	0 à 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2 meter

Transformator HT-24 1A standaard: 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard).
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm



113,00 €

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Ontvanger 24V 1870135:


- Altijd extern
- Maximaal 2 producten



187,00 €

Afstandsbediening

- Situo 1 RTS (pure) 1870404 : 1 kanaal (A)
- Situo 4 RTS (pure) 1870420: 5 kanalen (B)
- Smoove Origin RTS 1810880 : draadloze wandschakelaar (C)

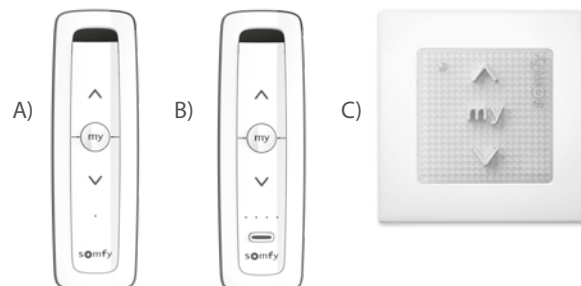

65,00 €

90,00 €

62,00 €

Rolgordijnen buis 50-62mm

1. Bekabeld

Motor 230V + schakelaar 230V



Motor M40S 330Q 230V voor Xcel buis 50mm

251,00 €

Motor M50S 330Q 230V voor Xcel buis 62mm

251,00 €

- Motoren kunnen niet parallel geschakeld worden.
- Voor meerdere motoren op 1 schakelaar is een relaiskast nodig.

	Rolgordijnen M40S 230V *
Ingangsvoltage nominaal	230V AC
Aantal draden	4
Nominale koppel	2 - 9 Nm
Nominale snelheid	26 / 14 rpm
Max. opgenomen stroom	420 / 600 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2 meter

* motor type afhankelijk
van oppervlakte product

Schakelaar 230V

- Smoove Uno WT 1800519



45,00 €

2. Draadloos RTS

Motor 230V RTS + afstandsbediening of draadloze schakelaar


Somfy Sonesse 40 RTS 230V met ingebouwde ontvanger voor Xcel buis 50mm

347,00 €

Somfy Sonesse 50 RTS 230V met ingebouwde ontvanger voor Xcel buis 62mm

347,00 €

- Verschillende motoren kunnen parallel aangesloten worden op 1 voeding

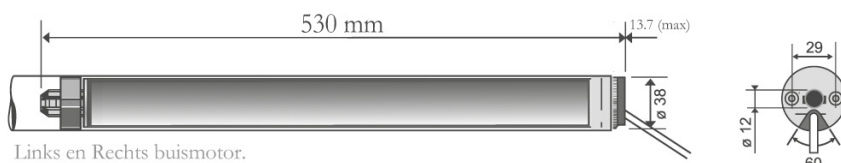


	Rolgordijnen Sonesse RTS 230V*
Ingangsvoltage nominaal	230 V AC
Aantal draden	3
Nominale koppel	2 - 9 Nm
Nominale snelheid	34 rpm
Max. opgenomen stroom	380 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	5 meter

* motor type afhankelijk van oppervlakte product

Afstandsbediening

- Situo 1RTS (pure) 1870404 : 1 kanaal (A)
- Situo 4RTS (pure) 1870420: 5 kanalen (B)
- Smooove Origin RTS 1810880 :
draadloze wandschakelaar (C)

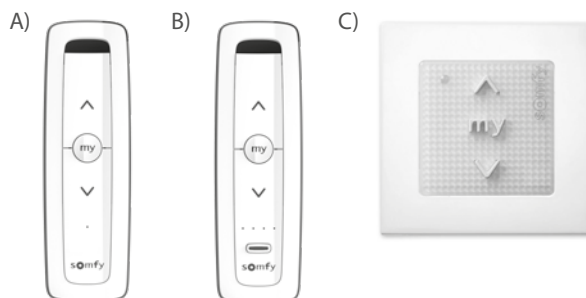

65,00 €
90,00 €
62,00 €

3. Draadloos IO

Motor Somfy Sonesse 230V io + afstandsbediening of Tahomabox


Mogelijk in combinatie met Somfy Tahomabox (Niet door Luxaflex® geleverd)

Somfy Sonesse 40 IO 230V met ingebouwde ontvanger voor Xcel buis 50mm

347,00 €

Somfy Sonesse 50 IO 230V met ingebouwde ontvanger voor Xcel buis 62mm


347,00 €

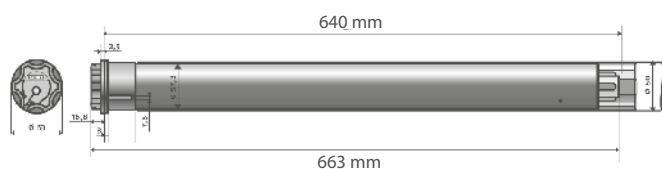

	Sonesse 50 screen io 32rpm
Radio frequentie	868-870 Mhz Tri-band
Nominale ingangsvoltage	230 V - 50 Hz
Bedrijfstemperatuur	-10° C tot +40 °C
Aantal draden	3
Nominale koppel	3
Nominale snelheid	30 rpm
Kabellengte	3 meter

Afstandsbediening

- Situo 1 io (pure) : 1870313 : 1 kanaal - wit (A)
- Situo 5 io (pure) : 1870329 5 kanalen - wit (B)
- Smooove Origin IO 1811066: draadloze wandschakelaar (C)

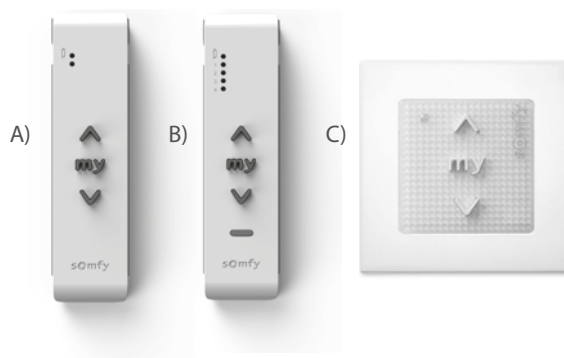


65,00 €
90,00 €
62,00 €

Plissé / Duette® Shades

1. Bekabeld

Motor 24V + transfo + schakelaar 24V

Motor M25S 24V



241,00 €

Plissé / Duette 24V M25 S

Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2 (plus 3 programmeerdraden)
Nominale koppel	0,8 NM
Nominale snelheid	30 rpm
Max. opgenomen stroom	500 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2,5 meter

Transformator HT-24 1A standaard: 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard).
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm
- Mogelijkheid tot bevestigingsclips voor transfo.: 172925.0000



113,00 €



172925.0000
voor Plissé- & Duette Shade

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Schakelaar 24V

- Centralis DC IB 1810153
- 2 motoren kunnen op 1 schakelaar




113,00 €

2. Draadloos RTS

Motor 24V + transfo + ontvanger + afstandsbediening of draadloze schakelaar

Motor M25S 24V

- Altijd met vierkante EOS bovenbak




241,00 €

	Plissé / Duette 24V M25S
Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2 (plus 3 programmeerdraden)
Nominale koppel	0,8 NM
Nominale snelheid	30 rpm
Max. opgenomen stroom	500 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2,5 meter

Transformator HT-24 1A standaard: 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard).
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm
- Mogelijkheid tot bevestigingsclips voor transfo.: 172925.0000



113,00 €



172925.0000
voor Plissé- & Duette Shade

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Ontvanger 24V 1870135:


- Extern ofwel ingebouwd in de bovenbak
- Ingebouwde ontvanger:
Model 1106: min. breedte 1100 mm
Model 2106: min. breedte 480 mm
- Maximaal 2 producten



187,00 €

Afstandsbediening

- Situo 1 RTS (pure) 1870404 : 1 kanaal (A)
- Situo 4 RTS (pure) 1870420: 5 kanalen (B)
- Smooove Origin RTS 1810880 : draadloze wandschakelaar (C)

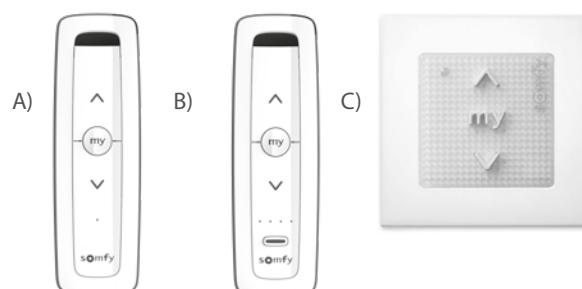

65,00 €

90,00 €

62,00 €

Silhouette® Shades

1. Bekabeld

Motor 24V + transfo + schakelaar 24V

Motor Roll Up WT28 24V



241,00 €

	Silhouette® 24V Roll UP WT28*
Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2
Nominale koppel	0,7 Nm
Nominale snelheid	34 rpm
Max. opgenomen stroom	380 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2 meter

* motor type afhankelijk van oppervlakte product

Transformator HT-24 1A standaard 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard).
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm



113,00 €

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Schakelaar 24V

- Centralis DC IB 1810153
- 2 motoren kunnen op 1 schakelaar aangesloten worden



113,00 €

2. Draadloos RTS

Motor 24V + transfo + ontvanger + afstandsbediening of draadloze schakelaar

Motor Roll Up WT28 24V




241,00 €

	Silhouette® 24V Roll UP WT28*
Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2
Nominale koppel	0,7 Nm
Nominale snelheid	34 rpm
Max. opgenomen stroom	380 mA
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2 meter

* motor type afhankelijk van oppervlakte product

Transformator HT-24 1A standaard 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard).
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm



113,00 €

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Ontvanger 24V 1870135


- Extern
- Maximaal 2 producten



187,00 €

Afstandsbediening

- Situo 1 RTS (pure) 1870404 : 1 kanaal (A)
- Situo 4 RTS (pure) 1870420: 5 kanalen (B)
- Smoove Origin RTS 1810880 :
draadloze wandschakelaar (C)

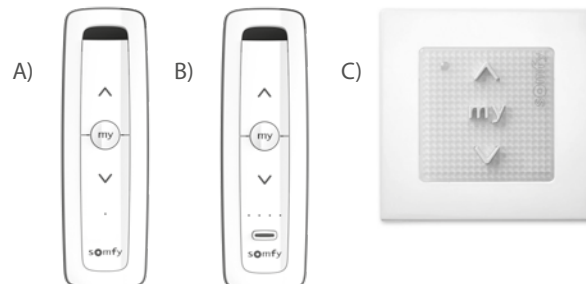

65,00 €

90,00 €

62,00 €

Twist® Rolgordijnen

1. Bekabeld

Motor 24V + transfo + schakelaar 24V

Motor Roll Up WT28 24V



237,00 €

	Twist® Rolgordijnen 24V Roll Up WT28
Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2
Nominale koppel	0,7 Nm
Nominale snelheid	34 rpm
Max. opgenomen stroom	380 mA
Bedrijfstemperatuur	0 à 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2 meter

Transformator HT-24 1A standaard 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard).
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm



113,00 €

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Schakelaar 24V

- Centralis DC IB 1810153
- 2 motoren kunnen op 1 schakelaar aangesloten worden



113,00 €

2. Draadloos RTS

Motor 24V + transfo + ontvanger + afstandsbediening of draadloze schakelaar

Motor Roll Up WT28 24V



237,00 €

Links en Rechts buismotor

Twist® Rolgordijnen 24V Roll Up WT28

Ingangsvoltage nominaal	24V DC
Aantal draden	2
Nominale koppel	0,7 Nm
Nominale snelheid	34 rpm
Max. opgenomen stroom	380 mA
Bedrijfstemperatuur	0 à 60 °C
Standaard	CE
Kabellengte	2 meter

Transformator HT-24 1A standaard 170025.0204

- Maximaal 2 producten – altijd extern
- 1 meter vaste kabel met stekker (standaard).
- Afmetingen (lxbxh): 133 x 25 x 22 mm



113,00 €

Transformator Power 2,7 DC: 1870156

- Maximaal 4 producten - altijd extern
- Afmetingen: 150 x 150 x 50 mm



192,00 €

Ontvanger 24V 1870135


- Maximaal 2 producten - Extern



187,00 €

Afstandsbediening

- Situo 1 RTS (pure) 1870404 : 1 kanaal (A)
- Situo 4 RTS (pure) 1870420: 5 kanalen (B)
- Smoove Origin RTS 1810880 : draadloze wandschakelaar (C)

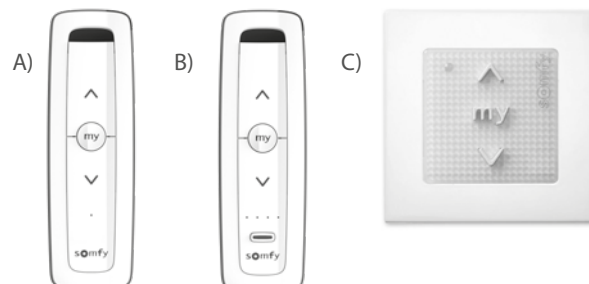

65,00 €

90,00 €


62,00 €

Vouw gordijnen

Draadloos RTS

Tilt & Lift 25 WF RTS 12

Middenmotor links of rechts




200 mm

115,00 €

Lader

Advies om tenminste één lader per order te bestellen.




41,95 €


	Vouwgordijnen Tilt & lift 25 WF RTS - 12V
Ingangsvoltage nominaal	12V DC
Aantal draden	1 (draad voor lader)
Nominale koppel	0,8 Nm
Nominale snelheid	15-30 rpm (instelbaar)
Max. opgenomen stroom	0-60°C
Bedrijfstemperatuur	7CE
Standaard	250mm

Aansluitschema 24V RTS

Aansluiten 1 product

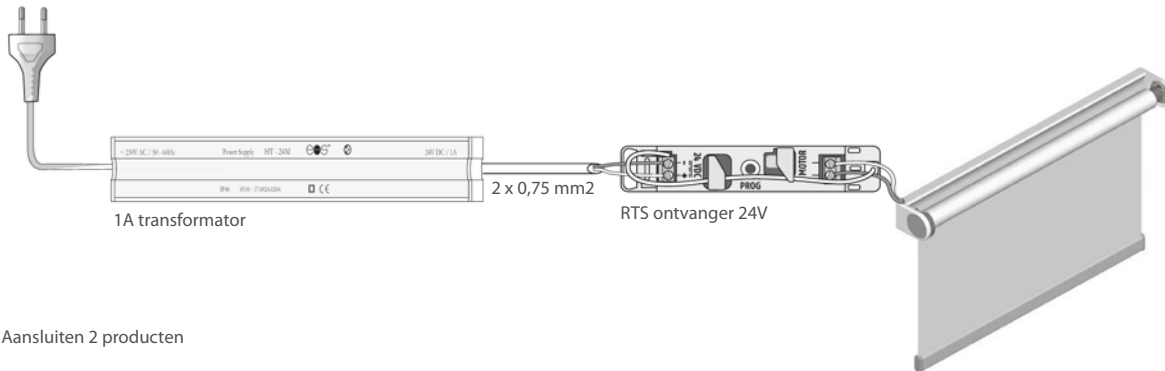

Aansluiten 2 producten

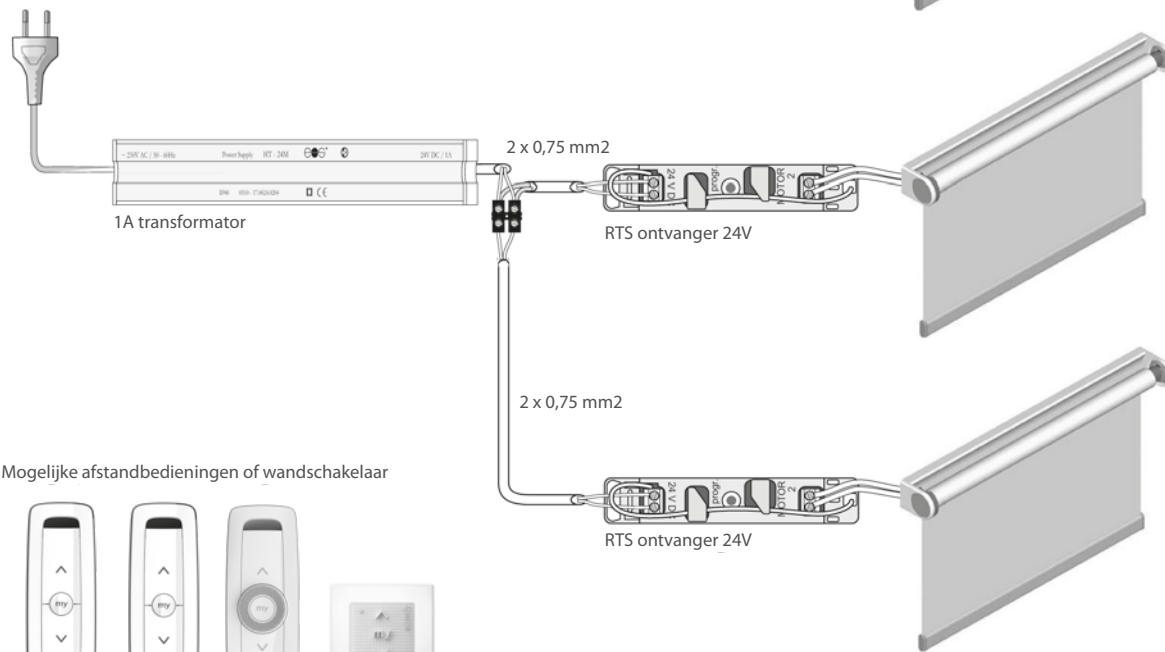

Mogelijke afstandbedieningen of wandschakelaar



Kenmerken

- Één ontvanger kan naar maximaal 12 verschillende kanalen of zenders luisteren.
- Één afstandbediening of wandschakelaar kan oneindig veel producten aansturen.
- RTS afstandsbedieningen kunnen gecombineerd worden met 12, 24 en 230V producten, binnen- en buitenverlichting, buitenzonwering, garagedeuren, enz.
- Bij gebruik van meerdere RTS-ontvangers deze met een minimale ruimte van 30 cm ten opzichte van elkaar plaatsen.


Technische gegevens 230V RTS

RTS en IO zijn twee op zichzelf staande systemen en kunnen daarom niet gecombineerd worden.

De onderstaande componenten zijn geschikt om een 230V motor aan te sturen op basis van radiografische bediening. Wel dienen de voedingsdraden aangesloten te worden.

Aansluiten 230V RTS/IO

Per product een ontvanger.

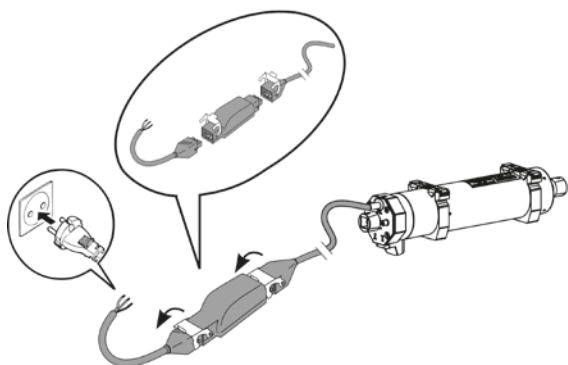


Indien een RTS motor of een IO motor in het product verwerkt is dient deze rechtstreeks op de 230V voeding aangesloten te worden.

Alleen mogelijk bij:

- Rolgordijnen met een buis 50 of 62 mm.
- Houten & Aluminium Jaloezieën 50 en 70 mm


Mogelijke afstandbedieningen of wandschakelaar:

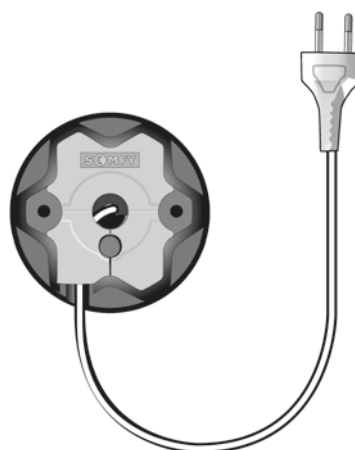

Kenmerken

- Één ontvanger kan naar maximaal 12 verschillende kanalen of zenders luisteren.
- Één afstandbediening of wandschakelaar kan oneindig veel producten aansturen.
- Maximale bereik van een afstandbediening is 20 meter inclusief twee betonnen muren.
- RTS afstandsbedieningen kunnen gecombineerd worden met 12, 24 en 230V producten, binnen- en buitenverlichting, buitenzonwering, garagedeuren, enz.
- IO afstandsbedieningen kunnen gecombineerd worden met 230V producten, binnen- en buitenverlichting, buitenzonwering, garagedeuren, enz.
- Bij gebruik van meerdere RTS/IO ontvangers dienen deze met een minimale afstand van 300 mm ten opzichte van elkaar geplaatst te worden.

Onderdelenlijst

	Elektrische componenten	Bestelnr.
	1A Transformator voor voeding tot 2 producten (24V) à 113 €	170025 0204
	Transformator Power 2,7 DC voor voeding tot 4 producten à 192 €	1870156
	Externe RTS ontvanger 24V à 187 €	1870135 0001
	Externe RTS ontvanger met scroll functie voor 50 mm & 70 mm Jaloezie 230V à 198 €	1810802
	Wandschakelaar (24 / 230V) Smooove Origin RTS à 62 €	1810880
	Afstandbediening (24 / 230V) Situo 1 RTS Pure à 65 € Situo 4 RTS Pure à 90 €	1870404 1870420
	Afstandbediening met scrollfunctie (24/230V) Situo 1 Var RTS Pure à 119 € Situo 5 Var RTS Pure à 175 €	1811608 1811610
	Afstandsbediening 16 kanalen Telis 16 RTS Pure (wit) à 327 € Telis 16 RTS Silver à 372 €	1811020 1811021
	Schakelaar 24 V (bekabeld) Centralis DC IB à 113 €	1810153
	Schakelaar 230 V (bekabeld) Smooove UNO WT à 45 €	1800519
	Schakelaar 230 V (bekabeld) voor Horizontale Jaloezie Smooove UNO WT (5 pos.) à 45 €	1800521
	Switch Module voor aansturing van Verticale Jaloezie op domotica 230 VAC à 203 € Wit Grijs	93008616 93008615
	Wandschakelaar (24 / 230V) Smooove Origin IO à 62 €	1811066
	Situo 1 IO Pure à 65 € Situo 5 IO Pure à 90 €	1870313 1870329
	Situo 1 Var IO Pure à 158 € Situo 5 Var IO Pure à 221 €	1870364 1870370