

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Productomschrijving	2
• Bediening	2
• Maatvoering	4
• Meten en monteren	5

• Opties	7
• Aandachtspunten	8
• Onderdelenlijst	9
• Collectieoverzicht	P2
• Prijzen	P4

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**




Productomschrijving

- Luxaflex® Houten Jaloezieën zijn gemaakt van FSC gecertificeerd hout (m.u.v. de Bamboe kwaliteit) of in geval van de Elements kwaliteit van kunststof.
- Alle lamellen (met uitzondering van Elements) zijn ter bescherming voorzien van een lak of UV olie en hebben in kleur afgewerkte lamelkanten.
- Verkrijgbaar met ladderkoord of ladderband.
- Lamelbreedtes: 50 mm of 70 mm.
- Houten Jaloezieën zijn standaard voorzien van een stalen bovenbak die wordt afgedekt door een houten koof.
- De Elements kwaliteit kan optioneel voorzien worden van een gegalvaniseerde bovenbak t.b.v. vochtige ruimtes.

Maatvoeringen bovenbak en onderlat (zijaanzicht)


De diepte van de onderlat wordt afgestemd op de lamelbreedte.

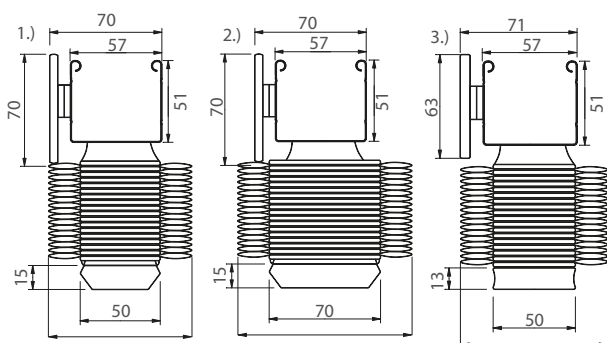

85 mm ladderkoord
105 mm ladderband

115 mm ladderkoord
135 mm ladderband

85 mm ladderkoord
105 mm ladderband

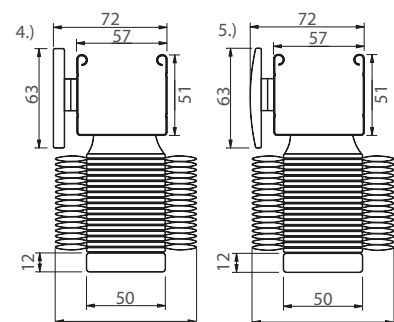

85 mm ladderkoord
105 mm ladderband

85 mm ladderkoord
105 mm ladderband

Bamboe kleurnr.:
• 8364, 8365, 8366,
8368, 8370, 8371,
8380, 8394, 8402,
8404

Bamboe kleurnr.:
• 8354, 8367, 8369,
8374, 8407


- 1.) Standaard 50 mm
- 2.) Standaard 70 mm
- 3.) Elements 50 mm
- 4.) Bamboe 50 mm rechte koof
- 5.) Bamboe 50 mm D-koof

Bediening

Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Houten Jaloezieën worden standaard geleverd met de benodigde veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

Trekkoord en tuimelkoord/-stang

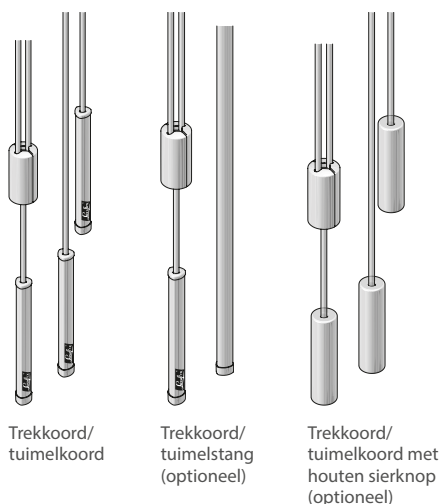

- De trek- en tuimelkoorden zijn standaard voorzien van een aluminium sierknop.
- De trek- en tuimelkoorden kunnen optioneel voorzien worden van een kleurgecoördineerde houten sierknop.
- De tuimelstang is altijd van aluminium.
- Kleur aluminium sierknop (t.b.v. koorden) en kleur tuimelstang opgeven bij bestelling: wit, crème, grijs, bruin of zwart.
- Tot en met 460 mm breedte is bediening alleen gescheiden leverbaar.



Onderdelen-
overzicht

LiteRise®

- Optionele veerbediening.
- Op & neer bedienen door de onderlat met de hand te bedienen:
 - Omlaag: Trek de onderlat omlaag, de houten jaloezie blijft in positie.
 - Omhoog: Duw de onderlat omhoog, de houten jaloezie blijft in positie.
- Stopt op elke gewenste positie.
- Tuimelen van de lamellen met een tuimelstang.
- Tuimelen altijd aan de linkerzijde.
- Alleen leverbaar i.c.m. 50 mm lamellen.
- Meerprijs.

PowerView® Automation 230V

- Optionele gemotoriseerde 230V bediening.
- Leverbaar in lamelbreedtes 50 & 70 mm.
- Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView® app (zie hoofdstuk PowerView® Automation).
- Altijd met ladderkoord.
- Altijd met 230V motor aan linkerzijde.
- 2,5 meter witte voedingskabel zonder stekker.
- Meerprijs.

Gemotoriseerd 230V

- Optionele gemotoriseerde 230V bediening.
- Optioneel leverbaar met zijgeleidingskabels.
- Leverbaar in lamelbreedtes 50 & 70 mm.
- Leverbaar met IO of analoge motor.
- Bediening via afstandsbediening of schakelaar (zie hoofdstuk Elektra).
- Bij bestelling motorzijde opgeven, links of rechts.
- Met ladderkoord of ladderband.
- Elements alleen mogelijk met ladderkoord.
- De motor heeft ca. 0,5 meter kabellengte.
- De producthoogte loopt van de bovenkant bovenbak tot onderkant onderlat. Tussen plafond en bovenbak is een kier van 10 mm vanwege delen die boven de bak uitsteken.
- IO motor optioneel met 3 meter extra kabel leverbaar.
- Meerprijs.

Eindloosketting

- Standaard bediening aan de zijkant met rvs ketting, optioneel in kunststof wit, zwart of lichtgrijs.
- Bij bestelling bedieningszijde opgeven, links of rechts.
- Leverbaar met ladderkoord of ladderband.
- De producthoogte loopt van de bovenkant bovenbak tot onderkant onderlat. Tussen plafond en bovenbak is een kier van 10 mm vanwege delen die boven de bak uitsteken.

Let op! Bij bediening aan de zijkant wordt de totale breedte van de bovenbak 12 breder geleverd dan de bestelde breedte.


Voorbeeld:

Als de bestelde blijvende breedte = 1000 mm

Breedte lamellen = 1000 mm

Totale breedte (bovenbak + mechanisme) = 1012 mm

Slingerstang

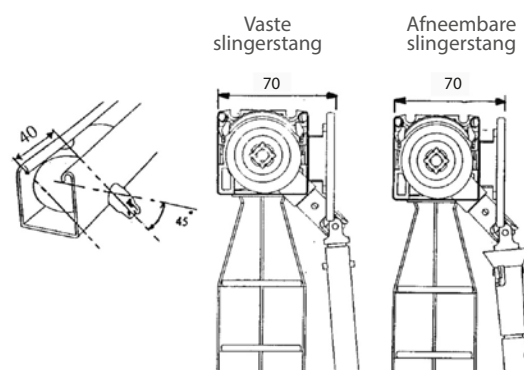

- De slingerstang is vast of afneembaar verkrijgbaar.
- Bij bestelling bedieningszijde opgeven, links of rechts.
- Slingerstang is leverbaar in de kleuren aluminium (standaard), wit en bruin.
- Leverbaar met ladderkoord of ladderband.
- Slingerstang met uitgang 45° op de bovenbak.
- De slingerstang hangt voor de lamellen.
- De producthoogte loopt van de bovenkant bovenbak tot onderkant onderlat. Tussen plafond en bovenbak is een kier van 10 mm vanwege delen die boven de bak uitsteken.

Maatvoering

Model	Bedienings-vorm	Lamelbreedte		Ladderband		Breedte in mm		Hoogte in mm		Maximale oppervlakte in m ²		Maximale oppervlakte in m ² Elements
		50 mm	70 mm	Hout	Elements	Min.	Max.	Min.	Max.	50 mm	70 mm	50 mm
 Standaard	Trekkoord/tuimelkoord	✓	✓	✓	✓	350	3000	400	3000	5,5	5,5	4,8
	Trekkoord/tuimelstang	✓	✓	✓	✓	350	3000	400	3000	5,5	5,5	4,8
	LiteRise®	✓		✓	✓	500	2000	400	1800	4	nvt	4
	Eindloosketting	✓	✓	✓	✓	510	3000	400	3000	4,5	4,5	4
	PowerView® 230V	✓	✓			720	3000	400	3000	8	8	6
	Gemotoriseerd 230V	✓	✓	✓		680*	3000	400	3000	9	9	6
	Slingerstang	✓	✓	✓	✓	600	3000	400	3000	6	6	5,3

*Gemotoriseerd 230V met schaarsteunen minimale breedte 750 mm.

- Kleur 8310, 8315, 8323, 8346 en 8347 in 50 mm maximaal 3600 mm breed. Max hoogte en oppervlakte gelijk.
- De kwaliteiten Elements, Bamboe, Oak, Walnut, Pine, Maple, Ash, Red Cedar en Cherry hebben een beperkte maximale breedte van 2400 mm.
- Voor Houten Jaloezieën die breder zijn dan 1700 mm of een grotere oppervlakte dan 5 m² hebben adviseren we een gemotoriseerde bedieningsvorm.
- Bij trekkoord en tuimelkoord/-stang tot en met 460 mm breedte alleen gescheiden bediening leverbaar. Optrekken is dan aan de tegenovergestelde zijde van het tuimelen.
- Indien meerdere Houten Jaloezieën direct naast elkaar hangen kan niet worden gegarandeerd dat de lamellen doorlopen. Dit wordt veroorzaakt doordat er altijd enige rek in de ladderkoorden zit en/of door verschillende gewichtverhoudingen bij verschillende afmetingen.
- De opgegeven hoogte is de hoogte van de jaloezie in gesloten stand.

Koof

- Standaard wordt er een koof voor de bovenbak geleverd, de koof is kleurgecoördineerd aan de lamel.
- Bij bestelling graag de koofvorm aangeven, zie overzicht koofvormen.
- Maximale koofbreedtes:
 - Standaard 3000 mm*
 - Elements 2430 mm
 - Bamboe 2400 mm
- * Kleur 8310, 8315, 8323, 8346 en 8347 in 50 mm maximaal 3600 mm breed.
- Bij o.d.d. montage is de maximale productbreedte 30 mm smaller dan de maximale koofbreedte.

Koofvormen

Bovenaanzicht 50 / 70 mm koof	Type koof
	Koof in de dag 1912
	Koof op de dag 1913
	Koof in/op de dag (zijkoof rechts) 1914
	Koof in/op de dag (zijkoof links) 1915
	Koof in de dag (voor- en achterzijde) 1917
	Koof op de dag (rondom) 1918
	Koof in/op de dag (rechtsom) 1920
	Koof in/op de dag (linksom) 1921

Koofbreedte


Bij i.d.d. plaatsing:

koofbreedte = jaloeziebreedte + 8 mm.



Bij o.d.d. plaatsing:

koofbreedte = jaloeziebreedte + 30 mm.

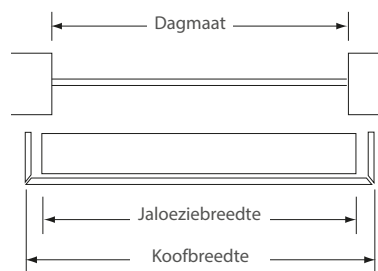


Wanneer slechts één zijde van de jaloezie i.d.d. geplaatst is dan wordt de koofbreedte: jaloeziebreedte + 15 mm.

- Koofdiepte bij o.d.d. plaatsing is 70 mm (zie de tekeningen op pagina 2 bij productomschrijving). Ongeacht de lamelbreedte.


Metten en monteren

- **Let op!** Opgegeven hoogte is de jaloezie in gesloten stand.
- Indien meerdere jaloezieën direct naast elkaar hangen kan niet worden gegarandeerd dat de lamellen exact doorlopen. Dit wordt veroorzaakt doordat er altijd enige rek in de ladderkoorden zit en/of door verschillende afmetingen.
- Bij gebruik van montagekappen (160280) wordt het product 5 mm breder dan de blijvende of gecorrigeerde maatvoering.
- Bij een koofsituatie is de bestelde maat de jaloeziemaat.

Metten in de dag



Metten op de dag




Montage

Dagmaatreductie


- Plaatsing idd
 - Breedte product: dagmaat - 10 mm
 - Hoogte product/ Standaard bediening: dagmaat - 5 mm
 - Hoogte product / Monocommande : dagmaat - 15 mm
- Plaatsing odd
 - Wij adviseren een minimale overlap van 50 mm aan elke kant.
 - Aanbevolen speling onderaan: 5 mm

Schaarsteun plafond/wand



160309


Opvulblokje



7 mm 160311

- Standaard type montagesteun.
- Leverbaar in wit, blank gegalvaniseerd staal en zwart.
- Optioneel met transparant opvulblokje 160311.
- Bij lamelbreedte 70 mm worden standaard opvulblokjes meegeleverd voor o.d.d. montage.


Plafond schaarsteun




160310

- Optioneel type montagesteun.
- Leverbaar in wit, gegalvaniseerd staal en zwart.

Voorsprongsteun




160379 - Kit 2
160363 - Kit 3
Alleen i.c.m. montagekappen




160430 (max. 50 mm) - kit 1
160424 (max. 83 mm) - Kit 11
Alleen i.c.m. schaarsteunen en U-middensteun

- Alleen verkrijgbaar in blank gegalvaniseerd staal.

Montagekap en U-middensteun



160280




160296

- Optioneel type montagesteun.
- Leverbaar bij alle lamelbreedtes en bedieningsvormen m.u.v. eindloosketting.
- Leverbaar bij i.d.d. en o.d.d. montage, bij i.d.d. montage is zijwaartse montage mogelijk.

- Bij gebruik van montagekappen (160280) wordt het product bij de bovenbak 5 mm breder dan de blijvende of gecorrigeerde maatvoering.

Koofsteun plafond



160329

- Optioneel type montagesteun.
- Leverbaar bij alle lamelbreedtes en bedieningsvormen m.u.v. LiteRise®.
- Leverbaar bij i.d.d. montage. Er ontstaat dan een kier van 10 mm tussen bovenbak en plafond..

Aantal montagesteunen per productbreedte

Productbreedte (mm)	Aantal montagesteunen
350-1200	2
1201-1500	3
1501-2100	4
2101-3000	5
3001-3600	6

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Producthoogte (mm)	Ladderkoord		Ladderband	
	50 mm	70 mm	50 mm	70 mm
500	110	110	120	120
1000	160	160	180	170
1500	210	200	240	210
2000	250	240	280	250
2500	290	280	320	290
3000	340	330	370	340

Tel 10 mm op in de hoogte bij eindloosketting, slingerstang & gemotoriseerde 230V bediening.

Opties

Ladderband /ladderkoord

- Ladderband van 10 & 25 mm breed is alleen leverbaar bij lamelbreedte 50 mm.
- Ladderband van 38 mm is leverbaar bij lamelbreedtes 50 & 70 mm.
- Kleur ladderband opgeven bij bestelling, zie collectieboek pagina 7.
- Decoratief 38 mm ladderband is aan 1 zijde bedrukt (zichtzijde).
- Trekkoord is standaard kleurgecoördineerd aan het ladderkoord of de ladderband.
- Aanbevolen minimale afstand bij o.d.d. montage tussen kozijn/glas en achterzijde lamel is i.v.m. opvouwen van het ladderkoord 10 mm en bij ladderband 20 mm.
- Niet mogelijk i.c.m. PowerView® 230V en gemotoriseerd 230V met Elements kwaliteit.
- Meerprijs.

Ladderkoord/band verdeling

Per kwaliteit is er een optimale ladderkoord of ladderband verdeling gemaakt, zie onderstaande tabellen:

Product breedte (in mm)	Eind-afstand (in mm)	Ladderkoord /- band afstand (in mm)	Aantal	
			Ladder-koorden /- banden	Trek koorden
350 - 459	110	breedte - 220	2	2
460 - 900	150	breedte - 300	2	2
901 - 1500	150	(breedte - 300) :2	3	3
1501 - 2100	150	(breedte - 300) :3	4	4
2101 - 3300	150	(breedte - 300) :5	6	4
3301 - 3600	150	(breedte - 300) :6	7	4

Let op! Gemotoriseerd op aanvraag.

Elements

Product breedte (in mm)	Eind-afstand (in mm)	Ladderkoord /- band afstand (in mm)	Aantal	
			Ladder-koorden /- banden	Trek koorden
460-700	150	breedte - 300	2	2
701-1100	150	breedte - 300 :2	3	3
1101-1500	150	breedte - 300 :3	4	4
1501-1900	150	breedte - 300 :4	5	3
1901-2300	150	breedte - 300 :5	6	4
2301-2400	150	breedte - 300 :6	7	4


Let op! Gemotoriseerd op aanvraag.

Vochtige ruimte

De kunststof Elements kwaliteit lijkt sprekend op hout en voelt aan als hout. Het wordt toegepast waar het binnenklimaat ongeschikt is voor hout, zoals ruimtes met hoge vochtigheid; badkamers en/of keukens. Optioneel leverbaar met gegalvaniseerde bovenbak in de kleuren wit, crème, aluminium, lichtgrijs en zwart.

Zijgeleidingskabels

- Vanwege het gewicht zijn Houten Jaloezieën niet schuin te monteren.
- Altijd opgeven i.d.d. of o.d.d. montage.
- Perlon kabel, diameter 2,6 mm. Wordt geplaatst op 15 mm van de zijkanten van de lamel.



Onderlatfixering


- Leverbaar bij i.d.d. en o.d.d. montage.
- Niet leverbaar bij 70 mm lamellen.
- Alleen leverbaar met trekkoord/tuimelkoord en trekkoord/tuimelstang.

Multi colour

- Minimaal 2, maximaal 3 verschillende kleuren.
- Opgeven waar kleurscheiding moet komen, gemeten vanaf bovenzijde bovenbak.
- Meerprijs

Colourmatch Shutters



Combineer Houten Jaloezieën met Shutters met diverse overeenkomende kleurtinten. Zie het collectieoverzicht op pagina P2 voor de betreffende kleurnummers.

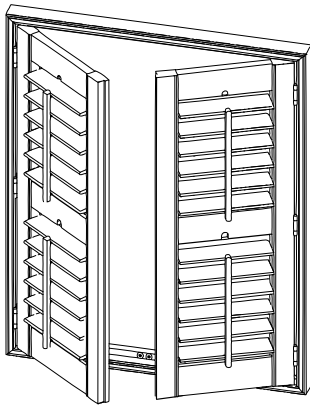


Aandachtspunten

- Om de productstabiliteit te waarborgen, dienen Houten Jaloezieën nooit boven een warmtebron te worden geplaatst.
- Hout is een 'levend' materiaal; kleur en structuur kunnen afwijken van de stalen in het collectieboek.
- Voor vochtige ruimtes uitsluitend de Elements kwaliteit gebruiken.
- Het ladderband kan asymmetrisch opstapelen, dit is geen productdefect.
- Blootstelling aan direct en indirect zonlicht kan leiden tot een wijziging in de kleur. Verandering in kleur in de tijd duidt niet op een productdefect. Bovendien zullen warmte en luchtvochtigheid in combinatie met licht het verouderingsproces versnellen en kromtrekken van het hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen buiten de garantie.
- Reinigen van Houten Jaloezieën; regelmatig met een plumeau om stof te verwijderen, indien nodig kunt u een zachte licht vochtige doek gebruiken.
- De producthoogte loopt van de bovenkant bovenbak tot onderkant onderlat. Bij motor 230 V bekabeld en IO, eindloosketting en slingerstang is er tussen plafond en bovenbak een kier van 10 mm vanwege delen die boven de bak uitsteken.
- Uitlijning is enkel mogelijk bij dezelfde hoogtes. De onderlat zal gelijk hangen, maar door de tolerantie in de ladderkoord/band kunnen het aantal lamellen onderling verschillen en dus ook niet uitgelijnd worden.

Onderdelenlijst

	Houten Jaloezieën	Bestelnr.
	Scharsteun plafond/wand • Wit • Blank gegalvaniseerd staal • Zwart	160309 0155 0000 1858
	Scharsteun plafond • Wit • Blank gegalvaniseerd staal • Zwart	160310 0155 0000 1858
	Opvulblokje wand 7 mm • Transparant	160311
	Koordverbinder • Wit • Grijs • Zwart	156875 0155 0952 1858
	Tuimelstang haak • Wit • Crème • Grijs • Bruin • Zwart	158090 0155 4459 0952 4950 1858
	Tuimelstang onderzijde • Wit • Crème • Grijs • Bruin • Zwart	158079 0155 4459 0952 4950 1858
	Tuimelstang klem	158087
	Aluminium sierknop bovenzijde • Wit • Crème • Grijs • Bruin • Zwart	158097 0155 4459 0952 4950 1858
	Aluminium sierknop • Wit • Crème • Grijs • Bruin • Zwart	158100 0155 4459 7052 7192 1858
	Aluminium sierknop onderzijde • Wit • Crème • Grijs • Bruin • Zwart	158091 0155 4459 0952 4950 1858
	Koofsteun standaard	160656

	Houten Jaloezieën	Bestelnr.
	Koofsteun t.b.v. kettingbediening en gemotoriseerd 230V (m.u.v. Elements)	160657
	Koof montageplaat t.b.v. hoekstuk	160658
	Koof hoekstuk	160660
	Kunststof stelschroef t.b.v. koof hoekstuk	160663
	50 mm fixeerstift 50 mm fixeerbeugel (vensterbank)	160391 160402
	Koofsteun	160329
	Montagekappen (set)	160280
	U-middensteun	160296
	50 mm voorsprongsteun: • tot 50 mm (voor montagekappen) • tot 100 mm (voor montagekappen) • tot 100 mm (voor scharsteunen) • tot 125 mm (voor scharsteunen)	160379 160363 160430 160424