

Inhoudsopgave

• Luxaflex® Easy Ordering	1	• Exploded views	8
• Productomschrijving	2	• Onderdelenlijst	10
• Maatvoering	2	• Stoffenoverzicht	P2
• Meten en monteren	3	• Collectieoverzicht	P3
• Bediening	4	• Prijzen	P7
• Opties	5	• Prijzen vervangingslamellen	P34
• Modeloverzicht	6	• Prijzen vervangingsrail	P36
• Aandachtspunten	7		

Luxaflex® Easy Ordering

Bestel eenvoudig online met Luxaflex® Easy Ordering via <https://easyordering.luxaflex.be>.

Meer informatie? Bekijk pagina 8 van het tabblad 'Algemeen' of neem contact op met de verkoop binnendienst:

Telefoon **050 31 77 83**

E-mail **sales@luxaflex-belgium.be**



Productomschrijving

- Verticale Jaloezieën zijn in diverse bedieningsvormen, meerdere lamelbreedtes en in diverse kleuren rail verkrijgbaar.
- Standaard koord- & kettingbediening (in alle lamelbreedtes verkrijgbaar)
- Standaard rail kleur wit (RAL 9016), optioneel aluminium. Tegen meerprijs ook in de kleuren zwart (RAL 9005) of bruin (RAL 8017) verkrijgbaar.
- Monocommando ketting (niet mogelijk bij 52 mm): rail kleur wit, optioneel kleur aluminium. Rail is tegen een meerprijs ook in zwart of bruin verkrijgbaar.
- Elektrische bediening: rail kleur wit, optioneel kleur aluminium. Rail is tegen een meerprijs ook in zwart of bruin verkrijgbaar.
- Schuif-/tuimelstang: in alle lamelbreedtes m.u.v. 52 mm verkrijgbaar. Rail standaard wit of aluminium, tegen meerprijs ook in zwart of bruin verkrijgbaar. Schuifstang in kleur wit, aluminium of zwart.
- Kleur lamelhaak is altijd transparant.
- De rechte rail is voorzien van een glazenwassersclip.


Lamellen

Stof : 89 - 127 mm

Aluminium : 70 - 89 mm

PVC : 52 - 70 - 89 - 127 mm

Rail

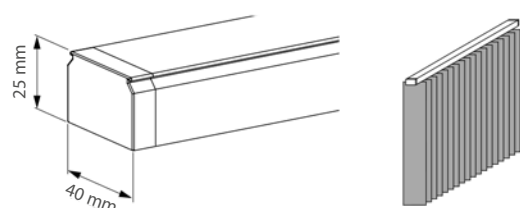


Verbindingsketting lamellen



- Standaard hebben stoffen lamellen een metalen verbindingsketting aan de onderzijde, optioneel in kunststof wit of zwart verkrijgbaar.
- Kunststof bodemplaat in de stoffen lamellen in wit of zwart.
- Aluminium en PVC lamellen hebben standaard geen ketting aan de onderzijde.

- Bij aluminium lamellen optioneel tegen meerprijs een stansgat aan de onderzijde voor een kunststof bevestigingsclip met metalen ketting die de lamellen met elkaar verbindt.

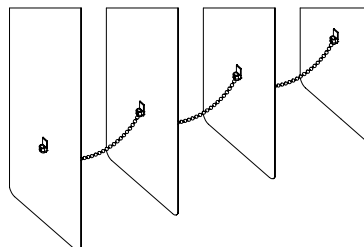

Ingesealde bodemplaat

- Stoffen lamellen zijn optioneel verkrijgbaar met ingesealde bodemplaten.
- Leverbaar bij alle lamelbreedtes.
- Geadviseerde afwerking bij schuine / schuin oplopend verticale jaloezieën.
- Meerprijs.

Maatvoering

Lamel	Stof	Breedte in mm		Hoogte in mm		Opp. in m ²
		Min.	Max.	Min.	Max.	
89 / 127 mm	Koord & ketting	300	5900	200	5000*	30
	Monocommando ketting	300	5900	200	5000*	25
	Elektrisch 230V	500	5900	200	5000*	30
	PowerView® Gen 3.0 18V	600	4500	200	5000*	22,5
	Schuin / schuin oplopend**	400	4000	500	4000*	12
	Schuif- / tuimelstang	300	5900	200	3000*	12

* Voor maximale hoogte zie stoffenoverzicht P2.

Bepaalde stoffen hebben een maximale hoogte van 3000 mm.

** Max. breedte = schuine zijde.

Lamel	Aluminium	Breedte in mm		Hoogte in mm		Opp. in m ²
		Min.	Max.	Min.	Max.	
70 mm	Koord & ketting	300	5900	200	2600	15
	Monocommando ketting	300	4500	200	2600	12
	Elektrisch 230V	500	5900	200	2600	15
	Schuin / schuin oplopend *	400	5500	500	2600	13
	Schuif-/tuimelstang	300	5900	200	2600	8
89 mm	Koord & ketting	300	5900	200	4000	24
	Monocommando ketting	300	5900	200	4000	17
	Elektrisch 230V	500	5900	200	4000	24
	Schuin / schuin oplopend *	400	4500	500	4000	18
	Schuif- / tuimelstang	300	5900	200	3000	8

PVC		Breedte in mm		Hoogte in mm		Opp. in m ²
		Min.	Max.	Min.	Max.	
52 mm	Koord & ketting	300	5900	200	3000	13
	Elektrisch 230V	500	5900	200	3000	14
	Schuin / schuin oplopend *	400	3000	500	3000	7,5
70 mm	Koord & ketting	300	5900	200	3000	13
	Monocommando ketting	300	4500	200	3000	8
	Elektrisch 230V	500	5900	200	3000	14
	Schuin / schuin oplopend *	400	3000	500	3000	9
	Schuif- / tuimelstang	300	5900	200	3000	4
89 mm	Koord & ketting	300	5900	200	3000	13
	Monocommando ketting	300	5900	200	3000	8
	Elektrisch 230V	500	5900	200	3000	15
	Schuin / schuin oplopend *	400	3000	500	3000	9
	Schuif- / tuimelstang	300	5900	200	3000	4
127 mm	Koord & ketting	300	5900	200	3000	14
	Monocommando ketting	300	5900	200	3000	8
	Elektrisch 230V	500	5900	200	3000	15
	Schuin / schuin oplopend *	400	3000	500	3000	9
	Schuif- / tuimelstang	300	5900	200	3000	4

* Max. breedte = schuine zijde.

Pakketbreedte indicatie

Zijsluiting				
Railbreedte	50/52 mm	70 mm	89 mm	127 mm
1000	230 mm	180 mm	160 mm	150 mm
2000	420 mm	320 mm	270 mm	220 mm
3000	610 mm	460 mm	380 mm	290 mm
4000	800 mm	610 mm	490 mm	370 mm
5000	1000 mm	750 mm	600 mm	440 mm
6000	1200 mm	890 mm	710 mm	510 mm

Middensluiting en centraal pakket				
Railbreedte	52 mm	70 mm	89 mm	127 mm
1000	2 x 130 mm	2 x 110 mm	2 x 110 mm	2 x 110 mm
2000	2 x 230 mm	2 x 180 mm	2 x 160 mm	2 x 150 mm
3000	2 x 320 mm	2 x 250 mm	2 x 220 mm	2 x 180 mm
4000	2 x 420 mm	2 x 320 mm	2 x 270 mm	2 x 220 mm
5000	2 x 520 mm	2 x 390 mm	2 x 330 mm	2 x 260 mm
6000	2 x 620 mm	2 x 460 mm	2 x 380 mm	2 x 290 mm

• Middensluiting en centraal pakket: 2 x een pakket.

Aantal steunen						
Rail lengte (mm)	0 - 1500	1501 - 2530	2531 - 3560	3561 - 4590	4591 - 5620	5621 - 5900
Aantal steunen	2	3	4	5	6	7

Metten en monteren

Dagmaat reductie

Lamellen	Breedte	Hoogte (A)	Hoogte (B)
Stof	5 mm	20 mm	38 mm
Aluminium	5 mm	10 mm	38 mm
PVC	5 mm	10 mm	38 mm


Montage met plafondsteunen

Hoogte lamellen = Totale hoogte product - 38 mm


Montage met voorsprongsteunen

Hoogte lamellen = Totale hoogte product (incl. voorsprongsteun) - 45 mm

Montagesteunen

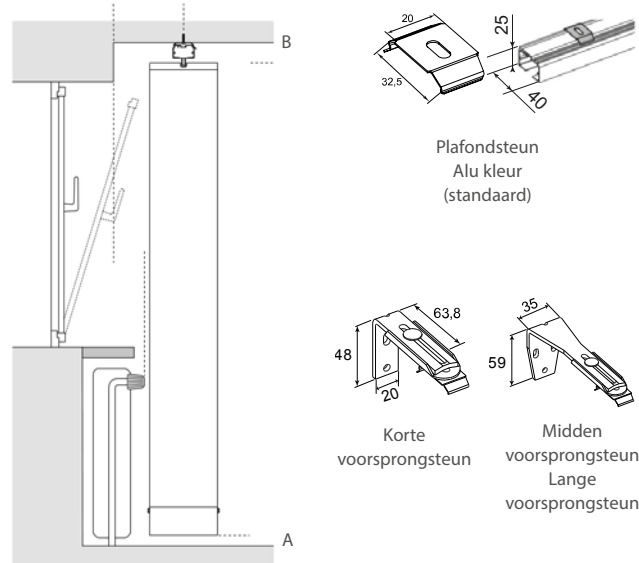


- Plafondsteunen (standaard) zijn altijd aluminium kleur en worden uit het zicht gemonteerd.
- Voorsprongsteunen zijn kleurgecoördineerd in wit, aluminium en zwart.
- Bij een bruine rail worden zwarte voorsprongsteunen geleverd
- Voorsprongsteunen tegen meerprijs.
- Productmaat is inclusief montagesteun.



Voorsprong (mm)

Lamel (mm)	50	70	89	127
Kort	34 tot 83	25 tot 73	15 tot 63	0 tot 45
Midden	82 tot 130	73 tot 121	63 tot 111	45 tot 93
Lang	130 tot 178	121 tot 169	111 tot 159	93 tot 141

Erker- en hoekplaatsing




- Meet ieder kozijn afzonderlijk.
- Stuur een schets mee bij bestelling.
- X of Y aangeven welke doorlopend moet zijn.
- Altijd dagmaat opgeven.
- Bediening altijd aan buitenzijde.
- Niet mogelijk met 52 mm lamellen.

Bediening

Child safety


Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Luxaflex® Verticale Jaloezieën worden standaard geleverd met de nodige veiligheidscomponenten die voldoen aan veiligheidsnorm EN13120.

Koord /ketting (standaard)



- Tuimelen d.m.v. metalen ketting, openen en sluiten met polyester koord.
- Rail leverbaar in de kleur wit, grijs, zwart en bruin.
- Optioneel kunststof ketting mogelijk in wit, grijs of zwart.
- Kleur koord mogelijk in antiek wit, grijs en zwart.

Monocommando ketting





- Ketting standaard aluminium, optioneel kunststof wit, grijs of zwart (bij kunststof de mogelijkheid van een breekketting).
- Aluminium en PVC lamellen sluiten naar één zijde niet volledig.
- Bediening links of rechts.
- Niet mogelijk bij 52 mm lamellen en schuine bovenrail.
- Rail leverbaar in de kleur wit, grijs, zwart en bruin.

Schuif-/ tuimelstang



- Het tuimelen van de lamellen gebeurt door het draaien van de stang.
- Niet mogelijk bij 52 mm lamellen.
- Rail in de kleur wit, grijs, zwart en bruin.
- Stang in de kleur wit, aluminium en zwart.
- De kleurgecoördineerde aluminium stang tuimelt en schuift de lamellen (max. lengte 150 cm).
- Pakket links of rechts (De stang zit vast aan pakket en is niet inbegrepen in het pakket).
- Geen meerprijs.

Elektrisch 230V met ingebouwde transfo

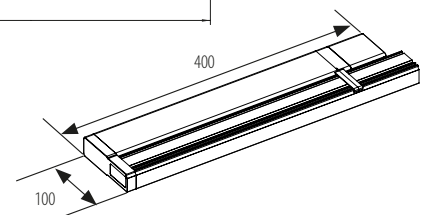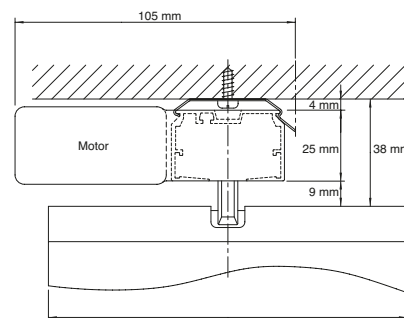

- De motor 230 V bevindt zich altijd achter de rail.
- Motorzijde opgeven: links of rechts.
- Optioneel; motor met ingebouwde RTS ontvanger.
- Rail leverbaar in de kleur wit, grijs, zwart en bruin. Bij een bruine rail wordt een zwarte motor gebruikt.
- Inbouwdiepte motor incl. rail is 97 mm.
- Meerprijs

PowerView® 18V




- Optionele gemotoriseerde 18V bediening.
- Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView® automation app (zie hoofdstuk PowerView® automation).
- Motorzijde altijd links.
- Inbouwdiepte motor incl. rail is 90 mm.
- Motor leverbaar in wit, grijs en zwart. Bij een bruine rail wordt een zwarte motor gebruikt.
- Niet verkrijgbaar bij een schuine rail.
- Overlap is niet mogelijk.
- Niet mogelijk met centraal pakket.
- Voeding Gen 3.0 d.m.v. een geïntegreerde batterij.
- USB type C oplader voor geïntegreerde oplaadbare batterij los verkrijgbaar (meerprijs).
- Meerprijs.

Pakket- en bedieningszijde



Pakket links of rechts
(zijsluiting)



Pakket links en rechts
(middensluiting)



Pakket centraal
(sluiting beide zijden)

- Bedieningszijde links of rechts.
- Middensluiser niet mogelijk bij aluminium lamellen met eindloosketting.

Opties


Ingesealde bodemplaten (stof)

- De bodemplaat wordt ingelast in de lamel om verbindingskettingen onderaan te vermijden.
- Zie Stoffenoverzicht.
- Meerprijs.

Lamellen (multi colour)

- Meerkleuren lamellen mogelijk (maximaal 4 kleuren).
- Meerprijs.

Duo perfora (Pvc)

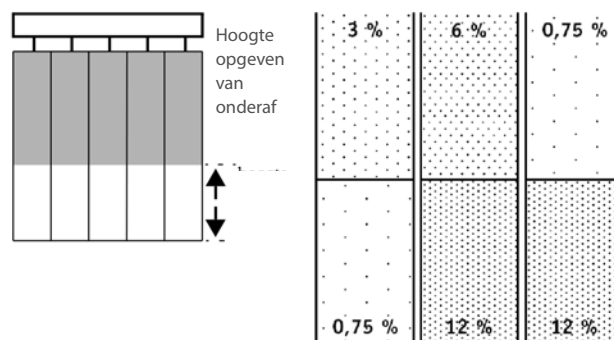


- In één lamel maximaal twee verschillende perforaties mogelijk. Zie mogelijkheden op de stalen.
- Bij 89 mm lamellen is een combinatie 0,75% / 3% / 6% of 12% mogelijk.
- Overige lamelbreedtes altijd 0% i.c.m. een 12% perforatie mogelijk.
- Zie voor beschikbaarheid het collectieoverzicht of de sticker op de stalen.

Overlap

- Bij naast elkaar geplaatste producten steekt de lamel buiten de rail, zodat geen kier zichtbaar is.
- Altijd aan de niet-bedieningszijde.
- Niet mogelijk bij monocommando ketting in PVC en aluminium lamellen.
- Niet mogelijk bij 52 mm lamellen.
- Niet mogelijk bij PowerView®.


Modeloverzicht

Standaard




- Bediening links of rechts (alle bedieningsvormen).
- Pakket links, rechts, midden of centraalsluiteer.

Rail 2 in 1




- Mogelijkheid om 2 verschillende hoogtes te hebben op één rail.
- Openen/sluiten links en rechts.
- Tuimelen links of rechts.
- De 2 lamelpakketten zijn afzonderlijk van elkaar te openen/sluiten. Het tuimelen gebeurt altijd samen.
- Alleen mogelijk in koord / ketting.

Erkerhoek plaatsing (2 producten)



- Bediening aan buitenzijde.
- Pakket links of rechts.
- Aangeven welke rail doorlopend.
- Elektrisch mogelijk.
- Bij bestelling schets meezenden.

Erkerhoek plaatsing (3 producten)



- Bediening aan buitenzijde.
- Pakket links of rechts.
- Aangeven welke rail doorlopend.
- Elektrisch mogelijk.
- Bij bestelling schets meezenden.

- Altijd dagmaat bestellen.
- Kiervorming achterste product links of rechts door de bediening.


Schuine rail of oplopende lamellen

Trapeze V040/V041



- Bediening boven- of onderzijde.
- Pakket aan bovenzijde.

Omgekeerde trapeze V010HR/V010HL

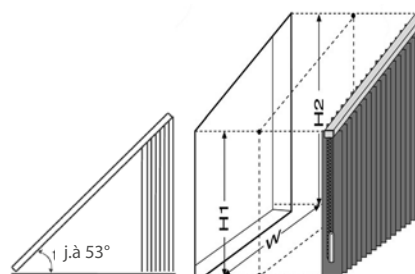

- Altijd als dagmaat opgeven.
- Bij bestelling de in de tekening genoemde maatgegevens vermelden, kozijnen tot in de hoeken meten. Ook wanneer het alleen een schuine rail betreft.
- Standaard met in hoogte verstelbare lamelhaken.
- Mogelijk met koord/ketting en motor 230 V (de motor bevindt zich altijd bij de grootste hoogte).
- Bij een driehoek kan door de minimale lamelmaat een lichtkier ontstaan.
- Bij de kleinste hoogte zal de kortste lamel in stof minimum 100 mm zijn, in PVC is dit 50 mm. Bij oppervlakken waar een kleinere lamellengte vereist is, worden geen lamellen bijgeleverd.
- Het pakket komt altijd aan de grootste hoogte. Voor stoffen lamellen zijn de onderverbindingskettingen standaard in PVC wit of zwart; wij raden sterk de ingesealde bodemplaatjes aan bij dergelijke modellen.
- Meerprijs.


Rechte rail - uitsparing lamellen

V011HR/V011HL




- Tuimelen links of rechts.
- Het pakket komt altijd aan de grootste hoogte.
- Mogelijk met koord/ketting en motor 230 V.
- Bij bestelling schets meezenden.

2 schuine rails naast elkaar (V050)




- Openen/sluiten links en rechts.
- Tuimelen links en rechts.
- Mogelijk met koord/ketting en motor 230 V.
- Bij bestelling schets meezenden.
- Overlap opgeven alleen aan de niet-bedieningszijde (geen overlap bij 52 mm lamellen).

1 schuine rail en 1 rechte rail naast elkaar (V060/V061)



- Openen/sluiten links en rechts.
- Tuimelen links en rechts.
- Mogelijk met koord/ketting en motor 230 V.
- Bij bestelling schets meezenden.
- Overlap opgeven alleen aan de niet-bedieningszijde (geen overlap bij 52 mm lamellen).

2 schuine rails en 1 rechte rail naast elkaar (V070)




- Openen/sluiten links en rechts.
- Tuimelen links en rechts.
- Mogelijk met koord/ketting en motor 230 V.
- Bij bestelling schets meezenden.
- Overlap opgeven alleen aan de niet-bedieningszijde (geen overlap bij 52 mm).
- Kiervorming bij middelste product links of rechts door de bediening.


Aandachtspunten

- De lamellen bij monocommando sluiten bij aluminium en PVC naar één zijde niet volledig. Bij stoffen lamellen sluiten ze aan beide zijden wel volledig.
- De rail is omkeerbaar, m.u.v. elektrisch en PowerView®.
- Bij opgave van een blijvende maat loopt de hoogte van de bovenkant van de montageclip of van de voorsprongsteun tot onderkant lamel.
- Stoffen lamellen kunnen uitzakken.
- Bij middensluiting is het mogelijk dat de lamellen onderaan niet volledig sluiten. Dit is te wijten aan het gewicht van de onderkettingen. Bij gebruik van PVC onderkettingen zullen de lamellen beter sluiten.
- Bij lamellen 70 mm is er aan beide zijden een kier van 10 mm. Bij lamellen 50 mm is deze kier 20 mm.
- Graag wijzen wij u op het volgende: Alle producten, worden uitgevoerd conform de Child Safety richtlijn 13120. Bij bestelling de installatiehoogte opgeven.
- Door de warmte-absorberende eigenschappen van PVC lamellen zijn deze niet geschikt voor ruimtes met extreem hoge temperaturen, zoals serres. Geperforeerde lamellen bieden hiervoor wel een goede oplossing. De perforatie helpt om de opbouw van temperatuur tussen lamel en glas te verlagen.

Exploded View Bediening Koord / Ketting

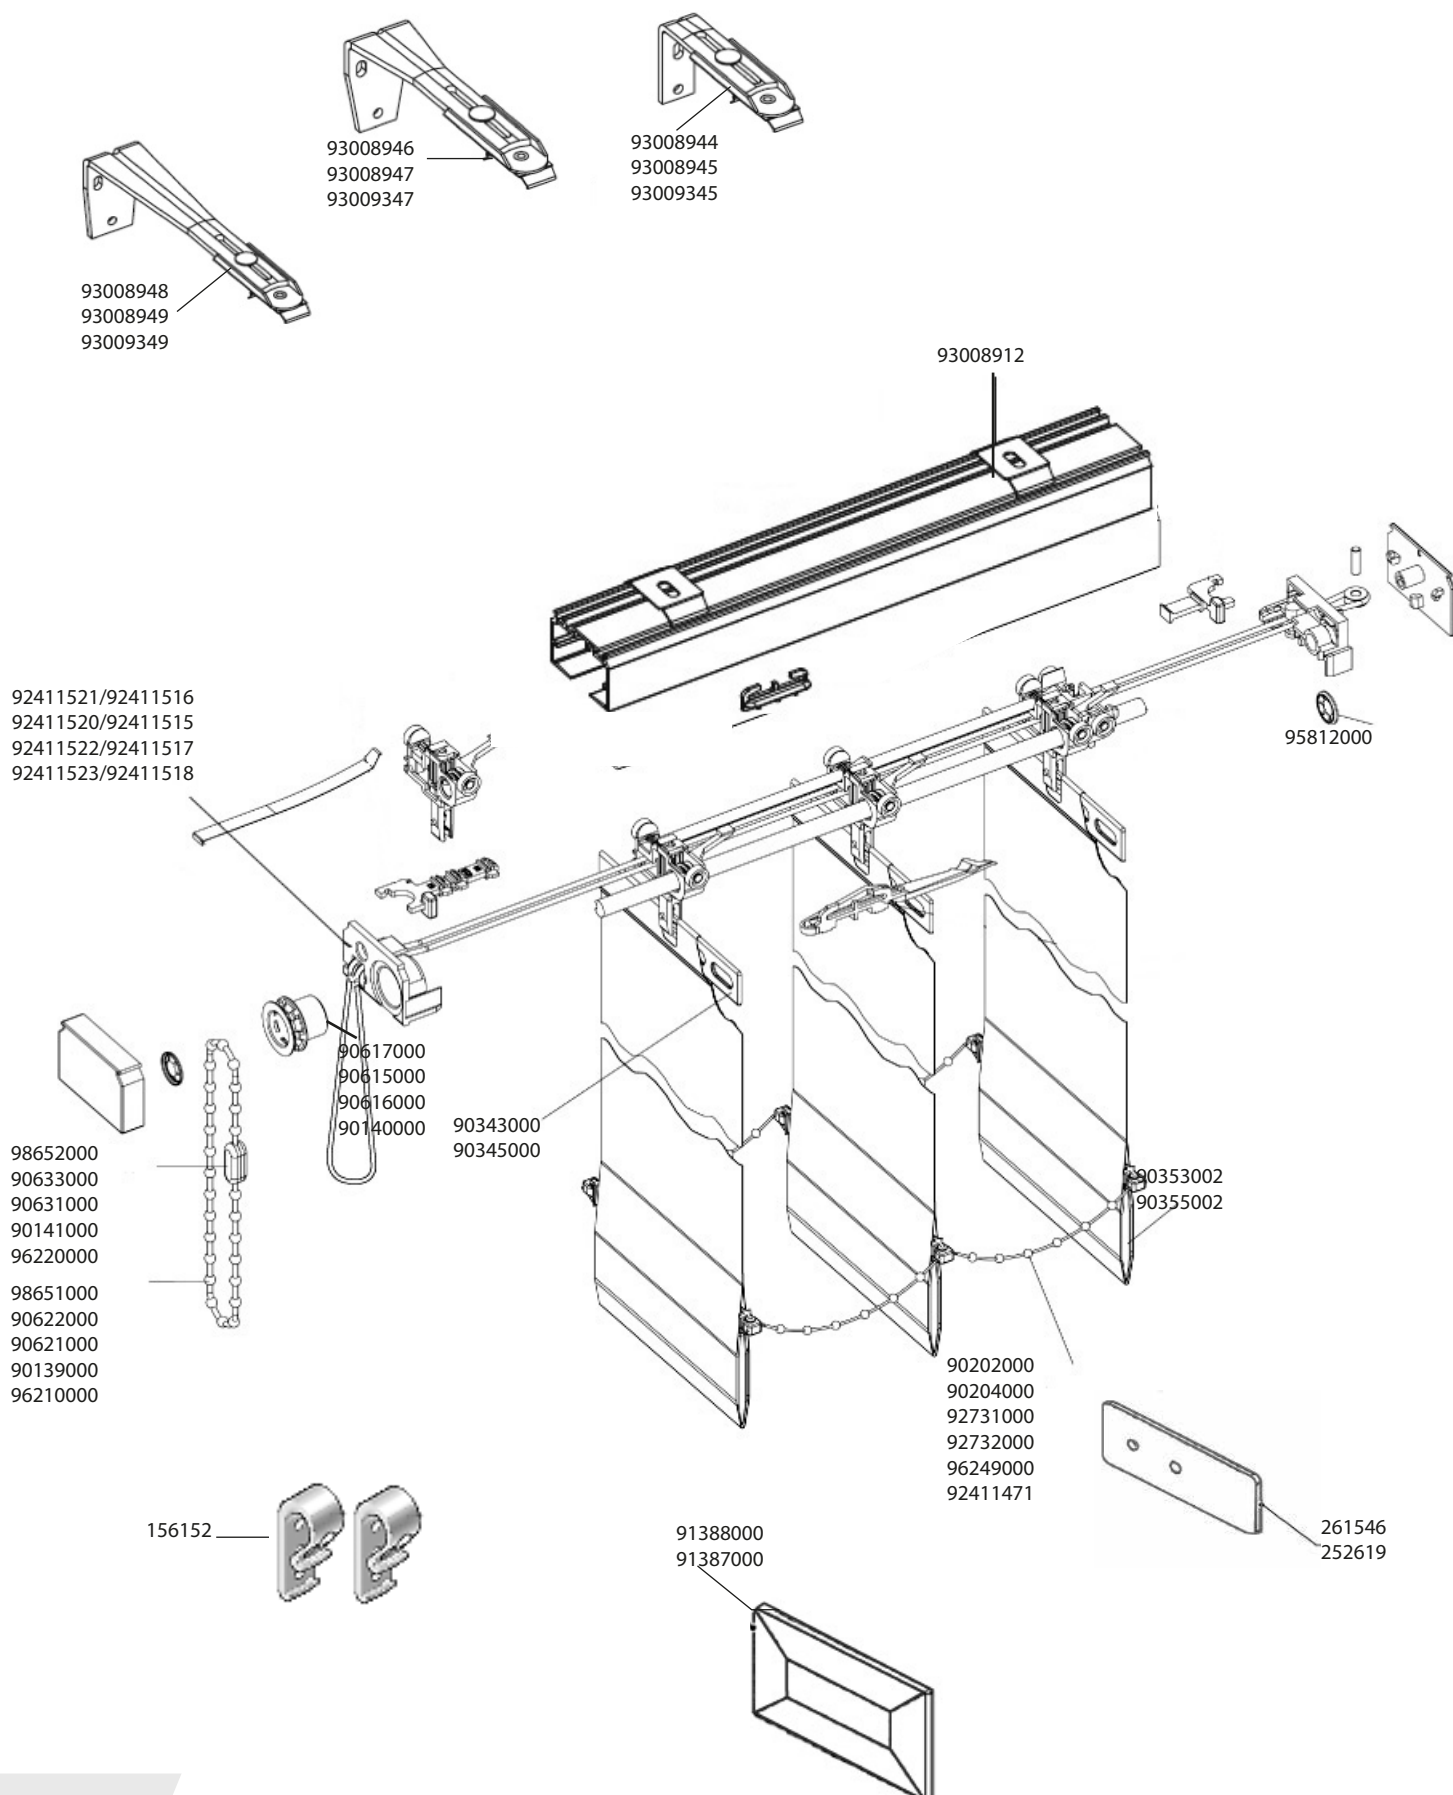


Exploded View Kettingbediening (monocommando)

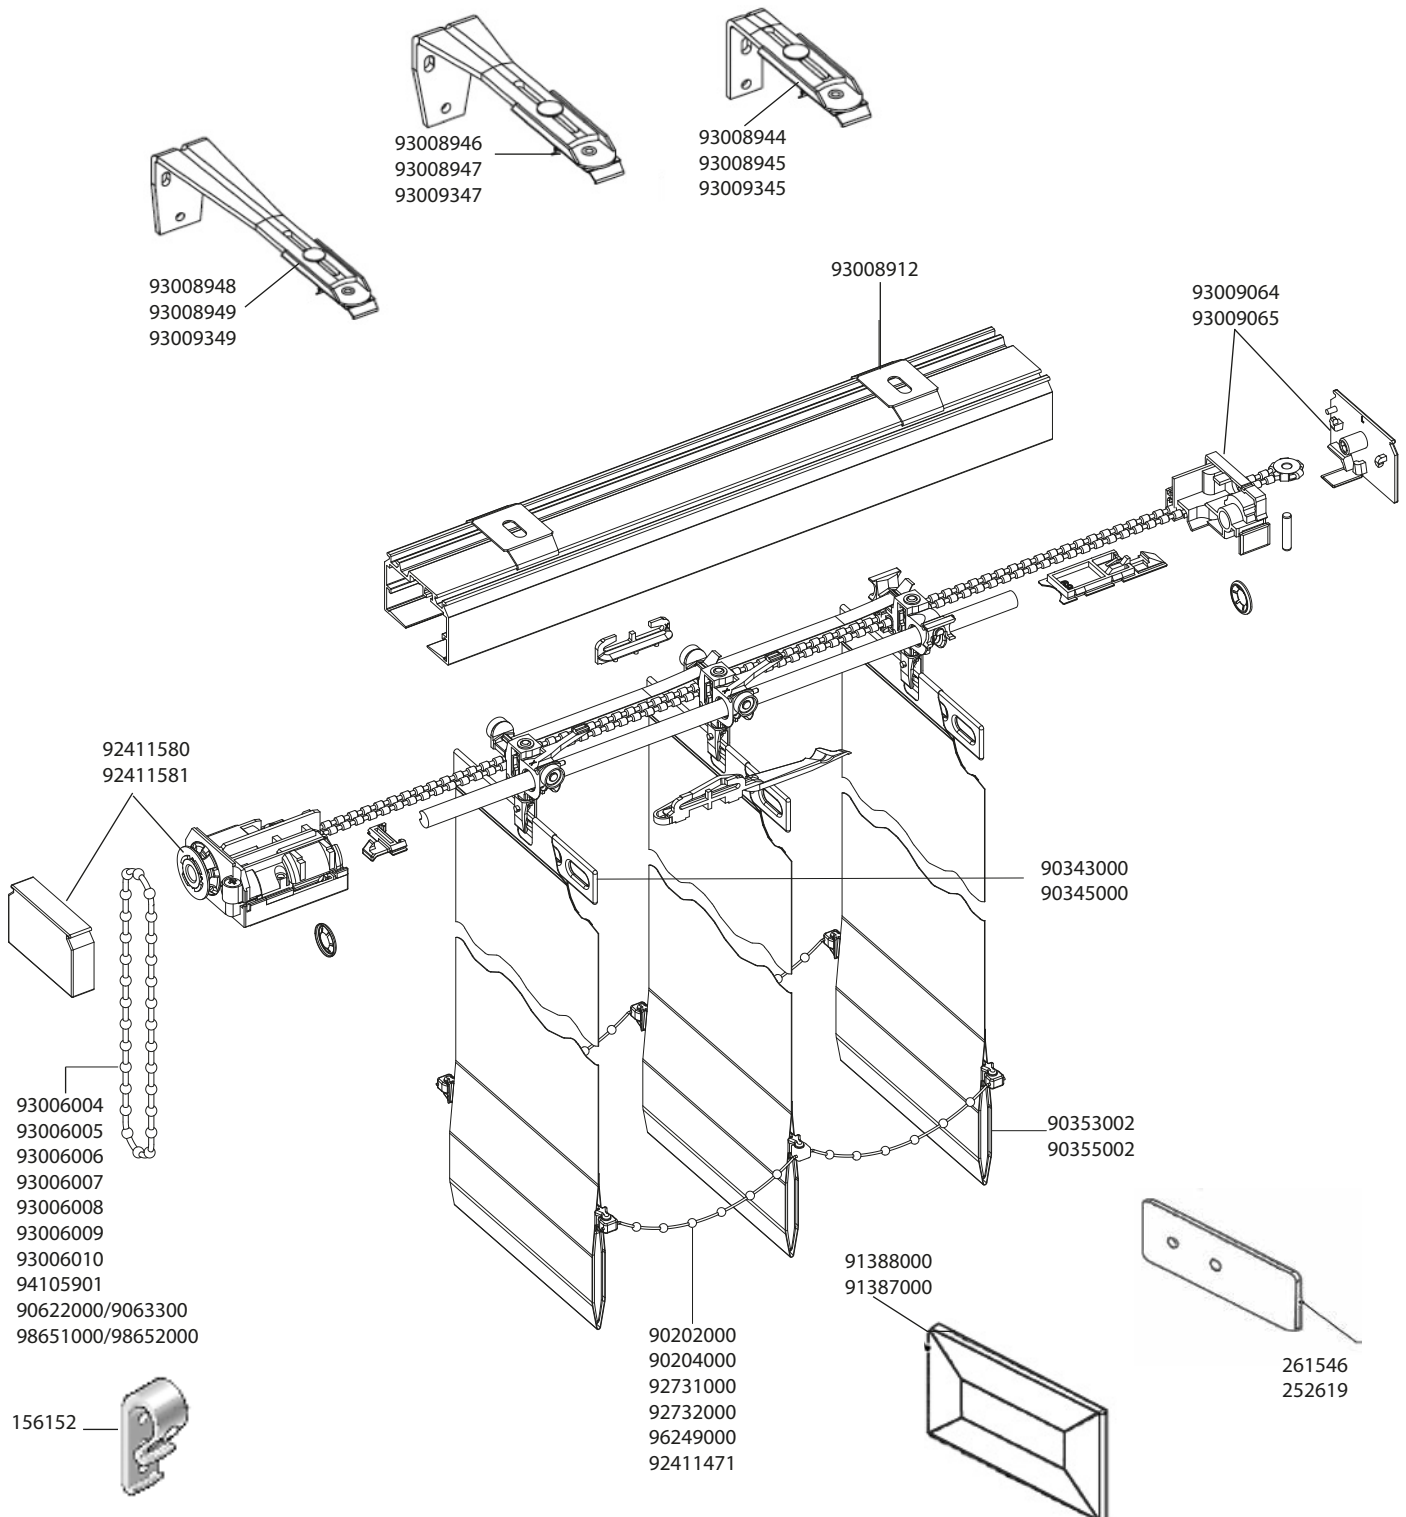

Onderdelenlijst

	Verticale Jaloezieën	Bestelnr.
	Endkapjes incl. complete bedieningsset links • Wit • Grijs • Bruin • Zwart	92411521 92411520 92411522 92411523
	Endkapjes incl. complete bedieningsset rechts • Wit • Grijs • Bruin • Zwart	92411516 92411515 92411517 92411518
	Stalen verzwarringsplaat • 89 mm	261546
	Bodemplaat • wit 127 mm (50 mm hoog) • wit 89 mm (50 mm hoog) • zwart 127 mm (50 mm hoog) • zwart 89 mm (50 mm hoog)	90355002 90353002 90142002 90144002
	Aluminium verbindingsketting • 127 mm stof • 89 mm stof	92732000 92731000
	PVC verbindingsketting • wit 89 mm stof • wit 127 mm stof • zwart 89 mm stof • zwart 127 mm stof	90202000 90204000 90138000 90136000
	Lamelhaak (voor koord / ketting)	92411416
	Lamelhaak (voor monocommando)	93008942
	Lamelhaak schuine rail verstelbaar • 26 mm • 43 mm • 68 mm • 93 mm	91458000 91458001 91458002 91458003
	Plafondsteun	93008912
	Voorsprongsteun grijs • Kort (60-108 mm) • Midden (108-156 mm) • Lang (156-204 mm)	93008944 93008946 93008948
	Voorsprongsteun wit • Kort (60-108 mm) • Midden (108-156 mm) • Lang (156-204 mm)	93008945 93008947 93008949
	Voorsprongsteun zwart • Kort (60-108 mm) • Midden (108-156 mm) • Lang (156-204 mm)	93009345 93009347 93009349

	Verticale Jaloezieën	Bestelnr.
	Verbindingsketting aluminium lamellen	96249000
	Bevestigingsclip verbindingsketting aluminium lamellen	92411471
	Haak voor schuif-/tuimelstang • Grijs • Wit • Zwart	92411459 92411460 92411462
	Eindknop voor schuif-/tuimelstang • Grijs • Wit • Zwart	92411465 92411466 92411468
	Aandrijving voor schuif-/tuimelstang • Grijs • Wit • Bruin • Zwart	92411280 92410008 92410010 92410011