



FrameFix™

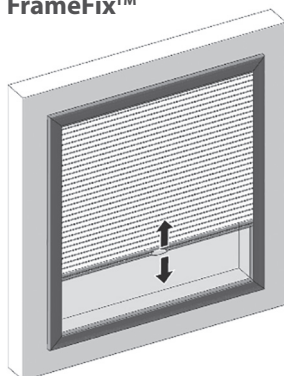

- Ingespannen model voorgespannen in magnetisch frame.
- Verkrijgbaar als standaard, Top Down / Bottom Up en Combi model.
- Standaard: Maximaal 1500 mm breed en 2200 mm hoog.
TD/BU en Combi: Max. 1340 mm breed en 2200 mm hoog.
- Minimaal 330 mm breed en 200 mm hoog.
- Maximale oppervlakte: 2,5 m².
- Leverbaar in de profielkleuren CW-0155 / LG-0952 / MA-4459 / MG-7199 / BS-1858.
- Alleen verkrijgbaar in Plissé Shades 20 mm en Duette® Shades 25 mm.
- Opgegeven maatvoering is buitenste blijvende maat van het profiel.
- Zeer geschikt voor aluminium en kunststof draai-kiepramen.
- Opbouwhoogte is 14,5 mm.
- Minimale inbouwdiepte is 16 mm.
- Profielbreedte inclusief flens is 36 mm.
- Maximaal 15 graden schuin te monteren.
- Eenvoudig te verwijderen.
- Altijd handgreepbediening.

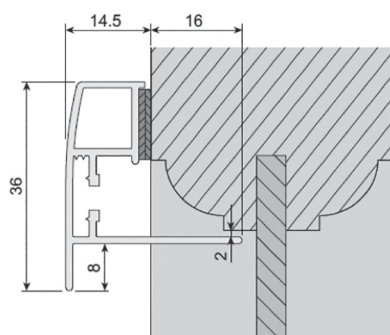


Meerprijs optie:

Framefix
breedte in m + hoogte in m x € 50,00

Metten van FrameFix™

Voor het opmeten van een FrameFix™ is een meethulp beschikbaar. Een FrameFix™ kan alleen als een blijvende maat opgegeven worden. De op te geven maten zijn van buitenkant frame tot buitenkant frame gemeten.

De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het kozijn geplakt kunnen worden.

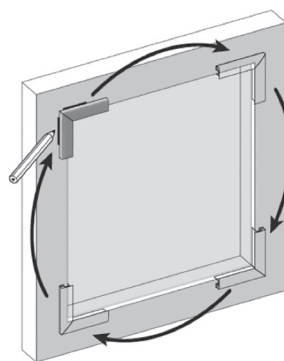

PowerView® batterij voeding voor vrijhangende Plissé & Duette® Shades met EOS bovenbak



Meerprijs optie:

Li-Ion Batterij Ingebouwde Pack (per product)

Prijs:

59,00